

FEELUX

Lighting tools

2025/26



FEELUX
Lighting tools
2025/26

Company	FEELUXについて.....	P.4
Project	納入事例.....	P.6~
News	新商品情報.....	P.18

Flexible light	Indoor 屋内用	Outdoor 屋外用	Dim to warm 調色調光	RGB color variables RGB調光
	FLX ible Neon 3D P.22	FLX ible Neon 3D -WP P.56	FLX ible Neon Lens 3D -SC-WP P.96	FLX ible Neon 1 -RGB P.118
	FLX ible Neon Lens 3D P.26	FLX ible Neon Lens 3D -WP P.60	FLX ible Neon 1 -SC P.100	FLX ible Neon 1 -RGB -WP P.122
	FLX ible Neon 1 P.30	FLX ible Neon 360 P.64	FLX ible Neon 1 -SC -WP P.104	FLX ible Neon 2 -RGB P.126
	FLX ible Neon 2 P.34	FLX ible Neon 1 -WP P.70	FLX ible Neon 2 -SC P.108	FLX ible Neon 2-RGB -WP P.130
	FLX ible LED Tape Pro P.38	FLX ible Neon 2 -WP P.74	FLX ible Neon 2 -SC -WP P.112	
	FLX ible LED Tape FTS5 P.42	FLX ible LED Tape Pro -WP P.78		
	FLX ible LED Tape FTS10 P.46	FLX ible LED Tape FTS5 -WP P.82		
	FLX ible LED Tape Tako P.50	FLX ible LED Tape FTS10 -WP P.86		
		FLX ible LED Tape Tako -WP P.90		

FLT Track System	FLT Track System.....	P.135
Stick light	FLX Stix NDFree.....	P.144
	Gecca	P.148
	接続方法.....	P.151
	注意事項.....	P.156
	お問い合わせ.....	P.158

Company profile

45 years

1978年 以来 45年にわたり、主にヨーロッパ、アメリカなどで実績を重ねてきた照明器具メーカーです。

- 1978** ニッケル-亜鉛「ferrite core」開発に成功
- 1979** 高周波インダクター生産開始
- 1983** CNCコントローラ国産化
- 1989** EMI関連商品国産化
- 1995** ISO9001 認証取得
- 1997** 100PPM 品質認証取得
- 2001** 人工太陽照明技術開発
- 2002** 室内装飾関連専門工事建設業、通信販売業開始
- 2004** ISO14001 認証取得
- 2006** 電機供給制御装置製造業
ソフトウェア諮問及び開発供給
貿易業・輸出入業及びその代行業開始
- 2009** ノ会長が、韓国灯器具協会の理事長に就任
- 2013** AEO 認証取得
- 2019** 調達庁-2019年海外調達市場進出有望企業
(G-PASS企業)指定

11 years



2012年 海外31拠点目の海外現地法人としてFEELUX JAPAN が設立されました。

株式会社FEELUX JAPAN

■ TOKYO 東京本社 〒101-0061
東京都千代田区神田三崎町2-21-6
Gaia Force Building 5F
Tel 03-5210-0300 Fax 03-5210-0301

■ OSAKA 大阪営業所 〒542-0081
大阪市中央区南船場4丁目6番22号
心斎橋MSビル5F
Tel 06-06-4256-1295 Fax 06-4256-1296

50 countries



全世界50か所に支社や販売店を置き、中国をはじめマレーシア等の東南アジアでも工場を展開中。

Head office

韓国

Asia

日本 | 威海 | 山東 | 香港 | 台湾 | タイ | シンガポール
マレーシア | オーストラリア | ニュージーランド

Middle East

ドバイ | カタール

Europe

イギリス | スウェーデン | デンマーク | ベルギー
ドイツ | フランス | スペイン | スイス | ロシア

Americas

USA | カナダ | メキシコ | チリ

FEELUX Japan 会社概要

8 awards



1985

第16回韓国電子展国務総理賞受賞

2004

電機優秀製品大選 大統領賞

2007

ミラノ リビングルーチェ Top Designer賞受賞

2008

Design Plus 賞受賞(ドイツ Light + Building 展示会)

韓国政府「品質競争力優秀企業」選定

2010

世界標準の日 - KS認証の部大賞 3年連続

韓国政府「品質競争力優秀企業」選定

2013

韓国環境照明アワード文化部分大賞受賞

2014

Red Dot Design 賞受賞 (MonoRail)

2016

Light + Building Design Plus 賞受賞(FLX Stix NDP)



Hotel Sosei Sapporo MGallery



Hotel Sosei Sapporo MGallery
 設計：DESIGN STUDIO CROW
 照明設計：Mantle
 器具：FLXible LED Tape (2400K)
 写真：Nacása&Partners inc

ホテルグランヴィア広島サウスゲート



ホテルグランヴィア広島サウスゲート
 インテリアデザイン・インテリア基本設計・FFE設計：高島屋スペースクリエイツ株式会社
 照明設計：株式会社ヌーサデザイン
 器具：FLXible LED Tape (3000K)、FLXible Neon1 (2700K)
 写真：Nacása & Partners Inc.

Hirota 格蘭フロント大阪店



Hirota 格蘭フロント大阪店
設計：トラフ建築設計事務所
店舗VMD計画：PALMETTO INOUE
照明設計：BRANCH LIGHTING DESIGN
器具：FLXible Neon 360 (2400K)
写真：太田拓実

Whisky Bank Shibuya




Whisky Bank Shibuya
設計：トラフ建築設計事務所
照明設計：BRANCH LIGHTING DESIGN
器具：FLXible LED Tape Pro(2400K)
写真：阿野太一

グランハマー



グランハマー
設計：GLAMOROUS co.,ltd.
照明設計：Filaments Inc.
器具：MonoRail Spot HO 2700K
FLXible Neon 2 RGB
写真：Nacása & Partners Inc.

グランハマー

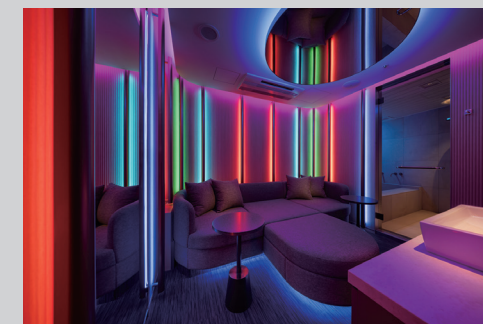

グランハマー
設計：GLAMOROUS co.,ltd.
照明設計：Filaments Inc.
器具：FLXible Neon 2 (2200K, RGB)
写真：Nacása & Partners Inc.

大阪広域生コンクリート協同組合 テクノ・ラボ大阪





大阪広域生コンクリート共同組合 テクノ・ラボ大阪
 設計：株式会社梓設計
 照明設計：AZU設計工房
 特注照明：株式会社YAMAGIWA(内蔵光源 FEELUX JAPAN)
 器具：FLXible Neon 3D (2700K) FLXible Neon Lens 3D (2700K 20°)
 写真：稲住写真工房

河原町カトリック会館





河原町カトリック会館
 設計：株式会社竹中工務店
 照明設計：AZU設計工房
 特注照明：株式会社YAMAGIWA(内蔵光源 FEELUX JAPAN)
 器具：FLXible Neon 3D (2700K) FLXStix NDFree (3500K)
 写真：稲住写真工房

清水五条某集合住宅

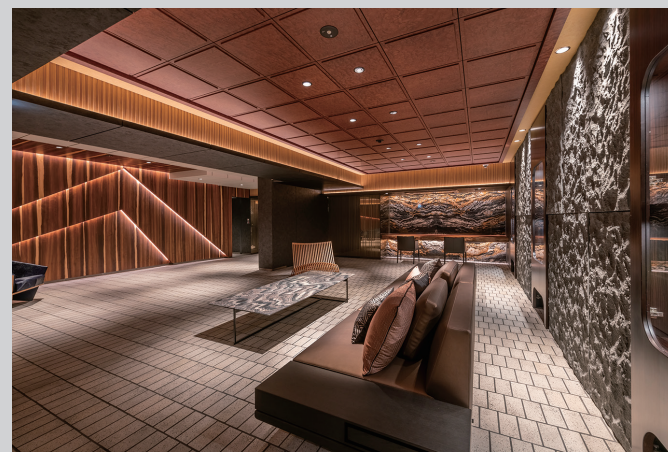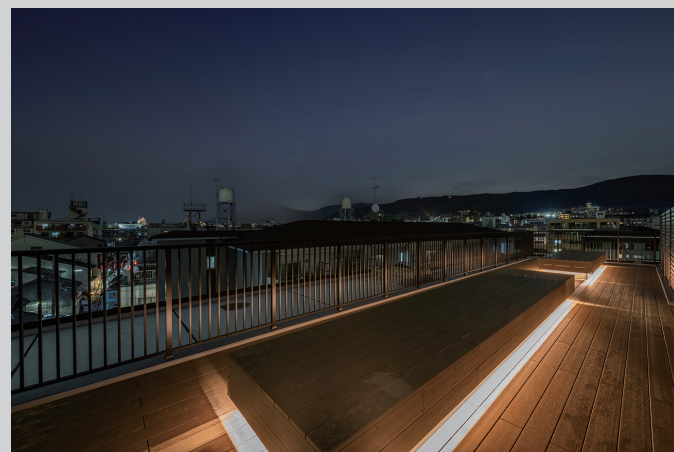

清水五条某集合住宅
 設計：株式会社ウィ・アンド・エフ ヴィジョン 吉崎博様
 照明計画：株式会社モデュレックス
 器具：FLXible LED Tape(2700K)、FLXible Neon2(2700K)

TOKYO TENSEI CLINIC - 銀座院

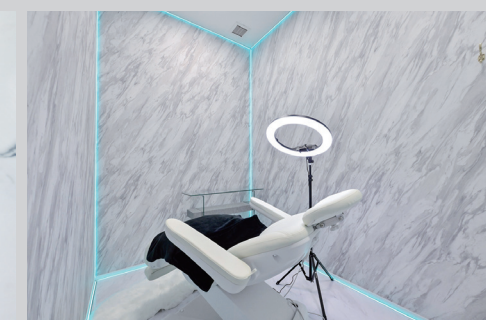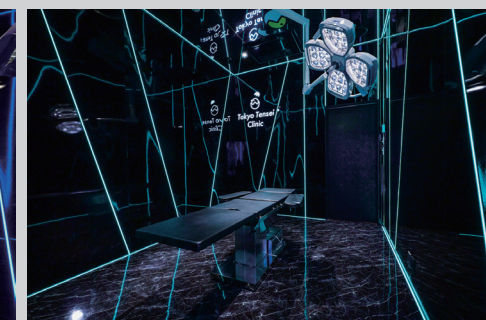

TOKYO TENSEI CLINIC- 銀座院
 設計：BALANCE INC.
 照明設計：コイズミ照明株式会社
 器具：FLXible Neon 1 RGB

某プロジェクト



設計：大成建設株式会社
照明設計：合同会社チップス
器具：FLXible Neon 360 5000K


某プロジェクト




設計：大成建設株式会社
照明設計：合同会社チップス
器具：FLXible Neon Lens 3D 3000K

FLXible Neon Narrow 1,2


- ウルトラスリム設計
- 屋内、屋外対応

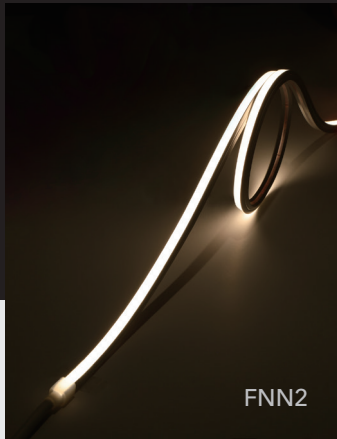

FNN1
Lamppower : 7.7W/m
Luminous flux : 329.6~423.4lm/m
Beam Angle : 130 °





FNN2
Lamppower : 7.2W/m
Luminous flux : 488.3~585.3lm/m
Beam Angle : 130 °




22	24	27	30	35	40
2200K	2400K	2700K	3000K	3500K	4000K

MonoRail Spot Pro


- DC24V 小型トラックシステム
- 配光角度が選べるスポットライト
- 3種のサイズとパワー

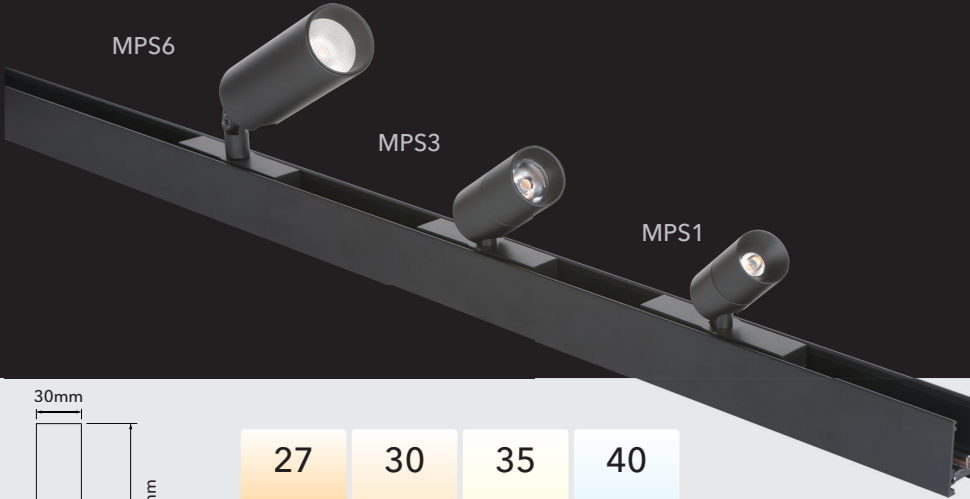

MPS1
Lamppower : 1.3W
Luminous flux : 91lm
Beam Angle : 25/35/55 °



MPS3
Lamppower : 2.6W
Luminous flux : 254lm
Beam Angle : 25/35/55 °





MPS6
Lamppower : 1.3W
Luminous flux : 394lm
Beam Angle : 25/35/50 °


27	30	35	40
2700K	3000K	3500K	4000K

FLXible Neon Smooth

- ウルトラスリム設計
- 屋内、屋外対応

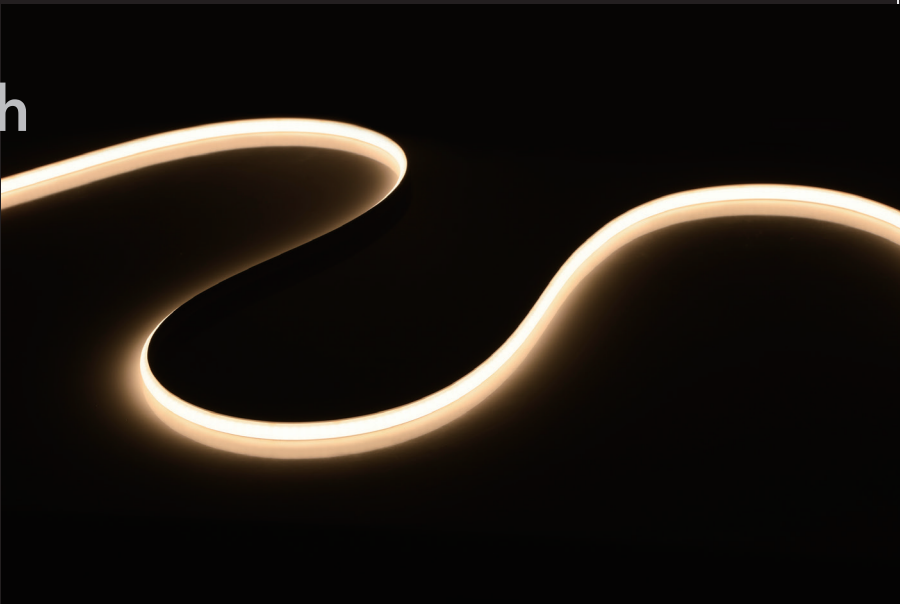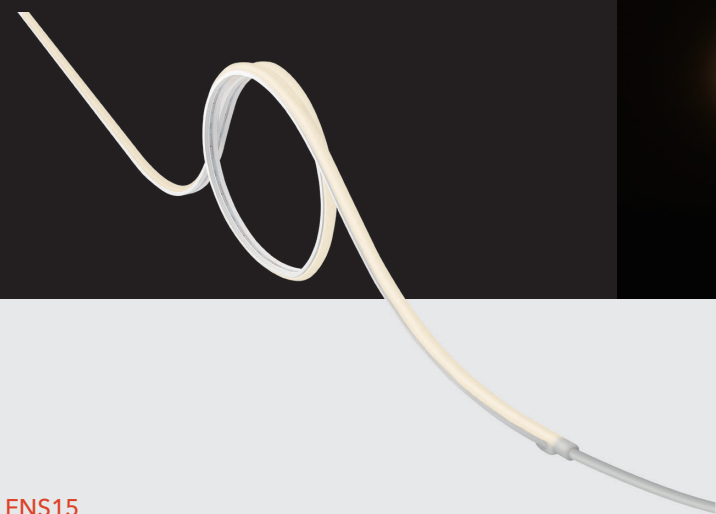

FNS15
Lamppower : 15W/m
Luminous flux : 1853.1~1922lm/m




27	30	35	40
2700K	3000K	3500K	4000K

FLXSpot DVP

- DC24V
- 配光角度が選べるスポットライト



DVP3
Lamppower : 2.6W
Luminous flux : 253.11lm
Beam Angle : 28/40/50 °




27	30	35	40
2700K	3000K	3500K	4000K

Flexible light Indoor 屋内用

FLXible Neon 3D

- ドットレス
- 2方向の曲線

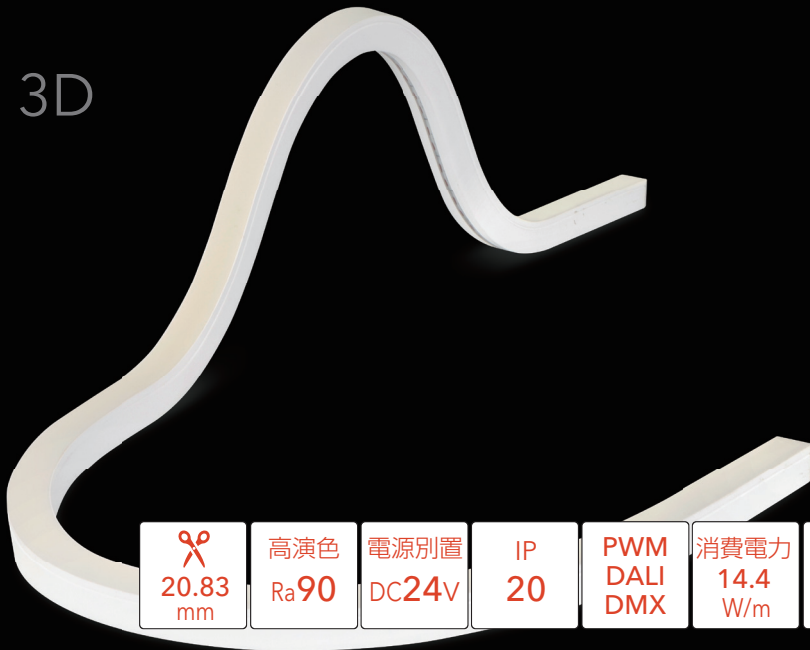

**20.83mm**

高演色
Ra90

電源別置
DC24V

IP
20

PWM
DALI
DMX

消費電力
14.4W/m

温度
-10~45℃

1系統
5mまで

配光角
120°

FN3D - K-1000-

色温度

サイズ

配線型

SS
Standard

BS
Bottom

500
1,000
1,500
2,000
2,500

3,000
3,500
4,000
4,500
5,000

22
2200K

24
2400K

27
2700K

30
3000K

35
3500K

40
4000K

型番	サイズ (mm)	消費電力 (W)	(2200K)	(2400K)	(2700K)	光束 (lm)			定価(円)
						(3000K)	(3500K)	(4000K)	
FN3D- K-500-	500	7.2	423.5	430	486.8	502.6	529	527.9	12,500
FN3D- K-1000-	1,000	14.4	847	861.5	973.6	1,005.1	1,058	1,055.8	25,000
FN3D- K-1500-	1,500	21.6	1,270.5	1,292.3	1,460.4	1,507.7	1,587	1,583.7	37,500
FN3D- K-2000-	2,000	28.8	1,694	1,723	1,947.2	2,010.2	2,116	2,111.6	50,000
FN3D- K-2500-	2,500	36	2,117.5	2,153.8	2,434	2,512.8	2,645	2,639.5	62,500
FN3D- K-3000-	3,000	43.2	2,541	2,584.5	2,920.8	3,015.3	3,174	3,167.4	75,000
FN3D- K-3500-	3,500	50.4	2,964.5	3,015.3	3,407.6	3,517.9	3,703	3,695.3	87,500
FN3D- K-4000-	4,000	57.6	3,388	3,446	3,894.4	4,020.4	4,232	4,223.2	100,000
FN3D- K-4500-	4,500	64.8	3,811.5	3,876.8	4,381.2	4,523	4,761	4,751.1	112,500
FN3D- K-5000-	5,000	72	4,235	4,307.5	4,868	5,025.5	5,290	5,279	125,000





※1系統に最長5mまで接続可能です。容量に合わせて専用電源を設置してください。

※本カタログに記載している価格はすべて希望小売価格（税別）です。

※オプションで送り配線加工可能です。

※20.83mmの倍数で製作可能です。


製品寸法

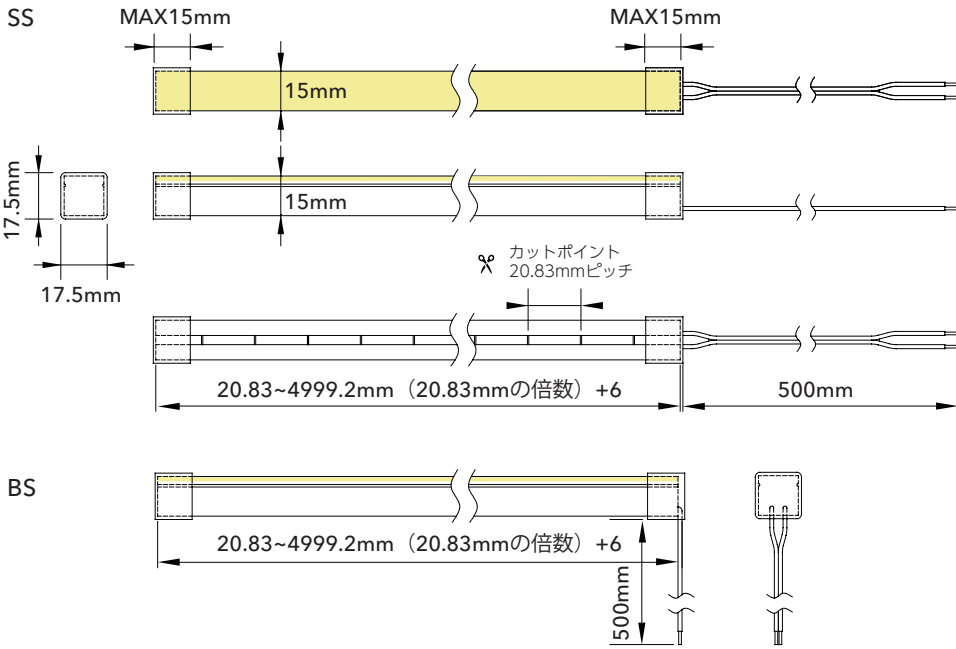

電源の接続

- 本製品は定電圧 DC24V で使用できます。
 - Feelux が指定した LED 直流電源以外の電源をご利用になった場合、書面上の同意がない限り、照明器具の品質保証はできません。
- 接続可能長さ

電源	30W	60W	75W	90W	150W
FN3D	約 1.6m 迄	約 4.1m 迄	約 4.1m 迄	約 6.2m 迄	約 10.4m 迄



専用電源



調光／非調光兼用



調光／非調光兼用



PWM調光用電源



PWM調光用電源



PWM調光用電源

12又プラグ+コンセント付電源
30W FLC30-24V/J
¥11,050


12又プラグ+コンセント付電源
75W FLC75-24V/J
¥16,400

PWM調光用電源
60W OT60/100-242/24 DIM P G3
¥23,000

PWM調光用電源
90W OT90/100-242/24 DIM P G3
¥29,000

PWM調光用電源
150W OT150/100-242/24 DIM P G3
¥34,500


オプション



PWMインターフェース
FDC-L1P
¥5,830



DMXインターフェース
FDA-L5M
¥19,100



DALIインターフェース
FDD-L1DA
¥6,300



エンドキャップ
FN3D-END CAP
¥300


設置方法

●専用のブラケットまたはレールで固定してください。


⚠ 押し込むとき、LED を強く押さないでください。故障の原因になります。





直線取付用レール
(アルミニウム)
FN3D-EXL
(1000mm)
¥2,800
器具装着時寸法 ▶




曲線取付用レール
(アルミニウム)
FN3D-EXL-FLEX
(1000mm)
¥5,000
器具装着時寸法 ▶




設置ブラケット
FN3D-BRACKET1
(4pcs)
¥400
器具装着時寸法 ▶

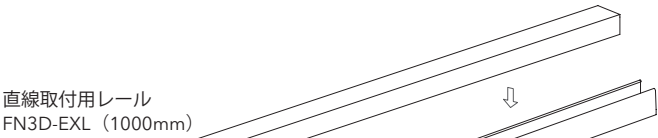

直線取付用レール
FN3D-EXL (1000mm)

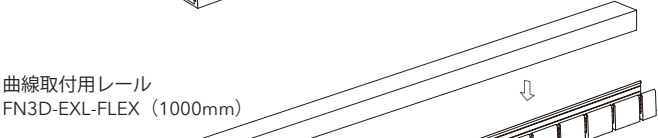

曲線取付用レール
FN3D-EXL-FLEX (1000mm)

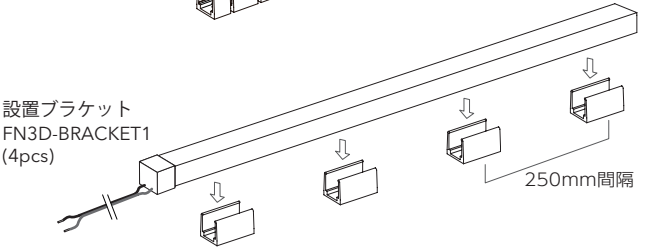


設置ブラケット
FN3D-BRACKET1
(4pcs)

⚠ 造作材からの距離 ⚠ 周辺温度注意 -10℃～45℃



⚠ 設置した器具を引っ張り上げたり、引き寄せたりしないでください。断線や接点不良により不点灯や火災、感電、故障の原因になります。

⚠ 万がーチャンネルから外して、再取り付けする際は、必ず3回までにしてください。



切断方法

- 必ずカットポイントのマークの位置をカットしてください。
- 垂直にカットしてください。斜めにならないよう注意してください。

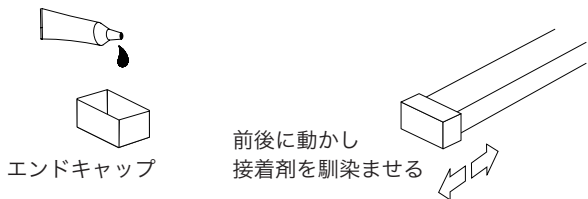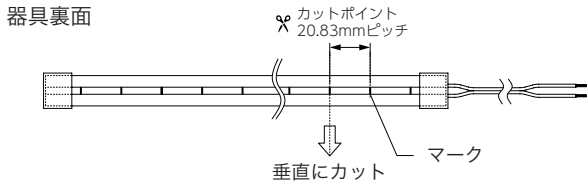

器具裏面

前後に動かし
接着剤を馴染ませる


エンドキャップ

サイズ・価格

~500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)	~2500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)	~4500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	20.83	26.83	¥12,500		2020.51	2026.51	¥62,500		4020.19	4026.19	¥112,500
	41.66	47.66			2041.34	2047.34			4041.02	4047.02	
	62.49	68.49			2062.17	2068.17			4061.85	4067.85	
	83.32	89.32			2083	2089			4082.68	4088.68	
	104.15	110.15			2103.83	2109.83			4103.51	4109.51	
	124.98	130.98			2124.66	2130.66			4124.34	4130.34	
	145.81	151.81			2145.49	2151.49			4145.17	4151.17	
	166.64	172.64			2166.32	2172.32			4166	4172	
	187.47	193.47			2187.15	2193.15			4186.83	4192.83	
	208.3	214.3			2207.98	2213.98			4207.66	4213.66	
	229.13	235.13			2228.81	2234.81			4228.49	4234.49	
	249.96	255.96			2249.64	2255.64			4249.32	4255.32	
	270.79	276.79			2270.47	2276.47			4270.15	4276.15	
	291.62	297.62			2291.3	2297.3			4290.98	4296.98	
	312.45	318.45			2312.13	2318.13			4311.81	4317.81	
	333.28	339.28			2332.96	2338.96			4332.64	4338.64	
	354.11	360.11			2353.79	2359.79			4353.47	4359.47	
	374.94	380.94			2374.62	2380.62			4374.3	4380.3	
	395.77	401.77			2395.45	2401.45			4395.13	4401.13	
416.6	422.6	2416.28		2422.28	4415.96	4421.96					
437.43	443.43	2437.11	2443.11	4436.79	4442.79						
458.26	464.26	2457.94	2463.94	4457.62	4463.62						
479.09	485.09	2478.77	2484.77	4478.45	4484.45						
499.92	505.92	2499.6	2505.6	4499.28	4505.28						
~1000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)	~3000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)	~5000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	520.75	526.75	¥25,000		2520.43	2526.43	¥75,000		4520.11	4526.11	¥125,000
	541.58	547.58			2541.26	2547.26			4540.94	4546.94	
	562.41	568.41			2562.09	2568.09			4561.77	4567.77	
	583.24	589.24			2582.92	2588.92			4582.6	4588.6	
	604.07	610.07			2603.75	2609.75			4603.43	4609.43	
	624.9	630.9			2624.58	2630.58			4624.26	4630.26	
	645.73	651.73			2645.41	2651.41			4645.09	4651.09	
	666.56	672.56			2666.24	2672.24			4665.92	4671.92	
	687.39	693.39			2687.07	2693.07			4686.75	4692.75	
	708.22	714.22			2707.9	2713.9			4707.58	4713.58	
	729.05	735.05			2728.73	2734.73			4728.41	4734.41	
	749.88	755.88			2749.56	2755.56			4749.24	4755.24	
	770.71	776.71			2770.39	2776.39			4770.07	4776.07	
	791.54	797.54			2791.22	2797.22			4790.9	4796.9	
	812.37	818.37			2812.05	2818.05			4811.73	4817.73	
	833.2	839.2			2832.88	2838.88			4832.56	4838.56	
	854.03	860.03			2853.71	2859.71			4853.39	4859.39	
	874.86	880.86			2874.54	2880.54			4874.22	4880.22	
	895.69	901.69			2895.37	2901.37			4895.05	4901.05	
916.52	922.52	2916.2		2922.2	4915.88	4921.88					
937.35	943.35	2937.03	2943.03	4936.71	4942.71						
958.18	964.18	2957.86	2963.86	4957.54	4963.54						
979.01	985.01	2978.69	2984.69	4978.37	4984.37						
999.84	1005.84	2999.52	3005.52	4999.2	5005.2						
~1500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)	~3500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)				
	1020.67	1026.67	¥37,500		3020.35	3026.35	¥87,500				
	1041.5	1047.5			3041.18	3047.18					
	1062.33	1068.33			3062.01	3068.01					
	1083.16	1089.16			3082.84	3088.84					
	1103.99	1109.99			3103.67	3109.67					
	1124.82	1130.82			3124.5	3130.5					
	1145.65	1151.65			3145.33	3151.33					
	1166.48	1172.48			3166.16	3172.16					
	1187.31	1193.31			3186.99	3192.99					
	1208.14	1214.14			3207.82	3213.82					
	1228.97	1234.97			3228.65	3234.65					
	1249.8	1255.8			3249.48	3255.48					
	1270.63	1276.63			3270.31	3276.31					
	1291.46	1297.46			3291.14	3297.14					
	1312.29	1318.29			3311.97	3317.97					
	1333.12	1339.12			3332.8	3338.8					
	1353.95	1359.95			3353.63	3359.63					
	1374.78	1380.78			3374.46	3380.46					
	1395.61	1401.61			3395.29	3401.29					
1416.44	1422.44	3416.12		3422.12							
1437.27	1443.27	3436.95	3442.95								
1458.1	1464.1	3457.78	3463.78								
1478.93	1484.93	3478.61	3484.61								
1499.76	1505.76	3499.44	3505.44								
~2000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)	~4000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)				
	1520.59	1526.59	¥50,000		3520.27	3526.27	¥100,000				
	1541.42	1547.42			3541.1	3547.1					
	1562.25	1568.25			3561.93	3567.93					
	1583.08	1589.08			3582.76	3588.76					
	1603.91	1609.91			3603.59	3609.59					
	1624.74	1630.74			3624.42	3630.42					
	1645.57	1651.57			3645.25	3651.25					
	1666.4	1672.4			3666.08	3672.08					
	1687.23	1693.23			3686.91	3692.91					
	1708.06	1714.06			3707.74	3713.74					
	1728.89	1734.89			3728.57	3734.57					
	1749.72	1755.72			3749.4	3755.4					
	1770.55	1776.55			3770.23	3776.23					
	1791.38	1797.38			3791.06	3797.06					
	1812.21	1818.21			3811.89	3817.89					
	1833.04	1839.04			3832.72	3838.72					
	1853.87	1859.87			3853.55	3859.55					
	1874.7	1880.7			3874.38	3880.38					
	1895.53	1901.53			3895.21	3901.21					
1916.36	1922.36	3916.04		3922.04							
1937.19	1943.19	3936.87	3942.87								
1958.02	1964.02	3957.7	3963.7								
1978.85	1984.85	3978.53	3984.53								
1999.68	2005.68	3999.36	4005.36								

FLXible Neon Lens 3D

- ハイパワーレンズ配光
- 2方向の曲線

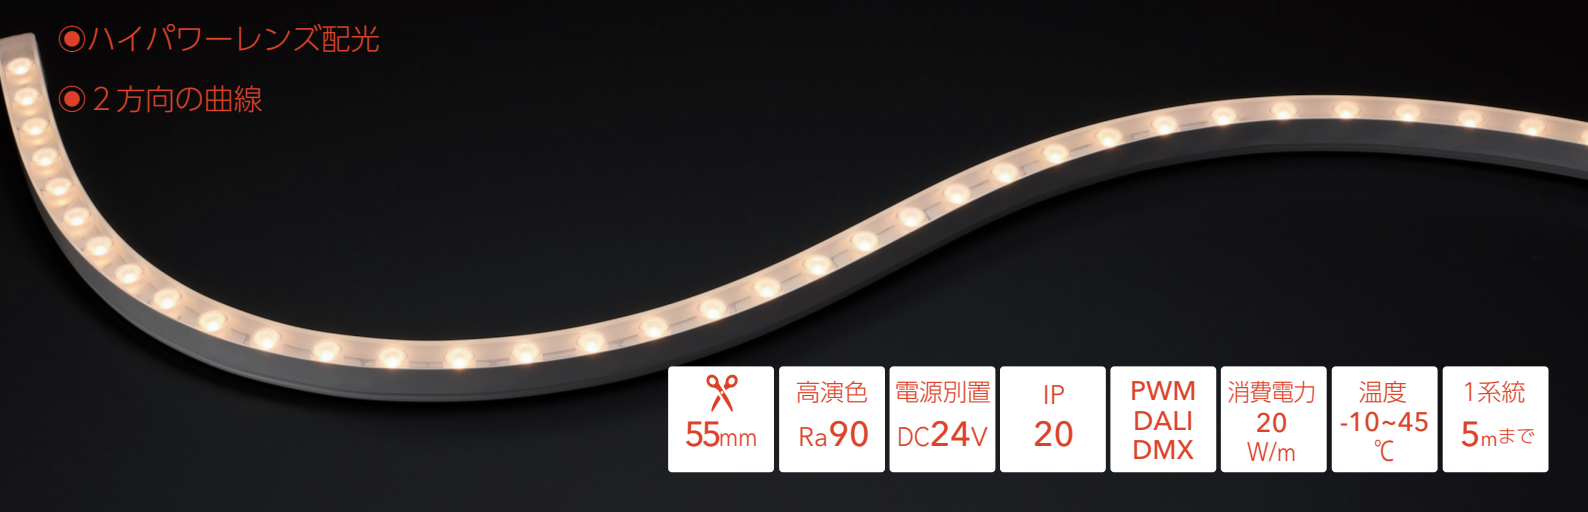

55mm

高演色
Ra**90**

電源別置
DC**24V**

IP
20

PWM
DALI
DMX

消費電力
20
W/m

温度
-10~45
℃

1系統
5mまで

FNL 3D - K-1000-

色温度

サイズ

配光

20°

35°

20x40°

500 3,000

1,000 3,500

1,500 4,000

2,000 4,500

2,500 5,000

24

27

30

35

40

65

2400K

2700K

3000K

3500K

4000K

6500K

型番	サイズ (mm)	消費電力 (W)	光束 (lm) ※20°の場合						定価(円)
			(2400K)	(2700K)	(3000K)	(3500K)	(4000K)	(6500K)	
FNL 3D- K-500-	500	10	680.5	709.5	770	737.5	752.5	762.5	12,500
FNL 3D- K-1000-	1,000	20	1361	1419	1540	1475	1505	1525	25,000
FNL 3D- K-1500-	1,500	30	2041.5	2128.5	2310	2212.5	2257.5	2287.5	37,500
FNL 3D- K-2000-	2,000	40	2722	2838	3080	2950	3010	3050	50,000
FNL 3D- K-2500-	2,500	50	3402.5	3547.5	3850	3687.5	3762.5	3812.5	62,500
FNL 3D- K-3000-	3,000	60	4083	4257	4620	4425	4515	4575	75,000
FNL 3D- K-3500-	3,500	70	4763.5	4966.5	5390	5162.5	5267.5	5337.5	87,500
FNL 3D- K-4000-	4,000	80	5444	5676	6160	5900	6020	6100	100,000
FNL 3D- K-4500-	4,500	90	6124.5	6385.5	6930	6637.5	6772.5	6862.5	112,500
FNL 3D- K-5000-	5,000	100	6805	7095	7700	7375	7525	7625	125,000


※ 1 系統に最長 5m まで接続可能です。容量に合わせて専用電源を設置してください。

※本カタログに記載している価格はすべて希望小売価格（税別）です。

※オプションで送り配線加工可能です。

※55mm の倍数で製作可能です。

製品寸法

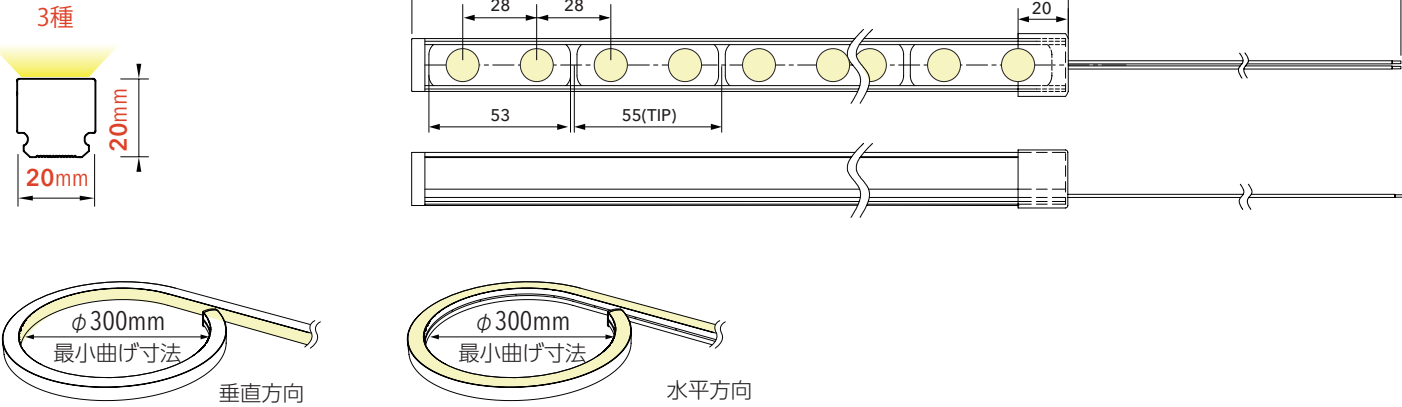

切断方法


- 必ず 2 球単位でカットしてください。
- 垂直にカットしてください。斜めにならないよう注意してください。

電源の接続

- 本製品は定電圧 DC24V で使用できます。
- Feelux が指定した LED 直流電源以外の電源をご利用になった場合、書面上の同意がない限り、照明器具の品質保証はできません。

■接続可能長さ


電源	30W	60W	75W	90W	150W
FNL 3D	約 1.2m 迄	約 3m 迄	約 3m 迄	約 4.5m 迄	約 7.5m 迄



専用電源

調光／非調光兼用

調光／非調光兼用

PWM調光用電源
30W FLC30-24V/J
¥11,050

PWM調光用電源
75W FLC75-24V/J
¥16,400

PWM調光用電源
60W OT60/100-242/24 DIM P G3
¥23,000

PWM調光用電源
90W OT90/100-242/24 DIM P G3
¥29,000

PWM調光用電源
150W OT150/100-242/24 DIM P G3
¥34,500

オプション


PWMインターフェース
FDC-L1P
¥5,830

DMXインターフェース
FDA-L5M
¥19,100

DALIインターフェース
FDD-L1DA
¥6,300

設置方法

- 専用のブラケットまたはレールで固定してください。
- ⚠ 押し込むとき、LED を強く押さないでください。故障の原因になります。



直線取付用レール
(アルミニウム)
FNL 3D-EXL
(1000mm)
¥2,800

器具装着時寸法 ▷

23.4
23.3



曲線取付用レール
(アルミニウム)
FNL3D-EXL-FLEX
(1000mm)
¥5,000

器具装着時寸法 ▷


23.4
23.3



曲線取付用レール
(アルミニウム)
FNL3D-EXL-FLEX AG
(1000mm)
¥5,500

器具装着時寸法 ▷

23.4
46.8




設置ブラケット
FNL 3D-BRACKET1
(4pcs)
¥400

21
13.3






角度調整用
ブラケット
FNL 3D-BRACKET2
(2pcs)
¥600


21
31
20



ルーバー
FNL 3D-Louver A
¥300
FNL 3D-Louver B
¥300

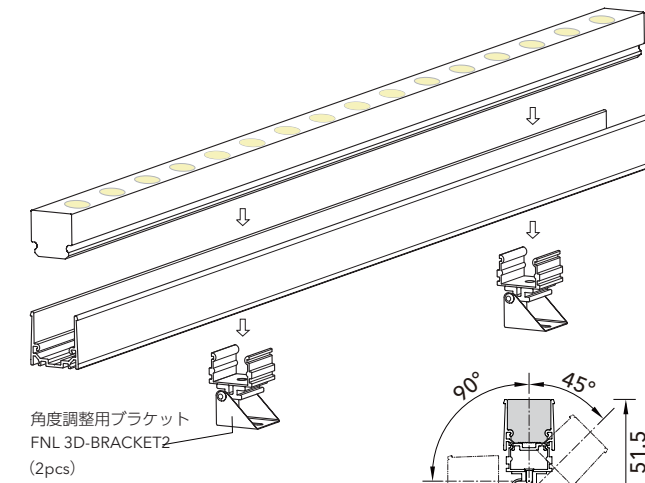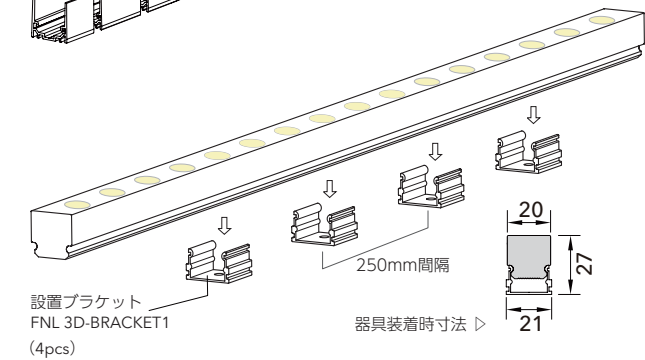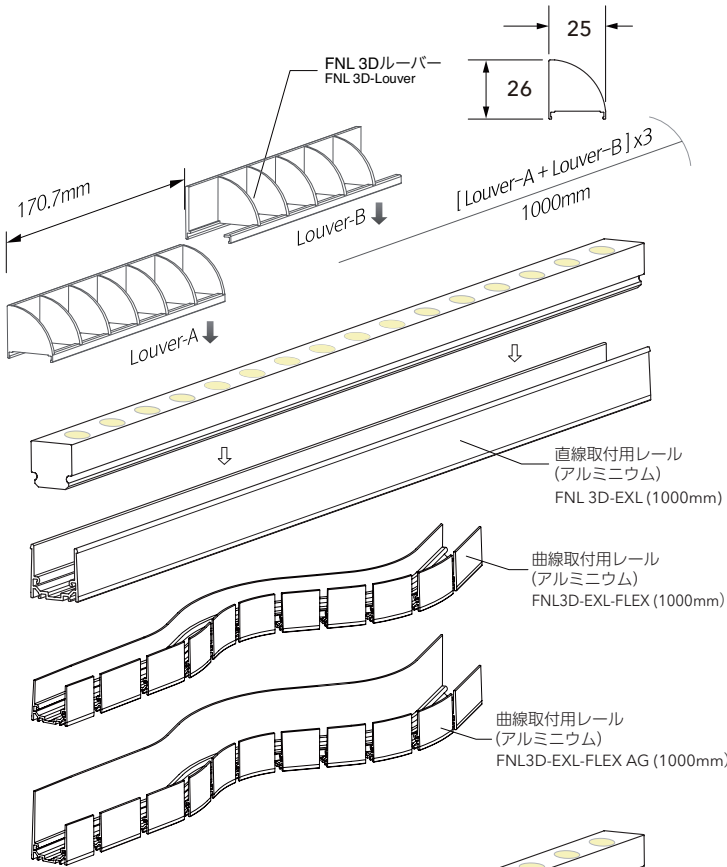

- ⚠ 設置した器具を引っ張り上げたり、引き寄せたりしないでください。断線や接点不良により不点灯や火災、感電、故障の原因になります。
- ⚠ 万がーチャンネルから外して、再取り付けする際は、必ず3回までにしてください。



サイズ・価格

~500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	55	65	¥12,500
	110	120	
	165	175	
	220	230	
	275	285	
	330	340	
	385	395	
	440	450	
	495	505	
~1,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	550	560	¥25,000
	605	615	
	660	670	
	715	725	
	770	780	
	825	835	
	880	890	
	935	945	
	990	1000	
~1,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	1045	1055	¥37,500
	1100	1110	
	1155	1165	
	1210	1220	
	1265	1275	
	1320	1330	
	1375	1385	
	1430	1440	
	1485	1495	
~2,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	1540	1550	¥50,000
	1595	1605	
	1650	1660	
	1705	1715	
	1760	1770	
	1815	1825	
	1870	1880	
	1925	1935	
	1980	1990	
~2,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2035	2045	¥62,500
	2090	2100	
	2145	2155	
	2200	2210	
	2255	2265	
	2310	2320	
	2365	2375	
	2420	2430	
	2475	2485	

~3,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2530	2540	¥75,000
	2585	2595	
	2640	2650	
	2695	2705	
	2750	2760	
	2805	2815	
	2860	2870	
	2915	2925	
	2970	2980	
~3,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3025	3035	¥87,500
	3080	3090	
	3135	3145	
	3190	3200	
	3245	3255	
	3300	3310	
	3355	3365	
	3410	3420	
	3465	3475	
~4,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3520	3530	¥100,000
	3575	3585	
	3630	3640	
	3685	3695	
	3740	3750	
	3795	3805	
	3850	3860	
	3905	3915	
	3960	3970	
~4,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	4015	4025	¥112,500
	4070	4080	
	4125	4135	
	4180	4190	
	4235	4245	
	4290	4300	
	4345	4355	
	4400	4410	
	4455	4465	
~5,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	4510	4520	¥125,000
	4565	4575	
	4620	4630	
	4675	4685	
	4730	4740	
	4785	4795	
	4840	4850	
	4895	4905	
	4950	4960	
	5005	5015	

FLXible Neon 1

- 豊富な色温度
- 水平方向の曲線

**38.5mm**

高演色
Ra90

電源別置
DC24V

IP
20

PWM
DALI
DMX

消費電力
**10
W/m**

温度
**-10~45
℃**

1系統
5mまで

配光角
130°

FN1 - □□ K-1000-□□

色温度

サイズ

配線型

500 3,000
1,000 3,500
1,500 4,000
2,000 4,500
2,500 5,000

SS
Standard

LS
Side

BS
Bottom

RS
Side

22 24 27 30 35 40
2200K 2400K 2700K 3000K 3500K 4000K

型番	サイズ (mm)	消費電力 (W)	光束 (lm)						定価(円)
			(2200K)	(2400K)	(2700K)	(3000K)	(3500K)	(4000K)	
FN 1- □□K-500-□□	500	5	174	200	205	212	214	203	7,200
FN 1- □□K-1000-□□	1,000	10	349	401	410	424	429	406	13,440
FN 1- □□K-1500-□□	1,500	15	523	601	615	636	643	609	20,160
FN 1- □□K-2000-□□	2,000	20	698	802	820	848	858	812	25,920
FN 1- □□K-2500-□□	2,500	25	872	1,002	1,025	1,060	1,072	1,015	32,400
FN 1- □□K-3000-□□	3,000	30	1,047	1,203	1,230	1,272	1,287	1,218	38,400
FN 1- □□K-3500-□□	3,500	35	1,221	1,403	1,435	1,484	1,501	1,421	44,880
FN 1- □□K-4000-□□	4,000	40	1,396	1,604	1,640	1,696	1,716	1,624	52,440
FN 1- □□K-4500-□□	4,500	45	1,570	1,804	1,845	1,908	1,930	1,827	59,040
FN 1- □□K-5000-□□	5,000	50	1,745	2,005	2,050	2,120	2,145	2,030	65,280




※ 1 系統に最長 5 m まで接続可能です。容量に合わせて専用電源を設置してください。

※本カタログに記載している価格はすべて希望小売価格（税別）です。

※オプションで送り配線加工可能です。

※38.5mm の倍数で製作可能です。


製品寸法

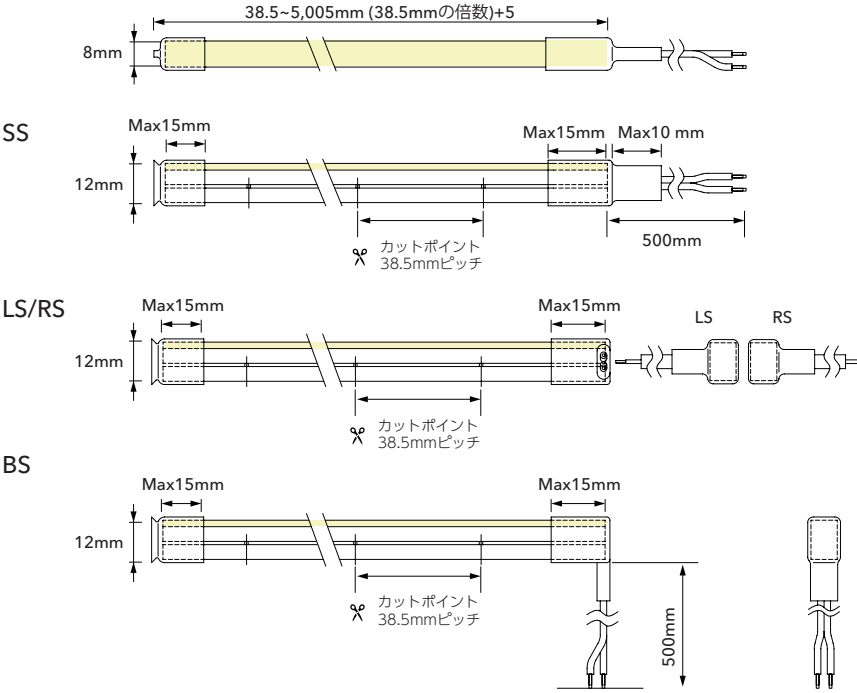

電源の接続

- 本製品は定電圧 DC24V で使用できます。
 - Feelux が指定した LED 直流電源以外の電源をご利用になった場合、書面上の同意がない限り、照明器具の品質保証はできません。
- 接続可能長さ

電源	30W	60W	75W	90W	150W
FN1	約 2.4m 迄	約 6m 迄	約 6m 迄	約 9m 迄	約 15m 迄



専用電源



12又プラグ+コンセント付電源 30W FLC30-24V/J ¥11,050	12又プラグ+コンセント付電源 75W FLC75-24V/J ¥16,400	PWM調光用電源 60W OT60/100-242/24 DIM P G3 ¥23,000	PWM調光用電源 90W OT90/100-242/24 DIM P G3 ¥29,000	PWM調光用電源 150W OT150/100-242/24 DIM P G3 ¥34,500
---	---	---	---	---

オプション





PWMインターフェース FDC-L1P ¥5,830	DMXインターフェース FDA-L5M ¥19,100	DALIインターフェース FDD-L1DA ¥6,300
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

設置方法



- 専用のブラケットまたはレールで固定してください。
- ⚠ 押し込むとき、LED を強く押さないでください。故障の原因になります。







直線取付用レール
(アルミニウム)
FN1-EXL1
(1000mm)
¥2,160
器具装着時寸法 ▷

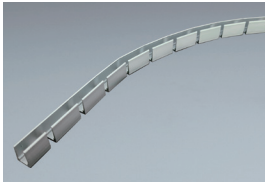

曲線取付用レール
(アルミニウム)
FN1-EXL-FLEX
(1000mm)
¥3,300
器具装着時寸法 ▷

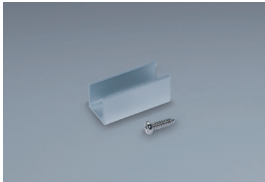


設置ブラケット
FN1-BRACKET1
(4pcs)
¥600
器具装着時寸法 ▷

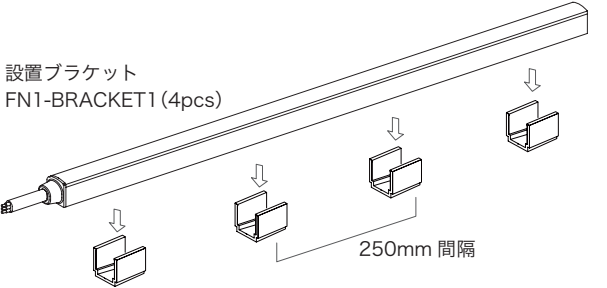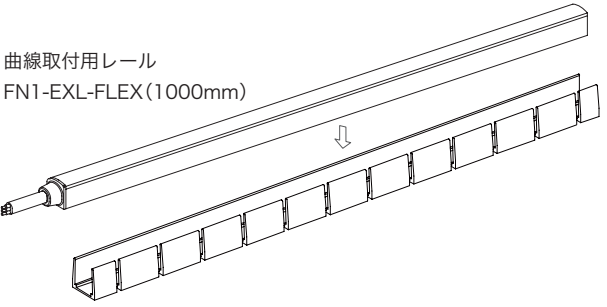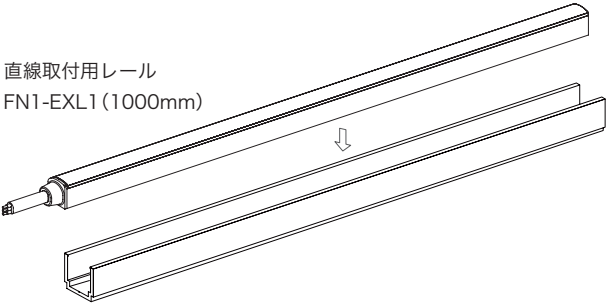


- ⚠ 造作材からの距離
- ⚠ 周辺温度注意 -10℃～45℃

- ⚠ 設置した器具を引っ張り上げたり、引き寄せたりしないでください。断線や接点不良により不点灯や火災、感電、故障の原因になります。
- ⚠ 万がーチャンネルから外して、再取り付けする際は、必ず3回までにしてください。



切断方法

- 必ずカットポイントのマークの位置をカットしてください。
- 垂直にカットしてください。斜めにならないよう注意してください。

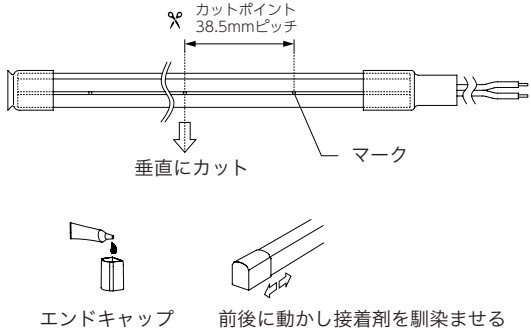

サイズ・価格

～500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	38.5	43.5	¥7,200
	77.0	82.0	
	115.5	120.5	
	154.0	159.0	
	192.5	197.5	
	231.0	236.0	
	269.5	274.5	
	308.0	313.0	
	346.5	351.5	
	385.0	390.0	
～1,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	423.5	428.5	¥13,440
	462.0	467.0	
	500.5	505.5	
	539.0	544.0	
	577.5	582.5	
	616.0	621.0	
	654.5	659.5	
	693.0	698.0	
	731.5	736.5	
	770.0	775.0	
～1,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	808.5	813.5	¥20,160
	847.0	852.0	
	885.5	890.5	
	924.0	929.0	
	962.5	967.5	
	1001.0	1006.0	
	1039.5	1044.5	
	1078.0	1083.0	
	1116.5	1121.5	
	1155.0	1160.0	
～2,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	1193.5	1198.5	¥25,920
	1232.0	1237.0	
	1270.5	1275.5	
	1309.0	1314.0	
	1347.5	1352.5	
	1386.0	1391.0	
	1424.5	1429.5	
	1463.0	1468.0	
	1501.5	1506.5	
	1540.0	1545.0	
～2,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	1578.5	1583.5	¥32,400
	1617.0	1622.0	
	1655.5	1660.5	
	1694.0	1699.0	
	1732.5	1737.5	
	1771.0	1776.0	
	1809.5	1814.5	
	1848.0	1853.0	
	1886.5	1891.5	
	1925.0	1930.0	
～3,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	1963.5	1968.5	¥38,400
	2002.0	2007	
	2040.5	2045.5	
	2079.0	2084.0	
	2117.5	2122.5	
	2156.0	2161.0	
	2194.5	2199.5	
	2233.0	2238.0	
	2271.5	2276.5	
	2310.0	2315.0	
～3,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2348.5	2353.5	¥44,880
	2387.0	2392.0	
	2425.5	2430.5	
	2464.0	2469.0	
	2502.5	2507.5	
	2541.0	2546.0	
	2579.5	2584.5	
	2618.0	2623.0	
	2656.5	2661.5	
	2695.0	2700.0	
～4,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2733.5	2738.5	¥52,440
	2772.0	2777.0	
	2810.5	2815.5	
	2849.0	2854.0	
	2887.5	2892.5	
	2926.0	2931.0	
	2964.5	2969.5	
	3003.0	3008.0	
	3041.5	3046.5	
	3080.0	3085.0	
～4,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3118.5	3123.5	¥59,040
	3157.0	3162.0	
	3195.5	3200.5	
	3234.0	3239.0	
	3272.5	3277.5	
	3311.0	3316.0	
	3349.5	3354.5	
	3388.0	3393.0	
	3426.5	3431.5	
	3465.0	3470.0	
～5,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3503.5	3508.5	¥65,280
	3542.0	3547.0	
	3580.5	3585.5	
	3619.0	3624.0	
	3657.5	3662.5	
	3696.0	3701.0	
	3734.5	3739.5	
	3773.0	3778.0	
	3811.5	3816.5	
	3850.0	3855.0	
～5,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3888.5	3893.5	¥71,840
	3927.0	3932.0	
	3965.5	3970.5	
	4004.0	4009.0	
	4042.5	4047.5	
	4081.0	4086.0	
	4119.5	4124.5	
	4158.0	4163.0	
	4196.5	4201.5	
	4235.0	4240.0	
～6,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	4273.5	4278.5	¥78,400
	4312.0	4317.0	
	4350.5	4355.5	
	4389.0	4394.0	
	4427.5	4432.5	
	4466.0	4471.0	
	4504.5	4509.5	
	4543.0	4548.0	
	4581.5	4586.5	
	4620.0	4625.0	
～6,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	4658.5	4663.5	¥84,960
	4697.0	4702.0	
	4735.5	4740.5	
	4774.0	4779.0	
	4812.5	4817.5	
	4851.0	4856.0	
	4889.5	4894.5	
	4928.0	4933.0	
	4966.5	4971.5	
	5005.0	5010.0	

～3,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2541.0	2546.0	¥38,400
	2579.5	2584.5	
	2618.0	2623.0	
	2656.5	2661.5	
	2695.0	2700.0	
	2733.5	2738.5	
	2772.0	2777.0	
	2810.5	2815.5	
	2849.0	2854.0	
～3,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2887.5	2892.5	¥44,880
	2926.0	2931.0	
	2964.5	2969.5	
	3003.0	3008.0	
	3041.5	3046.5	
	3080.0	3085.0	
	3118.5	3123.5	
	3157.0	3162.0	
	3195.5	3200.5	
	3234.0	3239.0	
～4,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3272.5	3277.5	¥52,440
	3311.0	3316.0	
	3349.5	3354.5	
	3388.0	3393.0	
	3426.5	3431.5	
	3465.0	3470.0	
	3503.5	3508.5	
	3542.0	3547.0	
	3580.5	3585.5	
	3619.0	3624.0	
～4,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3657.5	3662.5	¥59,040
	3696.0	3701.0	
	3734.5	3739.5	
	3773.0	3778.0	
	3811.5	3816.5	
	3850.0	3855.0	
	3888.5	3893.5	
	3927.0	3932.0	
	3965.5	3970.5	
	4004.0	4009.0	
～5,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	4042.5	4047.5	¥65,280
	4081.0	4086.0	
	4119.5	4124.5	
	4158.0	4163.0	
	4196.5	4201.5	
	4235.0	4240.0	
	4273.5	4278.5	
	4312.0	4317.0	
	4350.5	4355.5	
	4389.0	4394.0	
～5,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	4427.5	4432.5	¥71,840
	4466.0	4471.0	
	4504.5	4509.5	
	4543.0	4548.0	
	4581.5	4586.5	
	4620.0	4625.0	
	4658.5	4663.5	
	4697.0	4702.0	
	4735.5	4740.5	
	4774.0	4779.0	
～6,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	4812.5	4817.5	¥78,400
	4851.0	4856.0	
	4889.5	4894.5	
	4928.0	4933.0	
	4966.5	4971.5	
	5005.0	5010.0	
	5043.5	5048.5	
	5082.0	5087.0	
	5120.5	5125.5	
	5159.0	5164.0	
～6,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	5197.5	5202.5	¥84,960
	5236.0	5241.0	
	5274.5	5279.5	
	5313.0	5318.0	
	5351.5	5356.5	
	5390.0	5395.0	
	5428.5	5433.5	
	5467.0	5472.0	
	5505.5	5510.5	
	5544.0	5549.0	

FLXible Neon 2

- 豊富な色温度
- 垂直方向の曲線

**38.5mm**

高演色
Ra90

電源別置
DC24V

IP
20

PWM
DALI
DMX

消費電力
10
W/m

温度
-10~45
℃

1系統
5mまで

配光角
130°

FN2 - □□ K-1000-□□

色温度

サイズ


配線型

500 3,000
1,000 3,500
1,500 4,000
2,000 4,500
2,500 5,000

SS
Standard




LS
Side



BS
Bottom



RS
Side



22 24 27 30 35 40
2200K 2400K 2700K 3000K 3500K 4000K

型番	サイズ (mm)	消費電力 (W)	光束 (lm)						定価(円)
			(2200K)	(2400K)	(2700K)	(3000K)	(3500K)	(4000K)	
FN 2- □□K-500-□□	500	5	310	348	366	331	416	379	7,200
FN 2- □□K-1000-□□	1,000	10	620	696	733	662	832	759	13,440
FN 2- □□K-1500-□□	1,500	15	930	1044	1099	993	1248	1138	20,160
FN 2- □□K-2000-□□	2,000	20	1240	1392	1466	1324	1664	1518	25,920
FN 2- □□K-2500-□□	2,500	25	1550	1740	1832	1655	2080	1897	32,400
FN 2- □□K-3000-□□	3,000	30	1860	2088	2199	1986	2496	2277	38,400
FN 2- □□K-3500-□□	3,500	35	2170	2436	2565	2317	2912	2656	44,880
FN 2- □□K-4000-□□	4,000	40	2480	2784	2932	2648	3328	3036	52,440
FN 2- □□K-4500-□□	4,500	45	2790	3132	3298	2979	3744	3415	59,040
FN 2- □□K-5000-□□	5,000	50	3100	3480	3665	3310	4160	3795	65,280




※1系統に最長5mまで接続可能です。容量に合わせて専用電源を設置してください。

※本カタログに記載している価格はすべて希望小売価格（税別）です。

※オプションで送り配線加工可能です。


※38.5mmの倍数で製作可能です。

製品寸法

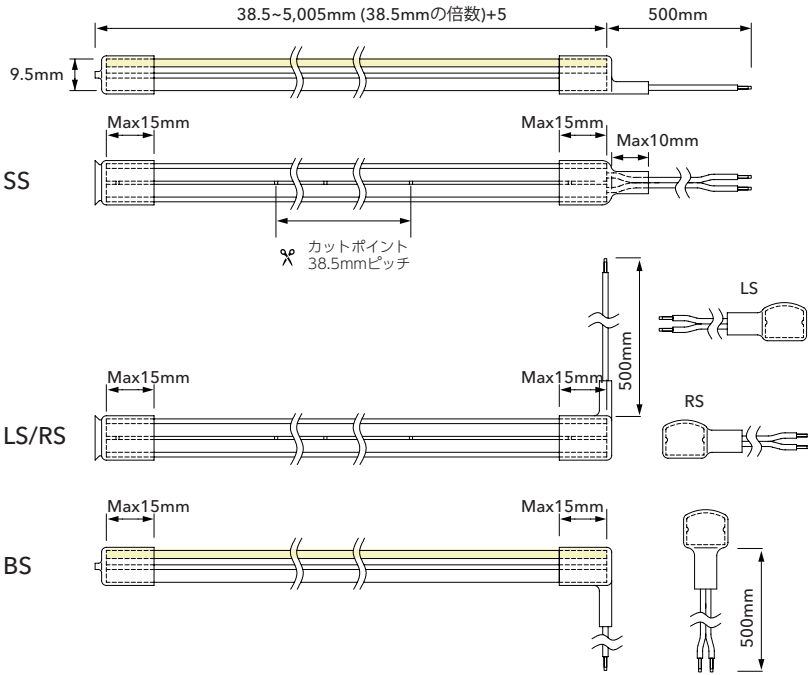

電源の接続

- 本製品は定電圧 DC24V で使用できます。
- Feelux が指定した LED 直流電源以外の電源をご利用になった場合、書面上の同意がない限り、照明器具の品質保証はできません。



電源	30W	60W	75W	90W	150W
FN2	約 2.4m 迄	約 6m 迄	約 6m 迄	約 9m 迄	約 15m 迄

専用電源



調光／非調光兼用



調光／非調光兼用



PWM調光用電源
60W OT60/100-242/24 DIM P G3
¥23,000



PWM調光用電源
90W OT90/100-242/24 DIM P G3
¥29,000



PWM調光用電源
150W OT150/100-242/24 DIM P G3
¥34,500

オプション



PWMインターフェース
FDC-L1P
¥5,830



DMXインターフェース
FDA-L5M
¥19,100





DALIインターフェース
FDD-L1DA
¥6,300

設置方法



- 専用のブラケットまたはレールで固定してください。
- ⚠ 押し込むとき、LED を強く押さないでください。故障の原因になります。



直線取付用レール
(アルミニウム)
FN2-EXL1
(1000mm)
¥2,160
器具装着時寸法 ▶

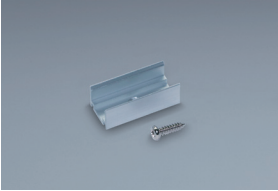


設置ブラケット
FN2-BRACKET1
(4pcs)
¥600
器具装着時寸法 ▶

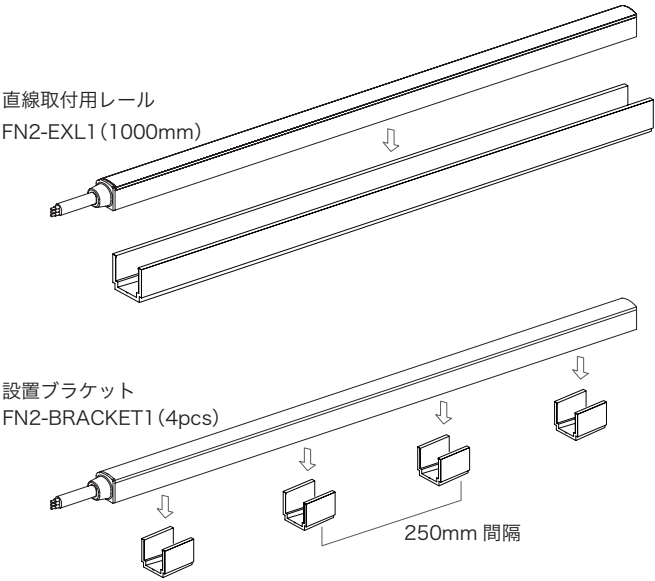


- ⚠ 造作材からの距離
- ⚠ 周辺温度注意 -10℃～45℃

- ⚠ 設置した器具を引っ張り上げたり、引き寄せたりしないでください。断線や接点不良により不点灯や火災、感電、故障の原因になります。
- ⚠ 万がーチャンネルから外して、再取り付けする際は、必ず3回までにしてください。



切断方法

- 必ずカットポイントのマークの位置をカットしてください。
- 垂直にカットしてください。斜めにならないよう注意してください。

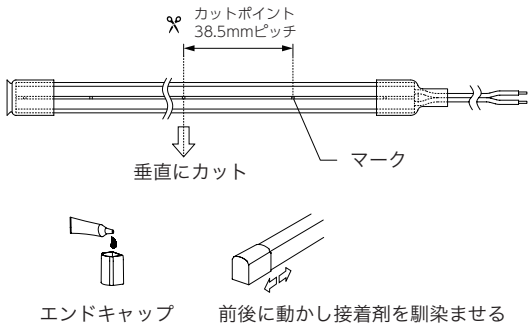

サイズ・価格

～500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	38.5	43.5	¥7,200
	77.0	82.0	
	115.5	120.5	
	154.0	159.0	
	192.5	197.5	
	231.0	236.0	
	269.5	274.5	
	308.0	313.0	
	346.5	351.5	
	385.0	390.0	
～1,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	423.5	428.5	¥13,440
	462.0	467.0	
	500.5	505.5	
	539.0	544.0	
	577.5	582.5	
	616.0	621.0	
	654.5	659.5	
	693.0	698.0	
	731.5	736.5	
	770.0	775.0	
～1,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	808.5	813.5	¥20,160
	847.0	852.0	
	885.5	890.5	
	924.0	929.0	
	962.5	967.5	
	1001.0	1006.0	
	1039.5	1044.5	
	1078.0	1083.0	
	1116.5	1121.5	
	1155.0	1160.0	
～2,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	1193.5	1198.5	¥25,920
	1232.0	1237.0	
	1270.5	1275.5	
	1309.0	1314.0	
	1347.5	1352.5	
	1386.0	1391.0	
	1424.5	1429.5	
	1463.0	1468.0	
	1501.5	1506.5	
	1540.0	1545.0	
～2,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	1578.5	1583.5	¥32,400
	1617.0	1622.0	
	1655.5	1660.5	
	1694.0	1699.0	
	1732.5	1737.5	
	1771.0	1776.0	
	1809.5	1814.5	
	1848.0	1853.0	
	1886.5	1891.5	
	1925.0	1930.0	
	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	1963.5	1968.5	¥38,400
	2002.0	2007.0	
	2040.5	2045.5	
	2079.0	2084.0	
	2117.5	2122.5	
	2156.0	2161.0	
	2194.5	2199.5	
	2233.0	2238.0	
	2271.5	2276.5	
	2310.0	2315.0	
	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2348.5	2353.5	¥44,400
	2387.0	2392.0	
	2425.5	2430.5	
	2464.0	2469.0	
	2502.5	2507.5	
	2541.0	2546.0	
	2579.5	2584.5	
	2618.0	2623.0	
	2656.5	2661.5	
	2695.0	2700.0	
	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2733.5	2738.5	¥50,400
	2772.0	2777.0	
	2810.5	2815.5	
	2849.0	2854.0	
	2887.5	2892.5	
	2926.0	2931.0	
	2964.5	2969.5	
	3003.0	3008.0	
	3041.5	3046.5	
	3080.0	3085.0	
	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3118.5	3123.5	¥56,400
	3157.0	3162.0	
	3195.5	3200.5	
	3234.0	3239.0	
	3272.5	3277.5	
	3311.0	3316.0	
	3349.5	3354.5	
	3388.0	3393.0	
	3426.5	3431.5	
	3465.0	3470.0	
	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3503.5	3508.5	¥62,400
	3542.0	3547.0	
	3580.5	3585.5	
	3619.0	3624.0	
	3657.5	3662.5	
	3696.0	3701.0	
	3734.5	3739.5	
	3773.0	3778.0	
	3811.5	3816.5	
	3850.0	3855.0	
	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3888.5	3893.5	¥68,400
	3927.0	3932.0	
	3965.5	3970.5	
	4004.0	4009.0	
	4042.5	4047.5	
	4081.0	4086.0	
	4119.5	4124.5	
	4158.0	4163.0	
	4196.5	4201.5	
	4235.0	4240.0	
	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	4273.5	4278.5	¥74,400
	4312.0	4317.0	
	4350.5	4355.5	
	4389.0	4394.0	
	4427.5	4432.5	
	4466.0	4471.0	
	4504.5	4509.5	
	4543.0	4548.0	
	4581.5	4586.5	
	4620.0	4625.0	
	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	4658.5	4663.5	¥80,400
	4697.0	4702.0	
	4735.5	4740.5	
	4774.0	4779.0	
	4812.5	4817.5	
	4851.0	4856.0	
	4889.5	4894.5	
	4928.0	4933.0	
	4966.5	4971.5	
	5005.0	5010.0	

～3,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2541.0	2546.0	¥38,400
	2579.5	2584.5	
	2618.0	2623.0	
	2656.5	2661.5	
	2695.0	2700.0	
	2733.5	2738.5	
	2772.0	2777.0	
	2810.5	2815.5	
	2849.0	2854.0	
	2887.5	2892.5	
～3,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2926.0	2931.0	¥44,880
	2964.5	2969.5	
	3003.0	3008.0	
	3041.5	3046.5	
	3080.0	3085.0	
	3118.5	3123.5	
	3157.0	3162.0	
	3195.5	3200.5	
	3234.0	3239.0	
	3272.5	3277.5	
～4,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3311.0	3316.0	¥52,440
	3349.5	3354.5	
	3388.0	3393.0	
	3426.5	3431.5	
	3465.0	3470.0	
	3503.5	3508.5	
	3542.0	3547.0	
	3580.5	3585.5	
	3619.0	3624.0	
	3657.5	3662.5	
～4,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3696.0	3701.0	¥59,040
	3734.5	3739.5	
	3773.0	3778.0	
	3811.5	3816.5	
	3850.0	3855.0	
	3888.5	3893.5	
	3927.0	3932.0	
	3965.5	3970.5	
	4004.0	4009.0	
	4042.5	4047.5	
～5,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	4081.0	4086.0	¥65,280
	4119.5	4124.5	
	4158.0	4163.0	
	4196.5	4201.5	
	4235.0	4240.0	
	4273.5	4278.5	
	4312.0	4317.0	
	4350.5	4355.5	
	4389.0	4394.0	
	4427.5	4432.5	
	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	4466.0	4471.0	¥71,280
	4504.5	4509.5	
	4543.0	4548.0	
	4581.5	4586.5	
	4620.0	4625.0	
	4658.5	4663.5	
	4697.0	4702.0	
	4735.5	4740.5	
	4774.0	4779.0	
	4812.5	4817.5	
	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	4851.0	4856.0	¥77,280
	4889.5	4894.5	
	4928.0	4933.0	
	4966.5	4971.5	
	5005.0	5010.0	
	5043.5	5048.5	
	5082.0	5087.0	
	5120.5	5125.5	
	5159.0	5164.0	
	5197.5	5202.5	

FLXible LED Tape Pro

- ドットレス
- ハイパワー

 33.3mm

高演色
Ra90

電源別置
DC24V

IP
20

PWM
DALI
DMX

消費電力
15 W/m

温度
0-45℃

1系統
5mまで

配光角
110°

FTP15-

□□

K-1000-

□□

色温度

サイズ

配線型

500	3,000
1,000	3,500
1,500	4,000
2,000	4,500
2,500	5,000

SS

Standard

LS

Side

BS

Bottom

RS

Side

24	27	30	35	40
2400K	2700K	3000K	3500K	4000K

型番	サイズ (mm)	消費電力 (W)	(2400K)	(2700K)	光束 (lm) (3000K)	(3500K)	(4000K)	定価(円)
FTP 15- □□K-500-□□	500	7.5	719	680	721	763	780	7,700
FTP 15- □□K-1000-□□	1,000	15.0	1,438	1,361	1,443	1,527	1,561	15,400
FTP 15- □□K-1500-□□	1,500	22.5	2,157	2,041	2,164	2,290	2,341	23,100
FTP 15- □□K-2000-□□	2,000	30.0	2,876	2,722	2,886	3,054	3,122	30,800
FTP 15- □□K-2500-□□	2,500	37.5	3,595	3,402	3,607	3,817	3,902	38,500
FTP 15- □□K-3000-□□	3,000	45.0	4,314	4,083	4,329	4,581	4,683	46,200
FTP 15- □□K-3500-□□	3,500	52.5	5,033	4,763	5,050	5,344	5,463	53,900
FTP 15- □□K-4000-□□	4,000	60.0	5,752	5,444	5,772	6,108	6,244	61,600
FTP 15- □□K-4500-□□	4,500	67.5	6,471	6,124	6,493	6,871	7,024	69,300
FTP 15- □□K-5000-□□	5,000	75.0	7,190	6,805	7,215	7,635	7,805	77,000




※ 1 系統に最長 5 m まで接続可能です。容量に合わせて専用電源を設置してください。

※ オプションで送り配線加工可能です。

※ 33.3mm の倍数で製作可能です。

※ 本カタログに記載している価格はすべて希望小売価格（税別）です。

製品寸法

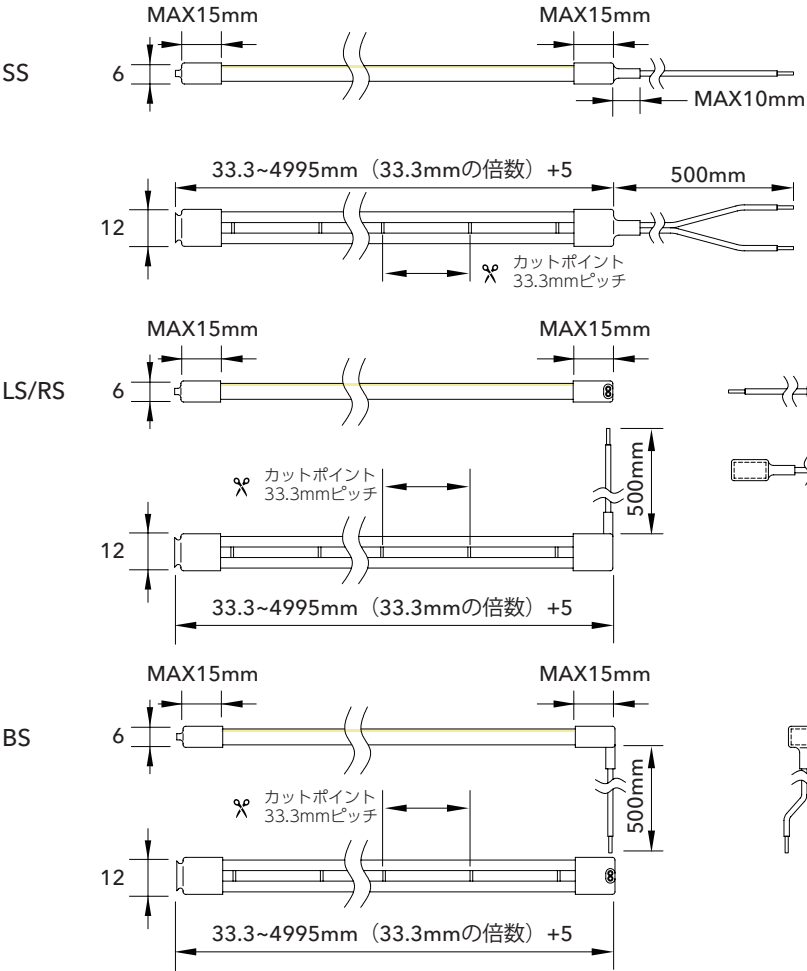


電源の接続

- 本製品は定電圧 DC24V で使用できます。
- Feelux が指定した LED 直流電源以外の電源をご利用になった場合、書面上の同意がない限り、照明器具の品質保証はできません。

■接続可能長さ

電源	30W	60W	75W	90W	150W
FTP15	約 1.6m 迄	約 4m 迄	約 4m 迄	約 6m 迄	約 10m 迄



専用電源



12又プラグ+コンセント付電源
30W FLC30-24V/J
¥11,050



12又プラグ+コンセント付電源
75W FLC75-24V/J
¥16,400



PWM調光用電源
60W OT60/100-242/24 DIM P G3
¥23,000




PWM調光用電源
90W OT90/100-242/24 DIM P G3
¥29,000



PWM調光用電源
150W OT150/100-242/24 DIM P G3
¥34,500

オプション



PWMインターフェース
FDC-L1P
¥5,830



DMXインターフェース
FDA-L5M
¥19,100




DALIインターフェース
FDD-L1DA
¥6,300


設置方法


- 専用のブラケットまたはレールで固定してください。
- ⚠ 押し込むとき、LED を強く押さないでください。故障の原因になります。







直線取付用レール（樹脂）
FTPS-EXLP（1200mm）
¥1,980
器具装着時寸法 ▷ 



直線取付用レール（アルミニウム）
FTPS-EXL1（1000mm）
¥1,980
器具装着時寸法 ▷ 




ブラケット
FTP-BRACKET1（4pcs）
¥600
器具装着時寸法 ▷ 

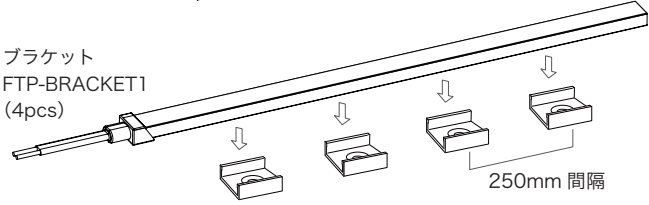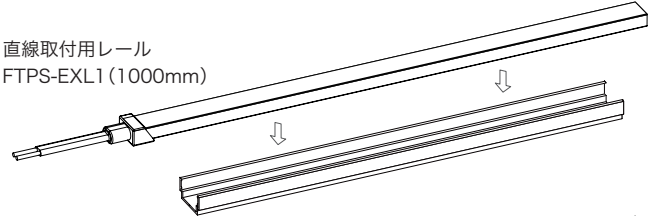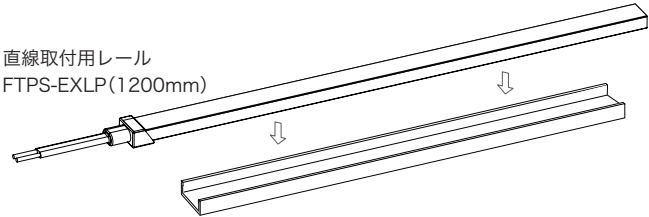


- ⚠ 造作材からの距離
- ⚠ 周辺温度注意 0℃～45℃

- ⚠ 設置した器具を引っ張り上げたり、引き寄せたりしないでください。断線や接点不良により不点灯や火災、感電、故障の原因になります。
- ⚠ 万がーチャンネルから外して、再取り付けする際は、必ず3回までにしてください。



切断方法

- 必ずカットポイントのマークの位置をカットしてください。
- 垂直にカットしてください。斜めにならないよう注意してください。

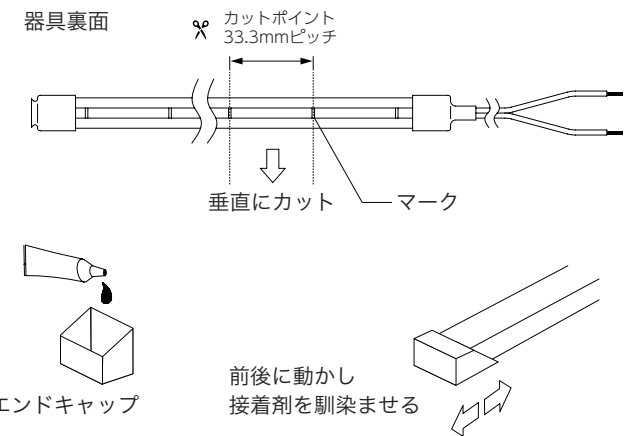

サイズ・価格

～500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	33.3	38.3	¥7,700
	66.6	71.6	
	99.9	104.9	
	133.2	138.2	
	166.5	171.5	
	199.8	204.8	
	233.1	238.1	
	266.4	271.4	
	299.7	304.7	
	333.0	338.0	
	366.3	371.3	
	399.6	404.6	
432.9	437.9		
466.2	471.2		
499.5	504.5		
～1000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	532.8	537.8	¥15,400
	566.1	571.1	
	599.4	604.4	
	632.7	637.7	
	666.0	671.0	
	699.3	704.3	
	732.6	737.6	
	765.9	770.9	
	799.2	804.2	
	832.5	837.5	
	865.8	870.8	
	899.1	904.1	
932.4	937.4		
965.7	970.7		
999.0	1004.0		
～1500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	1032.3	1037.3	¥23,100
	1065.6	1070.6	
	1098.9	1103.9	
	1132.2	1137.2	
	1165.5	1170.5	
	1198.8	1203.8	
	1232.1	1237.1	
	1265.4	1270.4	
	1298.7	1303.7	
	1332.0	1337.0	
	1365.3	1370.3	
	1398.6	1403.6	
1431.9	1436.9		
1465.2	1470.2		
1498.5	1503.5		
～2000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	1531.8	1536.8	¥30,800
	1565.1	1570.1	
	1598.4	1603.4	
	1631.7	1636.7	
	1665.0	1670.0	
	1698.3	1703.3	
	1731.6	1736.6	
	1764.9	1769.9	
	1798.2	1803.2	
	1831.5	1836.5	
	1864.8	1869.8	
	1898.1	1903.1	
1931.4	1936.4		
1964.7	1969.7		
1998.0	2003.0		
～2500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2031.3	2036.3	¥38,500
	2064.6	2069.6	
	2097.9	2102.9	
	2131.2	2136.2	
	2164.5	2169.5	
	2197.8	2202.8	
	2231.1	2236.1	
	2264.4	2269.4	
	2297.7	2302.7	
	2331.0	2336.0	
	2364.3	2369.3	
	2397.6	2402.6	
2430.9	2435.9		
2464.2	2469.2		
2497.5	2502.5		

FLXible LED Tape

- 2種類のパワー
- 豊富な色温度



50mm

高演色
Ra90

電源別置
DC24V

IP
20

PWM
DALI
DMX

消費電力
5W/m

温度
0-45℃

1系統
5mまで

配光角
110°


FTS 5 -

色温度

サイズ

 K-1000

500	3,000
1,000	3,500
1,500	4,000
2,000	4,500
2,500	5,000



22	24	27	30	35	40
2200K	2400K	2700K	3000K	3500K	4000K

型番	サイズ (mm)	消費電力 (W)	色温度			光束 (lm)			定価(円)
			(2200K)	(2400K)	(2700K)	(3000K)	(3500K)	(4000K)	
FTS 5- 色温度 K-500	500	2.5	181.5	170	203	222	224	238.5	4,840
FTS 5- サイズ K-1000	1,000	5.0	363	340	406	444	448	477	9,680
FTS 5- 色温度 K-1500	1,500	7.5	544.5	510	609	666	672	715.5	14,520
FTS 5- サイズ K-2000	2,000	10.0	726	680	812	888	896	954	19,360
FTS 5- 色温度 K-2500	2,500	12.5	907.5	850	1015	1110	1120	1192.5	24,200
FTS 5- サイズ K-3000	3,000	15.0	1089	1020	1218	1332	1344	1431	29,040
FTS 5- 色温度 K-3500	3,500	17.5	2226	1190	1421	1554	1568	1669.5	33,880
FTS 5- サイズ K-4000	4,000	20.0	1452	1360	1624	1776	1792	1908	38,720
FTS 5- 色温度 K-4500	4,500	22.5	1633.5	1530	1827	1998	2016	2146.5	43,560
FTS 5- サイズ K-5000	5,000	25.0	1815	1700	2030	2220	2240	2385	48,400

※ 1 系統に最長 5 m まで接続可能です。容量に合わせて専用電源を設置してください。




※ オプションで送り配線加工可能です。

※ 50mm の倍数で製作可能です。

※ 受注生産で「FTS 8」「FTS 15」対応可能です。詳細は別途お問い合わせください。


※ 本カタログに記載している価格はすべて希望小売価格（税別）です。

製品寸法

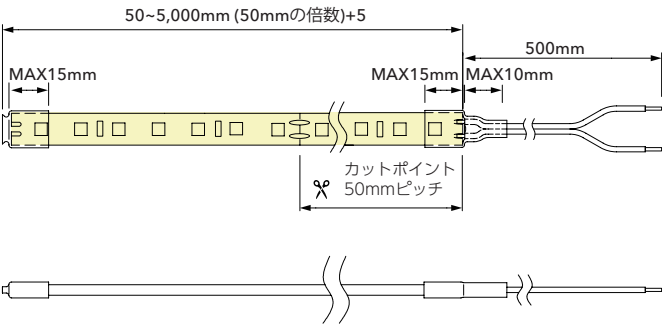

電源の接続

- 本製品は定電圧 DC24V で使用できます。
- Feelux が指定した LED 直流電源以外の電源をご利用になった場合、書面上の同意がない限り、照明器具の品質保証はできません。



■ 接続可能長さ

電源	30W	60W	75W	90W	150W
FTS 5	約 4.8m 迄	約 12m 迄	約 12m 迄	約 18m 迄	約 30m 迄


専用電源



12又プラグ+コンセント付電源
30W FLC30-24V/J
¥11,050



12又プラグ+コンセント付電源
75W FLC75-24V/J
¥16,400



PWM調光用電源
60W OT60/100-242/24 DIM P G3
¥23,000



PWM調光用電源
90W OT90/100-242/24 DIM P G3
¥29,000



PWM調光用電源
150W OT150/100-242/24 DIM P G3
¥34,500

オプション



PWMインターフェース
FDC-L1P
¥5,830



DMXインターフェース
FDA-L5M
¥19,100




DALIインターフェース
FDD-L1DA
¥6,300

設置方法

- 専用のブラケットまたはレールで固定してください。
- ⚠ 押し込むとき、LED を強く押さないでください。故障の原因になります。





直線取付用レール（樹脂）
FTPS-EXLP（1200mm）
¥1,980

器具装着時寸法▷






直線取付用レール（アルミニウム）
FTPS-EXL1（1000mm）
¥1,980

器具装着時寸法▷


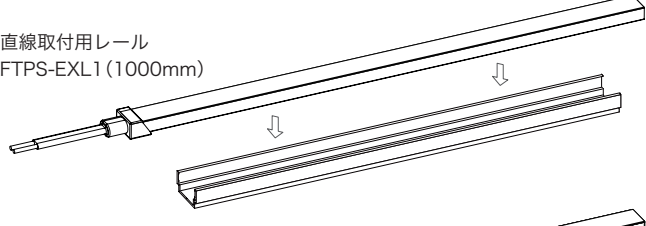


ブラケット
FTS-BRACKET（4pcs）
¥600


器具装着時寸法▷

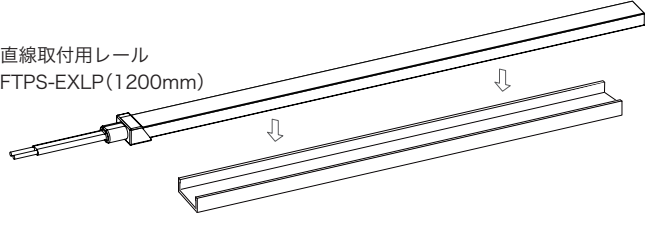


直線取付用レール
FTPS-EXLP(1200mm)



直線取付用レール
FTPS-EXL1(1000mm)

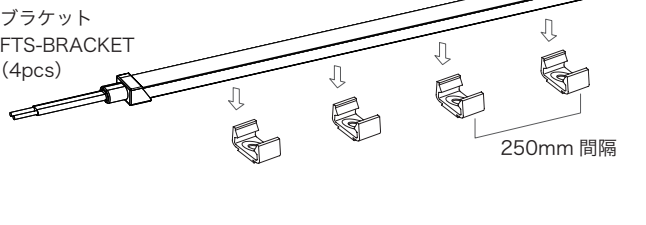


ブラケット
FTS-BRACKET
(4pcs)

250mm 間隔

⚠ 造作材からの距離


⚠ 周辺温度注意 0℃～45℃



- ⚠ 設置した器具を引っ張り上げたり、引き寄せたりしないでください。断線や接点不良により不点灯や火災、感電、故障の原因になります。
- ⚠ 万が一チャンネルから外して、再取り付けする際は、必ず3回までにしてください。

切断方法

- 必ずカットポイントのマークの位置をカットしてください。
- 垂直にカットしてください。斜めにならないよう注意してください。

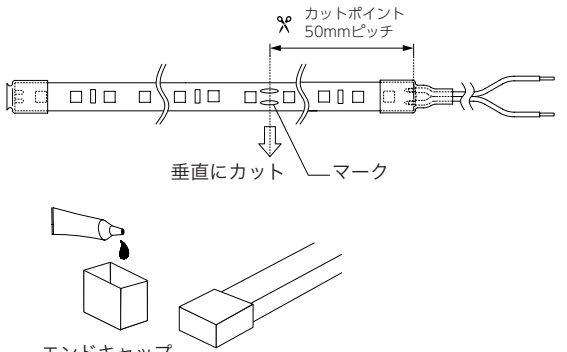

✂ カットポイント
50mmピッチ

垂直にカット

マーク

エンドキャップ

奥までしっかりと挿入し、余分な接着剤は拭き取ってください。

サイズ・価格

～500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	50	55	¥4,840
	100	105	
	150	155	
	200	205	
	250	255	
	300	305	
	350	355	
	400	405	
	450	455	
	500	505	
～1,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	550	555	¥9,680
	600	605	
	650	655	
	700	705	
	750	755	
	800	805	
	850	855	
	900	905	
	950	955	
	1000	1005	
～1,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	1050	1055	¥14,520
	1100	1105	
	1150	1155	
	1200	1205	
	1250	1255	
	1300	1305	
	1350	1355	
	1400	1405	
	1450	1455	
	1500	1505	
～2,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	1550	1555	¥19,360
	1600	1605	
	1650	1655	
	1700	1705	
	1750	1755	
	1800	1805	
	1850	1855	
	1900	1905	
	1950	1955	
	2000	2005	
～2,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2050	2055	¥24,200
	2100	2105	
	2150	2155	
	2200	2205	
	2250	2255	
	2300	2305	
	2350	2355	
	2400	2405	
	2450	2455	
	2500	2505	

～3,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2550	2555	¥29,040
	2600	2605	
	2650	2655	
	2700	2705	
	2750	2755	
	2800	2805	
	2850	2855	
	2900	2905	
	2950	2955	
	3000	3005	
～3,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3050	3055	¥33,880
	3100	3105	
	3150	3155	
	3200	3205	
	3250	3255	
	3300	3305	
	3350	3355	
	3400	3405	
	3450	3455	
	3500	3505	
～4,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3550	3555	¥38,720
	3600	3605	
	3650	3655	
	3700	3705	
	3750	3755	
	3800	3805	
	3850	3855	
	3900	3905	
	3950	3955	
	4000	4005	
～4,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	4050	4055	¥43,560
	4100	4105	
	4150	4155	
	4200	4205	
	4250	4255	
	4300	4305	
	4350	4355	
	4400	4405	
	4450	4455	
	4500	4505	
～5,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	4550	4555	¥48,400
	4600	4605	
	4650	4655	
	4700	4705	
	4750	4755	
	4800	4805	
	4850	4855	
	4900	4905	
	4950	4955	
	5000	5005	

44

45

FLXible LED Tape

- 2種類のパワー
- 豊富な色温度

**50mm**

高演色
Ra90

電源別置
DC24V

IP
20

PWM
DALI
DMX

消費電力
10W/m

温度
0-45℃

1系統
5mまで


配光角
110°

FTS 10 - □□ K-1000

色温度

サイズ

500	3,000
1,000	3,500
1,500	4,000
2,000	4,500
2,500	5,000



22	24	27	30	35	40
2200K	2400K	2700K	3000K	3500K	4000K

型番	サイズ (mm)	消費電力 (W)	(2200K)	(2400K)	(2700K)	光束 (lm) (3000K)	(3500K)	(4000K)	定価(円)
FTS 10- □□K-500	500	5	371	335.5	412.5	451.5	460.5	479	4,840
FTS 10- □□K-1000	1,000	10	742	671	825	903	921	958	9,680
FTS 10- □□K-1500	1,500	15	1113	1006.5	1237.5	1354.5	1381.5	1437	14,520
FTS 10- □□K-2000	2,000	20	1484	1342	1650	1806	1842	1916	19,360
FTS 10- □□K-2500	2,500	25	1855	1677.5	2062.5	2257.5	2302.5	2395	24,200
FTS 10- □□K-3000	3,000	30	2226	2013	2475	2709	2763	2874	29,040
FTS 10- □□K-3500	3,500	35	2597	2348.5	2887.5	3160.5	3223.5	3353	33,880
FTS 10- □□K-4000	4,000	40	2968	2684	3300	3612	3684	3832	38,720
FTS 10- □□K-4500	4,500	45	3339	3019.5	3712.5	4063.5	4144.5	4311	43,560
FTS 10- □□K-5000	5,000	50	3710	3355	4125	4515	4605	4790	48,400

※ 1 系統に最長 5m まで接続可能です。容量に合わせて専用電源を設置してください。



※ オプションで送り配線加工可能です。

※ 50mm の倍数で製作可能です。

※ 受注生産で「FTS 8」「FTS 15」対応可能です。詳細は別途お問い合わせください。


※ 本カタログに記載している価格はすべて希望小売価格（税別）です。

製品寸法

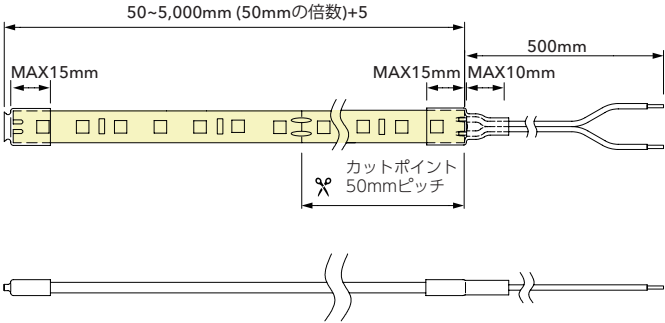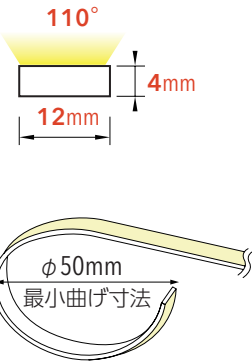

電源の接続

- 本製品は定電圧 DC24V で使用できます。
- Feelux が指定した LED 直流電源以外の電源をご利用になった場合、書面上の同意がない限り、照明器具の品質保証はできません。



■接続可能長さ

電源	30W	60W	75W	90W	150W
FTS10	約 2.4m 迄	約 6m 迄	約 6m 迄	約 9m 迄	約 15m 迄

専用電源



調光／非調光兼用



調光／非調光兼用



12又プラグ+コンセント付電源
30W FLC30-24V/J
¥11,050




PWM調光用電源
60W OT60/100-242/24 DIM P G3
¥23,000



PWM調光用電源
90W OT90/100-242/24 DIM P G3
¥29,000

オプション



PWMインターフェース
FDC-L1P
¥5,830



DMXインターフェース
FDA-L5M
¥19,100




DALIインターフェース
FDD-L1DA
¥6,300

設置方法

- 専用のブラケットまたはレールで固定してください。
- ⚠ 押し込むとき、LED を強く押さないでください。故障の原因になります。





直線取付用レール (樹脂)
FTPS-EXLP (1200mm)
¥1,980

器具装着時寸法 ▷ 





直線取付用レール (アルミニウム)
FTPS-EXL1 (1000mm)
¥1,980

器具装着時寸法 ▷ 




ブラケット
FTS-BRACKET (4pcs)
¥600


器具装着時寸法 ▷ 

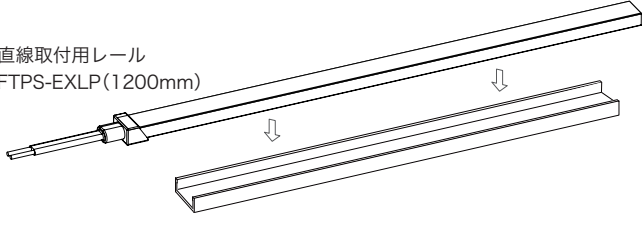

直線取付用レール
FTPS-EXLP (1200mm)

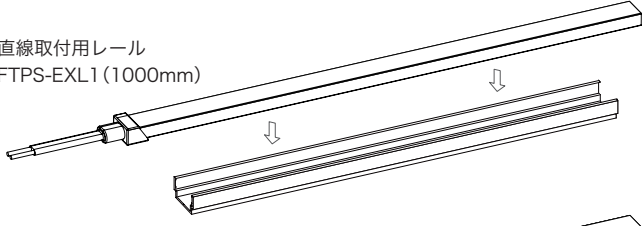

直線取付用レール
FTPS-EXL1 (1000mm)

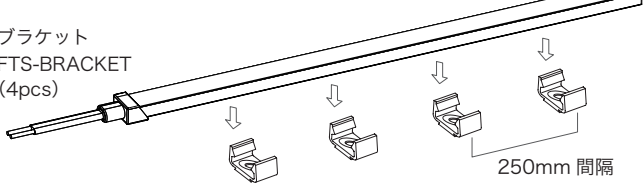


ブラケット
FTS-BRACKET (4pcs)

250mm 間隔


- ⚠ 造作材からの距離
- ⚠ 周辺温度注意 0℃～45℃

- ⚠ 設置した器具を引っ張り上げたり、引き寄せたりしないでください。断線や接点不良により不点灯や火災、感電、故障の原因になります。
- ⚠ 万が一チャンネルから外して、再取り付けする際は、必ず3回までにしてください。



切断方法

- 必ずカットポイントのマークの位置をカットしてください。
- 垂直にカットしてください。斜めにならないよう注意してください。

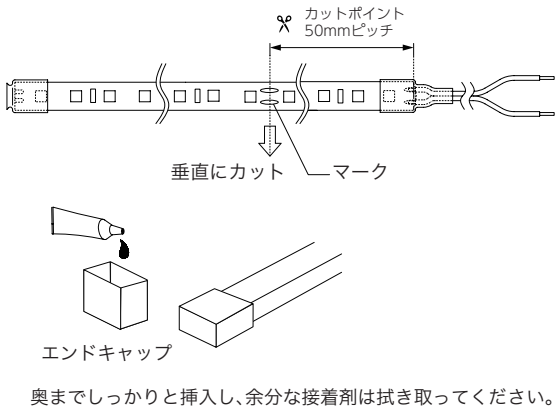

✂ カットポイント
50mmピッチ

垂直にカット

マーク

エンドキャップ

奥までしっかりと挿入し、余分な接着剤は拭き取ってください。

サイズ・価格

~500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	50	55	¥4,840
	100	105	
	150	155	
	200	205	
	250	255	
	300	305	
	350	355	
	400	405	
	450	455	
	500	505	
~1,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	550	555	¥9,680
	600	605	
	650	655	
	700	705	
	750	755	
	800	805	
	850	855	
	900	905	
	950	955	
	1000	1005	
~1,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	1050	1055	¥14,520
	1100	1105	
	1150	1155	
	1200	1205	
	1250	1255	
	1300	1305	
	1350	1355	
	1400	1405	
	1450	1455	
	1500	1505	
~2,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	1550	1555	¥19,360
	1600	1605	
	1650	1655	
	1700	1705	
	1750	1755	
	1800	1805	
	1850	1855	
	1900	1905	
	1950	1955	
	2000	2005	
~2,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2050	2055	¥24,200
	2100	2105	
	2150	2155	
	2200	2205	
	2250	2255	
	2300	2305	
	2350	2355	
	2400	2405	
	2450	2455	
	2500	2505	

~3,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2550	2555	¥29,040
	2600	2605	
	2650	2655	
	2700	2705	
	2750	2755	
	2800	2805	
	2850	2855	
	2900	2905	
	2950	2955	
	3000	3005	
~3,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3050	3055	¥33,880
	3100	3105	
	3150	3155	
	3200	3205	
	3250	3255	
	3300	3305	
	3350	3355	
	3400	3405	
	3450	3455	
	3500	3505	
~4,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3550	3555	¥38,720
	3600	3605	
	3650	3655	
	3700	3705	
	3750	3755	
	3800	3805	
	3850	3855	
	3900	3905	
	3950	3955	
	4000	4005	
~4,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	4050	4055	¥43,560
	4100	4105	
	4150	4155	
	4200	4205	
	4250	4255	
	4300	4305	
	4350	4355	
	4400	4405	
	4450	4455	
	4500	4505	
~5,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	4550	4555	¥48,400
	4600	4605	
	4650	4655	
	4700	4705	
	4750	4755	
	4800	4805	
	4850	4855	
	4900	4905	
	4950	4955	
	5000	5005	

FLXible LED Tape Tako

- 3種の配光
- ハイパワー




166.7mm

高演色
Ra90

電源別置
DC24V

IP
20

PWM
DALI
DMX

消費電力
18W/m

温度
-10-45℃

1系統
5mまで

FTT 18 - K-1000-

色温度

サイズ

配光

500 3,000
1,000 3,500
1,500 4,000
2,000 4,500
2,500 5,000

20

配光角 20°

35

配光角 35°

20×40


配光角 20°×40°

特注対応

特注対応





調光調色



型番	サイズ (mm)	消費電力 (W)	光束 (lm)	※20°の場合			定価(円) 単色
			(2700K)	(3000K)	(3500K)	(4000K)	
FTT 18 - K-500-	500	9.0	920.5	932.5	1,019	914	9,600
FTT 18 - K-1000-	1,000	18.0	1,841	1,865	2,038	1,828	19,200
FTT 18 - K-1500-	1,500	27.0	2,761.5	2,797.5	3,057	2,742	28,800
FTT 18 - K-2000-	2,000	36.0	3,682	3,730	4,076	3,656	38,400
FTT 18 - K-2500-	2,500	45.0	4,602.5	4,662.5	5,095	4,570	48,000
FTT 18 - K-3000-	3,000	54.0	5,523	5,595	6,114	5,484	57,600
FTT 18 - K-3500-	3,500	63.0	6,443.5	6,527.5	7,133	6,398	67,200
FTT 18 - K-4000-	4,000	72.0	7,364	7,460	8,152	7,312	76,800
FTT 18 - K-4500-	4,500	81.0	8,284.5	8,392.5	9,171	8,226	86,400
FTT 18 - K-5000-	5,000	90.0	9,205	9,325	10,190	9,140	96,000

※ 1 系統に最長 5 m まで接続可能です。容量に合わせて専用電源を設置してください。 ※本カタログに記載している価格はすべて希望小売価格（税別）です。
※オプションで送り配線加工可能です。
※166.7mm の倍数で製作可能です。

製品寸法

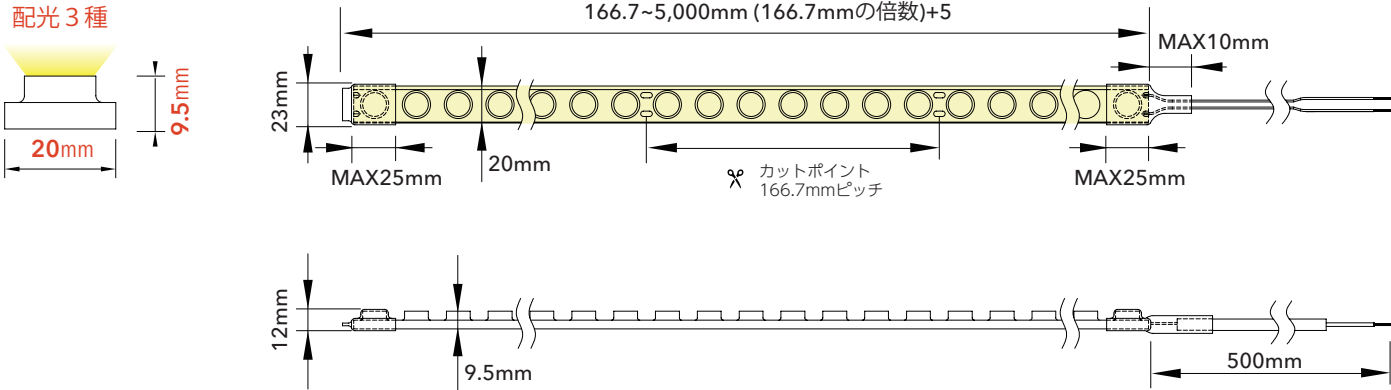


最小曲げ寸法
φ150mm

電源の接続

- 本製品は定電圧 DC24V で使用できます。
- Feelux が指定した LED 直流電源以外の電源をご利用になった場合、書面上の同意がない限り、照明器具の品質保証はできません。

■接続可能長さ

電源	30W	60W	75W	90W	150W
FTT18	約 1.3m 迄	約 3.3m 迄	約 3.3m 迄	約 5m 迄	約 8.3m 迄



専用電源



12又プラグ+コンセント付電源
30W FLC30-24V/J
¥11,050



12又プラグ+コンセント付電源
75W FLC75-24V/J
¥16,400



PWM調光用電源
60W OT60/100-242/24 DIM P G3
¥23,000




PWM調光用電源
90W OT90/100-242/24 DIM P G3
¥29,000



PWM調光用電源
150W OT150/100-242/24 DIM P G3
¥34,500


オプション



PWMインターフェース
FDC-L1P
¥5,830




DMXインターフェース
FDA-L5M
¥19,100



DALIインターフェース
FDD-L1DA
¥6,300

設置方法


- 専用のブラケットまたはレールで固定してください。
- ⚠ 押し込むとき、LED を強く押さないでください。故障の原因になります。

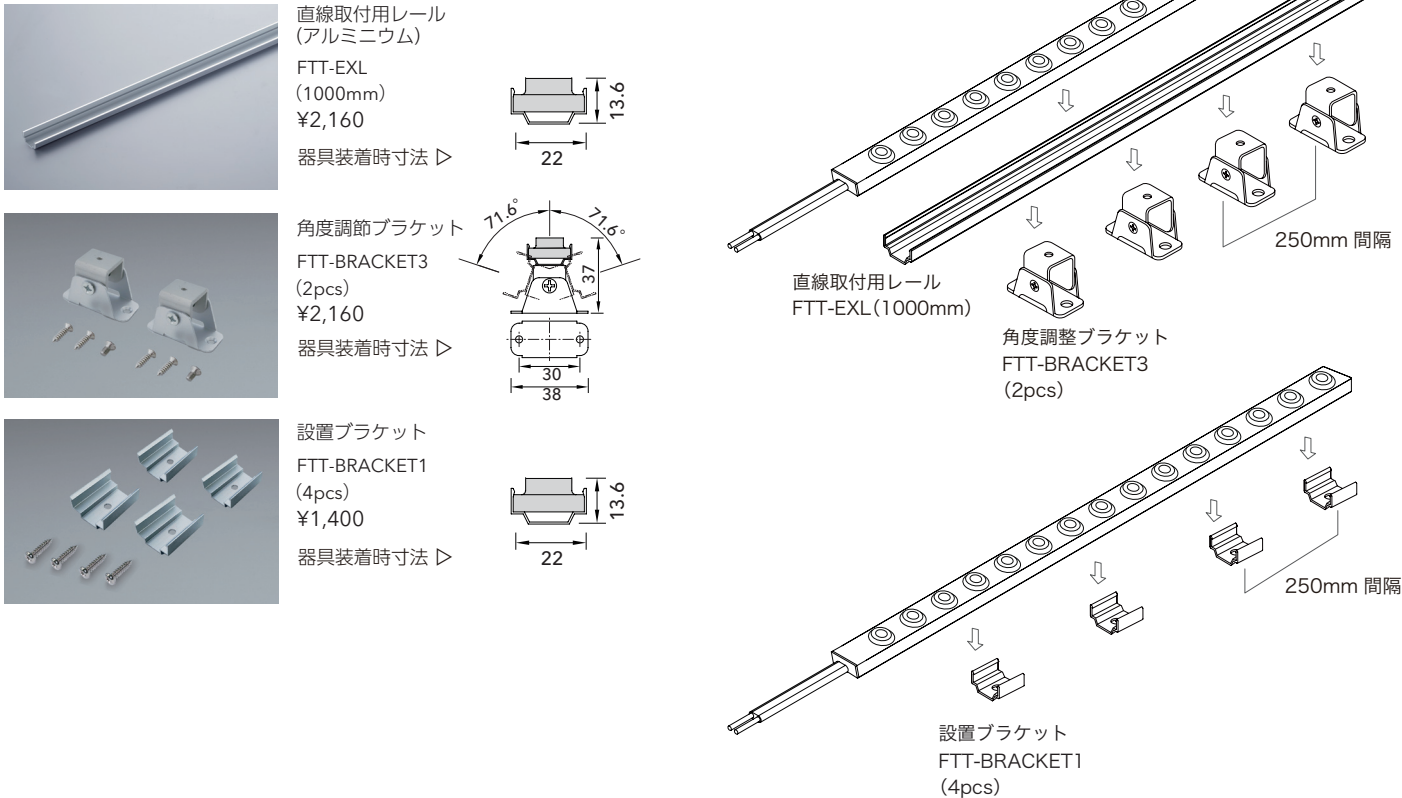

- ⚠ 設置した器具を引っ張り上げたり、引き寄せたりしないでください。断線や接点不良により不点灯や火災、感電、故障の原因になります。
- ⚠ 万が一チャンネルから外して、再取り付けする際は、必ず3回までにしてください。
- ⚠ 造作材からの距離
- ⚠ 周辺温度注意 -10℃～45℃

切断方法

- 必ずカットポイントのマークの位置をカットしてください。
- 垂直にカットしてください。斜めにならないよう注意してください。

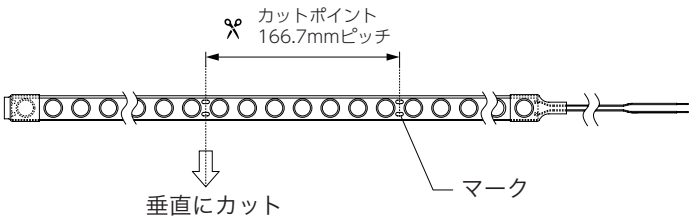

サイズ・価格

～500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	166.7	171.7	¥9,600
	333.4	338.4	
	500.1	505.1	
～1,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	666.8	671.8	¥19,200
	833.5	838.5	
	1000.2	1005.2	
～1,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	1166.9	1171.9	¥28,800
	1333.6	1338.6	
	1500.3	1505.3	
～2,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	1667	1672	¥38,400
	1833.7	1838.7	
	2000.4	2005.4	
～2,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2167.1	2172.1	¥48,000
	2333.8	2338.8	
	2500.5	2505.5	

～3,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2667.2	2672.2	¥57,600
	2833.9	2838.9	
	3000.6	3005.6	
～3,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3167.3	3172.3	¥67,200
	3334.0	3339.0	
	3500.7	3505.7	
～4,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3667.4	3672.4	¥76,800
	3834.1	3839.1	
	4000.8	4005.8	
～4,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	4167.5	4172.5	¥86,400
	4334.2	4339.2	
	4500.9	4505.9	
～5,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	4667.6	4672.6	¥96,000
	4834.3	4839.3	
	5001.0	5006.0	

Flexible light

Out door 屋外用

FLXible Neon 3D

- ドットレス
- 2方向の曲線



 20.83mm

高演色
Ra90

電源別置
DC24V

IP
65

PWM
DALI
DMX

消費電力
14.4
W/m

温度
-10~45℃

1系統
5mまで

配光角
120°

FN3D - □□ K-1000-□□-WP


色温度

サイズ


配線型

500	3,000
1,000	3,500
1,500	4,000
2,000	4,500
2,500	5,000

SS
Standard



BS
Bottom



22	24	27	30	35	40
2200K	2400K	2700K	3000K	3500K	4000K

型番	サイズ (mm)	消費電力 (W)	(2200K)	(2400K)	(2700K)	光束 (lm) (3000K)	(3500K)	(4000K)	定価(円)
FN3D- □□K-500-□□-WP	500	7.2	423.5	430	486.8	502.6	529	527.9	13,130
FN3D- □□K-1000-□□-WP	1,000	14.4	847	861.5	973.6	1,005.1	1,058	1,055.8	26,250
FN3D- □□K-1500-□□-WP	1,500	21.6	1,270.5	1,292.3	1,460.4	1,507.7	1,587	1,583.7	39,380
FN3D- □□K-2000-□□-WP	2,000	28.8	1,694	1,723	1,947.2	2,010.2	2,116	2,111.6	52,500
FN3D- □□K-2500-□□-WP	2,500	36	2,117.5	2,153.8	2,434	2,512.8	2,645	2,639.5	65,630
FN3D- □□K-3000-□□-WP	3,000	43.2	2,541	2,584.5	2,920.8	3,015.3	3,174	3,167.4	78,750
FN3D- □□K-3500-□□-WP	3,500	50.4	2,964.5	3,015.3	3,407.6	3,517.9	3,703	3,695.3	91,880
FN3D- □□K-4000-□□-WP	4,000	57.6	3,388	3,446	3,894.4	4,020.4	4,232	4,223.2	105,000
FN3D- □□K-4500-□□-WP	4,500	64.8	3,811.5	3,876.8	4,381.2	4,523	4,761	4,751.1	118,130
FN3D- □□K-5000-□□-WP	5,000	72	4,235	4,307.5	4,868	5,025.5	5,290	5,279	131,250

※ 1 系統に最長 5m まで接続可能です。容量に合わせて専用電源を設置してください。





※本カタログに記載している価格はすべて希望小売価格（税別）です。

※オプションで送り配線加工可能です。

※20.83mm の倍数で製作可能です。

※韓国本社仕様は IP67 です。(受注後納期 2 ヶ月)

製品寸法

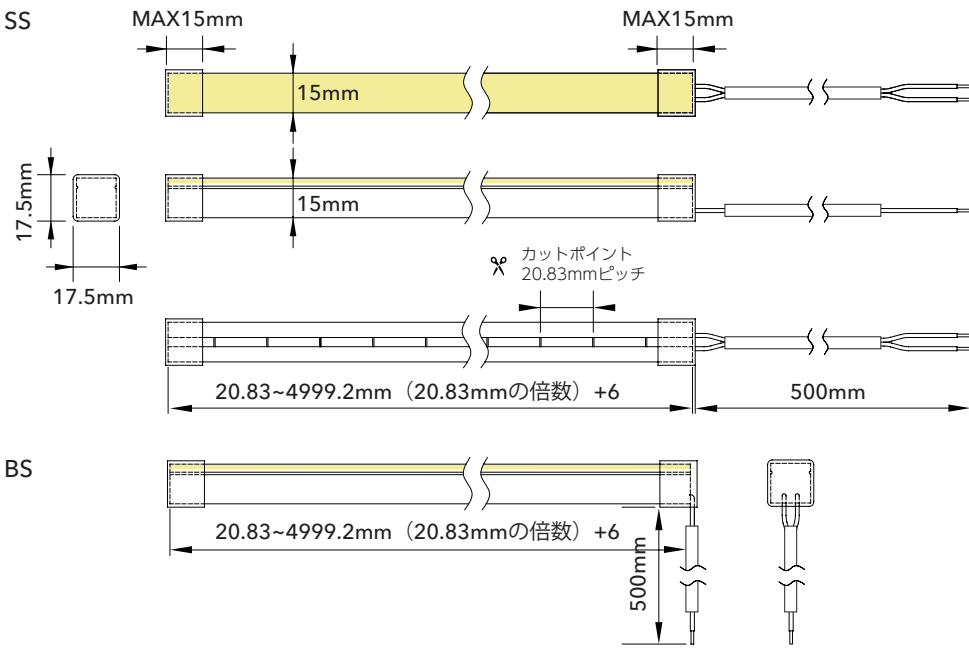


電源の接続

- 本製品は定電圧 DC24V で使用できます。
- Feelux が指定した LED 直流電源以外の電源をご利用になった場合、書面上の同意がない限り、照明器具の品質保証はできません。

■接続可能長さ

電源	30W	60W	75W	90W	150W
FN3D	約 1.6m 迄	約 4.1m 迄	約 4.1m 迄	約 6.2m 迄	約 10.4m 迄



専用電源

 調光／非調光兼用	 調光／非調光兼用			
12又プラグ+コンセント付電源 30W FLC30-24V/J ¥11,050	12又プラグ+コンセント付電源 75W FLC75-24V/J ¥16,400	PWM調光用電源 60W OT60/100-242/24 DIM P G3 ¥23,000	PWM調光用電源 90W OT90/100-242/24 DIM P G3 ¥29,000	PWM調光用電源 150W OT150/100-242/24 DIM P G3 ¥34,500

オプション

			
PWMインターフェース FDC-L1P ¥5,830	DMXインターフェース FDA-L5M ¥19,100	DALIインターフェース FDD-L1DA ¥6,300	エンドキャップ FN3D-END CAP ¥300


設置方法

●専用のブラケットまたはレールで固定してください。

⚠ 押し込むとき、LED を強く押さないでください。故障の原因になります。




直線取付用レール
(アルミニウム)
FN3D-EXL
(1000mm)
¥2,800




器具装着時寸法▷
17
18.5




曲線取付用レール
(アルミニウム)
FN3D-EXL-FLEX
(1000mm)
¥5,000




器具装着時寸法▷
17
18.5




設置ブラケット
FN3D-BRACKET1
(4pcs)
¥400




器具装着時寸法▷
17
18
30

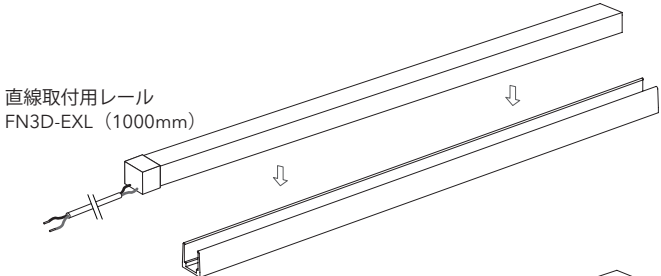

直線取付用レール
FN3D-EXL (1000mm)

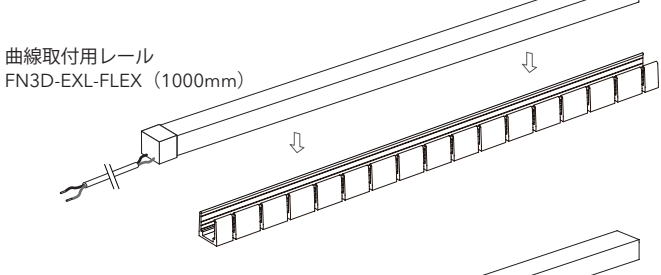

曲線取付用レール
FN3D-EXL-FLEX (1000mm)

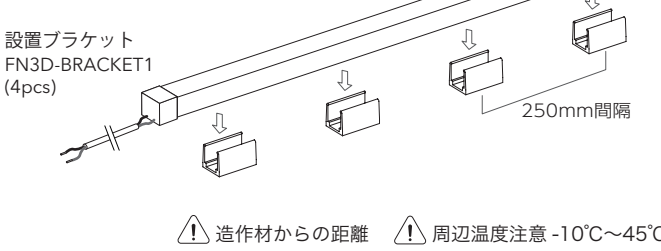


設置ブラケット
FN3D-BRACKET1 (4pcs)

250mm間隔

⚠ 造作材からの距離 ⚠ 周辺温度注意 -10℃~45℃

⚠ 設置した器具を引っ張り上げたり、引き寄せたりしないでください。断線や接点不良により不点灯や火災、感電、故障の原因になります。

⚠ 万がーチャンネルから外して、再取り付けする際は、必ず3回までにしてください。



切断方法


- 必ずカットポイントのマークの位置をカットしてください。
- 垂直にカットしてください。斜めにならないよう注意してください。
- 本製品の保護等級は標準仕様での出荷時に「IP65」です。切断して使用する場合は保護性能を保証できませんのでご注意ください。



器具裏面




✂ カットポイント
20.83mmピッチ




垂直にカット



マーク



前後に動かし
接着剤を馴染ませる



エンドキャップ

サイズ・価格

~500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)	~2500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)	~4500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	20.83	26.83	¥13,130		2020.51	2026.51	¥65,630		4020.19	4026.19	¥118,130
	41.66	47.66			2041.34	2047.34			4041.02	4047.02	
	62.49	68.49			2062.17	2068.17			4061.85	4067.85	
	83.32	89.32			2083	2089			4082.68	4088.68	
	104.15	110.15			2103.83	2109.83			4103.51	4109.51	
	124.98	130.98			2124.66	2130.66			4124.34	4130.34	
	145.81	151.81			2145.49	2151.49			4145.17	4151.17	
	166.64	172.64			2166.32	2172.32			4166	4172	
	187.47	193.47			2187.15	2193.15			4186.83	4192.83	
	208.3	214.3			2207.98	2213.98			4207.66	4213.66	
	229.13	235.13			2228.81	2234.81			4228.49	4234.49	
	249.96	255.96			2249.64	2255.64			4249.32	4255.32	
	270.79	276.79			2270.47	2276.47			4270.15	4276.15	
	291.62	297.62			2291.3	2297.3			4290.98	4296.98	
	312.45	318.45			2312.13	2318.13			4311.81	4317.81	
	333.28	339.28			2332.96	2338.96			4332.64	4338.64	
	354.11	360.11			2353.79	2359.79			4353.47	4359.47	
	374.94	380.94			2374.62	2380.62			4374.3	4380.3	
	395.77	401.77			2395.45	2401.45			4395.13	4401.13	
416.6	422.6	2416.28		2422.28	4415.96	4421.96					
437.43	443.43	2437.11	2443.11	4436.79	4442.79						
458.26	464.26	2457.94	2463.94	4457.62	4463.62						
479.09	485.09	2478.77	2484.77	4478.45	4484.45						
499.92	505.92	2499.6	2505.6	4499.28	4505.28						
~1000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)	~3000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)	~5000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	520.75	526.75	¥26,250		2520.43	2526.43	¥78,750		4520.11	4526.11	¥131,250
	541.58	547.58			2541.26	2547.26			4540.94	4546.94	
	562.41	568.41			2562.09	2568.09			4561.77	4567.77	
	583.24	589.24			2582.92	2588.92			4582.6	4588.6	
	604.07	610.07			2603.75	2609.75			4603.43	4609.43	
	624.9	630.9			2624.58	2630.58			4624.26	4630.26	
	645.73	651.73			2645.41	2651.41			4645.09	4651.09	
	666.56	672.56			2666.24	2672.24			4665.92	4671.92	
	687.39	693.39			2687.07	2693.07			4686.75	4692.75	
	708.22	714.22			2707.9	2713.9			4707.58	4713.58	
	729.05	735.05			2728.73	2734.73			4728.41	4734.41	
	749.88	755.88			2749.56	2755.56			4749.24	4755.24	
	770.71	776.71			2770.39	2776.39			4770.07	4776.07	
	791.54	797.54			2791.22	2797.22			4790.9	4796.9	
	812.37	818.37			2812.05	2818.05			4811.73	4817.73	
	833.2	839.2			2832.88	2838.88			4832.56	4838.56	
	854.03	860.03			2853.71	2859.71			4853.39	4859.39	
	874.86	880.86			2874.54	2880.54			4874.22	4880.22	
	895.69	901.69			2895.37	2901.37			4895.05	4901.05	
916.52	922.52	2916.2		2922.2	4915.88	4921.88					
937.35	943.35	2937.03	2943.03	4936.71	4942.71						
958.18	964.18	2957.86	2963.86	4957.54	4963.54						
979.01	985.01	2978.69	2984.69	4978.37	4984.37						
999.84	1005.84	2999.52	3005.52	4999.2	5005.2						
~1500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)	~3500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)				
	1020.67	1026.67	¥39,380		3020.35	3026.35	¥91,880				
	1041.5	1047.5			3041.18	3047.18					
	1062.33	1068.33			3062.01	3068.01					
	1083.16	1089.16			3082.84	3088.84					
	1103.99	1109.99			3103.67	3109.67					
	1124.82	1130.82			3124.5	3130.5					
	1145.65	1151.65			3145.33	3151.33					
	1166.48	1172.48			3166.16	3172.16					
	1187.31	1193.31			3186.99	3192.99					
	1208.14	1214.14			3207.82	3213.82					
	1228.97	1234.97			3228.65	3234.65					
	1249.8	1255.8			3249.48	3255.48					
	1270.63	1276.63			3270.31	3276.31					
	1291.46	1297.46			3291.14	3297.14					
	1312.29	1318.29			3311.97	3317.97					
	1333.12	1339.12			3332.8	3338.8					
	1353.95	1359.95			3353.63	3359.63					
	1374.78	1380.78			3374.46	3380.46					
	1395.61	1401.61			3395.29	3401.29					
1416.44	1422.44	3416.12		3422.12							
1437.27	1443.27	3436.95	3442.95								
1458.1	1464.1	3457.78	3463.78								
1478.93	1484.93	3478.61	3484.61								
1499.76	1505.76	3499.44	3505.44								
~2000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)	~4000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)				
	1520.59	1526.59	¥52,500		3520.27	3526.27	¥105,000				
	1541.42	1547.42			3541.1	3547.1					
	1562.25	1568.25			3561.93	3567.93					
	1583.08	1589.08			3582.76	3588.76					
	1603.91	1609.91			3603.59	3609.59					
	1624.74	1630.74			3624.42	3630.42					
	1645.57	1651.57			3645.25	3651.25					
	1666.4	1672.4			3666.08	3672.08					
	1687.23	1693.23			3686.91	3692.91					
	1708.06	1714.06			3707.74	3713.74					
	1728.89	1734.89			3728.57	3734.57					
	1749.72	1755.72			3749.4	3755.4					
	1770.55	1776.55			3770.23	3776.23					
	1791.38	1797.38			3791.06	3797.06					
	1812.21	1818.21			3811.89	3817.89					
	1833.04	1839.04			3832.72	3838.72					
	1853.87	1859.87			3853.55	3859.55					
	1874.7	1880.7			3874.38	3880.38					
	1895.53	1901.53			3895.21	3901.21					
1916.36	1922.36	3916.04		3922.04							
1937.19	1943.19	3936.87	3942.87								
1958.02	1964.02	3957.7	3963.7								
1978.85	1984.85	3978.53	3984.53								
1999.68	2005.68	3999.36	4005.36								

FLXible Neon Lens 3D

- ハイパワーレンズ配光
- 2方向の曲線



**55mm**

高演色
Ra90

電源別置
DC24V

IP
65

PWM
DALI
DMX

消費電力
20
W/m

温度
-10~45
℃

1系統
5mまで

FNL 3D - K-1000- -WP

色温度 サイズ 配光 屋外型

20°

35°

20×40°


500 3,000

1,000 3,500

1,500 4,000

2,000 4,500

2,500 5,000



24

27

30

35

40

65

2400K

2700K

3000K

3500K

4000K

6500K

型番	サイズ (mm)	消費電力 (W)	光束 (lm) ※20°の場合						定価(円)
			(2400K)	(2700K)	(3000K)	(3500K)	(4000K)	(6500K)	
FNL 3D- K-500- -WP	500	10	680.5	709.5	770	737.5	752.5	762.5	13,130
FNL 3D- K-1000- -WP	1,000	20	1361	1419	1540	1475	1505	1525	26,250
FNL 3D- K-1500- -WP	1,500	30	2041.5	2128.5	2310	2212.5	2257.5	2287.5	39,380
FNL 3D- K-2000- -WP	2,000	40	2722	2838	3080	2950	3010	3050	52,500
FNL 3D- K-2500- -WP	2,500	50	3402.5	3547.5	3850	3687.5	3762.5	3812.5	65,630
FNL 3D- K-3000- -WP	3,000	60	4083	4257	4620	4425	4515	4575	78,750
FNL 3D- K-3500- -WP	3,500	70	4763.5	4966.5	5390	5162.5	5267.5	5337.5	91,880
FNL 3D- K-4000- -WP	4,000	80	5444	5676	6160	5900	6020	6100	105,000
FNL 3D- K-4500- -WP	4,500	90	6124.5	6385.5	6930	6637.5	6772.5	6862.5	118,130
FNL 3D- K-5000- -WP	5,000	100	6805	7095	7700	7375	7525	7625	131,250

※1系統に最長5mまで接続可能です。容量に合わせて専用電源を設置してください。


※本カタログに記載している価格はすべて希望小売価格（税別）です。

※オプションで送り配線加工可能です。

※55mmの倍数で製作可能です。

※韓国本社仕様は IP67 です。(受注後納期 2 ヶ月)

製品寸法

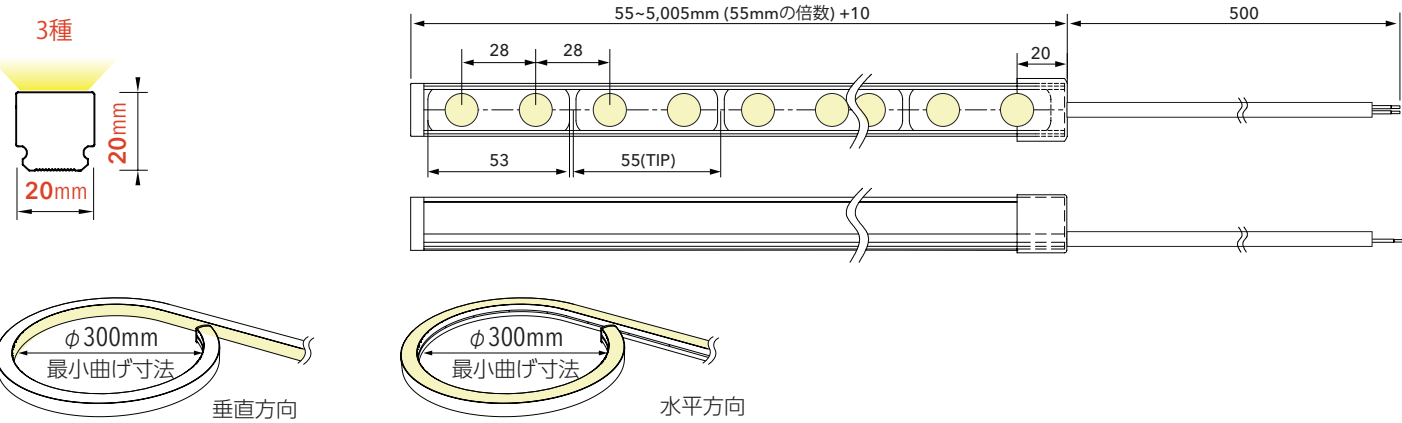

切断方法


- 必ず2球単位でカットしてください。
- 垂直にカットしてください。斜めにならないよう注意してください。
- 本製品の保護等級は標準仕様での出荷時に「IP65」です。切断して使用する場合は保護性能を保証できませんのでご注意ください。

電源の接続

- 本製品は定電圧 DC24V で使用できます。
- Feelux が指定した LED 直流電源以外の電源をご利用になった場合、書面上の同意がない限り、照明器具の品質保証はできません。

■接続可能長さ

電源	30W	60W	75W	90W	150W
FNL 3D	約 1.2m 迄	約 3m 迄	約 3m 迄	約 4.5m 迄	約 7.5m 迄



専用電源



調光／非調光兼用



調光／非調光兼用



PWM調光用電源
60W OT60/100-242/24 DIM P G3
¥23,000



PWM調光用電源
90W OT90/100-242/24 DIM P G3
¥29,000



PWM調光用電源
150W OT150/100-242/24 DIM P G3
¥34,500

12又プラグ+コンセント付電源
30W FLC30-24V/J
¥11,050

12又プラグ+コンセント付電源
75W FLC75-24V/J
¥16,400


オプション



PWMインターフェース
FDC-L1P
¥5,830




DMXインターフェース
FDA-L5M
¥19,100



DALIインターフェース
FDD-L1DA
¥6,300

設置方法

- 専用のブラケットまたはレールで固定してください。
- ⚠ 押し込むとき、LED を強く押さないでください。故障の原因になります。



直線取付用レール
(アルミニウム)
FNL 3D-EXL
(1000mm)
¥2,800

器具装着時寸法 ▷

23.4
23.3



曲線取付用レール
(アルミニウム)
FNL3D-EXL-FLEX
(1000mm)
¥5,000

器具装着時寸法 ▷


23.4
23.3



曲線取付用レール
(アルミニウム)
FNL3D-EXL-FLEX AG
(1000mm)
¥5,500

器具装着時寸法 ▷

23.4
46.8




設置ブラケット
FNL 3D-BRACKET1
(4pcs)
¥400

21
13.3






角度調整用
ブラケット
FNL 3D-BRACKET2
(2pcs)
¥600

21
31
20




ルーバー
FNL 3D-Louver A
¥300
FNL 3D-Louver B
¥300

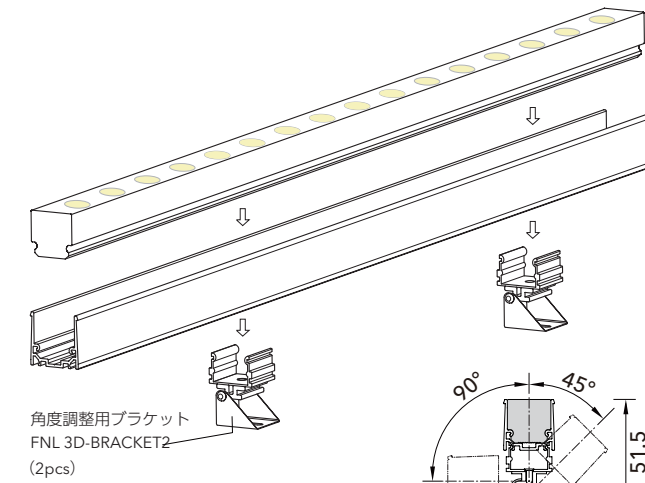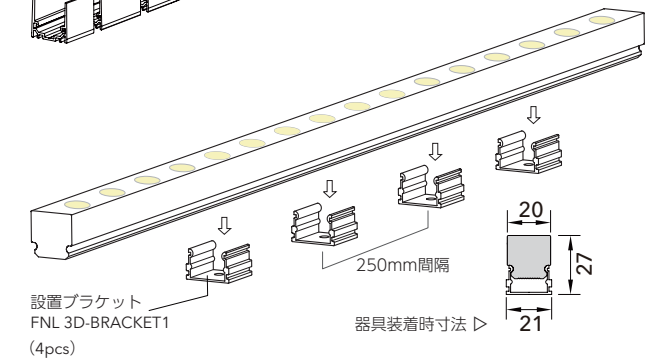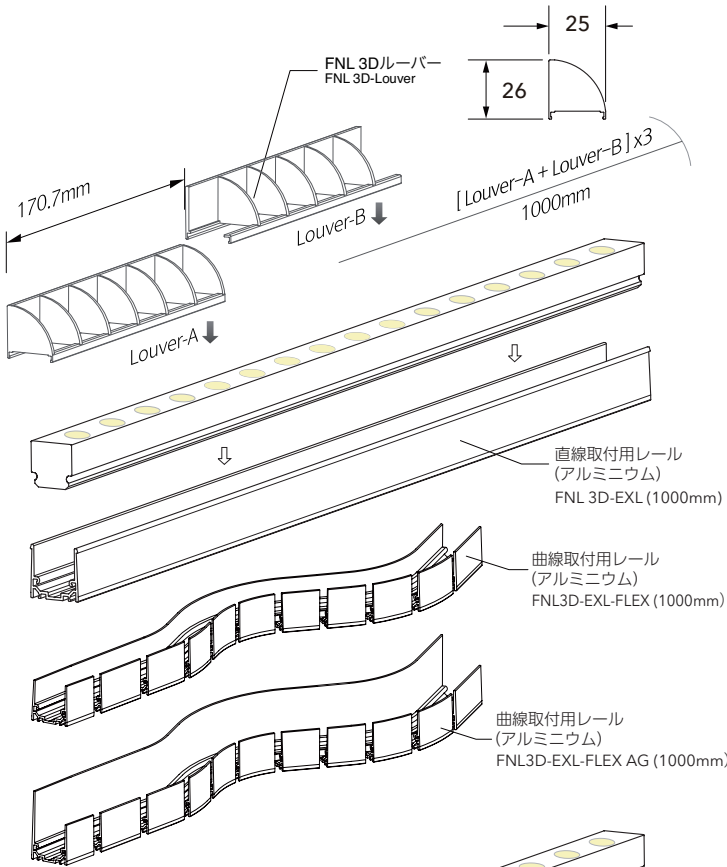

- ⚠ 設置した器具を引っ張り上げたり、引き寄せたりしないでください。断線や接点不良により不点灯や火災、感電、故障の原因になります。

- ⚠ 万がーチャンネルから外して、再取り付けする際は、必ず3回までにしてください。



サイズ・価格

~500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	55	65	¥13,130
	110	120	
	165	175	
	220	230	
	275	285	
	330	340	
	385	395	
	440	450	
	495	505	
~1,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	550	560	¥26,250
	605	615	
	660	670	
	715	725	
	770	780	
	825	835	
	880	890	
	935	945	
	990	1000	
~1,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	1045	1055	¥39,380
	1100	1110	
	1155	1165	
	1210	1220	
	1265	1275	
	1320	1330	
	1375	1385	
	1430	1440	
	1485	1495	
~2,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	1540	1550	¥52,500
	1595	1605	
	1650	1660	
	1705	1715	
	1760	1770	
	1815	1825	
	1870	1880	
	1925	1935	
	1980	1990	
~2,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2035	2045	¥65,630
	2090	2100	
	2145	2155	
	2200	2210	
	2255	2265	
	2310	2320	
	2365	2375	
	2420	2430	
	2475	2485	

~3,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2530	2540	¥78,750
	2585	2595	
	2640	2650	
	2695	2705	
	2750	2760	
	2805	2815	
	2860	2870	
	2915	2925	
	2970	2980	
~3,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3025	3035	¥91,880
	3080	3090	
	3135	3145	
	3190	3200	
	3245	3255	
	3300	3310	
	3355	3365	
	3410	3420	
	3465	3475	
~4,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3520	3530	¥105,000
	3575	3585	
	3630	3640	
	3685	3695	
	3740	3750	
	3795	3805	
	3850	3860	
	3905	3915	
	3960	3970	
~4,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	4015	4025	¥118,130
	4070	4080	
	4125	4135	
	4180	4190	
	4235	4245	
	4290	4300	
	4345	4355	
	4400	4410	
	4455	4465	
~5,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	4510	4520	¥131,250
	4565	4575	
	4620	4630	
	4675	4685	
	4730	4740	
	4785	4795	
	4840	4850	
	4895	4905	
	4950	4960	
	5005	5015	

FLXible Neon 360

- 360° 配光
- 自由な曲線

**50mm**

高演色
Ra**90**

電源別置
DC**24V**

IP
65

PWM
DALI
DMX

消費電力
10
W/m

温度
-10~45
℃

1系統
5mまで

FN360 - K-1000-

色温度

サイズ

配線型

500 3,000
1,000 3,500
1,500 4,000
2,000 4,500
2,500 5,000

SS

Standard

LS

Side

24 27 30 35 40 50 60
2400K 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6000K

特注対応

RGB

特注対応


SD
2700~5000K

調光調色

型番	サイズ (mm)	消費電力 (W)	光束 (lm)							定価(円) 単色
			(2400K)	(2700K)	(3000K)	(3500K)	(4000K)	(5000K)	(6000K)	
FN360- K-500-	500	5	239	235.5	240	253	260	234	247.5	12,000
FN360- K-1000-	1,000	10	478	471	480	506	520	468	495	24,000
FN360- K-1500-	1,500	15	717	706.5	720	759	780	702	742.5	36,000
FN360- K-2000-	2,000	20	956	942	960	1,012	1,040	936	990	48,000
FN360- K-2500-	2,500	25	1,195	1,177.5	1,200	1,265	1,300	1,170	1,237.5	60,000
FN360- K-3000-	3,000	30	1,434	1,413	1,440	1,518	1,560	1,404	1,485	72,000
FN360- K-3500-	3,500	35	1,673	1,648.5	1,680	1,771	1,820	1,638	1,732.5	84,000
FN360- K-4000-	4,000	40	1,912	1,884	1,920	2,024	2,080	1,872	1,980	96,000
FN360- K-4500-	4,500	45	2,151	2,119.5	2,160	2,277	2,340	2,106	2,227.5	108,000
FN360- K-5000-	5,000	50	2,390	2,355	2,400	2,530	2,600	2,340	2,475	120,000

※ 1 系統に最長 5m まで接続可能です。容量に合わせて専用電源を設置してください。 ※本カタログに記載している価格はすべて希望小売価格（税別）です。
※オプションで送り配線加工可能です。
※ 50mm の倍数で製作可能です。

製品寸法

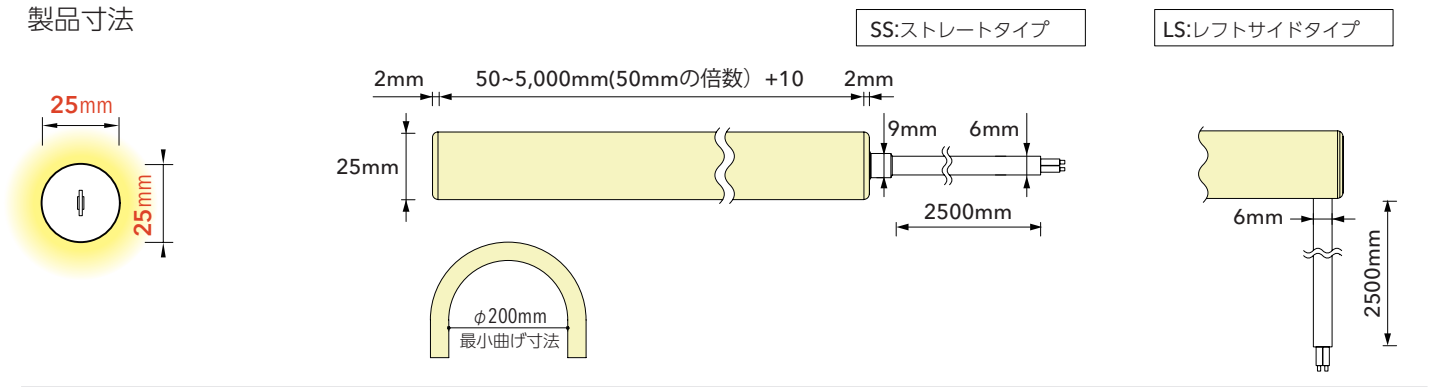

電源の接続

- 本製品は定電圧 DC24V で使用できます。
- Feelux が指定した LED 直流電源以外の電源をご利用になった場合、書面上の同意がない限り、照明器具の品質保証はできません。

専用電源




12W プラグ + コンセント付電源 30W FLC30-24V/J ¥11,050
12W プラグ + コンセント付電源 75W FLC75-24V/J ¥16,400
PWM 調光用電源 60W OT60/100-242/24 DIM P G3 ¥23,000
PWM 調光用電源 90W OT90/100-242/24 DIM P G3 ¥29,000
PWM 調光用電源 150W OT150/100-242/24 DIM P G3 ¥34,500

オプション



PWM インターフェース FDC-L1P ¥5,830
DMX インターフェース FDA-L5M ¥19,100
DALI インターフェース FDD-L1DA ¥6,300


配線接続例 【調光なしの場合】

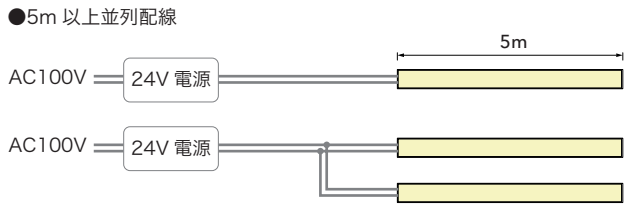

■接続可能長さ

電源	30W	60W	75W	90W	150W
FN360	約 2.4m 迄	約 6m 迄	約 6m 迄	約 9m 迄	約 15m 迄

配線接続例 【PWM 調光の場合】

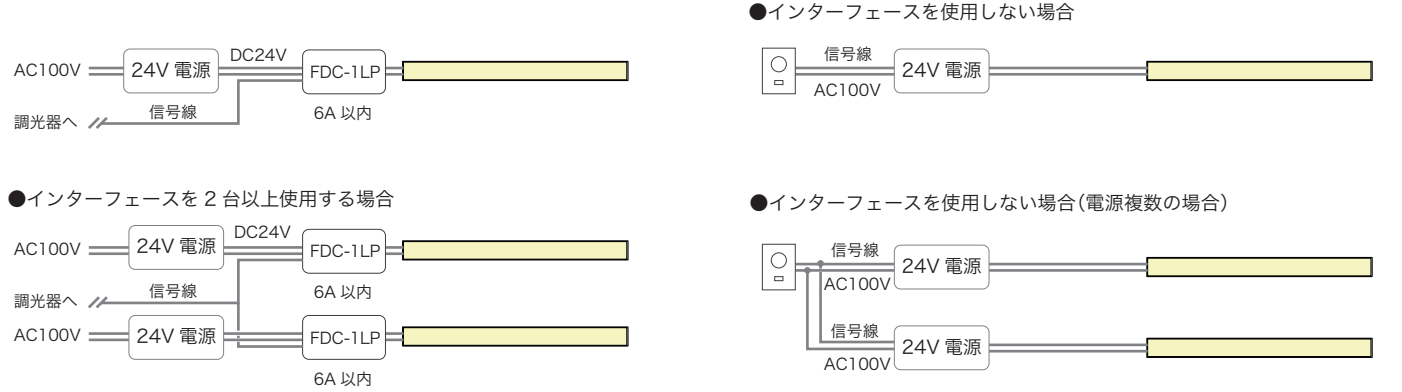

設置方法

●専用のブラケットまたはレールで固定してください。

- 


押し込むとき、LED を強く押さないでください。故障の原因になります。
- 

設置した器具を引っ張り上げたり、引き寄せたりしないでください。断線や接点不良により不点灯や火災、感電、故障の原因になります。
- 

万がーチャンネルから外して、再取り付けする際は、必ず3回までにしてください。
- 

造作材からの距離
- 

周辺温度注意 -10℃～45℃



設置ブラケット
FN360-BRACKET 1
¥1,080




ブラケット付設置ワイヤー
FN360-BRACKET 1,SK1
¥2,000







設置レール
FN360-EXL
¥3,600







レールワイヤー
FN360-EXL 1,SK1
¥4,980

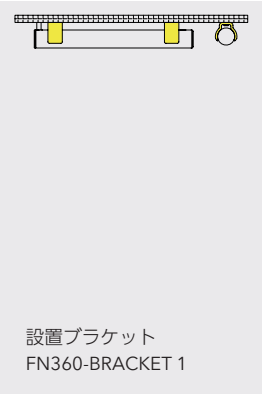





設置ブラケット
FN360-BRACKET 1

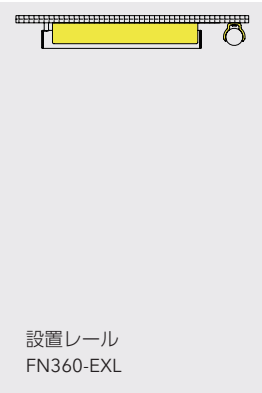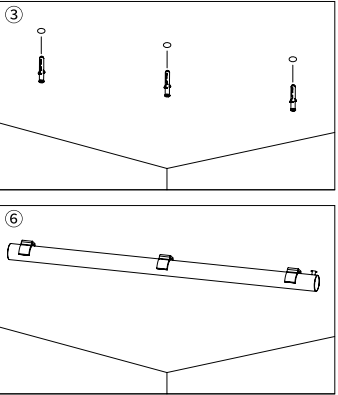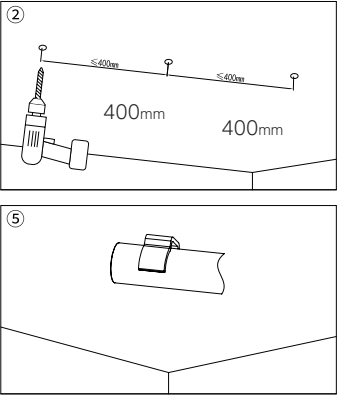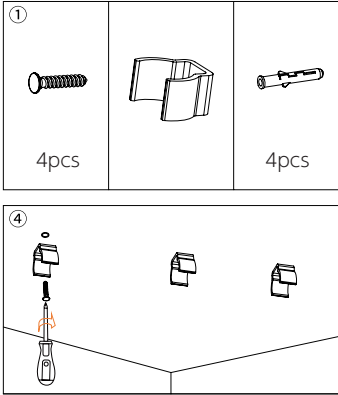




設置レール
FN360-EXL

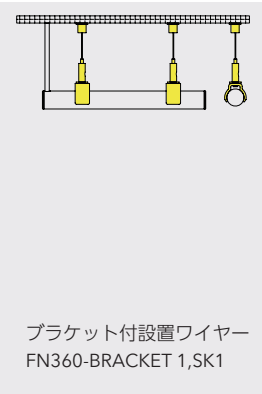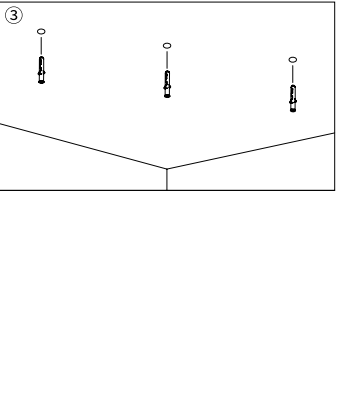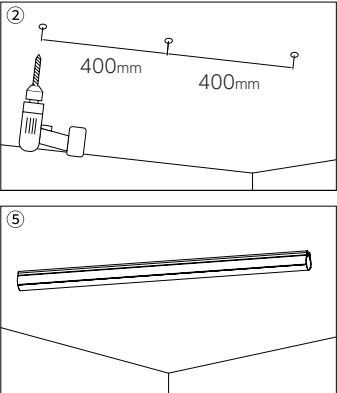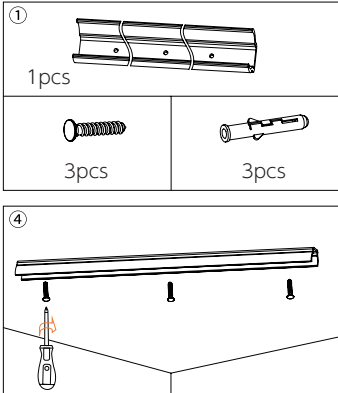

ブラケット付設置ワイヤー
FN360-BRACKET 1,SK1

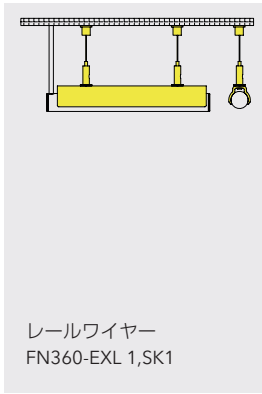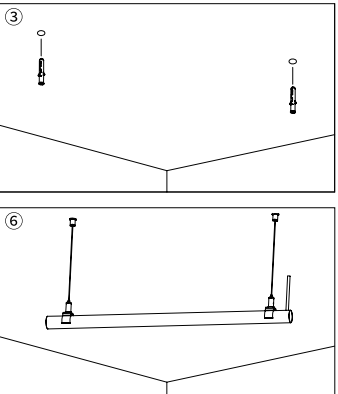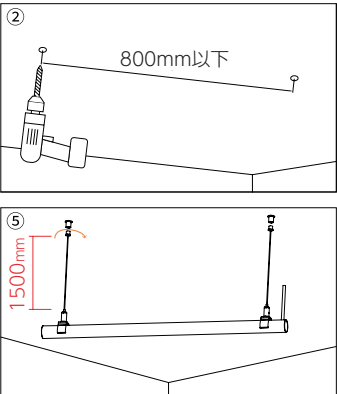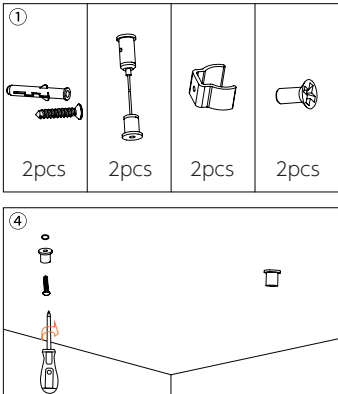

レールワイヤー
FN360-EXL 1,SK1

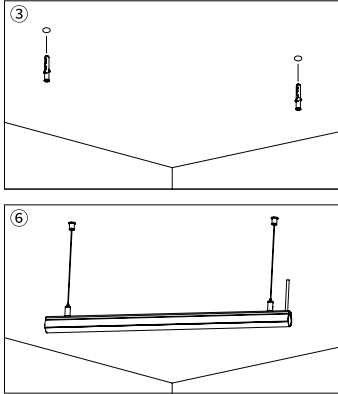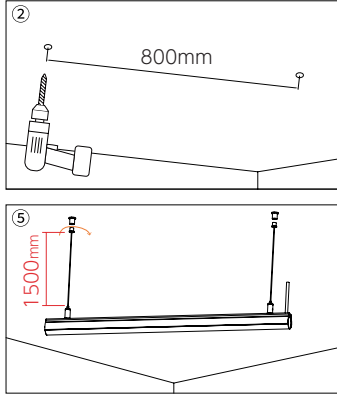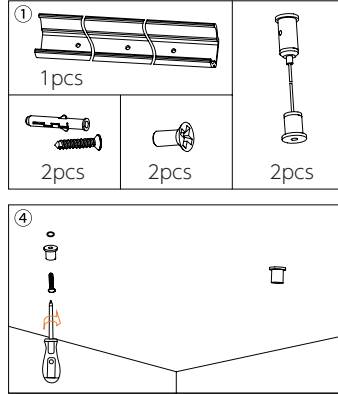

サイズ・価格

~500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	50	60	¥12,000
	100	110	
	150	160	
	200	210	
	250	260	
	300	310	
	350	360	
	400	410	
	450	460	
	500	510	
~1,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	550	560	¥24,000
	600	610	
	650	660	
	700	710	
	750	760	
	800	810	
	850	860	
	900	910	
	950	960	
	1000	1010	
~1,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	1050	1060	¥36,000
	1100	1110	
	1150	1160	
	1200	1210	
	1250	1260	
	1300	1310	
	1350	1360	
	1400	1410	
	1450	1460	
	1500	1510	
~2,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	1550	1560	¥48,000
	1600	1610	
	1650	1660	
	1700	1710	
	1750	1760	
	1800	1810	
	1850	1860	
	1900	1910	
	1950	1960	
	2000	2010	
~2,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2050	2060	¥60,000
	2100	2110	
	2150	2160	
	2200	2210	
	2250	2260	
	2300	2310	
	2350	2360	
	2400	2410	
	2450	2460	
	2500	2510	

~3,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2550	2560	¥72,000
	2600	2610	
	2650	2660	
	2700	2710	
	2750	2760	
	2800	2810	
	2850	2860	
	2900	2910	
	2950	2960	
	3000	3010	
~3,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3050	3060	¥84,000
	3100	3110	
	3150	3160	
	3200	3210	
	3250	3260	
	3300	3310	
	3350	3360	
	3400	3410	
	3450	3460	
	3500	3510	
~4,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3550	3560	¥96,000
	3600	3610	
	3650	3660	
	3700	3710	
	3750	3760	
	3800	3810	
	3850	3860	
	3900	3910	
	3950	3960	
	4000	4010	
~4,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	4050	4060	¥108,000
	4100	4110	
	4150	4160	
	4200	4210	
	4250	4260	
	4300	4310	
	4350	4360	
	4400	4410	
	4450	4460	
	4500	4510	
~5,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	4550	4560	¥120,000
	4600	4610	
	4650	4660	
	4700	4710	
	4750	4760	
	4800	4810	
	4850	4860	
	4900	4910	
	4950	4960	
	5000	5010	

FLXible Neon 1

- 豊富な色温度
- 水平方向の曲線

 **38.5mm**

高演色
Ra90

電源別置
DC24V

IP
65

PWM
DALI
DMX

消費電力
10 W/m

温度
-10~45℃

1系統
5mまで

配光角
130°

FN1 - □□ K-1000-□□-WP

色温度

サイズ

配線型


屋外型

500 3,000
1,000 3,500
1,500 4,000
2,000 4,500
2,500 5,000

SS
Standard




LS
Side



BS
Bottom



RS
Side



22 24 27 30 35 40
2200K 2400K 2700K 3000K 3500K 4000K

型番	サイズ (mm)	消費電力 (W)	光束 (lm)						定価(円)
			(2200K)	(2400K)	(2700K)	(3000K)	(3500K)	(4000K)	
FN 1- □□K-500-□□-WP	500	5	174	200	205	212	214	203	7,560
FN 1- □□K-1000-□□-WP	1,000	10	349	401	410	424	429	406	14,120
FN 1- □□K-1500-□□-WP	1,500	15	523	601	615	636	643	609	21,170
FN 1- □□K-2000-□□-WP	2,000	20	698	802	820	848	858	812	27,220
FN 1- □□K-2500-□□-WP	2,500	25	872	1,002	1,025	1,060	1,072	1,015	34,020
FN 1- □□K-3000-□□-WP	3,000	30	1,047	1,203	1,230	1,272	1,287	1,218	40,320
FN 1- □□K-3500-□□-WP	3,500	35	1,221	1,403	1,435	1,484	1,501	1,421	47,130
FN 1- □□K-4000-□□-WP	4,000	40	1,396	1,604	1,640	1,696	1,716	1,624	55,070
FN 1- □□K-4500-□□-WP	4,500	45	1,570	1,804	1,845	1,908	1,930	1,827	62,000
FN 1- □□K-5000-□□-WP	5,000	50	1,745	2,005	2,050	2,120	2,145	2,030	68,550




※ 1 系統に最長 5 m まで接続可能です。容量に合わせて専用電源を設置してください。 ※本カタログに記載している価格はすべて希望小売価格（税別）です。

※オプションで送り配線加工可能です。

※38.5mm の倍数で製作可能です。

※韓国本社仕様は IP67 です。(受注後納期 2 ヶ月)


製品寸法

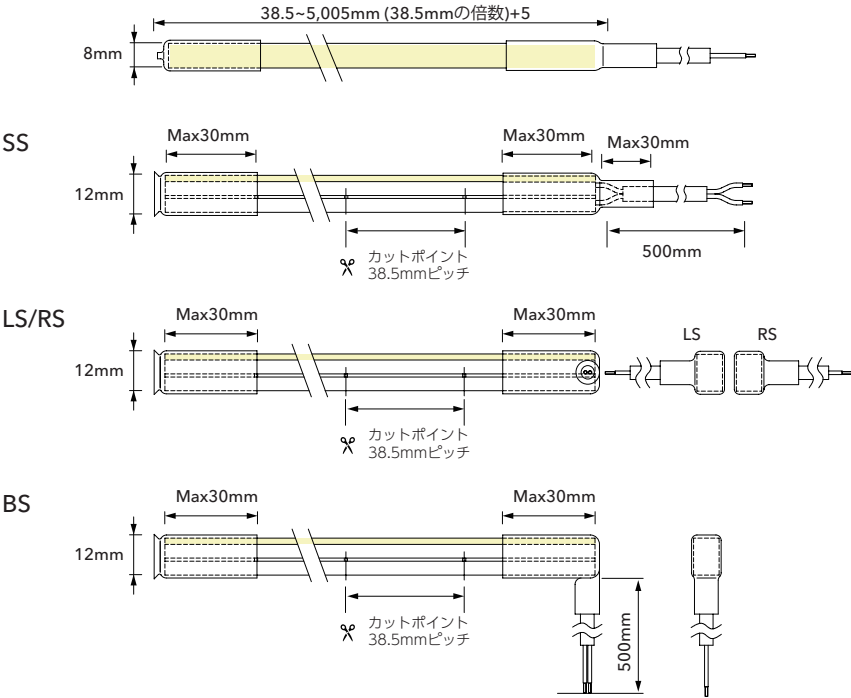

電源の接続

- 本製品は定電圧 DC24V で使用できます。
 - Feelux が指定した LED 直流電源以外の電源をご利用になった場合、書面上の同意がない限り、照明器具の品質保証はできません。
- 接続可能長さ


電源	30W	60W	75W	90W	150W
FN1	約 2.4m 迄	約 6m 迄	約 6m 迄	約 9m 迄	約 15m 迄



専用電源

 調光／非調光兼用	 調光／非調光兼用			
12Vプラグ+コンセント付電源 30W FLC30-24V/J ¥11,050	12Vプラグ+コンセント付電源 75W FLC75-24V/J ¥16,400	PWM調光用電源 60W OT60/100-242/24 DIM P G3 ¥23,000	PWM調光用電源 90W OT90/100-242/24 DIM P G3 ¥29,000	PWM調光用電源 150W OT150/100-242/24 DIM P G3 ¥34,500

オプション



 PWMインターフェース FDC-L1P ¥5,830	 DMXインターフェース FDA-L5M ¥19,100	 DALIインターフェース FDD-L1DA ¥6,300
---	--	---

設置方法



- 専用のブラケットまたはレールで固定してください。
- ⚠ 押し込むとき、LED を強く押さないでください。故障の原因になります。







直線取付用レール
(アルミニウム)
FN1-EXL1
(1000mm)
¥2,160
器具装着時寸法 ▶



曲線取付用レール
(アルミニウム)
FN1-EXL-FLEX
(1000mm)
¥3,300
器具装着時寸法 ▶




設置ブラケット
FN1-BRACKET1
(4pcs)
¥600
器具装着時寸法 ▶

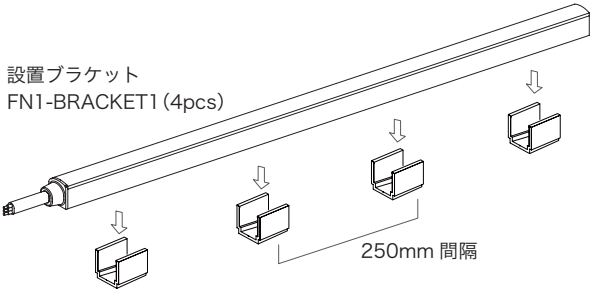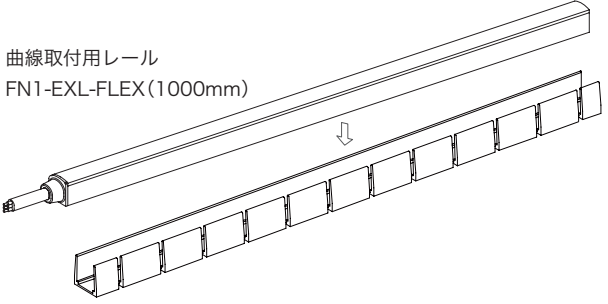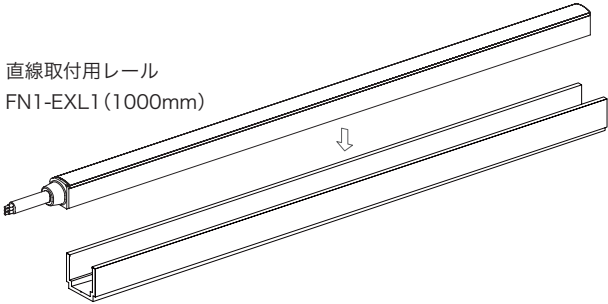


- ⚠ 造作材からの距離
- ⚠ 周辺温度注意 -10℃～45℃

- ⚠ 設置した器具を引っ張り上げたり、引き寄せたりしないでください。断線や接点不良により不点灯や火災、感電、故障の原因になります。
- ⚠ 万が一チャンネルから外して、再取り付けする際は、必ず3回までにしてください。



切断方法

- 必ずカットポイントのマークの位置をカットしてください。
- 垂直にカットしてください。斜めにならないよう注意してください。
- 本製品の保護等級は標準仕様での出荷時に「IP65」です。切断して使用する場合は保護性能を保証できませんのでご注意ください。

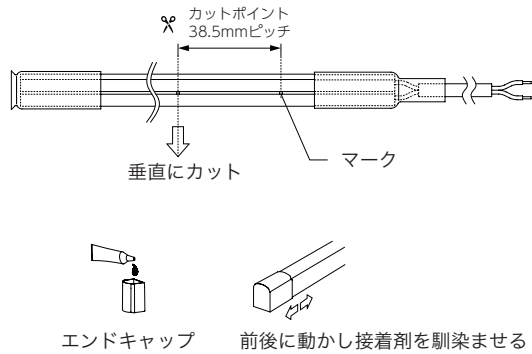

サイズ・価格

～500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	38.5	43.5	¥7,560
	77.0	82.0	
	115.5	120.5	
	154.0	159.0	
	192.5	197.5	
	231.0	236.0	
	269.5	274.5	
	308.0	313.0	
	346.5	351.5	
	385.0	390.0	
	423.5	428.5	
462.0	467.0		
500.5	505.5		
～1,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	539.0	544.0	¥14,120
	577.5	582.5	
	616.0	621.0	
	654.5	659.5	
	693.0	698.0	
	731.5	736.5	
	770.0	775.0	
	808.5	813.5	
	847.0	852.0	
	885.5	890.5	
	924.0	929.0	
962.5	967.5		
1001.0	1006.0		
～1,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	1039.5	1044.5	¥21,170
	1078.0	1083.0	
	1116.5	1121.5	
	1155.0	1160.0	
	1193.5	1198.5	
	1232.0	1237.0	
	1270.5	1275.5	
	1309.0	1314.0	
	1347.5	1352.5	
	1386.0	1391.0	
	1424.5	1429.5	
1463.0	1468.0		
1501.5	1506.5		
～2,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	1540.0	1545.0	¥27,220
	1578.5	1583.5	
	1617.0	1622.0	
	1655.5	1660.5	
	1694.0	1699.0	
	1732.5	1737.5	
	1771.0	1776.0	
	1809.5	1814.5	
	1848.0	1853.0	
	1886.5	1891.5	
	1925.0	1930.0	
1963.5	1968.5		
2002.0	2007		
～2,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2040.5	2045.5	¥34,020
	2079.0	2084.0	
	2117.5	2122.5	
	2156.0	2161.0	
	2194.5	2199.5	
	2233.0	2238.0	
	2271.5	2276.5	
	2310.0	2315.0	
	2348.5	2353.5	
	2387.0	2392.0	
	2425.5	2430.5	
2464.0	2469.0		
2502.5	2507.5		

FLXible Neon 2

- 豊富な色温度
- 垂直方向の曲線

**38.5mm**

高演色
Ra90

電源別置
DC24V

IP
65

PWM
DALI
DMX

消費電力
**10
W/m**

温度
**-10~45
℃**

1系統
5mまで

配光角
130°

FN2 - □□ K-1000-□□-WP

色温度


サイズ

配線型


屋外型

500 3,000
1,000 3,500
1,500 4,000
2,000 4,500
2,500 5,000

SS
Standard



LS
Side



BS
Bottom



RS
Side



22

2200K

24

2400K

27

2700K

30

3000K

35

3500K

40

4000K

型番	サイズ (mm)	消費電力 (W)	光束 (lm)						定価(円)
			(2200K)	(2400K)	(2700K)	(3000K)	(3500K)	(4000K)	
FN 2- □□K-500-□□-WP	500	5	310	348	366	331	416	379	7,560
FN 2- □□K-1000-□□-WP	1,000	10	620	696	733	662	832	759	14,120
FN 2- □□K-1500-□□-WP	1,500	15	930	1044	1099	993	1248	1138	21,170
FN 2- □□K-2000-□□-WP	2,000	20	1240	1392	1466	1324	1664	1518	27,220
FN 2- □□K-2500-□□-WP	2,500	25	1550	1740	1832	1655	2080	1897	34,020
FN 2- □□K-3000-□□-WP	3,000	30	1860	2088	2199	1986	2,496	2277	40,320
FN 2- □□K-3500-□□-WP	3,500	35	2170	2436	2565	2317	2912	2,656	47,130
FN 2- □□K-4000-□□-WP	4,000	40	2480	2784	2932	2,648	3328	3036	55,070
FN 2- □□K-4500-□□-WP	4,500	45	2790	3132	3298	2979	3744	3415	62,000
FN 2- □□K-5000-□□-WP	5,000	50	3100	3480	3665	3310	4160	3795	68,550

※ 1 系統に最長 5 m まで接続可能です。容量に合わせて専用電源を設置してください。




※ オプションで送り配線加工可能です。

※ 38.5mm の倍数で製作可能です。

※ 韓国本社仕様は IP67 です。(受注後納期 2 ヶ月)

※ 本カタログに記載している価格はすべて希望小売価格（税別）です。

製品寸法

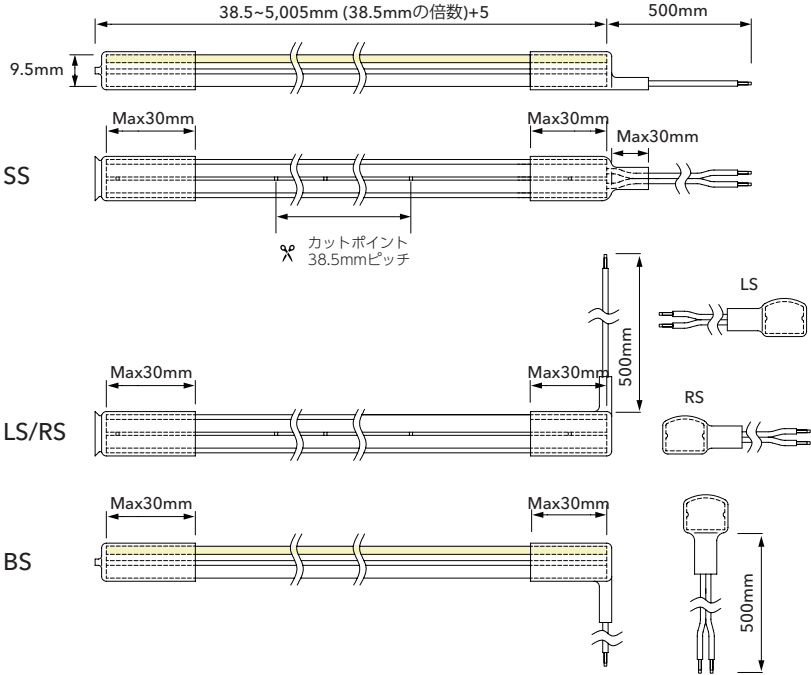


電源の接続

- 本製品は定電圧 DC24V で使用できます。
- Feelux が指定した LED 直流電源以外の電源をご利用になった場合、書面上の同意がない限り、照明器具の品質保証はできません。

■ 接続可能長さ

電源	30W	60W	75W	90W	150W
FN2	約 2.4m 迄	約 6m 迄	約 6m 迄	約 9m 迄	約 15m 迄



専用電源



12又プラグ+コンセント付電源
30W FLC30-24V/J
¥11,050



12又プラグ+コンセント付電源
75W FLC75-24V/J
¥16,400



PWM調光用電源
60W OT60/100-242/24 DIM P G3
¥23,000




PWM調光用電源
90W OT90/100-242/24 DIM P G3
¥29,000



PWM調光用電源
150W OT150/100-242/24 DIM P G3
¥34,500

オプション



PWMインターフェース
FDC-L1P
¥5,830



DMXインターフェース
FDA-L5M
¥19,100




DALIインターフェース
FDD-L1DA
¥6,300

設置方法


●専用のブラケットまたはレールで固定してください。

⚠ 押し込むとき、LED を強く押さないでください。故障の原因になります。

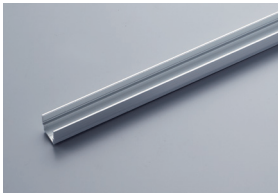


直線取付用レール
(アルミニウム)
FN2-EXL1
(1000mm)
¥2,160

器具装着時寸法 ▶




設置ブラケット
FN2-BRACKET1
(4pcs)
¥600


器具装着時寸法 ▶



直線取付用レール
FN2-EXL1 (1000mm)

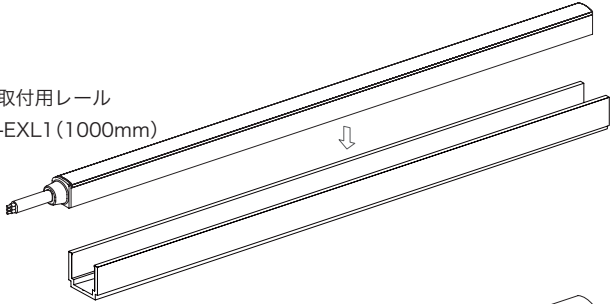

設置ブラケット
FN2-BRACKET1 (4pcs)

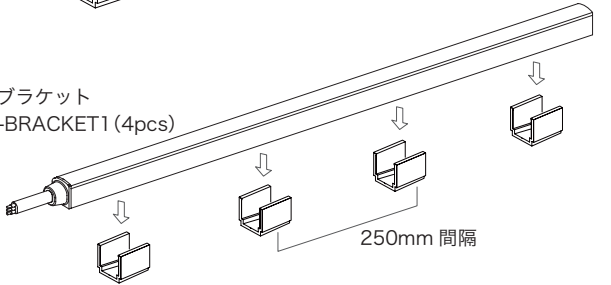


⚠ 造作材からの距離

⚠ 周辺温度注意 -10℃～45℃

⚠ 設置した器具を引っ張り上げたり、引き寄せたりしないでください。断線や接点不良により不点灯や火災、感電、故障の原因になります。

⚠ 万がーチャンネルから外して、再取り付けする際は、必ず3回までにしてください。





切断方法

●必ずカットポイントのマークの位置をカットしてください。

●垂直にカットしてください。斜めにならないよう注意してください。

●本製品の保護等級は標準仕様での出荷時に「IP65」です。切断して使用する場合は保護性能を保証できませんのでご注意ください。

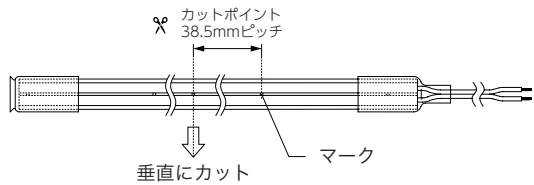

エンドキャップ



前後に動かし接着剤を馴染ませる

サイズ・価格

～500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	38.5	43.5	¥7,560
	77.0	82.0	
	115.5	120.5	
	154.0	159.0	
	192.5	197.5	
	231.0	236.0	
	269.5	274.5	
	308.0	313.0	
	346.5	351.5	
	385.0	390.0	
	423.5	428.5	
～1,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	462.0	467.0	¥14,120
	500.5	505.5	
	539.0	544.0	
	577.5	582.5	
	616.0	621.0	
	654.5	659.5	
	693.0	698.0	
	731.5	736.5	
	770.0	775.0	
	808.5	813.5	
	847.0	852.0	
～1,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	885.5	890.5	¥21,170
	924.0	929.0	
	962.5	967.5	
	1001.0	1006.0	
	1039.5	1044.5	
	1078.0	1083.0	
	1116.5	1121.5	
	1155.0	1160.0	
	1193.5	1198.5	
	1232.0	1237.0	
	1270.5	1275.5	
～2,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	1309.0	1314.0	¥27,220
	1347.5	1352.5	
	1386.0	1391.0	
	1424.5	1429.5	
	1463.0	1468.0	
	1501.5	1506.5	
	1540.0	1545.0	
	1578.5	1583.5	
	1617.0	1622.0	
	1655.5	1660.5	
	1694.0	1699.0	
～2,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	1732.5	1737.5	¥34,020
	1771.0	1776.0	
	1809.5	1814.5	
	1848.0	1853.0	
	1886.5	1891.5	
	1925.0	1930.0	
	1963.5	1968.5	
	2002.0	2007.0	
	2040.5	2045.5	
	2079.0	2084.0	
	2117.5	2122.5	
	2156.0	2161.0	

～3,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2541.0	2546.0	¥40,320
	2579.5	2584.5	
	2618.0	2623.0	
	2656.5	2661.5	
	2695.0	2700.0	
	2733.5	2738.5	
	2772.0	2777.0	
	2810.5	2815.5	
	2849.0	2854.0	
	2887.5	2892.5	
	2926.0	2931.0	
～3,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2964.5	2969.5	¥47,130
	3003.0	3008.0	
	3041.5	3046.5	
	3080.0	3085.0	
	3118.5	3123.5	
	3157.0	3162.0	
	3195.5	3200.5	
	3234.0	3239.0	
	3272.5	3277.5	
	3311.0	3316.0	
	3349.5	3354.5	
～4,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3388.0	3393.0	¥55,070
	3426.5	3431.5	
	3465.0	3470.0	
	3503.5	3508.5	
	3542.0	3547.0	
	3580.5	3585.5	
	3619.0	3624.0	
	3657.5	3662.5	
	3696.0	3701.0	
	3734.5	3739.5	
	3773.0	3778.0	
～4,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3811.5	3816.5	¥62,000
	3850.0	3855.0	
	3888.5	3893.5	
	3927.0	3932.0	
	3965.5	3970.5	
	4004.0	4009.0	
	4042.5	4047.5	
	4081.0	4086.0	
	4119.5	4124.5	
	4158.0	4163.0	
	4196.5	4201.5	
～5,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	4235.0	4240.0	¥68,550
	4273.5	4278.5	
	4312.0	4317.0	
	4350.5	4355.5	
	4389.0	4394.0	
	4427.5	4432.5	
	4466.0	4471.0	
	4504.5	4509.5	
	4543.0	4548.0	
	4581.5	4586.5	
	4620.0	4625.0	
	4658.5	4663.5	

FLXible LED Tape Pro

- ドットレス
- ハイパワー

 33.3mm

高演色
Ra90

電源別置
DC24V

IP
65

PWM
DALI
DMX

消費電力
15 W/m

温度
0-45℃

1系統
5mまで


配光角
110°

FTP15 - K-1000- -WP

色温度 サイズ 配線型 屋外型

500	3,000
1,000	3,500
1,500	4,000
2,000	4,500
2,500	5,000


SS
Standard



LS
Side



BS
Bottom



RS
Side






24	27	30	35	40
2400K	2700K	3000K	3500K	4000K

型番	サイズ (mm)	消費電力 (W)	(2400K)	(2700K)	光束 (lm) (3000K)	(3500K)	(4000K)	定価(円)
FTP 15- K-500- -WP	500	7.5	719	680	721	763	780	8,090
FTP 15- K-1000- -WP	1,000	15.0	1,438	1,361	1,443	1,527	1,561	16,170
FTP 15- K-1500- -WP	1,500	22.5	2,157	2,041	2,164	2,290	2,341	24,260
FTP 15- K-2000- -WP	2,000	30.0	2,876	2,722	2,886	3,054	3,122	32,340
FTP 15- K-2500- -WP	2,500	37.5	3,595	3,402	3,607	3,817	3,902	40,430
FTP 15- K-3000- -WP	3,000	45.0	4,314	4,083	4,329	4,581	4,683	48,510
FTP 15- K-3500- -WP	3,500	52.5	5,033	4,763	5,050	5,344	5,463	56,600
FTP 15- K-4000- -WP	4,000	60.0	5,752	5,444	5,772	6,108	6,244	64,680
FTP 15- K-4500- -WP	4,500	67.5	6,471	6,124	6,493	6,871	7,024	72,770
FTP 15- K-5000- -WP	5,000	75.0	7,190	6,805	7,215	7,635	7,805	80,850

※ 1 系統に最長 5m まで接続可能です。容量に合わせて専用電源を設置してください。 ※本カタログに記載している価格はすべて希望小売価格（税別）です。
※オプションで送り配線加工可能です。
※33.3mm の倍数で製作可能です。

製品寸法

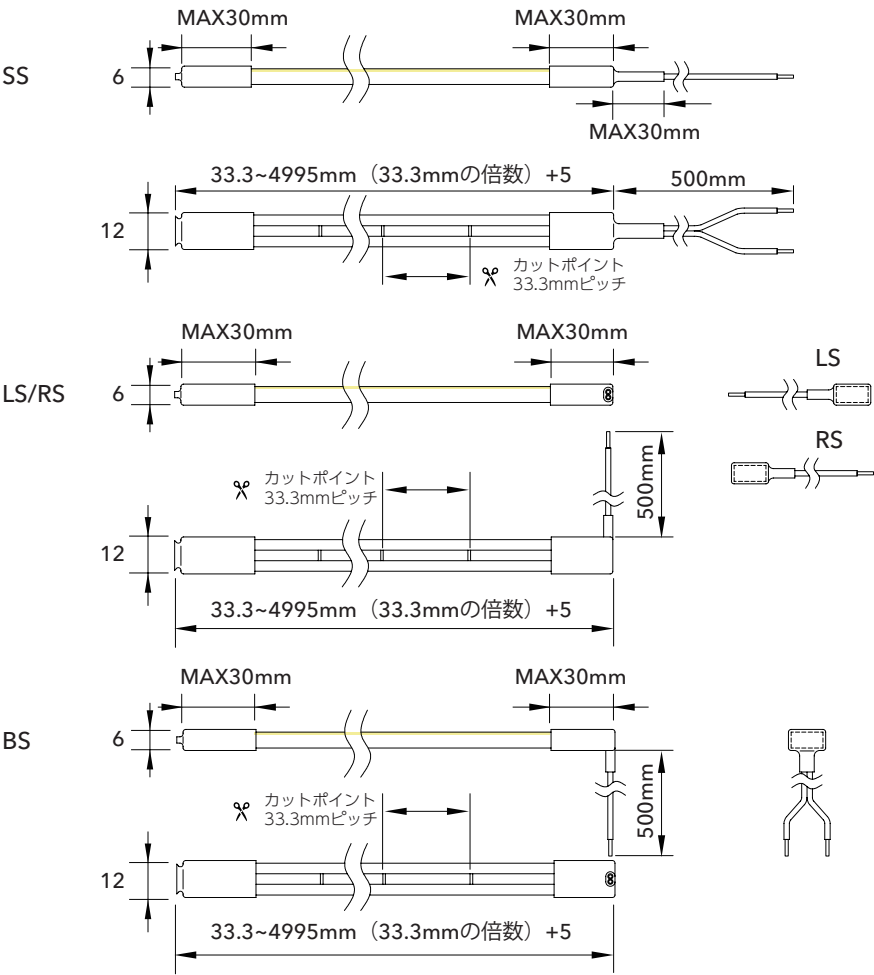


電源の接続

- 本製品は定電圧 DC24V で使用できます。
- Feelux が指定した LED 直流電源以外の電源をご利用になった場合、書面上の同意がない限り、照明器具の品質保証はできません。

■接続可能長さ

電源	30W	60W	75W	90W	150W
FTP15	約 1.6m 迄	約 4m 迄	約 4m 迄	約 6m 迄	約 10m 迄



専用電源



調光／非調光兼用



調光／非調光兼用



PWM調光用電源
30W FLC30-24V/J
¥11,050



PWM調光用電源
60W OT60/100-242/24 DIM P G3
¥23,000




PWM調光用電源
90W OT90/100-242/24 DIM P G3
¥29,000



PWM調光用電源
150W OT150/100-242/24 DIM P G3
¥34,500


オプション



PWMインターフェース
FDC-L1P
¥5,830



DMXインターフェース
FDA-L5M
¥19,100



DALIインターフェース
FDD-L1DA
¥6,300

設置方法

- 専用のブラケットまたはレールで固定してください。
- ⚠ 押し込むとき、LED を強く押さないでください。故障の原因になります。

直線取付用レール (樹脂)
FTP-EXLP (1200mm)
¥1,980

器具装着時寸法 ▷

直線取付用レール (アルミニウム)
FTP-EXL1 (1000mm)
¥1,980

器具装着時寸法 ▷

ブラケット
FTP-BRACKET1 (4pcs)
¥600

器具装着時寸法 ▷


直線取付用レール
FTP-EXLP (1200mm)

直線取付用レール
FTP-EXL1 (1000mm)

ブラケット
FTP-BRACKET1 (4pcs)
250mm 間隔

- ⚠ 造作材からの距離
- ⚠ 周辺温度注意 0℃～45℃

- ⚠ 設置した器具を引っ張り上げたり、引き寄せたりしないでください。断線や接点不良により不点灯や火災、感電、故障の原因になります。
- ⚠ 万がーチャンネルから外して、再取り付けする際は、必ず3回までにしてください。



切断方法

- 必ずカットポイントのマークの位置をカットしてください。
- 垂直にカットしてください。斜めにならないよう注意してください。
- 本製品の保護等級は標準仕様での出荷時に「IP65」です。

切断して使用する場合は保護性能を保証できませんのでご注意ください。

器具裏面

✂ カットポイント
33.3mmピッチ

垂直にカット

マーク

エンドキャップ

前後に動かし
接着剤を馴染ませる

サイズ・価格

～500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	33.3	38.3	¥8,090
	66.6	71.6	
	99.9	104.9	
	133.2	138.2	
	166.5	171.5	
	199.8	204.8	
	233.1	238.1	
	266.4	271.4	
	299.7	304.7	
	333.0	338.0	
	366.3	371.3	
	399.6	404.6	
～1000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	432.9	437.9	¥16,170
	466.2	471.2	
	499.5	504.5	
	532.8	537.8	
	566.1	571.1	
	599.4	604.4	
	632.7	637.7	
	666.0	671.0	
	699.3	704.3	
	732.6	737.6	
	765.9	770.9	
	799.2	804.2	
～1500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	832.5	837.5	¥24,260
	865.8	870.8	
	899.1	904.1	
	932.4	937.4	
	965.7	970.7	
	999.0	1004.0	
	1032.3	1037.3	
	1065.6	1070.6	
	1098.9	1103.9	
	1132.2	1137.2	
	1165.5	1170.5	
	1198.8	1203.8	
～2000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	1232.1	1237.1	¥32,340
	1265.4	1270.4	
	1298.7	1303.7	
	1332.0	1337.0	
	1365.3	1370.3	
	1398.6	1403.6	
	1431.9	1436.9	
	1465.2	1470.2	
	1498.5	1503.5	
	1531.8	1536.8	
	1565.1	1570.1	
	1598.4	1603.4	
～2500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	1631.7	1636.7	¥40,430
	1665.0	1670.0	
	1698.3	1703.3	
	1731.6	1736.6	
	1764.9	1769.9	
	1798.2	1803.2	
	1831.5	1836.5	
	1864.8	1869.8	
	1898.1	1903.1	
	1931.4	1936.4	
	1964.7	1969.7	
	1998.0	2003.0	
～3000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2031.3	2036.3	¥48,510
	2064.6	2069.6	
	2097.9	2102.9	
	2131.2	2136.2	
	2164.5	2169.5	
	2197.8	2202.8	
	2231.1	2236.1	
	2264.4	2269.4	
	2297.7	2302.7	
	2331.0	2336.0	
	2364.3	2369.3	
	2397.6	2402.6	
～3500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2430.9	2435.9	¥56,600
	2464.2	2469.2	
	2497.5	2502.5	
	2530.8	2535.8	
	2564.1	2569.1	
	2597.4	2602.4	
	2630.7	2635.7	
	2664.0	2669.0	
	2697.3	2702.3	
	2730.6	2735.6	
	2763.9	2768.9	
	2797.2	2802.2	
～4000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2830.5	2835.5	¥64,680
	2863.8	2868.8	
	2897.1	2902.1	
	2930.4	2935.4	
	2963.7	2968.7	
	2997.0	3002.0	
	3030.3	3035.3	
	3063.6	3068.6	
	3096.9	3101.9	
	3130.2	3135.2	
	3163.5	3168.5	
	3196.8	3201.8	
～4500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3230.1	3235.1	¥72,770
	3263.4	3268.4	
	3296.7	3301.7	
	3330.0	3335.0	
	3363.3	3368.3	
	3396.6	3401.6	
	3429.9	3434.9	
	3463.2	3468.2	
	3496.5	3501.5	
	3529.8	3534.8	
	3563.1	3568.1	
	3596.4	3601.4	
～5000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3629.7	3634.7	¥80,850
	3663.0	3668.0	
	3696.3	3701.3	
	3729.6	3734.6	
	3762.9	3767.9	
	3796.2	3801.2	
	3829.5	3834.5	
	3862.8	3867.8	
	3896.1	3901.1	
	3929.4	3934.4	
	3962.7	3967.7	
	3996.0	4001.0	
～5500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	4029.3	4034.3	¥88,940
	4062.6	4067.6	
	4095.9	4100.9	
	4129.2	4134.2	
	4162.5	4167.5	
	4195.8	4200.8	
	4229.1	4234.1	
	4262.4	4267.4	
	4295.7	4300.7	
	4329.0	4334.0	
	4362.3	4367.3	
	4395.6	4400.6	
～6000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	4428.9	4433.9	¥97,030
	4462.2	4467.2	
	4495.5	4500.5	
	4528.8	4533.8	
	4562.1	4567.1	
	4595.4	4600.4	
	4628.7	4633.7	
	4662.0	4667.0	
	4695.3	4700.3	
	4728.6	4733.6	
	4761.9	4766.9	
	4795.2	4800.2	
～6500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	4828.5	4833.5	¥105,110
	4861.8	4866.8	
	4895.1	4900.1	
	4928.4	4933.4	
	4961.7	4966.7	
	4995.0	5000.0	
	5028.3	5033.3	
	5061.6	5066.6	
	5094.9	5100.9	
	5128.2	5133.2	
	5161.5	5166.5	
	5194.8	5200.8	
～7000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	5228.1	5233.1	¥113,190
	5261.4	5266.4	
	5294.7	5299.7	
	5328.0	5333.0	
	5361.3	5366.3	
	5394.6	5399.6	
	5427.9	5433.9	
	5461.2	5466.2	
	5494.5	5499.5	
	5527.8	5533.8	
	5561.1	5566.1	
	5594.4	5599.4	
～7500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	5627.7	5633.7	¥121,270
	5661.0	5666.0	
	5694.3	5699.3	
	5727.6	5733.6	
	5760.9	5766.9	
	5794.2	5799.2	
	5827.5	5833.5	
	5860.8	5866.8	
	5894.1	5899.1	
	5927.4	5933.4	
	5960.7	5966.7	
	5994.0	5999.0	
～8000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	6027.3	6033.3	¥129,350
	6060.6	6066.6	
	6093.9	6099.9	
	6127.2	6133.2	
	6160.5	6166.5	
	6193.8	6199.8	
	6227.1	6233.1	
	6260.4	6266.4	
	6293.7	6299.7	
	6327.0	6333.0	
	6360.3	6366.3	
	6393.6	6399.6	
～8500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	6426.9	6433.9	¥137,430
	6460.2	6466.2	
	6493.5	6499.5	
	6526.8	6533.8	
	6560.1	6566.1	
	6593.4	6599.4	
	6626.7	6633.7	
	6660.0	6666.0	
	6693.3	6699.3	
	6726.6	6733.6	
	6760.9	6766.9	
	6794.2	6799.2	
～9000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	6827.5	6833.5	¥145,510
	6860.8	6866.8	
	6894.1	6899.1	
	6927.4	6933.4	
	6960.7	6966.7	
	6994.0	6999.0	
	7027.3	7033.3	
	7060.6	7066.6	
	7093.9	7099.9	
	7127.2	7133.2	
	7160.5	7166.5	
	7193.8	7199.8	
～9500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	7227.1	7233.1	¥153,590
	7260.4	7266.4	
	7293.7	7299.7	
	7327.0	7333.0	
	7360.3	7366.3	
	7393.6	7399.6	
	7426.9	7433.9	
	7460.2	7466.2	
	7493.5	7499.5	
	7526.8	7533.8	
	7560.1	7566.1	
	7593.4	7599.4	
～10000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	7626.7	7633.7	¥161,670
	7660.0	7666.0	
	7693.3	7699.3	
	7726.6	7733.6	
	7760.9	7766.9	
	7794.2	7799.2	
	7827.5	7833.5	
	7860.8	7866.8	
	7894.1	7899.1	

FLXible LED Tape

- 2種類のパワー
- 豊富な色温度

**50mm**

高演色
Ra90

電源別置
DC24V

IP
65

PWM
DALI
DMX

消費電力
5W/m

温度
0-45℃

1系統
5mまで

配光角
110°

FTS 5 - 色温度 サイズ 屋外型 K-1000-WP

500	3,000
1,000	3,500
1,500	4,000
2,000	4,500
2,500	5,000

22	24	27	30	35	40
2200K	2400K	2700K	3000K	3500K	4000K

型番	サイズ (mm)	消費電力 (W)	色温度			光束 (lm)			定価(円)
			(2200K)	(2400K)	(2700K)	(3000K)	(3500K)	(4000K)	
FTS 5- 色温度 K-500-WP	500	2.5	181.5	170	203	222	224	238.5	5,090
FTS 5- サイズ K-1000-WP	1,000	5.0	363	340	406	444	448	477	10,170
FTS 5- 屋外型 K-1500-WP	1,500	7.5	544.5	510	609	666	672	715.5	15,250
FTS 5- 色温度 K-2000-WP	2,000	10.0	726	680	812	888	896	954	20,330
FTS 5- サイズ K-2500-WP	2,500	12.5	907.5	850	1015	1110	1120	1192.5	25,410
FTS 5- 屋外型 K-3000-WP	3,000	15.0	1089	1020	1218	1332	1344	1431	30,500
FTS 5- 色温度 K-3500-WP	3,500	17.5	2226	1190	1421	1554	1568	1669.5	35,580
FTS 5- サイズ K-4000-WP	4,000	20.0	1452	1360	1624	1776	1792	1908	40,660
FTS 5- 屋外型 K-4500-WP	4,500	22.5	1633.5	1530	1827	1998	2016	2146.5	45,740
FTS 5- 色温度 K-5000-WP	5,000	25.0	1815	1700	2030	2220	2240	2385	50,820

※ 1 系統に最長 5 m まで接続可能です。容量に合わせて専用電源を設置してください。




※ オプションで送り配線加工可能です。

※ 50mm の倍数で製作可能です。

※ 受注生産で「FTS 8」「FTS 15」対応可能です。詳細は別途お問い合わせください。


※ 本カタログに記載している価格はすべて希望小売価格（税別）です。

製品寸法

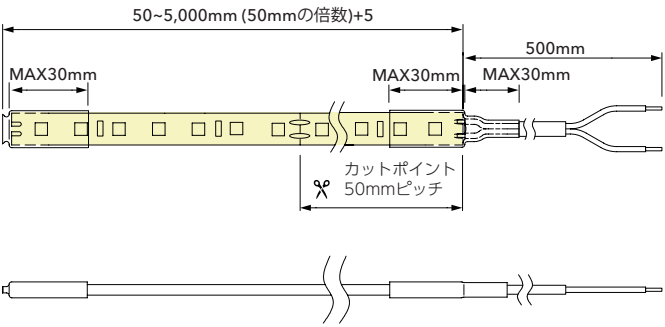

電源の接続

- 本製品は定電圧 DC24V で使用できます。
- Feelux が指定した LED 直流電源以外の電源をご利用になった場合、書面上の同意がない限り、照明器具の品質保証はできません。



■接続可能長さ

電源	30W	60W	75W	90W	150W
FTS 5	約 4.8m 迄	約 12m 迄	約 12m 迄	約 18m 迄	約 30m 迄

専用電源



調光／非調光兼用



調光／非調光兼用



PWM調光用電源
60W OT60/100-242/24 DIM P G3
¥23,000



PWM調光用電源
90W OT90/100-242/24 DIM P G3
¥29,000



PWM調光用電源
150W OT150/100-242/24 DIM P G3
¥34,500

オプション



PWMインターフェース
FDC-L1P
¥5,830



DMXインターフェース
FDA-L5M
¥19,100



DALIインターフェース
FDD-L1DA
¥6,300

設置方法

- 専用のブラケットまたはレールで固定してください。
- ⚠ 押し込むとき、LED を強く押さないでください。故障の原因になります。




直線取付用レール (樹脂)
FTPES-EXLP (1200mm)
¥1,980




器具装着時寸法 ▷




直線取付用レール (アルミニウム)
FTPES-EXL1 (1000mm)
¥1,980




器具装着時寸法 ▷




ブラケット
FTS-BRACKET (4pcs)
¥600




器具装着時寸法 ▷

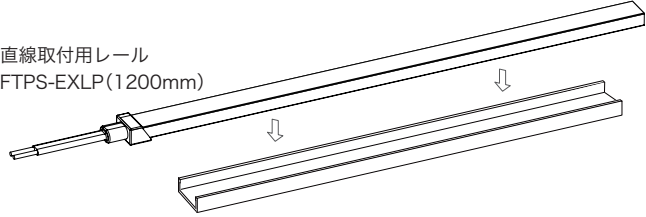

直線取付用レール
FTPES-EXLP (1200mm)

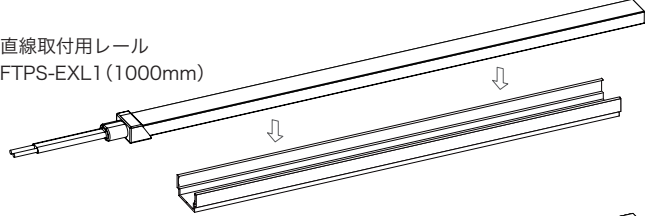


直線取付用レール
FTPES-EXL1 (1000mm)

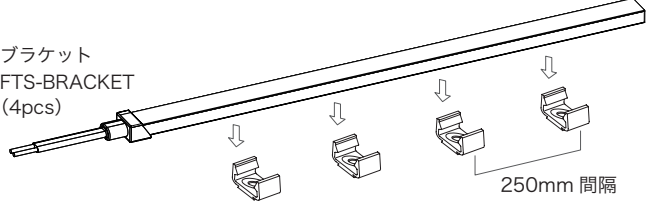


ブラケット
FTS-BRACKET (4pcs)
250mm 間隔

⚠ 造作材からの距離 ⚠ 周辺温度注意 0℃～45℃




切断方法

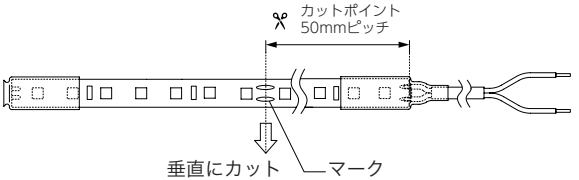- 必ずカットポイントのマークの位置をカットしてください。
 - 垂直にカットしてください。斜めにならないよう注意してください。
 - 本製品の保護等級は標準仕様での出荷時に「IP65」です。切断して使用する場合は保護性能を保証できませんのでご注意ください。
- 

カットポイント
50mmピッチ

垂直にカット マーク



エンドキャップ

奥までしっかりと挿入し、余分な接着剤は拭き取ってください。

サイズ・価格

～500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	50	55	¥5,090
	100	105	
	150	155	
	200	205	
	250	255	
	300	305	
	350	355	
	400	405	
	450	455	
	500	505	
～1,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	550	555	¥10,170
	600	605	
	650	655	
	700	705	
	750	755	
	800	805	
	850	855	
	900	905	
	950	955	
	1000	1005	
～1,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	1050	1055	¥15,250
	1100	1105	
	1150	1155	
	1200	1205	
	1250	1255	
	1300	1305	
	1350	1355	
	1400	1405	
	1450	1455	
	1500	1505	
～2,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	1550	1555	¥20,330
	1600	1605	
	1650	1655	
	1700	1705	
	1750	1755	
	1800	1805	
	1850	1855	
	1900	1905	
	1950	1955	
	2000	2005	
～2,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2050	2055	¥25,410
	2100	2105	
	2150	2155	
	2200	2205	
	2250	2255	
	2300	2305	
	2350	2355	
	2400	2405	
	2450	2455	
	2500	2505	
～3,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2550	2555	¥30,500
	2600	2605	
	2650	2655	
	2700	2705	
	2750	2755	
	2800	2805	
	2850	2855	
	2900	2905	
	2950	2955	
	3000	3005	
～3,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3050	3055	¥35,580
	3100	3105	
	3150	3155	
	3200	3205	
	3250	3255	
	3300	3305	
	3350	3355	
	3400	3405	
	3450	3455	
	3500	3505	
～4,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3550	3555	¥40,660
	3600	3605	
	3650	3655	
	3700	3705	
	3750	3755	
	3800	3805	
	3850	3855	
	3900	3905	
	3950	3955	
	4000	4005	
～4,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	4050	4055	¥45,740
	4100	4105	
	4150	4155	
	4200	4205	
	4250	4255	
	4300	4305	
	4350	4355	
	4400	4405	
	4450	4455	
	4500	4505	
～5,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	4550	4555	¥50,820
	4600	4605	
	4650	4655	
	4700	4705	
	4750	4755	
	4800	4805	
	4850	4855	
	4900	4905	
	4950	4955	
	5000	5005	

FLXible LED Tape

- 2種類のパワー
- 豊富な色温度


50mm

高演色
Ra90

電源別置
DC24V

IP
65

PWM
DALI
DMX

消費電力
10 W/m

温度
0-45℃


1系統
5mまで

配光角
110°

FTS 10 - □□ K-1000-WP

色温度 サイズ 屋外型

500	3,000
1,000	3,500
1,500	4,000
2,000	4,500
2,500	5,000





22	24	27	30	35	40
2200K	2400K	2700K	3000K	3500K	4000K

型番	サイズ (mm)	消費電力 (W)	(2200K)	(2400K)	(2700K)	光束 (lm) (3000K)	(3500K)	(4000K)	定価(円)
FTS 10- □□K-500-WP	500	5	371	335.5	412.5	451.5	460.5	479	5,090
FTS 10- □□K-1000-WP	1,000	10	742	671	825	903	921	958	10,170
FTS 10- □□K-1500-WP	1,500	15	1113	1006.5	1237.5	1354.5	1381.5	1437	15,250
FTS 10- □□K-2000-WP	2,000	20	1484	1342	1650	1806	1842	1916	20,330
FTS 10- □□K-2500-WP	2,500	25	1855	1677.5	2062.5	2257.5	2302.5	2395	25,410
FTS 10- □□K-3000-WP	3,000	30	2226	2013	2475	2709	2763	2874	30,500
FTS 10- □□K-3500-WP	3,500	35	2597	2348.5	2887.5	3160.5	3223.5	3353	35,580
FTS 10- □□K-4000-WP	4,000	40	2968	2684	3300	3612	3684	3832	40,660
FTS 10- □□K-4500-WP	4,500	45	3339	3019.5	3712.5	4063.5	4144.5	4311	45,740
FTS 10- □□K-5000-WP	5,000	50	3710	3355	4125	4515	4605	4790	50,820


※ 1 系統に最長 5 m まで接続可能です。容量に合わせて専用電源を設置してください。 ※本カタログに記載している価格はすべて希望小売価格（税別）です。
※オプションで送り配線加工可能です。
※ 50mm の倍数で製作可能です。
※受注生産で「FTS 8」「FTS 15」対応可能です。詳細は別途お問い合わせください。

製品寸法

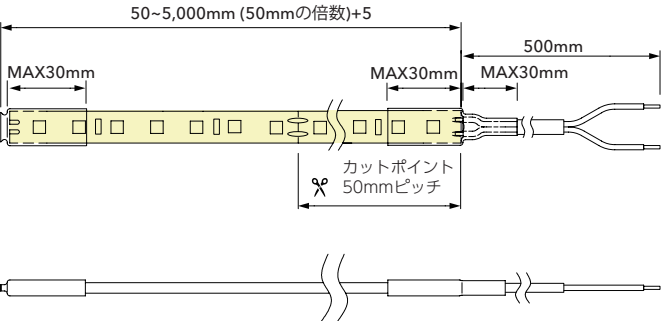

電源の接続

- 本製品は定電圧 DC24V で使用できます。
- Feelux が指定した LED 直流電源以外の電源をご利用になった場合、書面上の同意がない限り、照明器具の品質保証はできません。



■接続可能長さ

電源	30W	60W	75W	90W	150W
FTS10	約 2.4m 迄	約 6m 迄	約 6m 迄	約 9m 迄	約 15m 迄

専用電源



12又プラグ+コンセント付電源
30W FLC30-24V/J
¥11,050



12又プラグ+コンセント付電源
75W FLC75-24V/J
¥16,400



PWM調光用電源
60W OT60/100-242/24 DIM P G3
¥23,000



PWM調光用電源
90W OT90/100-242/24 DIM P G3
¥29,000



PWM調光用電源
150W OT150/100-242/24 DIM P G3
¥34,500

オプション



PWMインターフェース
FDC-L1P
¥5,830



DMXインターフェース
FDA-L5M
¥19,100



DALIインターフェース
FDD-L1DA
¥6,300

設置方法

- 専用のブラケットまたはレールで固定してください。
- ⚠ 押し込むとき、LED を強く押さないでください。故障の原因になります。




直線取付用レール（樹脂）
FTPS-EXLP（1200mm）
¥1,980

器具装着時寸法▷






直線取付用レール（アルミニウム）
FTPS-EXL1（1000mm）
¥1,980

器具装着時寸法▷




ブラケット
FTS-BRACKET（4pcs）
¥600

器具装着時寸法▷

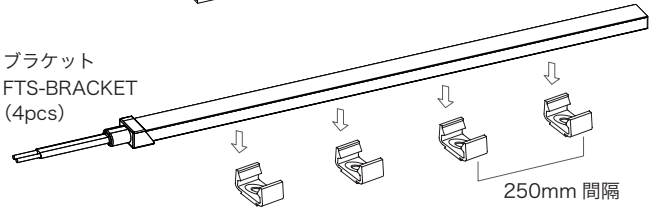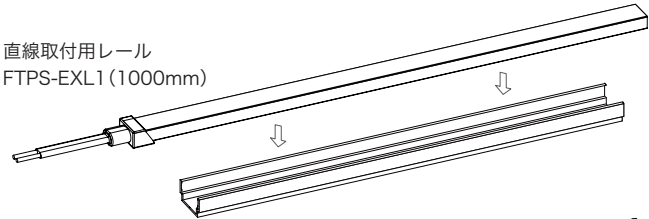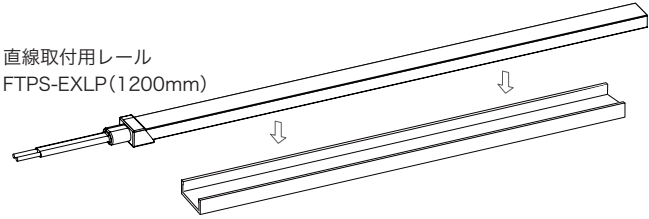



- ⚠ 造作材からの距離
- ⚠ 周辺温度注意 0℃～45℃

- ⚠ 設置した器具を引っ張り上げたり、引き寄せたりしないでください。断線や接点不良により不点灯や火災、感電、故障の原因になります。
- ⚠ 万がーチャンネルから外して、再取り付けする際は、必ず3回までにしてください。



切断方法

- 必ずカットポイントのマークの位置をカットしてください。
- 垂直にカットしてください。斜めにならないよう注意してください。
- 本製品の保護等級は標準仕様での出荷時に「IP65」です。切断して使用する場合は保護性能を保証できませんのでご注意ください。

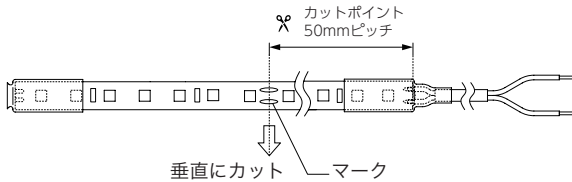

奥までしっかりと挿入し、余分な接着剤は拭き取ってください。

サイズ・価格

～500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	50	55	¥5,090
	100	105	
	150	155	
	200	205	
	250	255	
	300	305	
	350	355	
	400	405	
	450	455	
	500	505	
～1,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	550	555	¥10,170
	600	605	
	650	655	
	700	705	
	750	755	
	800	805	
	850	855	
	900	905	
	950	955	
	1000	1005	
～1,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	1050	1055	¥15,250
	1100	1105	
	1150	1155	
	1200	1205	
	1250	1255	
	1300	1305	
	1350	1355	
	1400	1405	
	1450	1455	
	1500	1505	
～2,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	1550	1555	¥20,330
	1600	1605	
	1650	1655	
	1700	1705	
	1750	1755	
	1800	1805	
	1850	1855	
	1900	1905	
	1950	1955	
	2000	2005	
～2,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2050	2055	¥25,410
	2100	2105	
	2150	2155	
	2200	2205	
	2250	2255	
	2300	2305	
	2350	2355	
	2400	2405	
	2450	2455	
	2500	2505	

～3,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2550	2555	¥30,500
	2600	2605	
	2650	2655	
	2700	2705	
	2750	2755	
	2800	2805	
	2850	2855	
	2900	2905	
	2950	2955	
	3000	3005	
～3,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3050	3055	¥35,580
	3100	3105	
	3150	3155	
	3200	3205	
	3250	3255	
	3300	3305	
	3350	3355	
	3400	3405	
	3450	3455	
	3500	3505	
～4,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3550	3555	¥40,660
	3600	3605	
	3650	3655	
	3700	3705	
	3750	3755	
	3800	3805	
	3850	3855	
	3900	3905	
	3950	3955	
	4000	4005	
～4,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	4050	4055	¥45,740
	4100	4105	
	4150	4155	
	4200	4205	
	4250	4255	
	4300	4305	
	4350	4355	
	4400	4405	
	4450	4455	
	4500	4505	
～5,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	4550	4555	¥50,820
	4600	4605	
	4650	4655	
	4700	4705	
	4750	4755	
	4800	4805	
	4850	4855	
	4900	4905	
	4950	4955	
	5000	5005	

FLXible LED Tape Tako

- 3種の配光
- ハイパワー




166.7mm

高演色
Ra90

電源別置
DC24V

IP
65

PWM
DALI
DMX

消費電力
18W/m

温度
-10-45℃

1系統
5mまで

FTT 18 - K-1000- -WP

色温度

サイズ

配光

屋外型

500 3,000
1,000 3,500
1,500 4,000
2,000 4,500
2,500 5,000

20

配光角 20°

35

配光角 35°

20×40

配光角 20°×40°


特注対応

RGB

特注対応

SC



調光調色



型番	サイズ (mm)	消費電力 (W)	(2700K)	光束 (lm) ※20°の場合 (3000K)	(3500K)	(4000K)	定価(円) 単色
FTT 18 - K-500- -WP	500	9.0	920.5	932.5	1,019	914	10,080
FTT 18 - K-1000- -WP	1,000	18.0	1,841	1,865	2,038	1,828	20,160
FTT 18 - K-1500- -WP	1,500	27.0	2,761.5	2,797.5	3,057	2,742	30,240
FTT 18 - K-2000- -WP	2,000	36.0	3,682	3,730	4,076	3,656	40,320
FTT 18 - K-2500- -WP	2,500	45.0	4,602.5	4,662.5	5,095	4,570	50,400
FTT 18 - K-3000- -WP	3,000	54.0	5,523	5,595	6,114	5,484	60,480
FTT 18 - K-3500- -WP	3,500	63.0	6,443.5	6,527.5	7,133	6,398	70,560
FTT 18 - K-4000- -WP	4,000	72.0	7,364	7,460	8,152	7,312	80,640
FTT 18 - K-4500- -WP	4,500	81.0	8,284.5	8,392.5	9,171	8,226	90,720
FTT 18 - K-5000- -WP	5,000	90.0	9,205	9,325	10,190	9,140	100,800

※ 1 系統に最長 5m まで接続可能です。容量に合わせて専用電源を設置してください。 ※本カタログに記載している価格はすべて希望小売価格（税別）です。
※オプションで送り配線加工可能です。
※166.7mm の倍数で製作可能です。
※韓国本社仕様は IP67 です。(受注後納期 2 ヶ月)

製品寸法

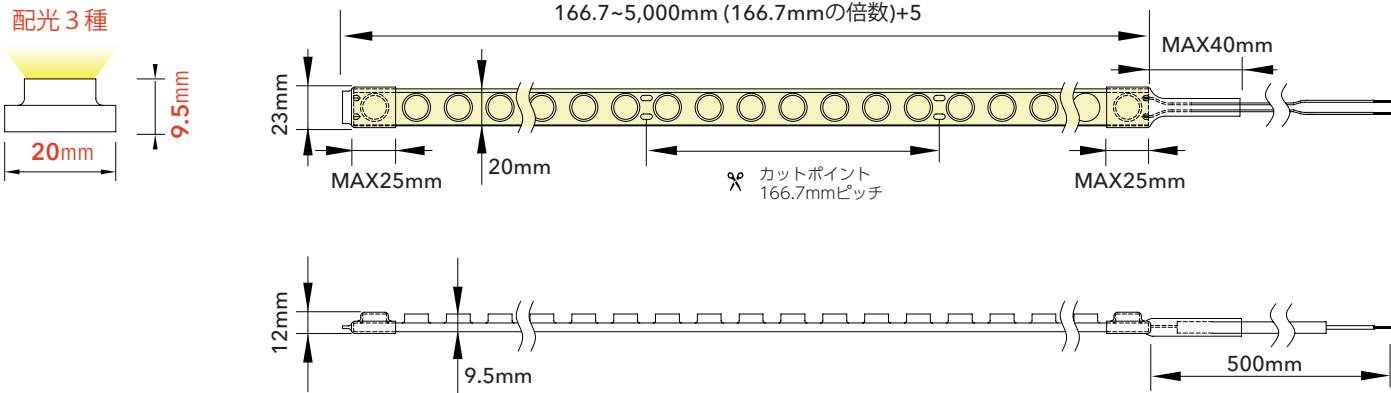


最小曲げ寸法
φ150mm

電源の接続

- 本製品は定電圧 DC24V で使用できます。
- Feelux が指定した LED 直流電源以外の電源をご利用になった場合、書面上の同意がない限り、照明器具の品質保証はできません。

■接続可能長さ

電源	30W	60W	75W	90W	150W
FTT18	約 1.3m 迄	約 3.3m 迄	約 3.3m 迄	約 5m 迄	約 8.3m 迄



専用電源



調光／非調光兼用



調光／非調光兼用



12又プラグ+コンセント付電源
30W FLC30-24V/J
¥11,050



12又プラグ+コンセント付電源
75W FLC75-24V/J
¥16,400



PWM調光用電源
60W OT60/100-242/24 DIM P G3
¥23,000

PWM調光用電源
90W OT90/100-242/24 DIM P G3
¥29,000

PWM調光用電源
150W OT150/100-242/24 DIM P G3
¥34,500

オプション



PWMインターフェース
FDC-L1P
¥5,830




DMXインターフェース
FDA-L5M
¥19,100



DALIインターフェース
FDD-L1DA
¥6,300

設置方法


- 専用のブラケットまたはレールで固定してください。
- ⚠ 押し込むとき、LED を強く押さないでください。故障の原因になります。

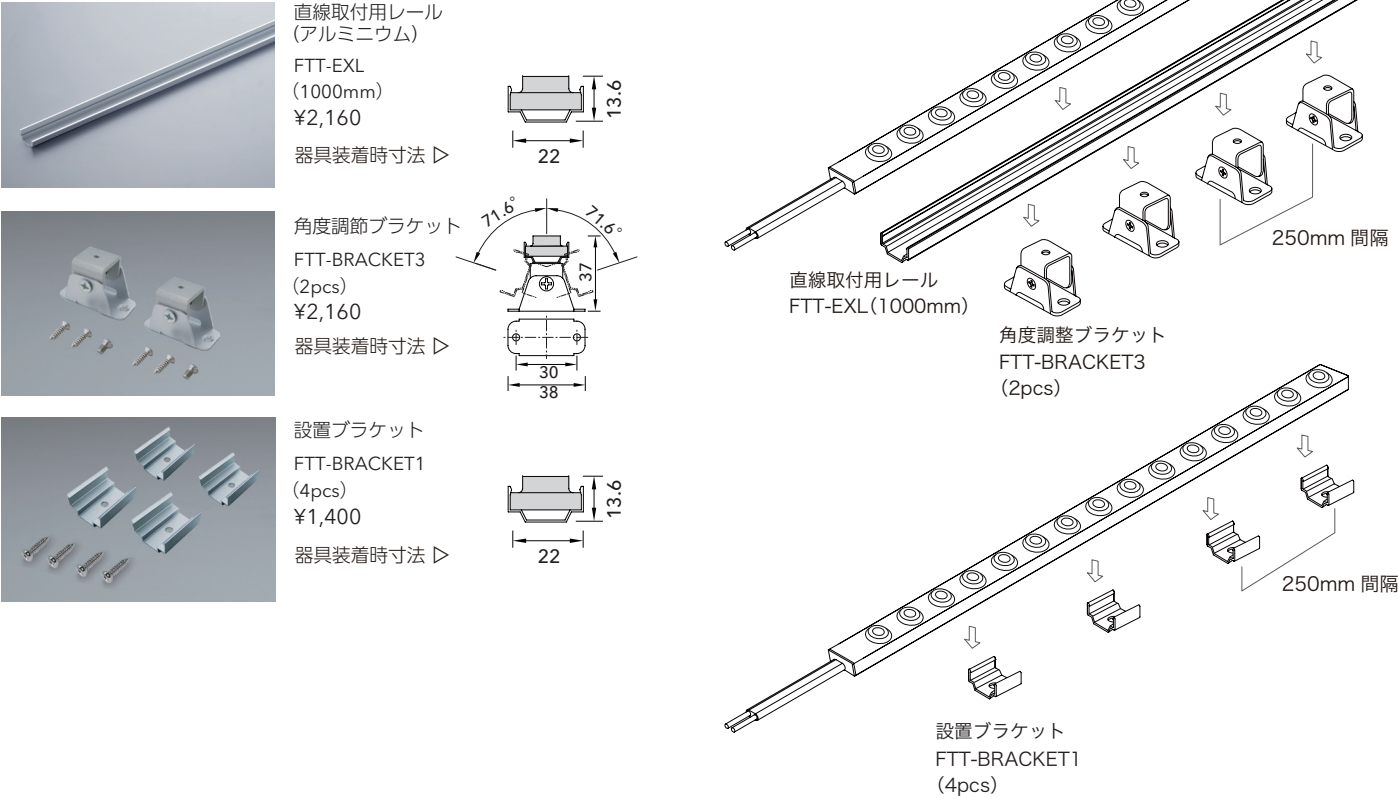

- ⚠ 造作材からの距離
- ⚠ 周辺温度注意 -10℃～45℃
- ⚠ 設置した器具を引っ張り上げたり、引き寄せたりしないでください。断線や接点不良により不点灯や火災、感電、故障の原因になります。
- ⚠ 万がーチャンネルから外して、再取り付けする際は、必ず3回までにしてください。

切断方法

- 必ずカットポイントのマークの位置をカットしてください。
- 垂直にカットしてください。斜めにならないよう注意してください。
- 本製品の保護等級は標準仕様での出荷時に「IP65」です。切断して使用する場合は保護性能を保証できませんのでご注意ください。

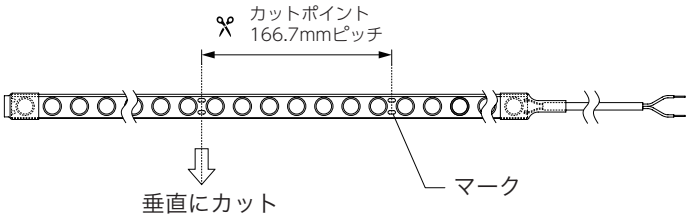

サイズ・価格

	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	166.7	171.7	¥10,080
	333.4	338.4	
~500mm	500.1	505.1	
	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	666.8	671.8	¥20,160
	833.5	838.5	
~1,000mm	1000.2	1005.2	
	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	1166.9	1171.9	¥30,240
	1333.6	1338.6	
~1,500mm	1500.3	1505.3	
	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	1667	1672	¥40,320
	1833.7	1838.7	
~2,000mm	2000.4	2005.4	
	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2167.1	2172.1	¥50,400
	2333.8	2338.8	
~2,500mm	2500.5	2505.5	

	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2667.2	2672.2	¥60,480
	2833.9	2838.9	
~3,000mm	3000.6	3005.6	
	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3167.3	3172.3	¥70,560
	3334.0	3339.0	
~3,500mm	3500.7	3505.7	
	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3667.4	3672.4	¥80,640
	3834.1	3839.1	
~4,000mm	4000.8	4005.8	
	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	4167.5	4172.5	¥90,720
	4334.2	4339.2	
~4,500mm	4500.9	4505.9	
	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	4667.6	4672.6	¥100,800
	4834.3	4839.3	
~5,000mm	5001.0	5006.0	

Flexible light

Dim to warm 調色調光

FLXible Neon Lens 3D

- 調色調光
- ハイパワーレンズ配光
- 2方向の曲線

**55mm**

高演色
Ra90

電源別置
DC24V

IP
65

PWM
DALI
DMX

消費電力
20
W/m

温度
-10~45
℃


1系統
5mまで

FNL 3D - SC -1000-□□-WP

調光調色 サイズ 配光 屋外型

20° 35° 20×40°

500	3,000
1,000	3,500
1,500	4,000
2,000	4,500
2,500	5,000



SC

2200~4000K

調光調色

型番	サイズ (mm)	消費電力(W/m) (2200K,4000K点灯時)	光束 (lm)※20°の場合			定価(円)
			(2200K)	(4000K)	(2200K,4000K点灯時)	
FNL 3D- SC-500-□□-WP	500	10(5×2)	313	408.5	707	14,180
FNL 3D- SC-1000-□□-WP	1,000	20(10×2)	626	817	1414	28,350
FNL 3D- SC-1500-□□-WP	1,500	30(15×2)	939	1225.5	2121	42,530
FNL 3D- SC-2000-□□-WP	2,000	40(20×2)	1252	1634	2828	56,700
FNL 3D- SC-2500-□□-WP	2,500	50(25×2)	1565	2042.5	3535	70,880
FNL 3D- SC-3000-□□-WP	3,000	60(30×2)	1878	2451	4242	85,050
FNL 3D- SC-3500-□□-WP	3,500	70(35×2)	2191	2859.5	4949	99,230
FNL 3D- SC-4000-□□-WP	4,000	80(40×2)	2504	3268	5656	113,400
FNL 3D- SC-4500-□□-WP	4,500	90(45×2)	2817	3676.5	6363	127,580
FNL 3D- SC-5000-□□-WP	5,000	100(50×2)	3130	4085	7070	141,750

※ 1 系統に最長 5m まで接続可能です。容量に合わせて専用電源を設置してください。


※ オプションで送り配線加工可能です。

※ 55mm の倍数で製作可能です。

※ 韓国本社仕様は IP67 です。(受注後納期 2 ヶ月)

※ 本カタログに記載している価格はすべて希望小売価格（税別）です。

製品寸法

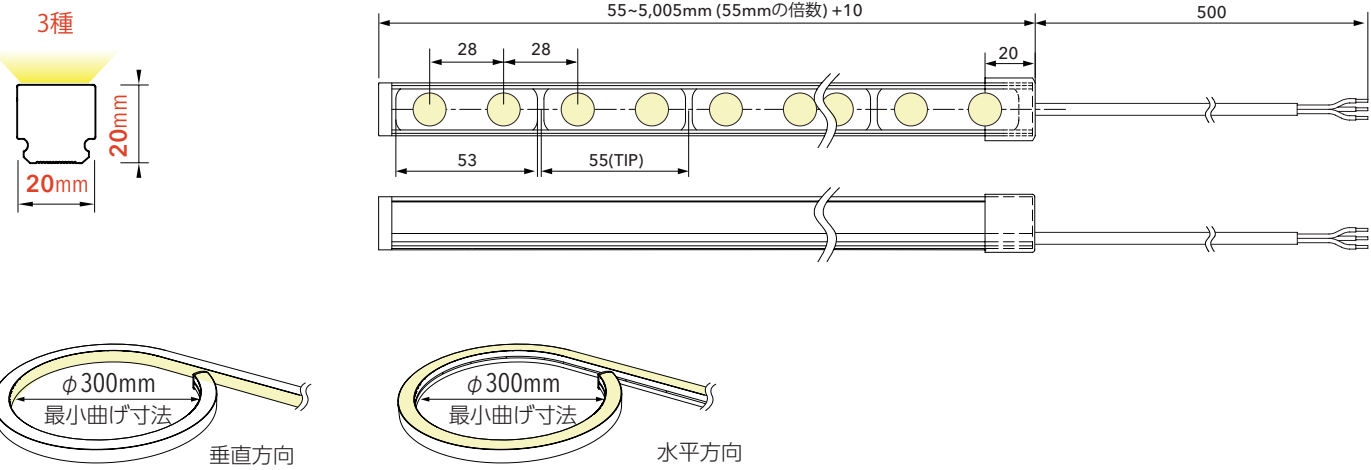


切断方法

- 必ず 2 球単位でカットしてください。
- 垂直にカットしてください。斜めにならないよう注意してください。
- 本製品の保護等級は標準仕様での出荷時に「IP65」です。切断して使用する場合は保護性能を保証できませんのでご注意ください。

電源の接続

- 本製品は定電圧 DC24V で使用できます。
- Feelux が指定した LED 直流電源以外の電源をご利用になった場合、書面上の同意がない限り、照明器具の品質保証はできません。



■接続可能長さ					
電源	30W	60W	75W	90W	150W
FNL 3D-SC	約 1.2m 迄	約 3m 迄	約 3m 迄	約 4.5m 迄	約 7.5m 迄

専用電源

**調光／非調光兼用**

**調光／非調光兼用**

**PWM調光用電源**

**PWM調光用電源**

**PWM調光用電源**

12又プラグ+コンセント付電源
30W FLC30-24V/J
¥11,050


12又プラグ+コンセント付電源
75W FLC75-24V/J
¥16,400

PWM調光用電源
60W OT60/100-242/24 DIM P G3
¥23,000

PWM調光用電源
90W OT90/100-242/24 DIM P G3
¥29,000

PWM調光用電源
150W OT150/100-242/24 DIM P G3
¥34,500

オプション


**PWMインターフェース**
FDC-L1P
¥5,830

**DMXインターフェース**
FDA-L5M
¥19,100

**DALIインターフェース**
FDD-L1DA
¥6,300

設置方法


- 専用のブラケットまたはレールで固定してください。
- ⚠ 押し込むとき、LED を強く押さないでください。故障の原因になります。



直線取付用レール
(アルミニウム)
FNL 3D-EXL
(1000mm)
¥2,800

器具装着時寸法 ▷


23.4
23.3



曲線取付用レール
(アルミニウム)
FNL3D-EXL-FLEX
(1000mm)
¥5,000

器具装着時寸法 ▷


23.4
23.3



曲線取付用レール
(アルミニウム)
FNL3D-EXL-FLEX AG
(1000mm)
¥5,500

器具装着時寸法 ▷

23.4
46.8




設置ブラケット
FNL 3D-BRACKET1
(4pcs)
¥400

21
13.3






角度調整用
ブラケット
FNL 3D-BRACKET2
(2pcs)
¥600


21
31
20



ルーバー
FNL 3D-Louver A
¥300
FNL 3D-Louver B
¥300

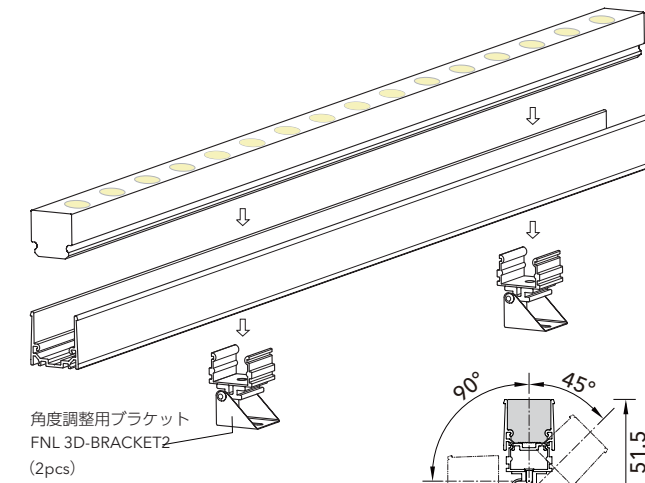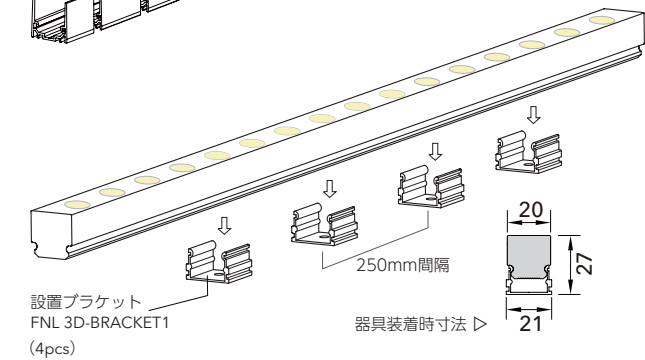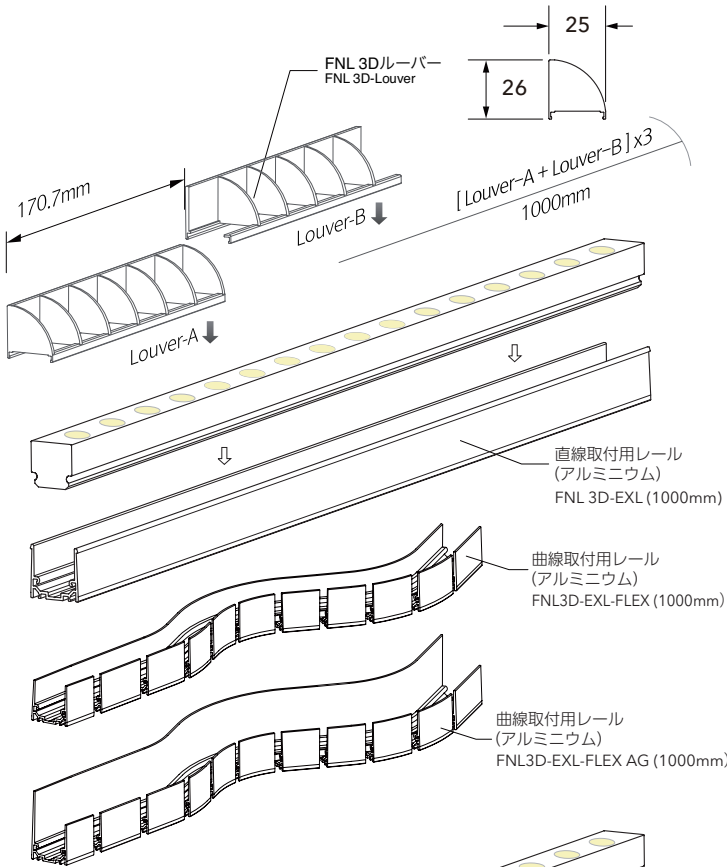

- ⚠ 設置した器具を引っ張り上げたり、引き寄せたりしないでください。断線や接点不良により不点灯や火災、感電、故障の原因になります。
- ⚠ 万がーチャンネルから外して、再取り付けする際は、必ず3回までにしてください。



サイズ・価格

~500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	55	65	¥14,180
	110	120	
	165	175	
	220	230	
	275	285	
	330	340	
	385	395	
	440	450	
	495	505	
~1,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	550	560	¥28,350
	605	615	
	660	670	
	715	725	
	770	780	
	825	835	
	880	890	
	935	945	
	990	1000	
~1,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	1045	1055	¥42,530
	1100	1110	
	1155	1165	
	1210	1220	
	1265	1275	
	1320	1330	
	1375	1385	
	1430	1440	
	1485	1495	
~2,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	1540	1550	¥56,700
	1595	1605	
	1650	1660	
	1705	1715	
	1760	1770	
	1815	1825	
	1870	1880	
	1925	1935	
	1980	1990	
~2,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2035	2045	¥70,880
	2090	2100	
	2145	2155	
	2200	2210	
	2255	2265	
	2310	2320	
	2365	2375	
	2420	2430	
	2475	2485	

~3,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2530	2540	¥85,050
	2585	2595	
	2640	2650	
	2695	2705	
	2750	2760	
	2805	2815	
	2860	2870	
	2915	2925	
	2970	2980	
~3,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3025	3035	¥99,230
	3080	3090	
	3135	3145	
	3190	3200	
	3245	3255	
	3300	3310	
	3355	3365	
	3410	3420	
	3465	3475	
~4,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3520	3530	¥113,400
	3575	3585	
	3630	3640	
	3685	3695	
	3740	3750	
	3795	3805	
	3850	3860	
	3905	3915	
	3960	3970	
~4,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	4015	4025	¥127,580
	4070	4080	
	4125	4135	
	4180	4190	
	4235	4245	
	4290	4300	
	4345	4355	
	4400	4410	
	4455	4465	
~5,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	4510	4520	¥141,750
	4565	4575	
	4620	4630	
	4675	4685	
	4730	4740	
	4785	4795	
	4840	4850	
	4895	4905	
	4950	4960	
	5005	5015	

FLXible Neon 1

- 調光調色 2200K~4000K
- 水平方向の曲線

**50mm**

高演色
Ra**90**

電源別置
DC**24V**

IP
20

PWM
DALI
DMX


消費電力
19.2
W/m

温度
-10~45
℃

1系統
5mまで

配光角
130°

FN1 - SC -1000- SS

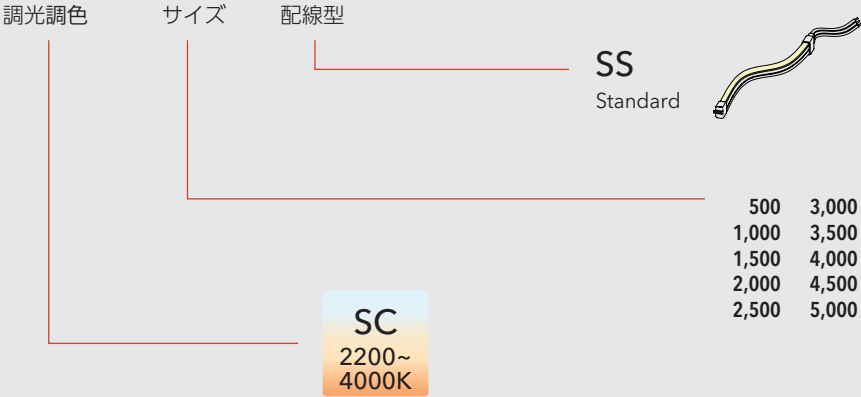

型番	サイズ (mm)	消費電力(W/m) (2200K,4000K点灯時)	光束 (lm) (2200K)	(4000K)	(2200K,4000K点灯時)	定価(円)
FN 1- SC-500- SS	500	9.6 (4.8×2)	114	136	252.5	7,920
FN 1- SC-1000- SS	1,000	19.2 (9.6×2)	228	272	505	15,600
FN 1- SC-1500- SS	1,500	28.8 (14.4×2)	342	408	757.5	23,400
FN 1- SC-2000- SS	2,000	38.4 (19.2×2)	456	544	1,010	31,200
FN 1- SC-2500- SS	2,500	48 (24×2)	570	680	1262.5	39,000
FN 1- SC-3000- SS	3,000	57.6 (28.8×2)	684	816	1,515	46,800
FN 1- SC-3500- SS	3,500	67.2 (33.6×2)	798	952	1767.5	54,600
FN 1- SC-4000- SS	4,000	76.8 (38.4×2)	912	1,088	2,020	62,400
FN 1- SC-4500- SS	4,500	86.4 (43.2×2)	1026	1224	2272.5	70,200
FN 1- SC-5000- SS	5,000	96 (48×2)	1,140	1,360	2,525	78,000



※ 1 系統に最長 5 m まで接続可能です。容量に合わせて専用電源を設置してください。

※ オプションで送り配線加工可能です。

※ 50mm の倍数で製作可能です。


※ 本カタログに記載している価格はすべて希望小売価格（税別）です。

製品寸法

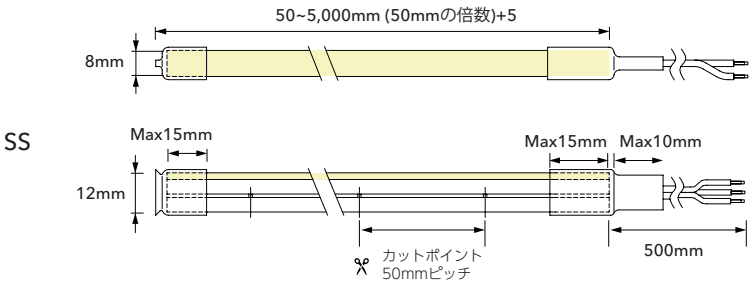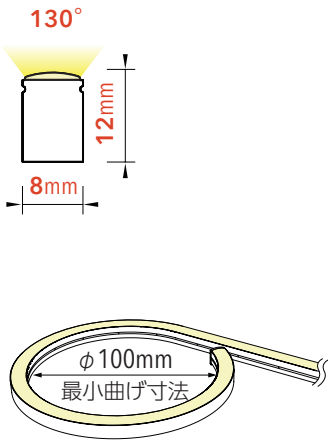

電源の接続

- 本製品は定電圧 DC24V で使用できます。
- Feelux が指定した LED 直流電源以外の電源をご利用になった場合、書面上の同意がない限り、照明器具の品質保証はできません。



■接続可能長さ

電源	30W	60W	75W	90W	150W
FN1-SC	約 1.2m 迄	約 3m 迄	約 3m 迄	約 4.5m 迄	約 7.5m 迄

専用電源



調光／非調光兼用



調光／非調光兼用



PWM調光用電源
30W FLC30-24V/J
¥11,050



PWM調光用電源
75W FLC75-24V/J
¥16,400



PWM調光用電源
60W OT60/100-242/24 DIM P G3
¥23,000




PWM調光用電源
90W OT90/100-242/24 DIM P G3
¥29,000



PWM調光用電源
150W OT150/100-242/24 DIM P G3
¥34,500

オプション



PWMインターフェース
FDC-L1P
¥5,830



DMXインターフェース
FDA-L5M
¥19,100



DALIインターフェース
FDD-L1DA
¥6,300



設置方法

●専用のブラケットまたはレールで固定してください。



⚠ 押し込むとき、LED を強く押さないでください。故障の原因になります。







直線取付用レール
(アルミニウム)
FN1-EXL1
(1000mm)
¥2,160
器具装着時寸法 ▽

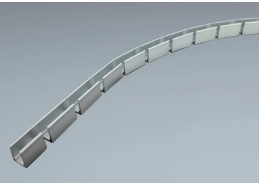

曲線取付用レール
(アルミニウム)
FN1-EXL-FLEX
(1000mm)
¥3,300
器具装着時寸法 ▽

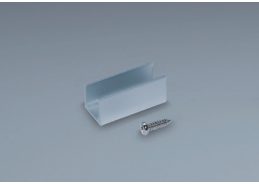


設置ブラケット
FN1-BRACKET1
(4pcs)
¥600
器具装着時寸法 ▽

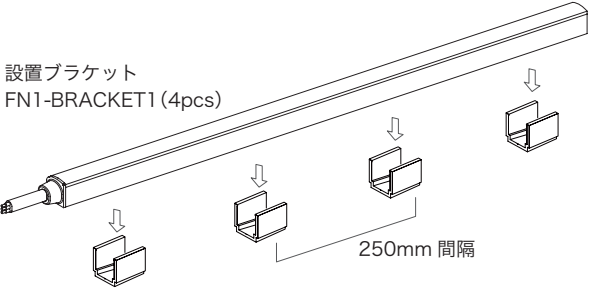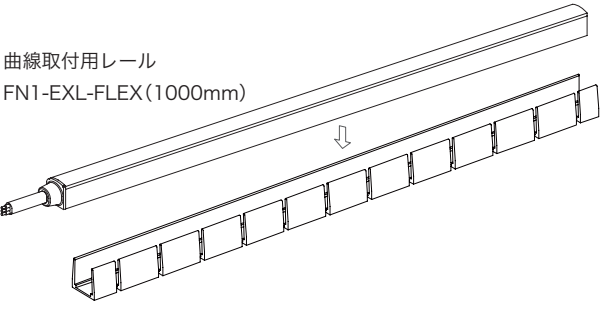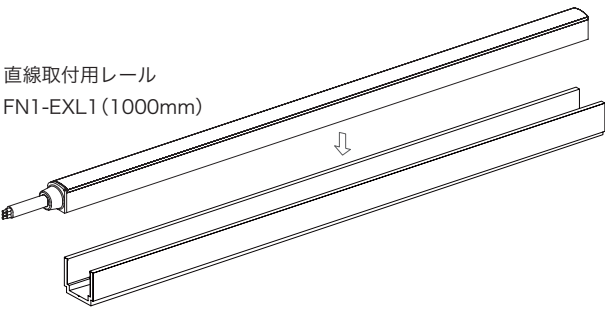

⚠ 造材材からの距離 ⚠ 周辺温度注意 -10℃～45℃

⚠ 設置した器具を引っ張り上げたり、引き寄せたりしないでください。断線や接点不良により不点灯や火災、感電、故障の原因になります。


⚠ 万がーチャンネルから外して、再取り付けする際は、必ず3回までにしてください。



切断方法

●必ずカットポイントのマークの位置をカットしてください。

●垂直にカットしてください。斜めにならないよう注意してください。

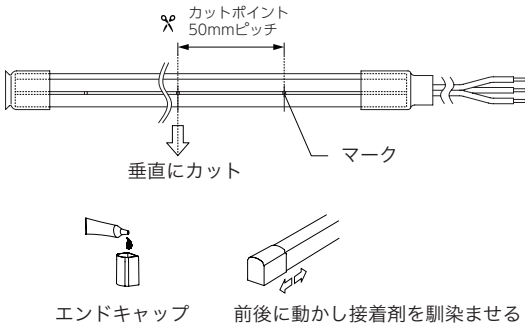

サイズ・価格

～500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	50	55	¥7,920
	100	105	
	150	155	
	200	205	
	250	255	
	300	305	
	350	355	
	400	405	
	450	455	
	500	505	
～1,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	550	555	¥15,600
	600	605	
	650	655	
	700	705	
	750	755	
	800	805	
	850	855	
	900	905	
	950	955	
	1000	1005	
～1,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	1050	1055	¥23,400
	1100	1105	
	1150	1155	
	1200	1205	
	1250	1255	
	1300	1305	
	1350	1355	
	1400	1405	
	1450	1455	
	1500	1505	
～2,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	1550	1555	¥31,200
	1600	1605	
	1650	1655	
	1700	1705	
	1750	1755	
	1800	1805	
	1850	1855	
	1900	1905	
	1950	1955	
	2000	2005	
～2,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2050	2055	¥39,000
	2100	2105	
	2150	2155	
	2200	2205	
	2250	2255	
	2300	2305	
	2350	2355	
	2400	2405	
	2450	2455	
	2500	2505	

～3,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2550	2555	¥46,800
	2600	2605	
	2650	2655	
	2700	2705	
	2750	2755	
	2800	2805	
	2850	2855	
	2900	2905	
	2950	2955	
	3000	3005	
～3,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3050	3055	¥54,600
	3100	3105	
	3150	3155	
	3200	3205	
	3250	3255	
	3300	3305	
	3350	3355	
	3400	3405	
	3450	3455	
	3500	3505	
～4,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3550	3555	¥62,400
	3600	3605	
	3650	3655	
	3700	3705	
	3750	3755	
	3800	3805	
	3850	3855	
	3900	3905	
	3950	3955	
	4000	4005	
～4,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	4050	4055	¥70,200
	4100	4105	
	4150	4155	
	4200	4205	
	4250	4255	
	4300	4305	
	4350	4355	
	4400	4405	
	4450	4455	
	4500	4505	
～5,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	4550	4555	¥78,000
	4600	4605	
	4650	4655	
	4700	4705	
	4750	4755	
	4800	4805	
	4850	4855	
	4900	4905	
	4950	4955	
	5000	5005	

FLXible Neon 1

- 調光調色 2200K~4000K
- 水平方向の曲線

**50mm**

高演色
Ra**90**

電源別置
DC**24V**

IP
65

PWM
DALI
DMX


消費電力
19.2
W/m

温度
-10~45
℃

1系統
5mまで

配光角
130°

FN1 - SC -1000- SS -WP

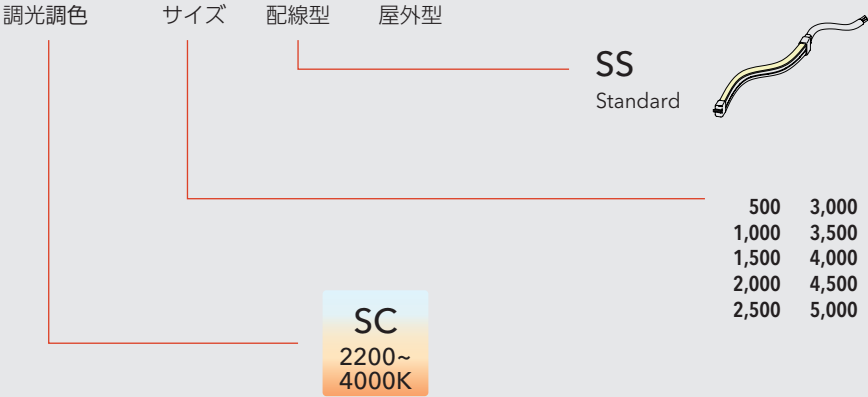

型番	サイズ (mm)	消費電力(W/m) (2200K,4000K点灯時)	光束 (lm) (2200K)	(4000K)	(2200K,4000K点灯時)	定価(円)
FN 1- SC-500- SS -WP	500	9.6 (4.8×2)	114	136	252.5	8,320
FN 1- SC-1000- SS -WP	1,000	19.2 (9.6×2)	228	272	505	16,380
FN 1- SC-1500- SS -WP	1,500	28.8 (14.4×2)	342	408	757.5	24,570
FN 1- SC-2000- SS -WP	2,000	38.4 (19.2×2)	456	544	1,010	32,760
FN 1- SC-2500- SS -WP	2,500	48 (24×2)	570	680	1262.5	40,950
FN 1- SC-3000- SS -WP	3,000	57.6 (28.8×2)	684	816	1,515	49,140
FN 1- SC-3500- SS -WP	3,500	67.2 (33.6×2)	798	952	1767.5	57,330
FN 1- SC-4000- SS -WP	4,000	76.8 (38.4×2)	912	1,088	2,020	65,520
FN 1- SC-4500- SS -WP	4,500	86.4 (43.2×2)	1026	1224	2272.5	73,710
FN 1- SC-5000- SS -WP	5,000	96 (48×2)	1,140	1,360	2,525	81,900

※ 1 系統に最長 5 m まで接続可能です。容量に合わせて専用電源を設置してください。




※ オプションで送り配線加工可能です。

※ 50mm の倍数で製作可能です。

※ 韓国本社仕様は IP67 です。(受注後納期 2 ヶ月)


※ 本カタログに記載している価格はすべて希望小売価格（税別）です。

製品寸法

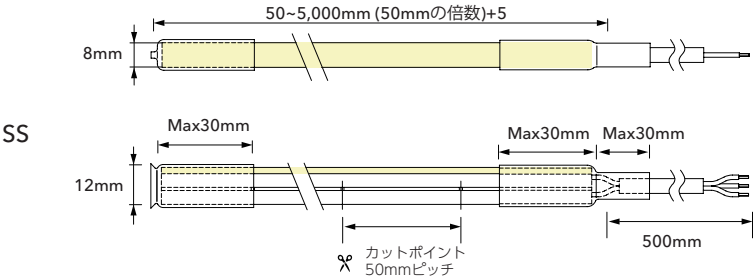

電源の接続

- 本製品は定電圧 DC24V で使用できます。
- Feelux が指定した LED 直流電源以外の電源をご利用になった場合、書面上の同意がない限り、照明器具の品質保証はできません。



■接続可能長さ

電源	30W	60W	75W	90W	150W
FN1-SC	約 1.2m 迄	約 3m 迄	約 3m 迄	約 4.5m 迄	約 7.5m 迄

専用電源



調光／非調光兼用



調光／非調光兼用



PWM調光用電源
60W OT60/100-242/24 DIM P G3
¥23,000



PWM調光用電源
90W OT90/100-242/24 DIM P G3
¥29,000



PWM調光用電源
150W OT150/100-242/24 DIM P G3
¥34,500


オプション



PWMインターフェース
FDC-L1P
¥5,830



DMXインターフェース
FDA-L5M
¥19,100



DALIインターフェース
FDD-L1DA
¥6,300


設置方法

●専用のブラケットまたはレールで固定してください。


⚠ 押し込むとき、LED を強く押さないでください。故障の原因になります。




直線取付用レール
(アルミニウム)
FN1-EXL1
(1000mm)
¥2,160



器具装着時寸法 ▷

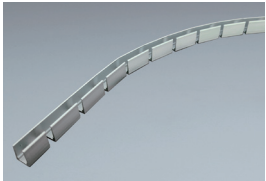


曲線取付用レール
(アルミニウム)
FN1-EXL-FLEX
(1000mm)
¥3,300




器具装着時寸法 ▷




設置ブラケット
FN1-BRACKET1
(4pcs)
¥600




器具装着時寸法 ▷

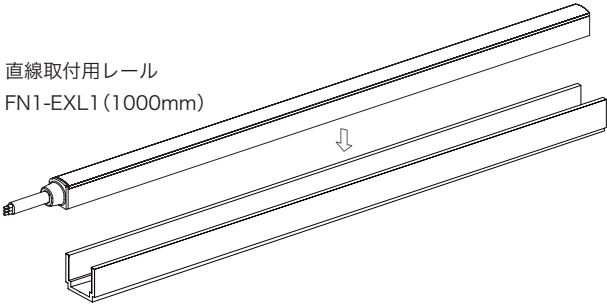

直線取付用レール
FN1-EXL1 (1000mm)

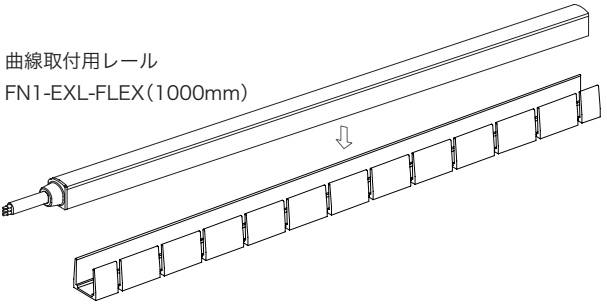

曲線取付用レール
FN1-EXL-FLEX (1000mm)

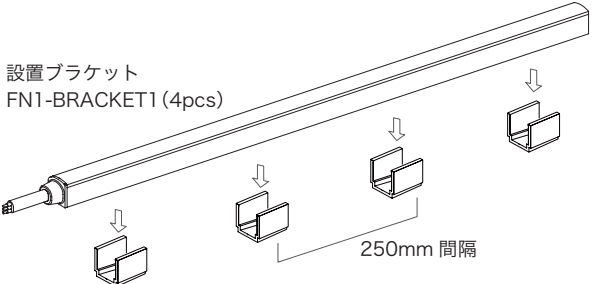

設置ブラケット
FN1-BRACKET1 (4pcs)


250mm 間隔

⚠ 造作材からの距離

⚠ 周辺温度注意 -10℃～45℃

⚠ 設置した器具を引っ張り上げたり、引き寄せたりしないでください。断線や接点不良により不点灯や火災、感電、故障の原因になります。

⚠ 万が一チャンネルから外して、再取り付けする際は、必ず3回までにしてください。




切断方法

●必ずカットポイントのマークの位置をカットしてください。

●垂直にカットしてください。斜めにならないよう注意してください。

●本製品の保護等級は標準仕様での出荷時に「IP65」です。切断して使用する場合は保護性能を保証できませんのでご注意ください。

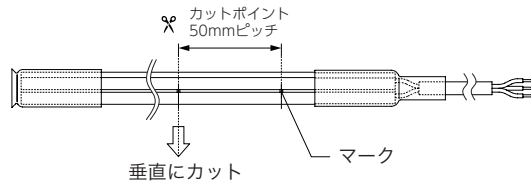


垂直にカット

マーク



エンドキャップ



前後に動かし接着剤を馴染ませる

サイズ・価格

～500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	50	55	¥8,320
	100	105	
	150	155	
	200	205	
	250	255	
	300	305	
	350	355	
	400	405	
～1,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	450	455	¥16,380
	500	505	
	550	555	
	600	605	
	650	655	
	700	705	
	750	755	
	800	805	
～1,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	850	855	¥24,570
	900	905	
	950	955	
	1000	1005	
	1050	1055	
	1100	1105	
	1150	1155	
	1200	1205	
～2,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	1250	1255	¥32,760
	1300	1305	
	1350	1355	
	1400	1405	
	1450	1455	
	1500	1505	
	1550	1555	
	1600	1605	
～2,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	1650	1655	¥40,950
	1700	1705	
	1750	1755	
	1800	1805	
	1850	1855	
	1900	1905	
	1950	1955	
	2000	2005	
～3,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2050	2055	¥49,140
	2100	2105	
	2150	2155	
	2200	2205	
	2250	2255	
	2300	2305	
	2350	2355	
	2400	2405	
～3,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2450	2455	¥57,330
	2500	2505	
	2550	2555	
	2600	2605	
	2650	2655	
	2700	2705	
	2750	2755	
	2800	2805	
～4,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2850	2855	¥65,520
	2900	2905	
	2950	2955	
	3000	3005	
	3050	3055	
	3100	3105	
	3150	3155	
	3200	3205	
～4,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3250	3255	¥73,710
	3300	3305	
	3350	3355	
	3400	3405	
	3450	3455	
	3500	3505	
	3550	3555	
	3600	3605	
～5,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3650	3655	¥81,900
	3700	3705	
	3750	3755	
	3800	3805	
	3850	3855	
	3900	3905	
	3950	3955	
	4000	4005	

～3,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2550	2555	¥49,140
	2600	2605	
	2650	2655	
	2700	2705	
	2750	2755	
	2800	2805	
	2850	2855	
～3,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2950	2955	¥57,330
	3000	3005	
	3050	3055	
	3100	3105	
	3150	3155	
	3200	3205	
	3250	3255	
	3300	3305	
～4,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3350	3355	¥65,520
	3400	3405	
	3450	3455	
	3500	3505	
	3550	3555	
	3600	3605	
	3650	3655	
	3700	3705	
～4,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3750	3755	¥73,710
	3800	3805	
	3850	3855	
	3900	3905	
	3950	3955	
	4000	4005	
	4050	4055	
	4100	4105	
～5,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	4150	4155	¥81,900
	4200	4205	
	4250	4255	
	4300	4305	
	4350	4355	
	4400	4405	
	4450	4455	
	4500	4505	

FLXible Neon 2

- 調光調色 2200K~4000K
- 垂直方向の曲線

**50mm**

高演色
Ra**90**

電源別置
DC**24V**

IP
20

PWM
DALI
DMX

消費電力
19.2
W/m

温度
-10~45
℃

1系統
5mまで

配光角
130°


FN2 - SC -1000- SS

調光調色

サイズ

配線型

SS
Standard



SC
2200~
4000K
調光調色

500 3,000

1,000 3,500

1,500 4,000

2,000 4,500

2,500 5,000

型番	サイズ (mm)	消費電力(W/m) (2200K,4000K点灯時)	光束 (lm) (2200K)	(4000K)	(2200K,4000K点灯時)	定価(円)
FN 2- SC-500- SS	500	9.6 (4.8×2)	204	242.5	433.5	7,920
FN 2- SC-1000- SS	1,000	19.2 (9.6×2)	408	485	867	15,600
FN 2- SC-1500- SS	1,500	28.8 (14.4×2)	612	727.5	1300.5	23,400
FN 2- SC-2000- SS	2,000	38.4 (19.2×2)	816	970	1734	31,200
FN 2- SC-2500- SS	2,500	48 (24×2)	1020	1212.5	2167.5	39,000
FN 2- SC-3000- SS	3,000	57.6 (28.8×2)	1224	1455	2601	46,800
FN 2- SC-3500- SS	3,500	67.2 (33.6×2)	1428	1697.5	3034.5	54,600
FN 2- SC-4000- SS	4,000	76.8 (38.4×2)	1632	1940	3468	62,400
FN 2- SC-4500- SS	4,500	86.4 (43.2×2)	1836	2182.5	3901.5	70,200
FN 2- SC-5000- SS	5,000	96 (48×2)	2040	2425	4335	78,000



※ 1 系統に最長 5 m まで接続可能です。容量に合わせて専用電源を設置してください。

※ オプションで送り配線加工可能です。

※ 50mm の倍数で製作可能です。


※ 本カタログに記載している価格はすべて希望小売価格（税別）です。

製品寸法

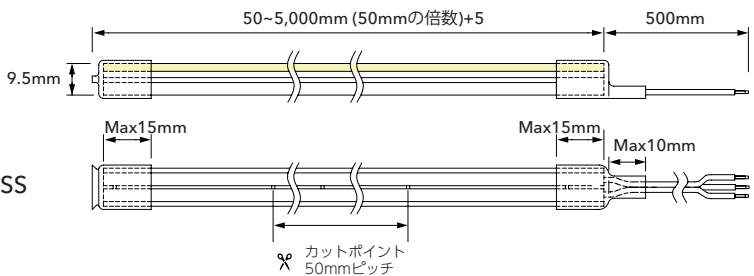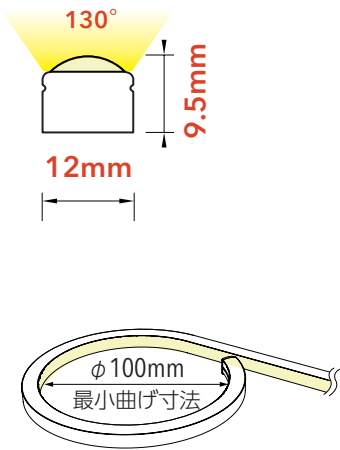

電源の接続

- 本製品は定電圧 DC24V で使用できます。
- Feelux が指定した LED 直流電源以外の電源をご利用になった場合、書面上の同意がない限り、照明器具の品質保証はできません。



■接続可能長さ

電源	30W	60W	75W	90W	150W
FN2-SC	約 1.2m 迄	約 3m 迄	約 3m 迄	約 4.5m 迄	約 7.5m 迄


専用電源



調光／非調光兼用



調光／非調光兼用



PWM調光用電源
60W OT60/100-242/24 DIM P G3
¥23,000



PWM調光用電源
90W OT90/100-242/24 DIM P G3
¥29,000



PWM調光用電源
150W OT150/100-242/24 DIM P G3
¥34,500

オプション



PWMインターフェース
FDC-L1P
¥5,830



DMXインターフェース
FDA-L5M
¥19,100



DALIインターフェース
FDD-L1DA
¥6,300

設置方法



●専用のブラケットまたはレールで固定してください。

⚠ 押し込むとき、LED を強く押さないでください。故障の原因になります。





直線取付用レール
(アルミニウム)
FN2-EXL1
(1000mm)
¥2,160

器具装着時寸法 ▶

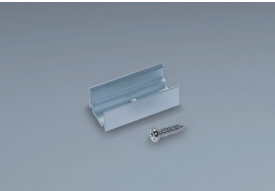

設置ブラケット
FN2-BRACKET1
(4pcs)
¥600


器具装着時寸法 ▶

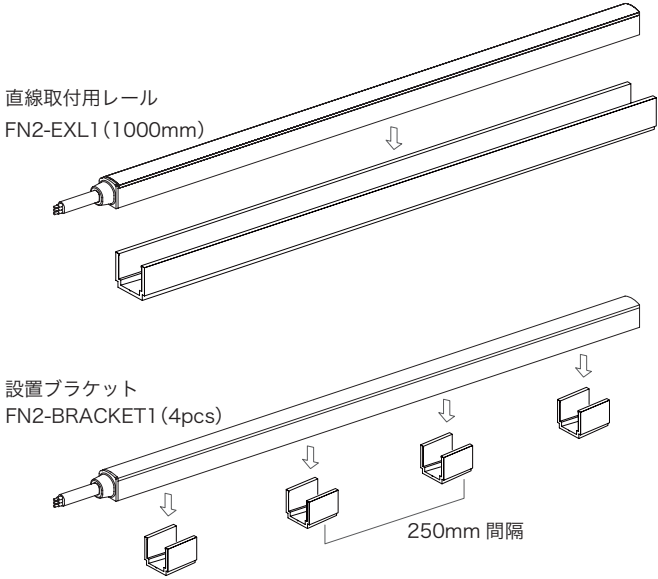

⚠ 造作材からの距離 ⚠ 周辺温度注意 -10℃～45℃


⚠ 設置した器具を引っ張り上げたり、引き寄せたりしないでください。断線や接点不良により不点灯や火災、感電、故障の原因になります。

⚠ 万がーチャンネルから外して、再取り付けする際は、必ず3回までにしてください。



切断方法

- 必ずカットポイントのマークの位置をカットしてください。
- 垂直にカットしてください。斜めにならないよう注意してください。

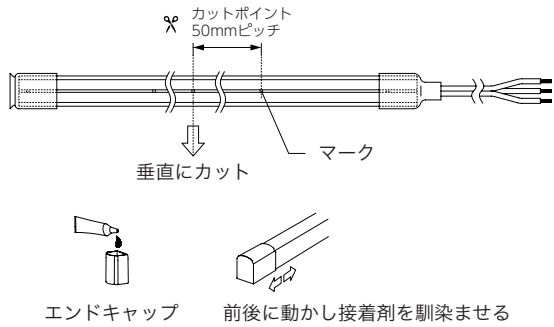

サイズ・価格

～500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	50	55	¥7,920
	100	105	
	150	155	
	200	205	
	250	255	
	300	305	
	350	355	
	400	405	
	450	455	
	500	505	
～1,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	550	555	¥15,600
	600	605	
	650	655	
	700	705	
	750	755	
	800	805	
	850	855	
	900	905	
	950	955	
	1000	1005	
～1,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	1050	1055	¥23,400
	1100	1105	
	1150	1155	
	1200	1205	
	1250	1255	
	1300	1305	
	1350	1355	
	1400	1405	
	1450	1455	
	1500	1505	
～2,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	1550	1555	¥31,200
	1600	1605	
	1650	1655	
	1700	1705	
	1750	1755	
	1800	1805	
	1850	1855	
	1900	1905	
	1950	1955	
	2000	2005	
～2,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2050	2055	¥39,000
	2100	2105	
	2150	2155	
	2200	2205	
	2300	2255	
	2250	2305	
	2350	2355	
	2400	2405	
	2450	2455	
	2500	2505	

～3,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2550	2555	¥46,800
	2600	2605	
	2650	2655	
	2700	2705	
	2750	2755	
	2800	2805	
	2850	2855	
	2900	2905	
	2950	2955	
	3000	3005	
～3,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3050	3055	¥54,600
	3100	3105	
	3150	3155	
	3200	3205	
	3250	3255	
	3300	3305	
	3350	3355	
	3400	3405	
	3450	3455	
	3500	3505	
～4,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3550	3555	¥62,400
	3600	3605	
	3650	3655	
	3700	3705	
	3750	3755	
	3800	3805	
	3850	3855	
	3900	3905	
	3950	3955	
	4000	4005	
～4,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	4050	4055	¥70,200
	4100	4105	
	4150	4155	
	4200	4205	
	4250	4255	
	4300	4305	
	4350	4355	
	4400	4405	
	4450	4455	
	4500	4505	
～5,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	4550	4555	¥78,000
	4600	4605	
	4650	4655	
	4700	4705	
	4750	4755	
	4800	4805	
	4850	4855	
	4900	4905	
	4950	4955	
	5000	5005	

FLXible Neon 2

- 調光調色 2200K~4000K
- 垂直方向の曲線

**50mm**

高演色
Ra90

電源別置
DC24V

IP
65

PWM
DALI
DMX

消費電力
19.2
W/m

温度
-10~45
℃

1系統
5mまで

配光角
130°

FN2 - SC -1000- SS -WP



500	3,000
1,000	3,500
1,500	4,000
2,000	4,500
2,500	5,000

型番	サイズ (mm)	消費電力(W/m) (2200K,4000K点灯時)	光束 (lm) (2200K)	(4000K)	(2200K,4000K点灯時)	定価(円)
FN 2- SC-500- SS -WP	500	9.6 (4.8×2)	204	242.5	433.5	8,320
FN 2- SC-1000- SS -WP	1,000	19.2 (9.6×2)	408	485	867	16,380
FN 2- SC-1500- SS -WP	1,500	28.8 (14.4×2)	612	727.5	1300.5	24,570
FN 2- SC-2000- SS -WP	2,000	38.4 (19.2×2)	816	970	1734	32,760
FN 2- SC-2500- SS -WP	2,500	48 (24×2)	1020	1212.5	2167.5	40,950
FN 2- SC-3000- SS -WP	3,000	57.6 (28.8×2)	1224	1455	2601	49,140
FN 2- SC-3500- SS -WP	3,500	67.2 (33.6×2)	1428	1697.5	3034.5	57,330
FN 2- SC-4000- SS -WP	4,000	76.8 (38.4×2)	1632	1940	3468	65,520
FN 2- SC-4500- SS -WP	4,500	86.4 (43.2×2)	1836	2182.5	3901.5	73,710
FN 2- SC-5000- SS -WP	5,000	96 (48×2)	2040	2425	4335	81,900

※ 1 系統に最長5m まで接続可能です。容量に合わせて専用電源を設置してください。



※オプションで送り配線加工可能です。

※50mm の倍数で製作可能です。

※本カタログに記載している価格はすべて希望小売価格（税別）です。


※韓国本社仕様は IP67 です。(受注後納期 2 ヶ月)

製品寸法

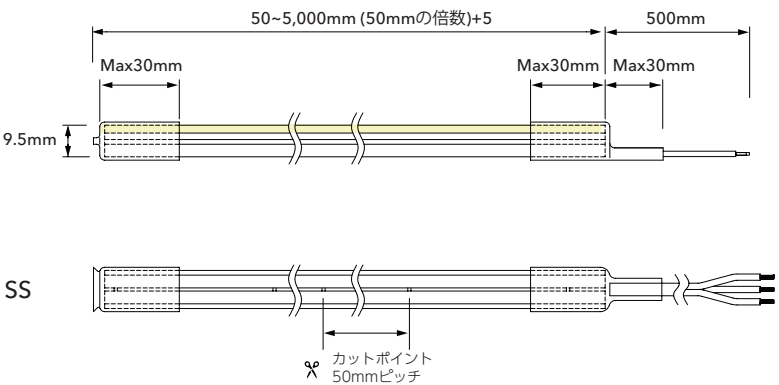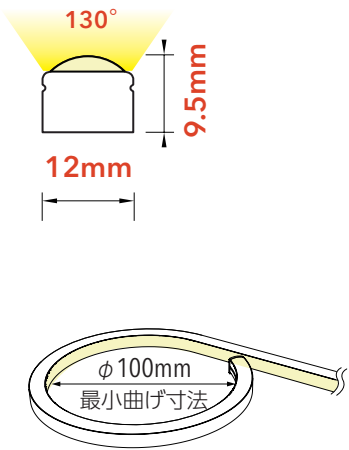

電源の接続

- 本製品は定電圧 DC24V で使用できます。
- Feelux が指定した LED 直流電源以外の電源をご利用になった場合、書面上の同意がない限り、照明器具の品質保証はできません。



電源	30W	60W	75W	90W	150W
FN2-SC	約 1.2m 迄	約 3m 迄	約 3m 迄	約 4.5m 迄	約 7.5m 迄

専用電源



12又プラグ+コンセント付電源
30W FLC30-24V/J
¥11,050

調光／非調光兼用



12又プラグ+コンセント付電源
75W FLC75-24V/J
¥16,400

調光／非調光兼用



PWM調光用電源
60W OT60/100-242/24 DIM P G3
¥23,000



PWM調光用電源
90W OT90/100-242/24 DIM P G3
¥29,000



PWM調光用電源
150W OT150/100-242/24 DIM P G3
¥34,500

オプション



PWMインターフェース
FDC-L1P
¥5,830



DMXインターフェース
FDA-L5M
¥19,100





DALIインターフェース
FDD-L1DA
¥6,300

設置方法




- 専用のブラケットまたはレールで固定してください。
- ⚠ 押し込むとき、LED を強く押さないでください。故障の原因になります。



直線取付用レール
(アルミニウム)
FN2-EXL1
(1000mm)
¥2,160
器具装着時寸法 ▽




設置ブラケット
FN2-BRACKET1
(4pcs)
¥600
器具装着時寸法 ▽

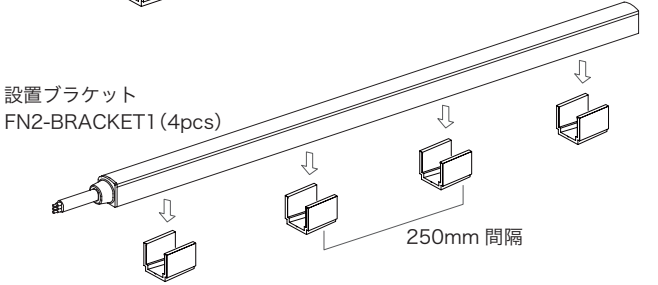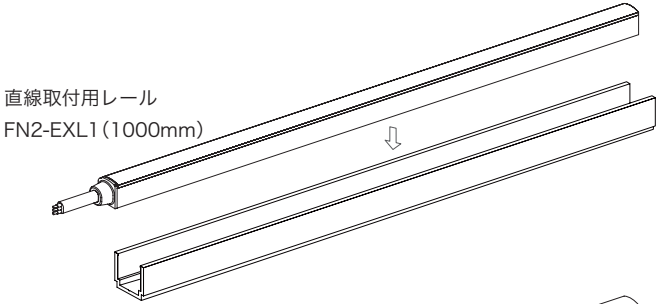



- ⚠ 造作材からの距離
- ⚠ 周辺温度注意 -10℃~45℃

- ⚠ 設置した器具を引っ張り上げたり、引き寄せたりしないでください。断線や接点不良により不点灯や火災、感電、故障の原因になります。
- ⚠ 万がーチャンネルから外して、再取り付けする際は、必ず3回までにしてください。



切断方法

- 必ずカットポイントのマークの位置をカットしてください。
- 垂直にカットしてください。斜めにならないよう注意してください。
- 本製品の保護等級は標準仕様での出荷時に「IP65」です。切断して使用する場合は保護性能を保証できませんのでご注意ください。

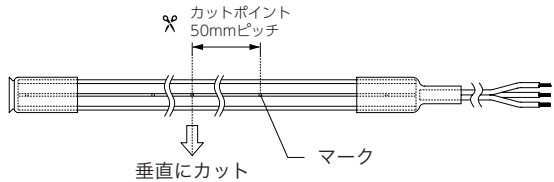

サイズ・価格

~500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	50	55	¥8,320
	100	105	
	150	155	
	200	205	
	250	255	
	300	305	
	350	355	
	400	405	
	450	455	
	500	505	
~1,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	550	555	¥16,380
	600	605	
	650	655	
	700	705	
	750	755	
	800	805	
	850	855	
	900	905	
	950	955	
	1000	1005	
~1,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	1050	1055	¥24,570
	1100	1105	
	1150	1155	
	1200	1205	
	1250	1255	
	1300	1305	
	1350	1355	
	1400	1405	
	1450	1455	
	1500	1505	
~2,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	1550	1555	¥32,760
	1600	1605	
	1650	1655	
	1700	1705	
	1750	1755	
	1800	1805	
	1850	1855	
	1900	1905	
	1950	1955	
	2000	2005	
~2,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2050	2055	¥40,950
	2100	2105	
	2150	2155	
	2200	2205	
	2250	2255	
	2300	2305	
	2350	2355	
	2400	2405	
	2450	2455	
	2500	2505	

~3,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2550	2555	¥49,140
	2600	2605	
	2650	2655	
	2700	2705	
	2750	2755	
	2800	2805	
	2850	2855	
	2900	2905	
	2950	2955	
	3000	3005	
~3,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3050	3055	¥57,330
	3100	3105	
	3150	3155	
	3200	3205	
	3250	3255	
	3300	3305	
	3350	3355	
	3400	3405	
	3450	3455	
	3500	3505	
~4,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3550	3555	¥65,520
	3600	3605	
	3650	3655	
	3700	3705	
	3750	3755	
	3800	3805	
	3850	3855	
	3900	3905	
	3950	3955	
	4000	4005	
~4,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	4050	4055	¥73,710
	4100	4105	
	4150	4155	
	4200	4205	
	4250	4255	
	4300	4305	
	4350	4355	
	4400	4405	
	4450	4455	
	4500	4505	
~5,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	4550	4555	¥81,900
	4600	4605	
	4650	4655	
	4700	4705	
	4750	4755	
	4800	4805	
	4850	4855	
	4900	4905	
	4950	4955	
	5000	5005	

FLXible Neon 1 RGB

- RGBカラー
- 水平方向の曲線

✂️

50 mm

電源別置

DC24V

IP

20

DMX

消費電力

15.03 W/m

温度

-10~45℃

1系統

5mまで

配光角

130°


FN1 - RGB - 1000 - SS



型番	サイズ (mm)	消費電力 (W)	定価 (円)	仕様	RED	GREEN	BLUE	R+G+B
FN 1- RGB - 500 - SS	500	7.52	9,000	光束値 (lm/W)	8	19	4.5	10.7
FN 1- RGB - 1000 - SS	1,000	15.03	18,000	光束値 (lm/m)	39	100	23	160
FN 1- RGB - 1500 - SS	1,500	22.55	27,000	消費電力 (W/m)	4.9	5.1	4.5	15.03
FN 1- RGB - 2000 - SS	2,000	30.06	36,000	最大直列 (m)	5.0			
FN 1- RGB - 2500 - SS	2,500	37.58	45,000	最小直列 (mm)	50			
FN 1- RGB - 3000 - SS	3,000	45.09	54,000	定格電流 (A/m)	0.2	0.21	0.21	0.62
FN 1- RGB - 3500 - SS	3,500	52.61	63,000					
FN 1- RGB - 4000 - SS	4,000	60.12	72,000					
FN 1- RGB - 4500 - SS	4,500	67.64	81,000					
FN 1- RGB - 5000 - SS	5,000	75.15	90,000					


※ 1 系統に最長 5 m まで接続可能です。容量に合わせて専用電源を設置してください。
※ オプションで送り配線加工可能です。
※ 50mm の倍数で製作可能です。
※ 本カタログに記載している価格はすべて希望小売価格（税別）です。

製品寸法

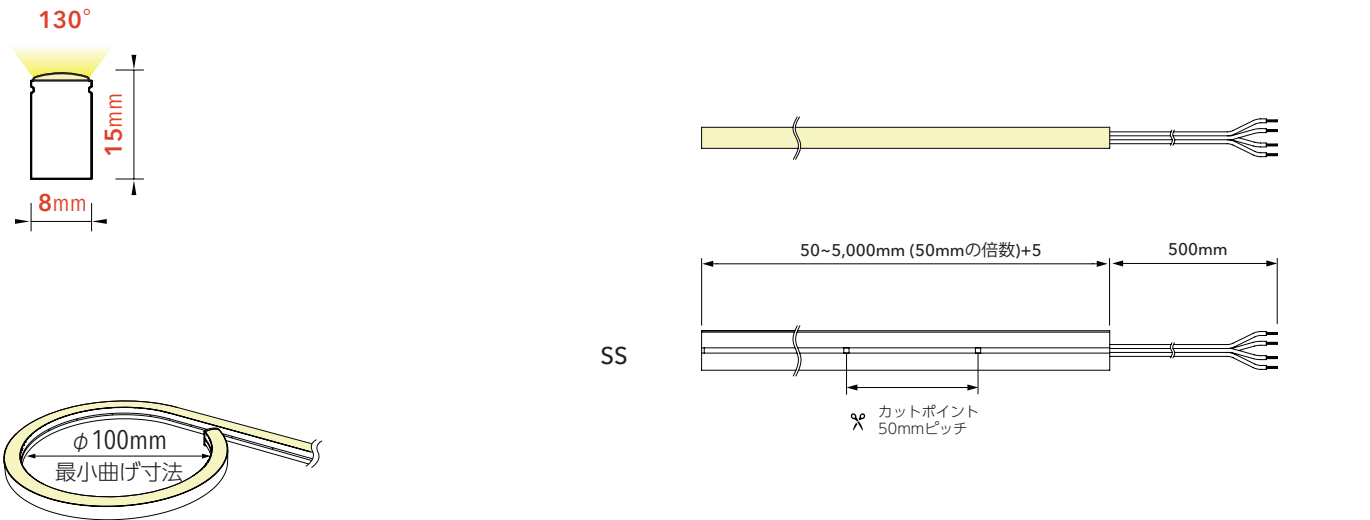

電源の接続

- 本製品は定電圧 DC24V で使用できます。
- Feelux が指定した LED 直流電源以外の電源をご利用になった場合、書面上の同意がない限り、照明器具の品質保証はできません。



専用電源

調光／非調光兼用

12又プラグ+コンセント付電源
30W FLC30-24V/J
¥11,050

調光／非調光兼用

12又プラグ+コンセント付電源
75W FLC75-24V/J
¥16,400

PWM調光用電源

60W OT60/100-242/24 DIM P G3
¥23,000

PWM調光用電源

90W OT90/100-242/24 DIM P G3
¥29,000

PWM調光用電源

150W OT150/100-242/24 DIM P G3
¥34,500

オプション

DMXインターフェース
FDA-L5M
¥19,100

DMX RGB コントローラー
SC2052


ループ再生パネル
SC2032

40chシーンコントローラー
SC2050

フェーダーパネル 3ch
SC2007

切断方法

- 必ずカットポイントのマークの位置をカットしてください。
- 垂直にカットしてください。斜めにならないよう注意してください。

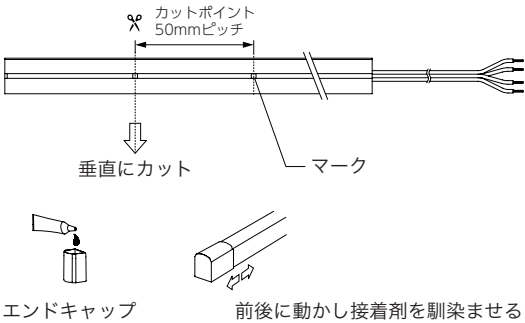


設置方法

- 専用のブラケットまたはレールで固定してください。
- ⚠ 押し込むとき、LED を強く押さないでください。故障の原因になります。



直線取付用レール
(アルミニウム)
FN1-EXL1
(1000mm)
¥2,160

器具装着時寸法 ▶







曲線取付用レール
(アルミニウム)
FN1-EXL-FLEX
(1000mm)
¥3,300

器具装着時寸法 ▶



設置ブラケット
FN1-BRACKET1
(4pcs)
¥600


器具装着時寸法 ▶

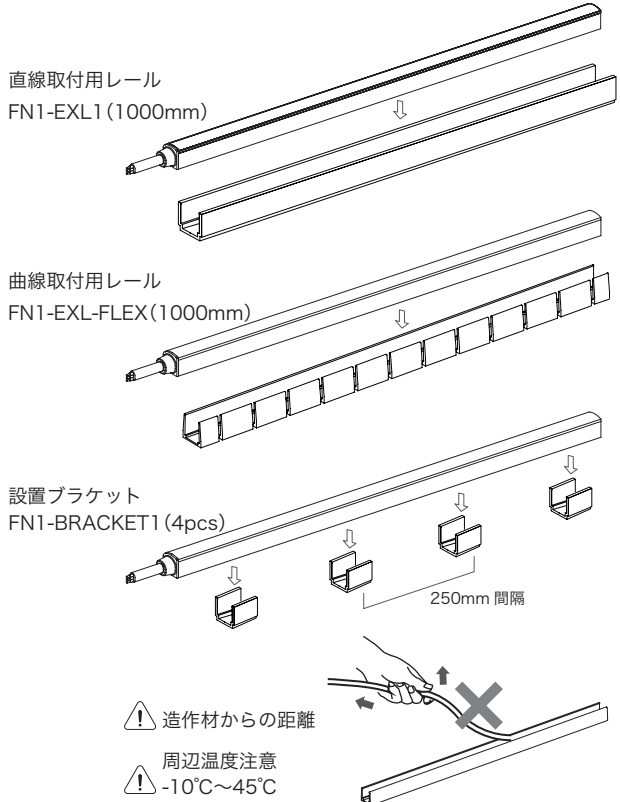

- ⚠ 設置した器具を引っ張り上げたり、引き寄せたりしないでください。
断線や接点不良により不点灯や火災、感電、故障の原因になります。
- ⚠ 万が一チャンネルから外して、再取り付けする際は、必ず3回までにしてください。

配線接続例

【DMX インターフェース使用】

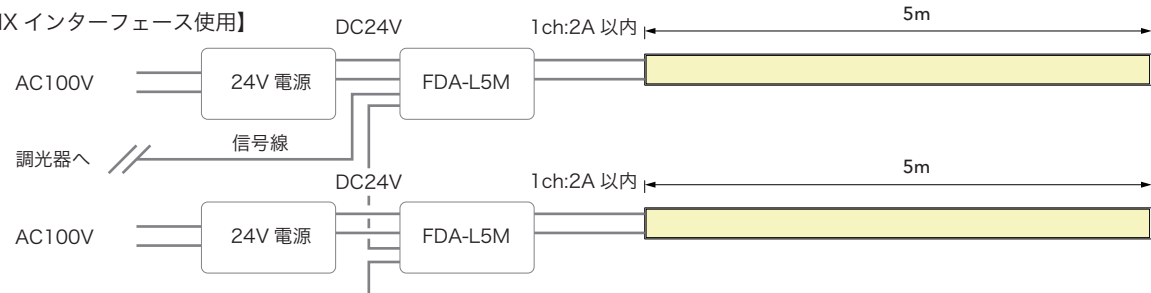


■接続可能長さ

電源	30W	60W	75W	90W	150W
FN1RGB	約 1.6m 迄	約 3.9m 迄	約 4m 迄	約 5.9m 迄	約 9.9m 迄


■接続可能長さ

インターフェース	
FN1 RGB	約 8m 迄

RGB配線接続例

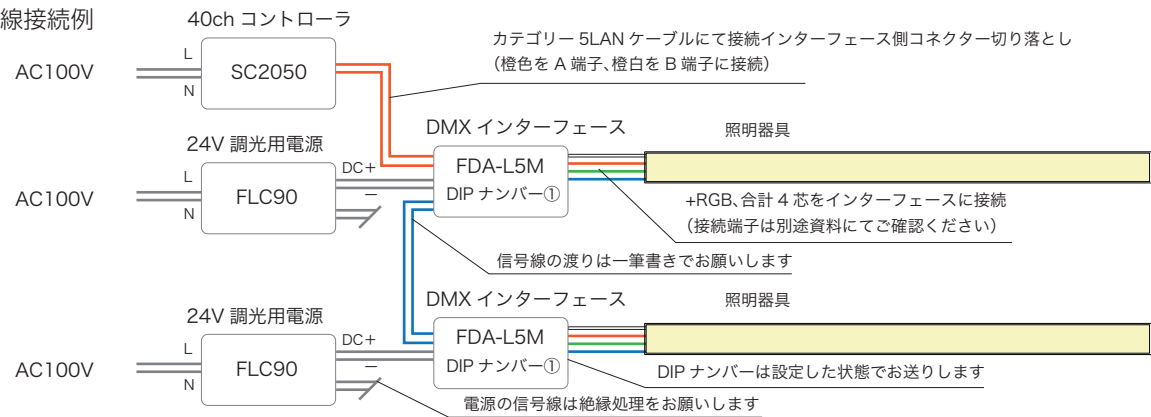

- ※照明器具を並列で結線する場合はバラ配線でインターフェースに接続してください。
- ※照明器具末端からドライバーまでの総配線距離は10m 以内をお願いいたします。
- ※DC 線を延長する場合は VCTF 線 1.25(4 芯)以上の太さの線をご使用ください。
- ※渡りの信号線は DMX203 シールド線 1P 相当を推奨しております。

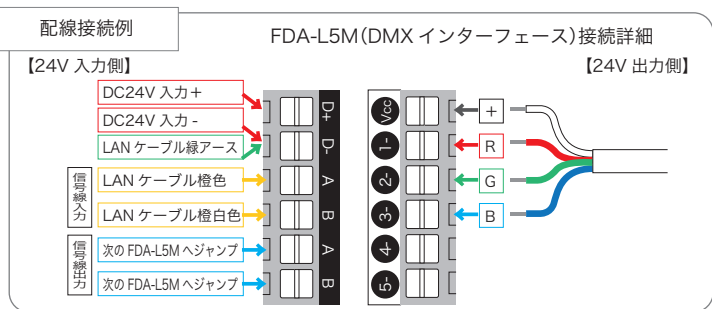

サイズ・価格

~500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	50	55	¥9,000
	100	105	
	150	155	
	200	205	
	250	255	
~1,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	550	555	¥18,000
	600	605	
	650	655	
	700	705	
	750	755	
	800	805	
	850	855	
	900	905	
	950	955	
	1000	1005	
~1,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	1050	1055	¥27,000
	1100	1105	
	1150	1155	
	1200	1205	
	1250	1255	
	1300	1305	
	1350	1355	
	1400	1405	
	1450	1455	
	1500	1505	
~2,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	1550	1555	¥36,000
	1600	1605	
	1650	1655	
	1700	1705	
	1750	1755	
	1800	1805	
	1850	1855	
	1900	1905	
	1950	1955	
	2000	2005	
~2,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2050	2055	¥45,000
	2100	2105	
	2150	2155	
	2200	2205	
	2250	2255	
	2300	2305	
	2350	2355	
	2400	2405	
	2450	2455	
	2500	2505	

~3,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2550	2555	¥54,000
	2600	2605	
	2650	2655	
	2700	2705	
	2750	2755	
	2800	2805	
	2850	2855	
	2900	2905	
~3,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3050	3055	¥63,000
	3100	3105	
	3150	3155	
	3200	3205	
	3250	3255	
	3300	3305	
	3350	3355	
	3400	3405	
	3450	3455	
	3500	3505	
~4,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3550	3555	¥72,000
	3600	3605	
	3650	3655	
	3700	3705	
	3750	3755	
	3800	3805	
	3850	3855	
	3900	3905	
	3950	3955	
	4000	4005	
~4,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	4050	4055	¥81,000
	4100	4105	
	4150	4155	
	4200	4205	
	4250	4255	
	4300	4305	
	4350	4355	
	4400	4405	
	4450	4455	
	4500	4505	
~5,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	4550	4555	¥90,000
	4600	4605	
	4650	4655	
	4700	4705	
	4750	4755	
	4800	4805	
	4850	4855	
	4900	4905	
	4950	4955	
	5000	5005	

FLXible Neon 1 RGB

- RGBカラー
- 水平方向の曲線

50 mm

電源別置
DC24V

IP
65

DMX

消費電力
15.03
W/m

温度
-10~45
℃

1系統
5mまで

配光角
130°

FN1 - RGB - 1000 - □□-WP

カラー

サイズ

配線型

SS
Standard

LS
Side

RS
Side




RGB

500	3,000
1,000	3,500
1,500	4,000
2,000	4,500
2,500	5,000

型番	サイズ (mm)	消費電力 (W)	定価 (円)	仕様	RED	GREEN	BLUE	R+G+B
FN 1- RGB - 500 - □□-WP	500	7.52	9,450	光束値 (lm/W)	8	19	4.5	10.7
FN 1- RGB - 1000 - □□-WP	1,000	15.03	18,900	光束値 (lm/m)	39	100	23	160
FN 1- RGB - 1500 - □□-WP	1,500	22.55	28,350	消費電力 (W/m)	4.9	5.1	4.5	15.03
FN 1- RGB - 2000 - □□-WP	2,000	30.06	37,800	最大直列 (m)	5.0			
FN 1- RGB - 2500 - □□-WP	2,500	37.58	47,250	最小直列 (mm)	50			
FN 1- RGB - 3000 - □□-WP	3,000	45.09	56,700	定格電流 (A/m)	0.2	0.21	0.21	0.62
FN 1- RGB - 3500 - □□-WP	3,500	52.61	66,150					
FN 1- RGB - 4000 - □□-WP	4,000	60.12	75,600					
FN 1- RGB - 4500 - □□-WP	4,500	67.64	85,050					
FN 1- RGB - 5000 - □□-WP	5,000	75.15	94,500					


※ 1 系統に最長 5 m まで接続可能です。容量に合わせて専用電源を設置してください。
※ オプションで送り配線加工可能です。
※ 50mm の倍数で製作可能です。
※ 韓国本社仕様は IP67 です。(受注後納期 2 ヶ月)
※ 本カタログに記載している価格はすべて希望小売価格（税別）です。

製品寸法

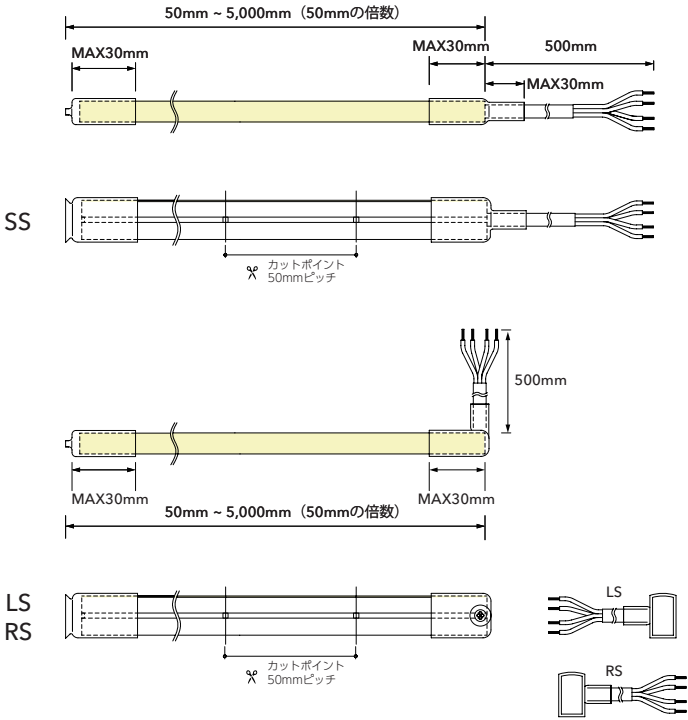


電源の接続

- 本製品は定電圧 DC24V で使用できます。
- Feelux が指定した LED 直流電源以外の電源をご利用になった場合、書面上の同意がない限り、照明器具の品質保証はできません。



専用電源

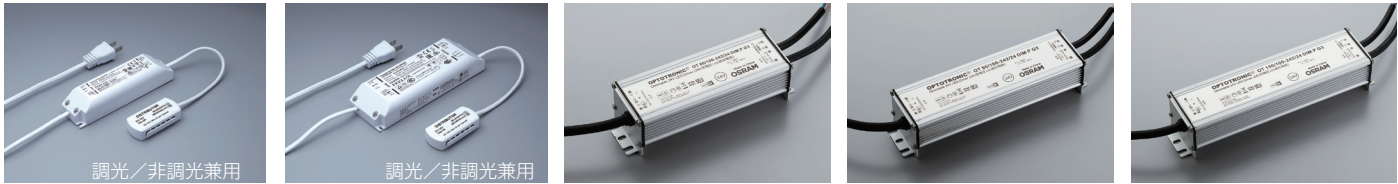


12又プラグ+コンセント付電源 30W FLC30-24V/J ¥11,050	12又プラグ+コンセント付電源 75W FLC75-24V/J ¥16,400	PWM調光用電源 60W OT60/100-242/24 DIM P G3 ¥23,000	PWM調光用電源 90W OT90/100-242/24 DIM P G3 ¥29,000	PWM調光用電源 150W OT150/100-242/24 DIM P G3 ¥34,500
---	---	---	---	---

オプション



切断方法

- 必ずカットポイントのマークの位置をカットしてください。
- 垂直にカットしてください。斜めにならないよう注意してください。
- 本製品の保護等級は標準仕様での出荷時に「IP65」です。切断して使用する場合は保護性能を保証できませんのでご注意ください。

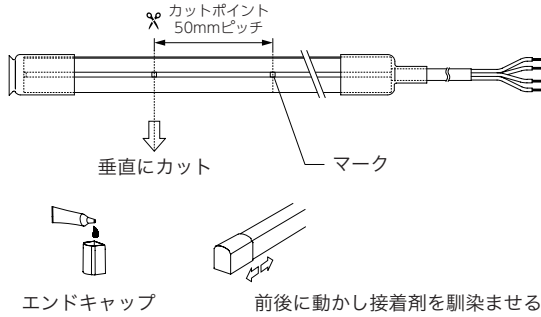


設置方法

- 専用のブラケットまたはレールで固定してください。
- ⚠ 押し込むとき、LED を強く押さないでください。故障の原因になります。



直線取付用レール
(アルミニウム)
FN1-EXL1
(1000mm)
¥2,160

器具装着時寸法 ▷



曲線取付用レール
(アルミニウム)
FN1-EXL-FLEX
(1000mm)
¥3,300


器具装着時寸法 ▷



設置ブラケット
FN1-BRACKET1
(4pcs)
¥600


器具装着時寸法 ▷

- ⚠ 設置した器具を引っ張り上げたり、引き寄せたりしないでください。
断線や接点不良により不点灯や火災、感電、故障の原因になります。
- ⚠ 万が一チャンネルから外して、再取り付けする際は、必ず3回までにしてください。

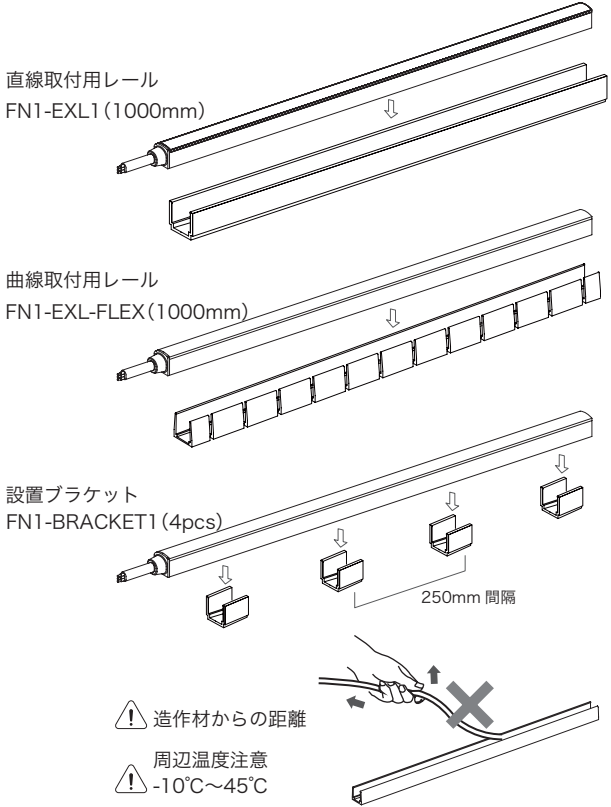

配線接続例

【DMX インターフェース使用】

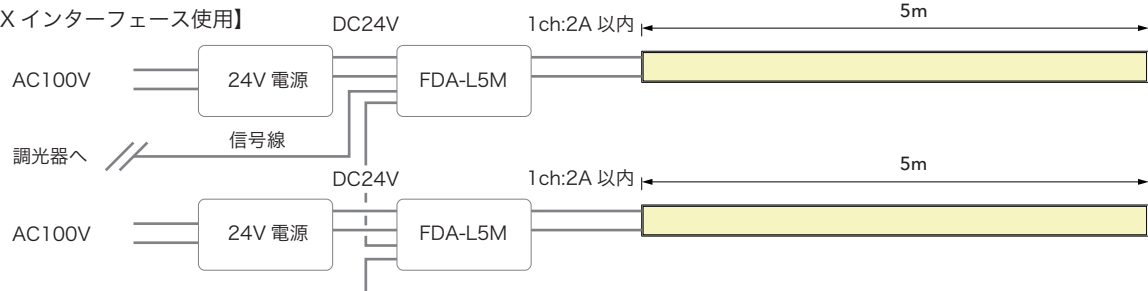


■接続可能長さ

電源	30W	60W	75W	90W	150W
FN1RGB	約 1.6m 迄	約 3.9m 迄	約 4m 迄	約 5.9m 迄	約 9.9m 迄


■接続可能長さ

インターフェース	
FN1 RGB	約 8m 迄

RGB配線接続例

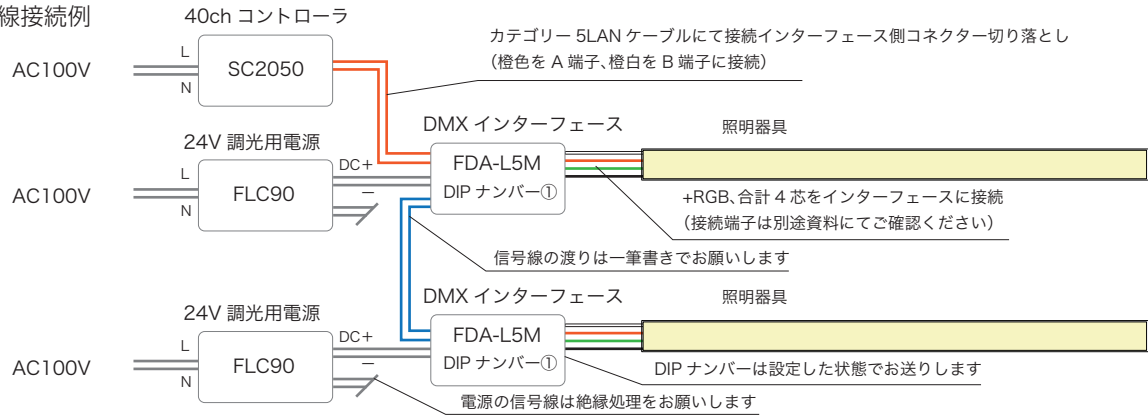

- ※照明器具を並列で結線する場合はバラ配線でインターフェースに接続してください。
- ※照明器具末端からドライバーまでの総配線距離は10m 以内をお願いいたします。
- ※DC 線を延長する場合は VCTF 線 1.25(4 芯)以上の太さの線をご使用ください。
- ※渡りの信号線は DMX203 シールド線 1P 相当を推奨しております。

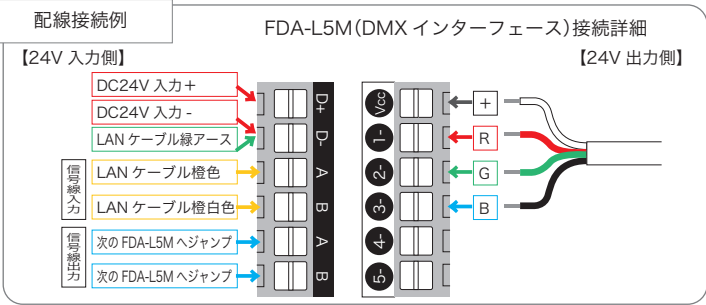

サイズ・価格

~500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	50	55	¥9,450
	100	105	
	150	155	
	200	205	
	250	255	
~1,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	550	555	¥18,900
	600	605	
	650	655	
	700	705	
	750	755	
~1,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	1050	1055	¥28,350
	1100	1105	
	1150	1155	
	1200	1205	
	1250	1255	
~2,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	1550	1555	¥37,800
	1600	1605	
	1650	1655	
	1700	1705	
	1750	1755	
~2,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2050	2055	¥47,250
	2100	2105	
	2150	2155	
	2200	2205	
	2250	2255	

~3,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2550	2555	¥56,700
	2600	2605	
	2650	2655	
	2700	2705	
	2750	2755	
~3,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3050	3055	¥66,150
	3100	3105	
	3150	3155	
	3200	3205	
	3250	3255	
~4,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3550	3555	¥75,600
	3600	3605	
	3650	3655	
	3700	3705	
	3750	3755	
~4,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	4050	4055	¥85,050
	4100	4105	
	4150	4155	
	4200	4205	
	4250	4255	
~5,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	4550	4555	¥94,500
	4600	4605	
	4650	4655	
	4700	4705	
	4750	4755	

FLXible Neon 2 RGB

- RGBカラー
- 垂直方向の曲線

✂️

50 mm

電源別置

DC24V

IP

20

DMX

消費電力

15.04 W/m

温度

-10~45℃

1系統

5mまで

配光角

130°

FN2 - RGB - 1000 - SS

カラー

サイズ

配線型

SS

Standard

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500



5,000

RGB

型番	サイズ (mm)	消費電力 (W)	定価(円)	仕様	RED	GREEN	BLUE	R+G+B
FN 2- RGB - 500 - SS	500	7.52	9,000	光束値 (lm/W)	15.1	37.8	8.8	20.7
FN 2- RGB - 1000 - SS	1,000	15.04	18,000	光束値 (lm/m)	74	194	44	312
FN 2- RGB - 1500 - SS	1,500	22.56	27,000	消費電力 (W/m)	4.9	5.1	5.0	15.04
FN 2- RGB - 2000 - SS	2,000	30.08	36,000	最大直列 (m)	5.0			
FN 2- RGB - 2500 - SS	2,500	37.60	45,000	最小直列 (mm)	50			
FN 2- RGB - 3000 - SS	3,000	45.12	54,000	定格電流 (A/m)	0.2	0.21	0.21	0.62
FN 2- RGB - 3500 - SS	3,500	52.64	63,000					
FN 2- RGB - 4000 - SS	4,000	60.16	72,000					
FN 2- RGB - 4500 - SS	4,500	67.68	81,000					
FN 2- RGB - 5000 - SS	5,000	75.20	90,000					


※ 1 系統に最長 5 m まで接続可能です。容量に合わせて専用電源を設置してください。
※ オプションで送り配線加工可能です。
※ 50mm の倍数で製作可能です。
※ 本カタログに記載している価格はすべて希望小売価格（税別）です。

製品寸法

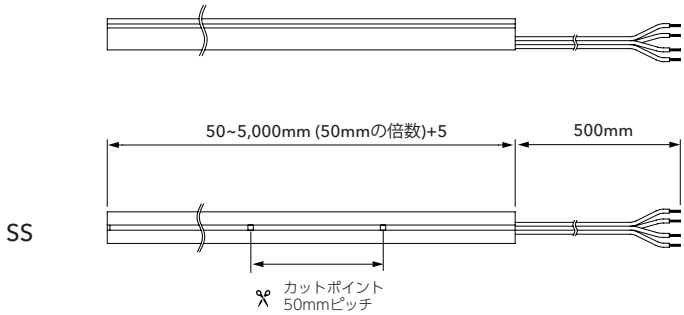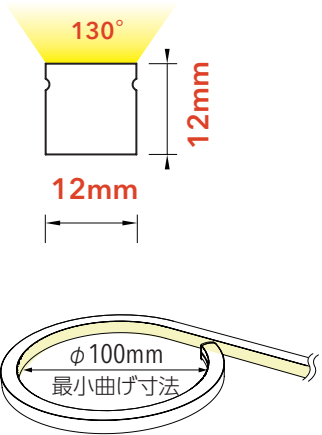

電源の接続

- 本製品は定電圧 DC24V で使用できます。
- Feelux が指定した LED 直流電源以外の電源をご利用になった場合、書面上の同意がない限り、照明器具の品質保証はできません。



専用電源

調光／非調光兼用

12又プラグ+コンセント付電源
30W FLC30-24V/J
¥11,050

調光／非調光兼用

12又プラグ+コンセント付電源
75W FLC75-24V/J
¥16,400

PWM調光用電源

60W OT60/100-242/24 DIM P G3
¥23,000

PWM調光用電源

90W OT90/100-242/24 DIM P G3
¥29,000

PWM調光用電源

150W OT150/100-242/24 DIM P G3
¥34,500

オプション

DMXインターフェース
FDA-L5M
¥19,100

DMX RGB コントローラー
SC2052


ループ再生パネル
SC2032

40chシーンコントローラー
SC2050

フェーダーパネル 3ch
SC2007

切断方法

- 必ずカットポイントのマークの位置をカットしてください。
- 垂直にカットしてください。斜めにならないよう注意してください。

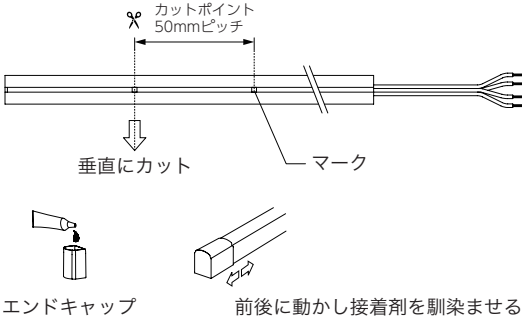

設置方法

- 専用のブラケットまたはレールで固定してください。
- ⚠ 押し込むとき、LED を強く押さないでください。故障の原因になります。



直線取付用レール
(アルミニウム)
FN2RGB-EXL
(1000mm)
¥2,160
器具装着時寸法▷



設置ブラケット
FN2-BRACKET1
(4pcs)
¥600
器具装着時寸法▷


直線取付用レール
FN2RGB-EXL(1000mm)

設置ブラケット
FN2-BRACKET1 (4pcs)

- ⚠ 造作材からの距離
- ⚠ 周辺温度注意 -10℃~45℃

- ⚠ 設置した器具を引っ張り上げたり、引き寄せたりしないでください。断線や接点不良により不点灯や火災、感電、故障の原因になります。
- ⚠ 万がーチャンネルから外して、再取り付けする際は、必ず3回までにしてください。

配線接続例 【DMX インターフェース使用】

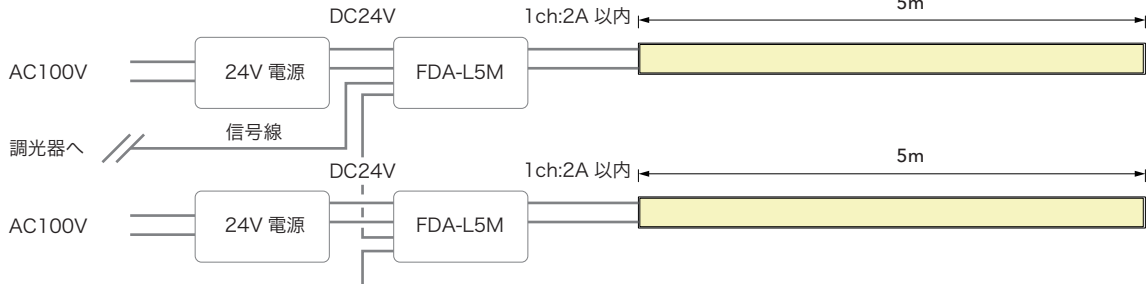


■接続可能長さ

電源	30W	60W	75W	90W	150W
FN2RGB	約 1.6m 迄	約 3.9m 迄	約 4m 迄	約 5.9m 迄	約 9.9m 迄


■接続可能長さ

インターフェース	
FN2 RGB	約 8m 迄

RGB配線接続例

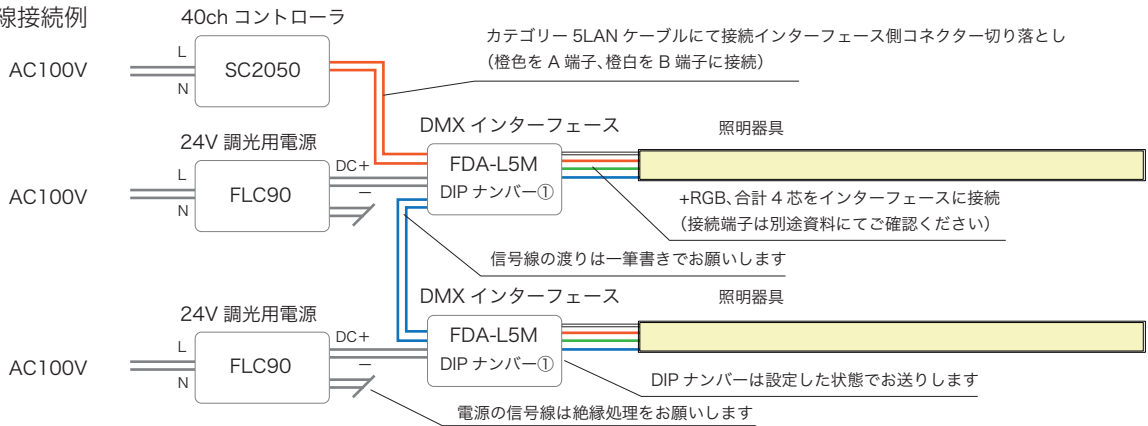

- ※照明器具を並列で結線する場合はバラ配線でインターフェースに接続してください。
- ※照明器具末端からドライバーまでの総配線距離は 10m 以内でお願いいたします。
- ※DC 線を延長する場合は VCTF 線 1.25 (4 芯) 以上の太さの線をご使用ください。
- ※渡りの信号線は DMX203 シールド線 1P 相当を推奨しております。

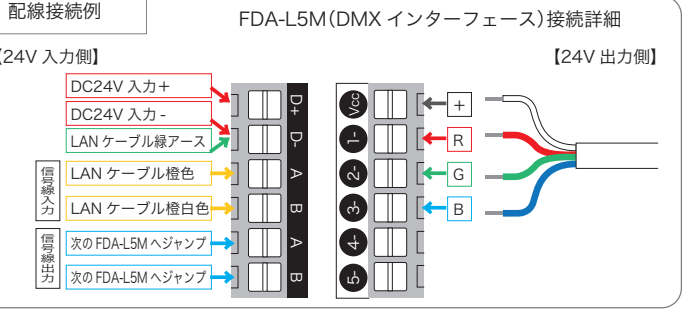

サイズ・価格

~500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	50	55	¥9,000
	100	105	
	150	155	
	200	205	
	250	255	
	300	305	
~1,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	350	355	¥18,000
	400	405	
	450	455	
	500	505	
	550	555	
	600	605	
~1,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	650	655	¥27,000
	700	705	
	750	755	
	800	805	
	850	855	
	900	905	
~2,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	950	955	¥36,000
	1000	1005	
	1050	1055	
	1100	1105	
	1150	1155	
	1200	1205	
~2,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	1250	1255	¥45,000
	1300	1305	
	1350	1355	
	1400	1405	
	1450	1455	
	1500	1505	

~3,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2550	2555	¥54,000
	2600	2605	
	2650	2655	
	2700	2705	
	2750	2755	
	2800	2805	
~3,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2850	2855	¥63,000
	2900	2905	
	2950	2955	
	3000	3005	
	3050	3055	
	3100	3105	
~4,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3150	3155	¥72,000
	3200	3205	
	3250	3255	
	3300	3305	
	3350	3355	
	3400	3405	
~4,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3450	3455	¥81,000
	3500	3505	
	3550	3555	
	3600	3605	
	3650	3655	
	3700	3705	
~5,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3750	3755	¥90,000
	3800	3805	
	3850	3855	
	3900	3905	
	3950	3955	
	4000	4005	

FLXible Neon 2 RGB

- RGBカラー
- 垂直方向の曲線

 50 mm

電源別置
DC24V

IP
65

DMX

消費電力
15.04
W/m

温度
-10~45
℃

1系統
5mまで

配光角
130°

FN2 - RGB - 1000 - □□ - WP

カラー

サイズ

配線型

屋外型

SS

BS



500	3,000
1,000	3,500
1,500	4,000
2,000	4,500
2,500	5,000

型番	サイズ (mm)	消費電力 (W)	定価(円)	仕様	RED	GREEN	BLUE	R+G+B
FN 2- RGB - 500 - □□-WP	500	7.52	9,450	光束値 (lm/W)	15.1	37.8	8.8	20.7
FN 2- RGB - 1000 - □□-WP	1,000	15.04	18,900	光束値 (lm/m)	74	194	44	312
FN 2- RGB - 1500 - □□-WP	1,500	22.56	28,350	消費電力 (W/m)	4.9	5.1	5.0	15.04
FN 2- RGB - 2000 - □□-WP	2,000	30.08	37,800	最大直列 (m)	5.0			
FN 2- RGB - 2500 - □□-WP	2,500	37.60	47,250	最小直列 (mm)	50			
FN 2- RGB - 3000 - □□-WP	3,000	45.12	56,700	定格電流 (A/m)	0.2	0.21	0.21	0.62
FN 2- RGB - 3500 - □□-WP	3,500	52.64	66,150					
FN 2- RGB - 4000 - □□-WP	4,000	60.16	75,600					
FN 2- RGB - 4500 - □□-WP	4,500	67.68	85,050					
FN 2- RGB - 5000 - □□-WP	5,000	75.20	94,500					

※ 1 系統に最長 5 m まで接続可能です。容量に合わせて専用電源を設置してください。




※ オプションで送り配線加工可能です。

※ 50mm の倍数で製作可能です。

※ 本カタログに記載している価格はすべて希望小売価格（税別）です。


※ 韓国本社仕様は IP67 です。(受注後納期 2 ヶ月)

製品寸法

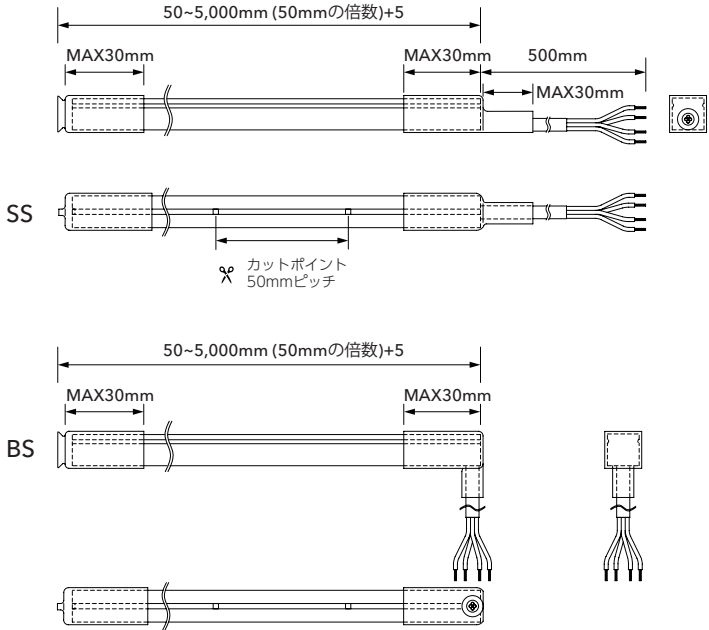

電源の接続

- 本製品は定電圧 DC24V で使用できます。
- Feelux が指定した LED 直流電源以外の電源をご利用になった場合、書面上の同議がない限り、照明器具の品質保証はできません。



専用電源



12又プラグ+コンセント付電源
30W FLC30-24V/J
¥11,050



12又プラグ+コンセント付電源
75W FLC75-24V/J
¥16,400



PWM調光用電源
60W OT60/100-242/24 DIM P G3
¥23,000



PWM調光用電源
90W OT90/100-242/24 DIM P G3
¥29,000




PWM調光用電源
150W OT150/100-242/24 DIM P G3
¥34,500

オプション



DMXインターフェース
FDA-L5M
¥19,100



DMX RGB コントローラー
SC2052



ループ再生パネル
SC2032




40chシーンコントローラー
SC2050



フェーダーパネル 3ch
SC2007

切断方法

- 必ずカットポイントのマークの位置をカットしてください。
- 垂直にカットしてください。斜めにならないよう注意してください。
- 本製品の保護等級は標準仕様での出荷時に「IP67/65」です。切断して使用する場合は保護性能を保証できませんのでご注意ください。

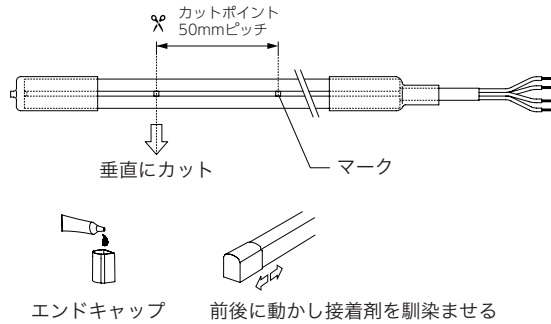

設置方法

- 専用のブラケットまたはレールで固定してください。
- ⚠ 押し込むとき、LED を強く押さないでください。故障の原因になります。



直線取付用レール
(アルミニウム)
FN2RGB-EXL
(1000mm)
¥2,160
器具装着時寸法▷



設置ブラケット
FN2-BRACKET1
(4pcs)
¥600
器具装着時寸法▷


直線取付用レール
FN2RGB-EXL(1000mm)

設置ブラケット
FN2-BRACKET1 (4pcs)

- ⚠ 造作材からの距離
- ⚠ 周辺温度注意 -10℃~45℃

- ⚠ 設置した器具を引っ張り上げたり、引き寄せたりしないでください。断線や接点不良により不点灯や火災、感電、故障の原因になります。
- ⚠ 万がーチャンネルから外して、再取り付けする際は、必ず3回までにしてください。

配線接続例 【DMX インターフェース使用】

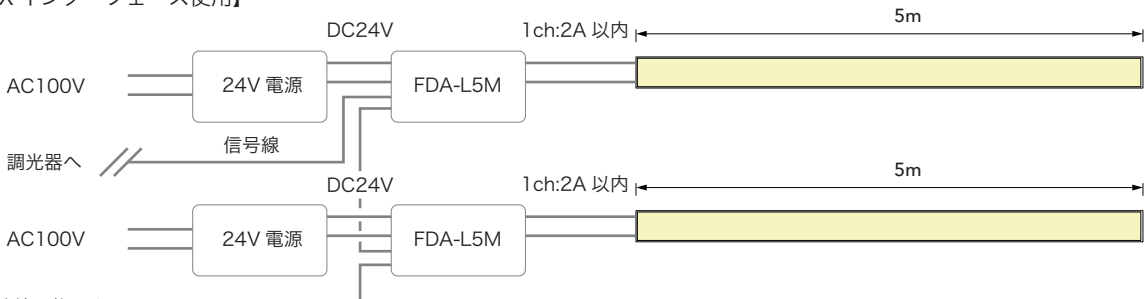


■接続可能長さ

電源	30W	60W	75W	90W	150W
FN2RGB	約 1.6m 迄	約 3.9m 迄	約 4m 迄	約 5.9m 迄	約 9.9m 迄


■接続可能長さ

インターフェース	
FN2 RGB	約 8m 迄

RGB配線接続例

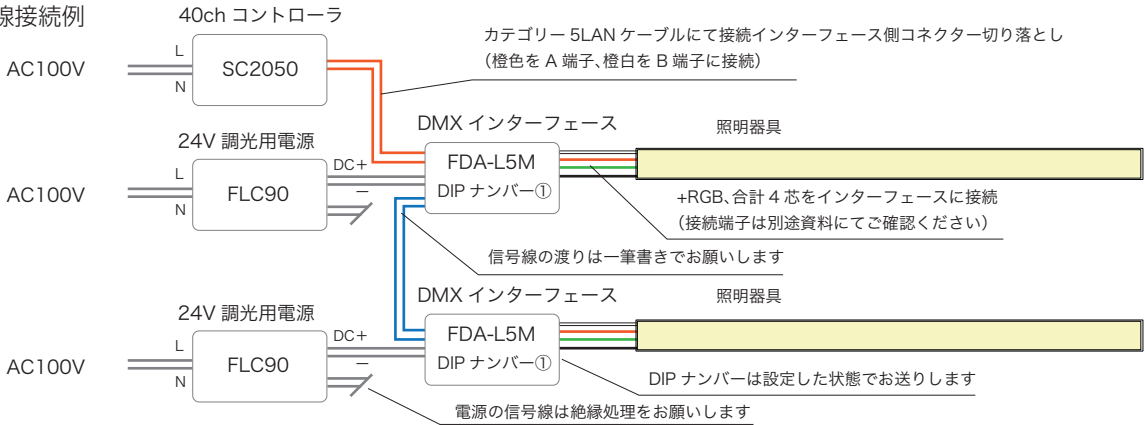

- ※照明器具を並列で結線する場合はバラ配線でインターフェースに接続してください。
- ※照明器具末端からドライバーまでの総配線距離は10m 以内でお願いいたします。
- ※DC 線を延長する場合は VCTF 線 1.25(4 芯)以上の太さの線をご使用ください。
- ※渡りの信号線は DMX203 シールド線 1P 相当を推奨しております。

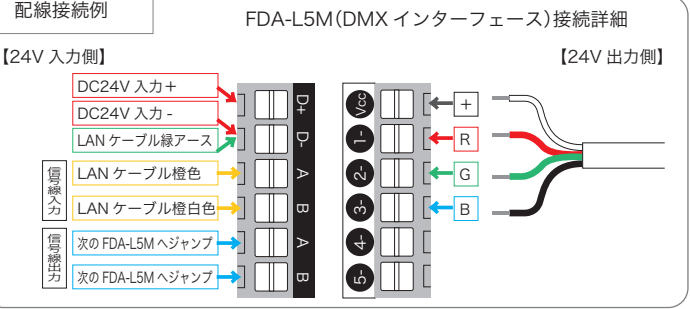

サイズ・価格

~500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	50	55	¥9,450
	100	105	
	150	155	
	200	205	
	250	255	
	300	305	
~1,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	350	355	¥18,900
	400	405	
	450	455	
	500	505	
	550	555	
	600	605	
~1,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	650	655	¥28,350
	700	705	
	750	755	
	800	805	
	850	855	
	900	905	
~2,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	950	955	¥37,800
	1000	1005	
	1050	1055	
	1100	1105	
	1150	1155	
	1200	1205	
~2,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	1250	1255	¥47,250
	1300	1305	
	1350	1355	
	1400	1405	
	1450	1455	
	1500	1505	

~3,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2550	2555	¥56,700
	2600	2605	
	2650	2655	
	2700	2705	
	2750	2755	
	2800	2805	
~3,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2850	2855	¥66,150
	2900	2905	
	2950	2955	
	3000	3005	
	3050	3055	
	3100	3105	
~4,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3150	3155	¥75,600
	3200	3205	
	3250	3255	
	3300	3305	
	3350	3355	
	3400	3405	
~4,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3450	3455	¥85,050
	3500	3505	
	3550	3555	
	3600	3605	
	3650	3655	
	3700	3705	
~5,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3750	3755	¥94,500
	3800	3805	
	3850	3855	
	3900	3905	
	3950	3955	
	4000	4005	

FLT Track System **FLT**トラックシステム

FLT Track System



FLT -SS06



FLT -SS09



FLT -SS15



FLT -SS20



FLT -LM30



FLT -LS10-L



FLT -LS30-L



FLT -SP20



FLT -SP30

高演色
Ra**90**

電源別置
DC**24V**

IP
20

PWM
DALI



27
2700K

30
3000K

35
3500K

40
4000K



15°

24°

36°

FLT -SS06

型番	入力電圧	消費電力	光束 (3000K) 24°の光束値	重量	演色	カラー	配光	定価(円)
FLT-SS06- □□K-24V-[BK/WT]-[15/24/36]	DC 24V	6.3W	418 lm	222 g	Ra>90	BK(黒)/WT(白)	15° 24° 36°	¥22,800

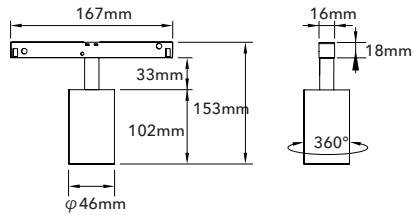

27
2700K

30
3000K

35
3500K

40
4000K



15°

24°

36°

FLT -SS09

型番	入力電圧	消費電力	光束 (3000K) 24°の光束値	重量	演色	カラー	配光	定価(円)
FLT-SS09- □□K-24V-[BK/WT]-[15/24/36]	DC 24V	8.9W	739.6 lm	226 g	Ra>90	BK(黒)/WT(白)	15° 24° 36°	¥28,000

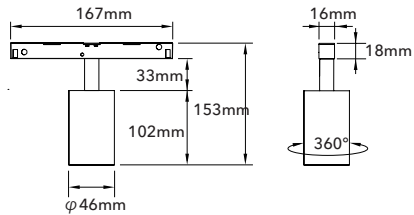

27
2700K

30
3000K

35
3500K

40
4000K



15°

24°

36°

FLT -SS15

型番	入力電圧	消費電力	光束 (3000K) 24°の光束値	重量	演色	カラー	配光	定価(円)
FLT-SS15- □□K-24V-[BK/WT]-[15/24/36]	DC 24V	14.75W	916 lm	294 g	Ra>90	BK(黒)/WT(白)	15° 24° 36°	¥29,000

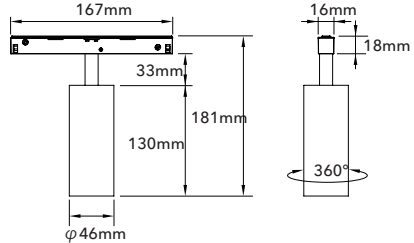

※本カタログに記載している価格はすべて希望小売価格（税別）です。




FLT-SS20

型番	入力電圧	消費電力	光束 (3000K) 24°の光束値	重量	演色	カラー	配光	定価(円)
FLT-SS20- □□K-24V-[BK/WT]-[15/24/36]	DC 24V	20.84W	1518.2 lm	358 g	Ra>90	BK(黒)/WT(白)	15° 24° 36°	¥29,800



FLT-LM30

型番	入力電圧	消費電力	光束 (3000K)	重量	演色	カラー	配光	定価(円)
FLT-LM30- □□K-24V-[BK/WT]-130°	DC 24V	10.3W	787.5 lm	158 g	Ra>90	BK(黒)/WT(白)	130°	¥29,800

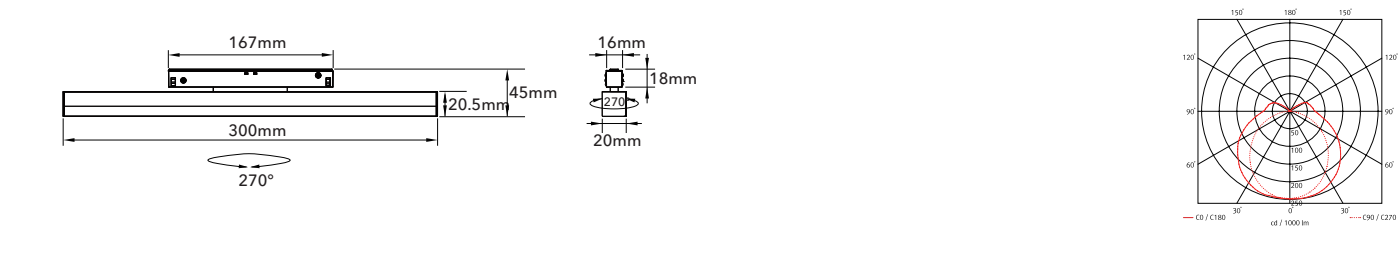


FLT-LS10-L

型番	入力電圧	消費電力	光束 (3000K) 40°の光束値	重量	演色	カラー	配光	定価(円)
FLT-LS10-L- □□K-24V-[BK/WT]-[21/40/52]	DC 24V	4W	295.4 lm	108 g	Ra>90	BK(黒)/WT(白)	21° 40° 52°	¥20,800



FLT-LS30-L

型番	入力電圧	消費電力	光束 (3000K) 40°の光束値	重量	演色	カラー	配光	定価(円)
FLT-LS30-L- □□K-24V-[BK/WT]-[21/40/52]	DC 24V	12W	954.8 lm	181 g	Ra>90	BK(黒)/WT(白)	21° 40° 52°	¥38,000

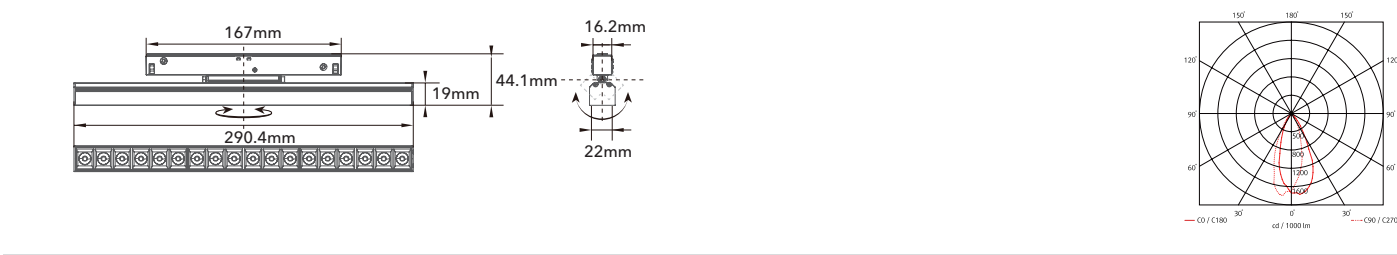

FLT-SP20

型番	入力電圧	消費電力	光束 (3000K) 24°の光束値	重量	演色	カラー	配光	定価(円)
FLT-SP20- □□K-24V-[BK/WT]-[15/24/36]	DC 24V	2W	106.2 lm	213 g	Ra>90	BK(黒)/WT(白)	15° 24° 36°	¥29,800




FLT-SP30

型番	入力電圧	消費電力	光束 (3000K) 24°の光束値	重量	演色	カラー	配光	定価(円)
FLT-SP30- □□K-24V-[BK/WT]-[15/24/36]	DC 24V	2W	101.7 lm	294 g	Ra>90	BK(黒)/WT(白)	15° 24° 36°	¥32,800



FLT トラック

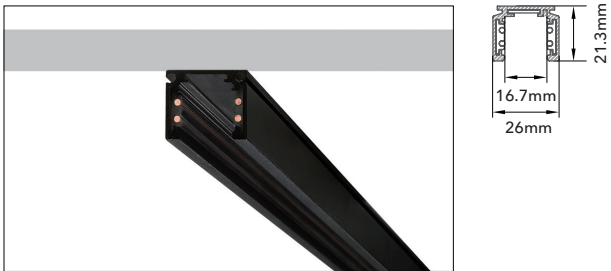

FLT -TRS1

FLT-TRS1-1200-[BK/WT] 定価(円) **¥13,500**
FLT-TRS1-2400-[BK/WT] 定価(円) **¥27,500**



FLT -TRS2

FLT-TRS2-1200-[BK/WT] 定価(円) **¥17,700**
FLT-TRS2-2400-[BK/WT] 定価(円) **¥35,100**

アクセサリー



12又プラグ+コンセント付電源
30W FLC30-24V/J
定価(円) **¥11,050**



12又プラグ+コンセント付電源
75W FLC75-24V/J
定価(円) **¥16,400**



PWM調光用電源
60W OT60/100-242/24 DIM P G3
定価(円) **¥23,000**



PWM調光用電源
90W OT90/100-242/24 DIM P G3
定価(円) **¥29,000**



PWM調光用電源
150W OT150/100-242/24 DIM P G3
定価(円) **¥34,500**



PWMインターフェース
FDC-L1P
定価(円) **¥5,830**



DALIインターフェース
FDD-L1DA
定価(円) **¥6,300**



パワーコネクター
配線型：SS ストレート
FLTOPC-BK/WT-SS 定価(円) **¥6,900**
配線型：BS 下方向
FLTOPC-BK/WT-BS 定価(円) **¥6,900**



ダイレクトコネクター
FLTCPL-BK/WT
定価(円) **¥4,800**



ジョイント
FLT-TRS1-JOINT-BK/WT
定価(円) **¥450**



ジョイント
FLT-TRS2-JOINT-BK/WT
定価(円) **¥750**



リムーバー
FLT-Remover
定価(円) **¥870**

電源の接続

- 本製品は定電圧 DC24V で使用できます。
- Feelux が指定した LED 直流電源以外の電源をご利用になった場合、書面上の同議がない限り、照明器具の品質保証はできません。

■灯具接続台数 (目安)

灯具 \ 電源	30W	60W	75W	90W	150W
FLT- SS06	3 台 迄	7 台 迄	9 台 迄	11 台 迄	19 台 迄
FLT- SS09	2 台 迄	5 台 迄	6 台 迄	8 台 迄	13 台 迄
FLT- SS15	1 台 迄	3 台 迄	4 台 迄	4 台 迄	8 台 迄
FLT- SS20	1 台 迄	2 台 迄	2 台 迄	3 台 迄	6 台 迄
FLT- LM30	2 台 迄	4 台 迄	5 台 迄	6 台 迄	11 台 迄
FLT- LS10-L	6 台 迄	12 台 迄	15 台 迄	18 台 迄	30 台 迄
FLT- LS30-L	2 台 迄	4 台 迄	5 台 迄	6 台 迄	10 台 迄
FLT- SP20	12 台 迄	24 台 迄	30 台 迄	36 台 迄	60 台 迄
FLT- SP30	12 台 迄	24 台 迄	30 台 迄	36 台 迄	60 台 迄

■FLT トラック長さ と 24V 電源容量 (目安)

- 灯具総 W 数より、20%以上大きい容量の 24V 電源をご使用ください。
- FLTOPC (パワーコネクター)：FLTOPC 付属入力ケーブル 1 本につき最大 150W 迄




FLT TRACK 灯具総 W 数 \ 全長	8.4m	9.6m	10.8m	12m	13.2m	14.4m	15.6m	16.8m	18m	19.2m	最大灯具容量	24V 電源容量
75W	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	75W	90W
100W	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	100W	150W
120W	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	120W	150W

※灯具最大総容量 120W 迄になります。灯具総容量 120W 設置時の FLT TRACK 最大全長は 12m(2.4m×5 台)迄になります。


配線接続例

■PWM 調光

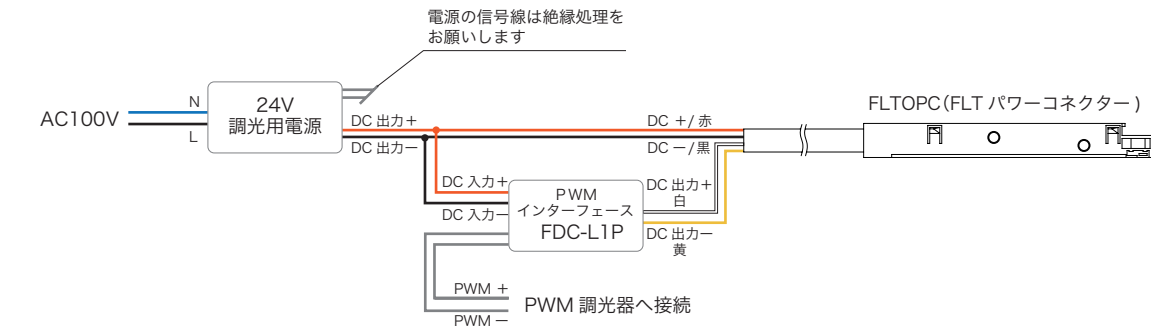

※上記配線接続例は、参考例になります。ご使用になる調光器の機種により、配線接続は変わってまいりますので、使用される調光器の資料をご確認の上、接続いただきますようお願いいたします。

■非調光

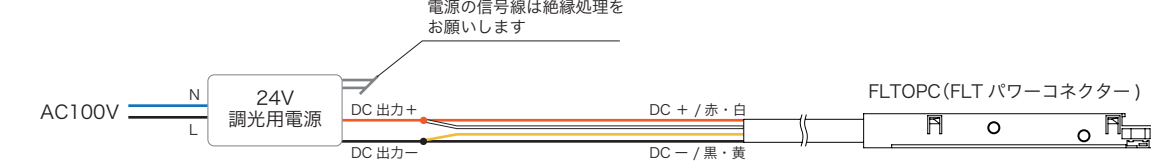


Stick light

スティックライト

FLXStix NDFree

- 業界最小クラス
- 100V調光タイプ

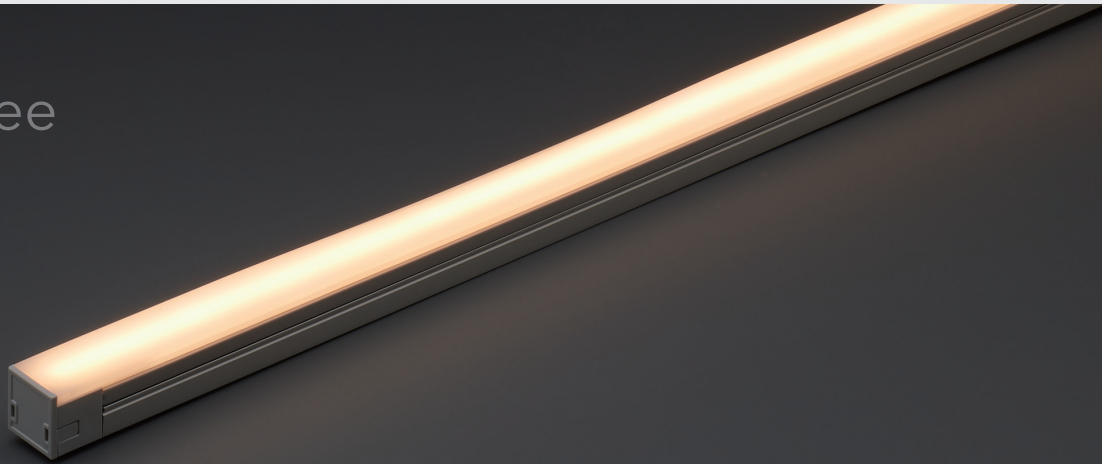

マグネット
設置

高演色
CRI90

AC100V

IP
20

逆位相

高効率
90lm/W

温度
0-45℃

連結
18m


NDF □ - □□ K-110V

27	30	35	40
2700K	3000K	3500K	4000K


3 2.5W	147mm 113 lm (4000K)
5 5W	283mm 378 lm (4000K)
10 10W	560mm 760 lm (4000K)
15 15W	839mm 1,143 lm (4000K)
20 20W	1,117mm 1,521 lm (4000K)

製品寸法・定価

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	定価 (円)
NDF 3	147	156	179	6,840
NDF 5	283	292	314	8,160
NDF10	561	570	592	13,560
NDF15	839	848	871	20,400
NDF20	1,117	1,126	1,149	27,120

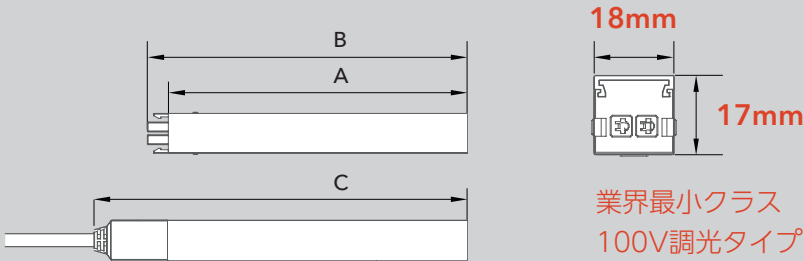

インストール

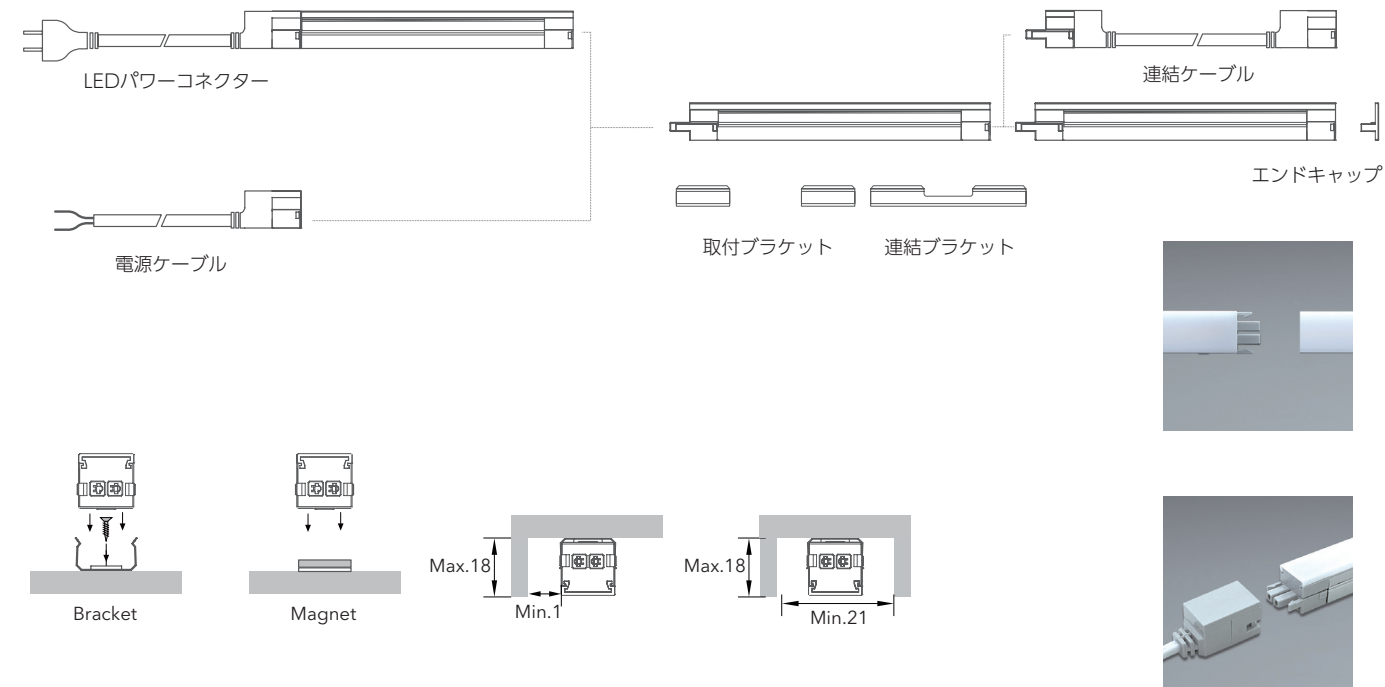

アクセサリ



LED/パワーコネクタ
NDF3 □□K-110V-PC
¥8,160



電源ケーブル
NDFOPC 1800mm
¥1,680




連結ケーブル
NDFPTC/J (150mm) ¥720
NDFPTC1/J (300mm) ¥1,080
NDFPTC2/J (600mm) ¥1,080
NDFPTC4/J (1200mm) ¥1,200
NDFPTC6/J (1800mm) ¥1,200




取付ブラケット
NDF-BRACKET1
2個／1セット
器具付属品



角度ブラケット 15°/40°
NDF-BRACKET2
2個／1セット
¥360 (別売品)




連結ブラケット
NDF-BRACKET3
1個
器具付属品




エンドキャップ
NDF-CAP
1個
器具付属品

電源の接続

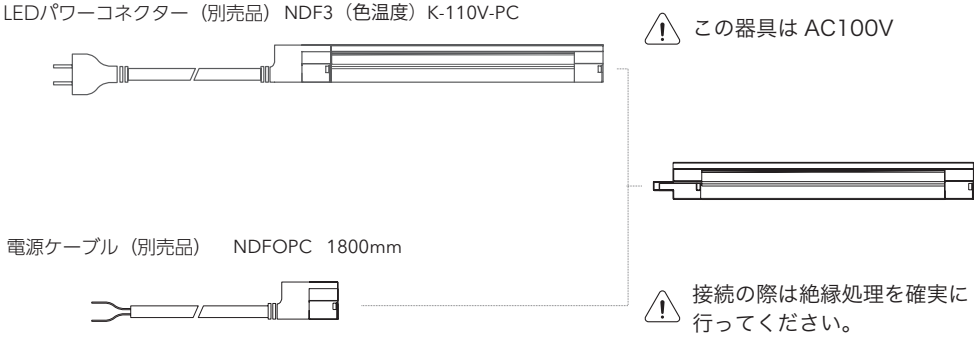


設置方法

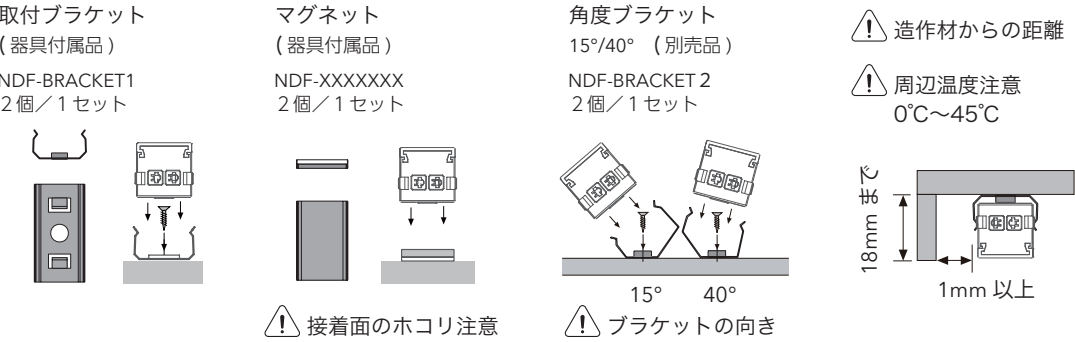


接続方法


- 器具をしっかり差し込んで連結してください。
- 付属のコネクティングブラケットで接続部分を固定してください。
- 末端には付属のエンドキャップを取り付けてください。

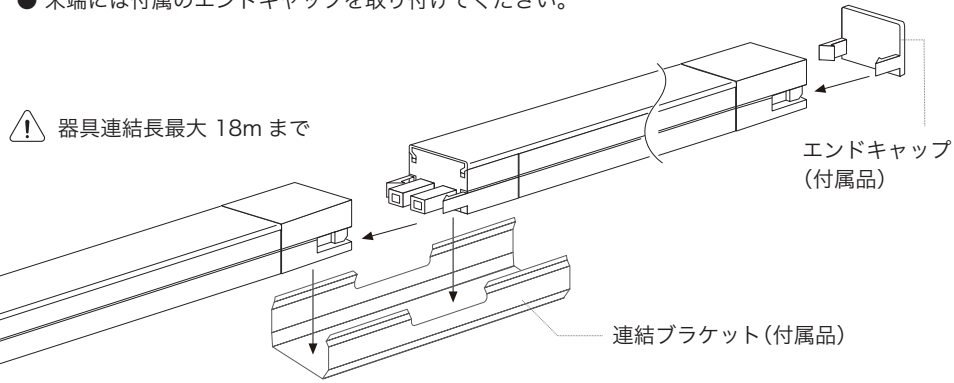

- 連結ケーブル (別売品) で接続する場合

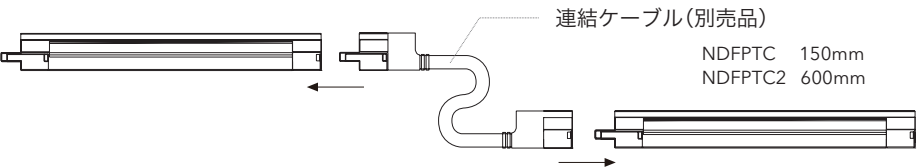

配線接続例

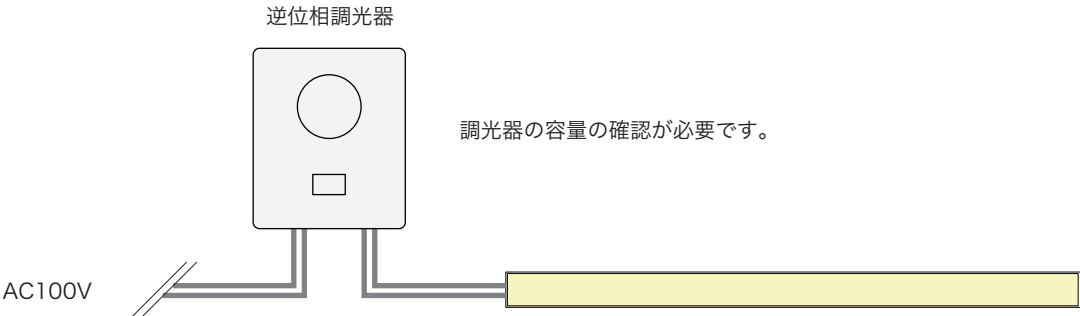




Gecca

No more transformer with Gecca
for comfortable night lighting


月のあかりを表す言葉、【月華】ほのかな心地よさを目指して名付けました。

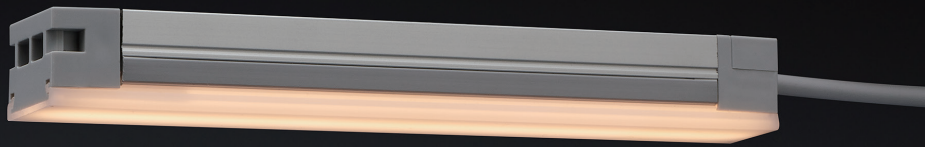


- 自然な光色
CRI90/2400K
- ほのかな低照度
60lm/0.8W
- 柔らかな拡散光
配光角110°
- 100Vコンセント
別置ドライバー不要
- マグネット設置
家具に傷をつけない
- コンパクトな寸法
幅18mm

24 2400K	マグネット 設置	高演色 CRI90	AC100V	IP 20	効率 72lm/W	温度 0-45℃
-------------	-------------	--------------	--------	----------	--------------	-------------


製品仕様



	入力 (V)	光束 (lm)	出力 (W)
Gecca	100	60	0.8

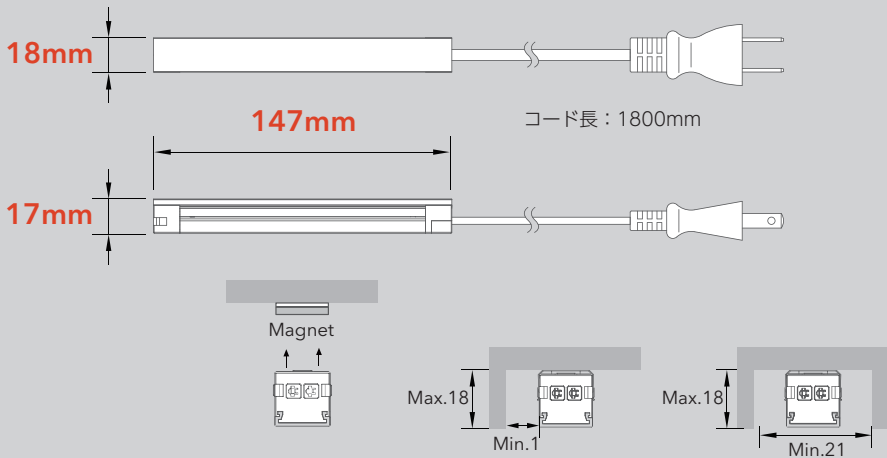

配光データ

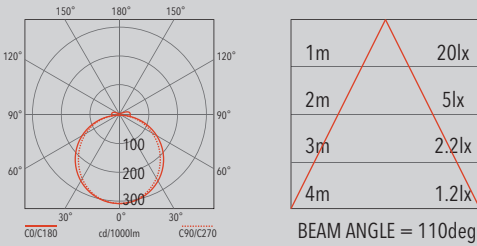

GCC-24K-110V
¥ 7,350 (税抜)


電源の接続

- 本製品は定電圧 DC24V で使用できます。
- Feelux が指定した LED 直流電源以外の電源をご利用になった場合、書面上の同意がない限り、照明器具の品質保証はできません。



専用電源



12又プラグ+コンセント付電源
30W FLC30-24V/J
¥11,050

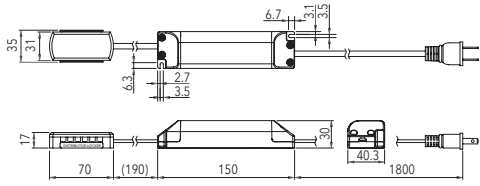


12又プラグ+コンセント付電源
75W FLC75-24V/J
¥16,400

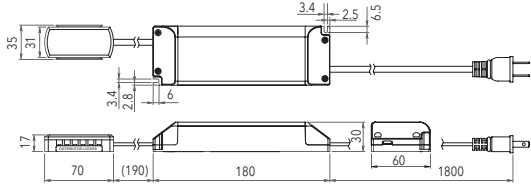


PWM調光用電源
60W OT60/100-242/24 DIM P G3
¥23,000

定格電圧：100V~242V
出力電圧：24V
PWM調光：1~100%

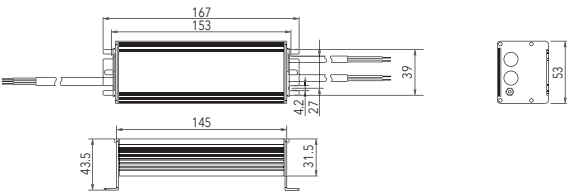


PWM調光用電源
90W OT90/100-242/24 DIM P G3
¥29,000

定格電圧：100V~242V
出力電圧：24V
PWM調光：1~100%

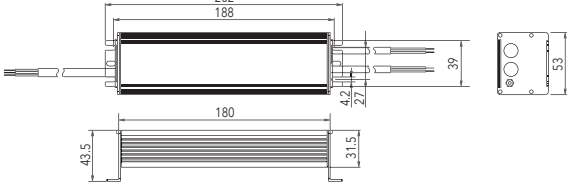

PWM調光用電源
150W OT150/100-242/24 DIM P G3
¥34,500


定格電圧：100V~242V
出力電圧：24V
PWM調光：1~100%

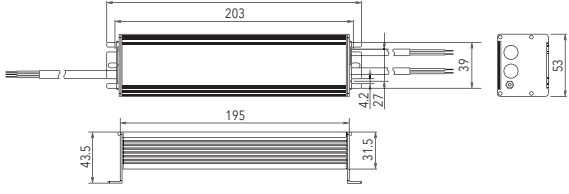



オプション（インターフェース各種）




PWMインターフェース
FDC-L1P
¥5,830




DMXインターフェース
FDA-L5M
¥19,100

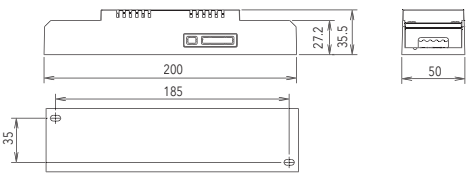

DALIインターフェース
FDD-L1DA
¥6,300



オプション（コントローラー各種）



DMX RGB コントローラー
SC2052



ループ再生パネル
SC2032




40chシーンコントローラー
SC2050




フェーダーパネル 3ch
SC2007

※本カタログに記載している価格はすべて希望小売価格（税別）です。


配線接続例 調光なし

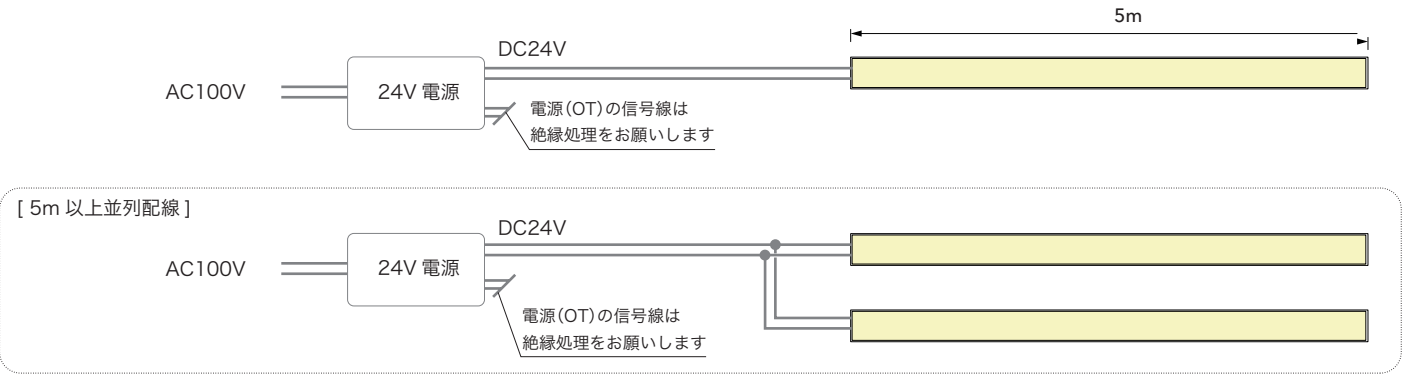


配線接続例 PWM調光

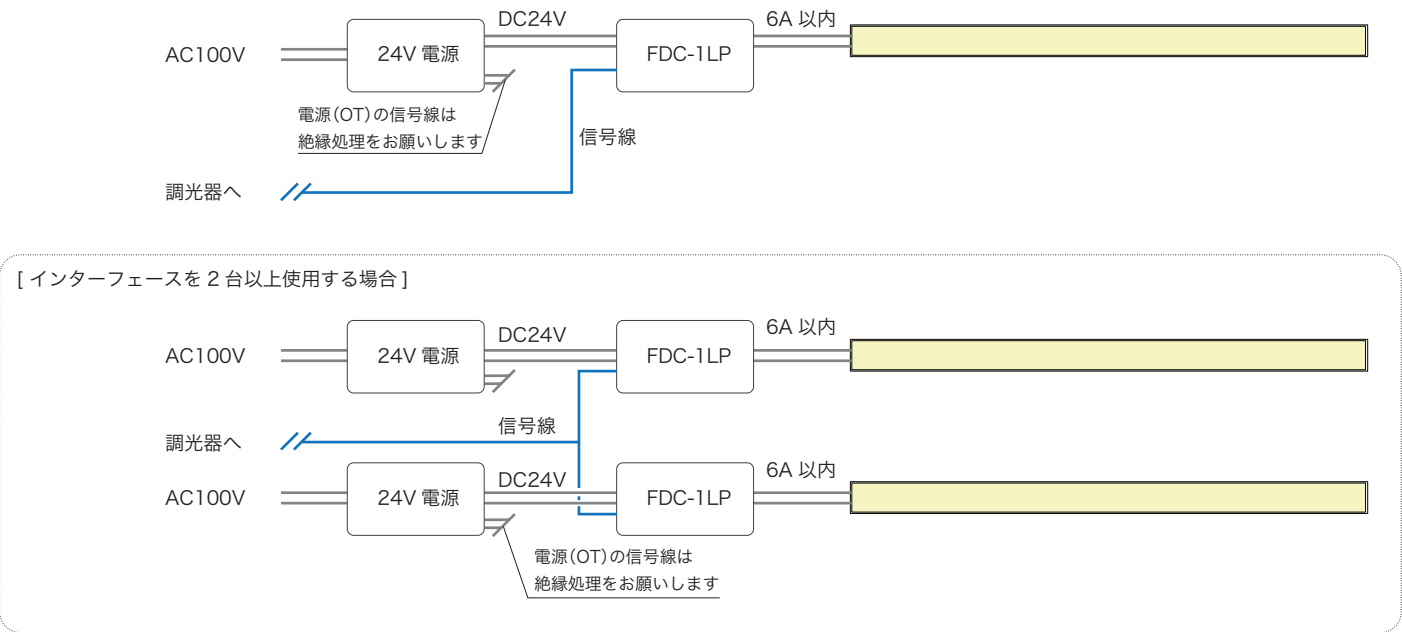

[インターフェースを使用しない場合]

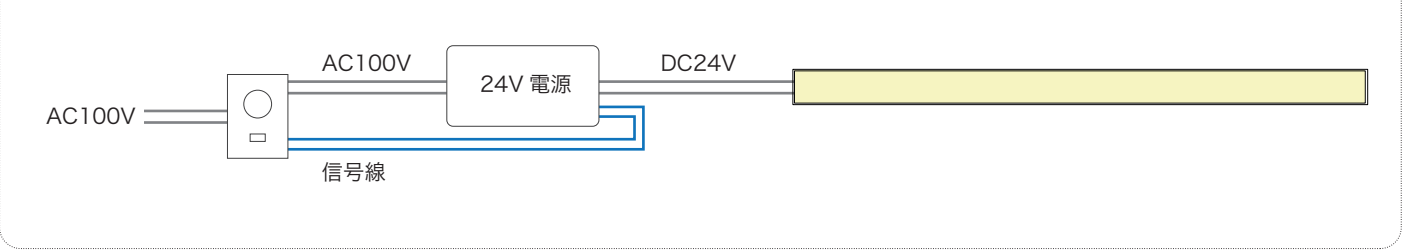


[インターフェースを使用しない場合：電源複数の場合]

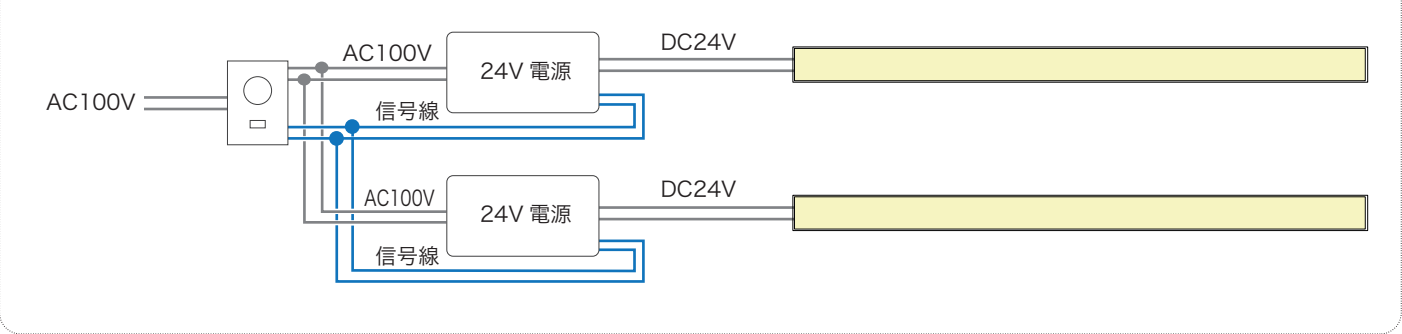


※上記配線接続例は、参考例になります。ご使用になる調光器の機種により、配線接続は変わってまいりますので、使用される調光器の資料をご確認の上、接続いただきますようお願いいたします。


配線接続例 DMX

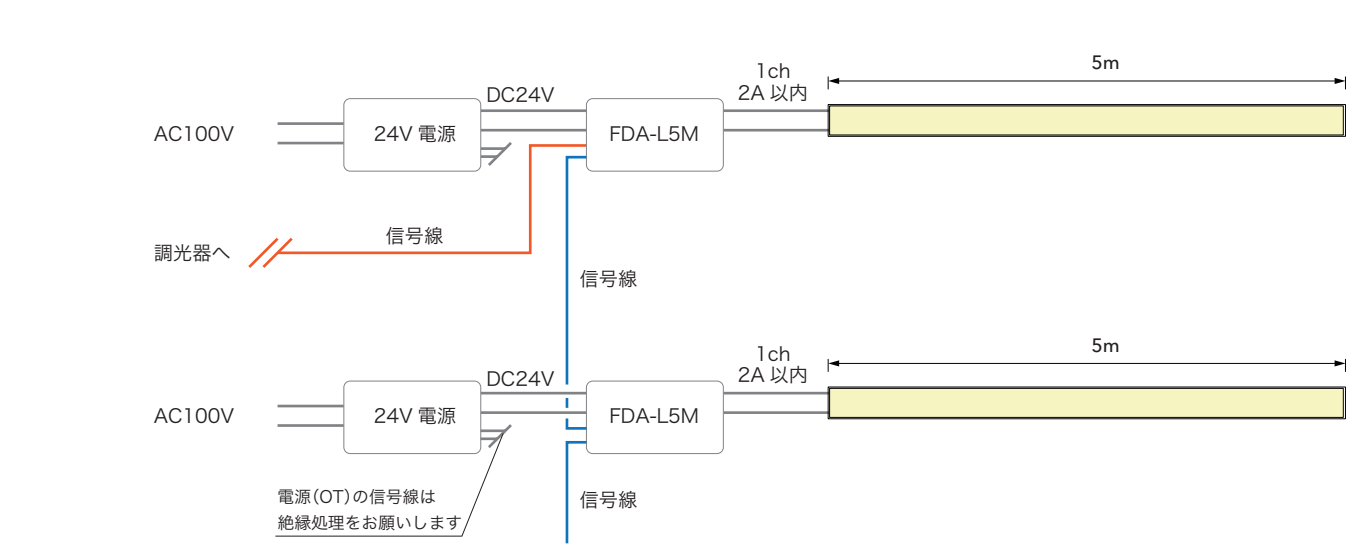

配線接続例 RGB 40ch シーンコントローラ (SC2050) の使用例

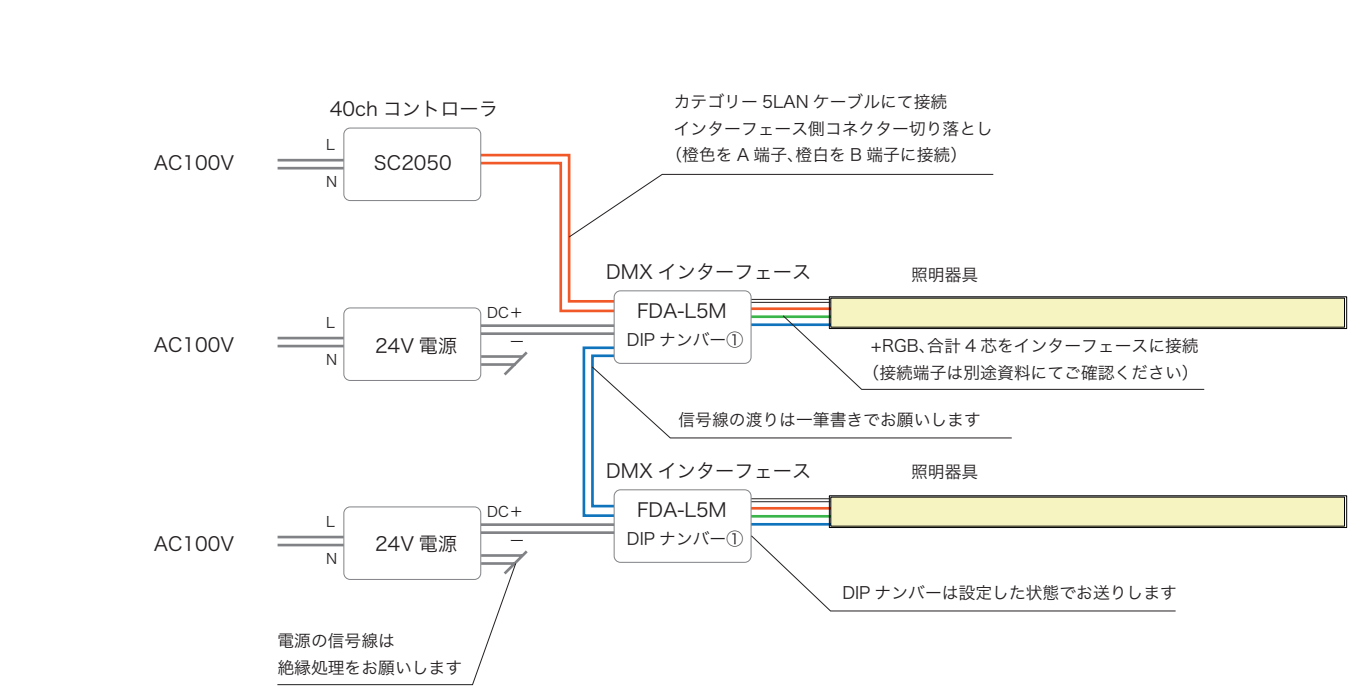

※照明器具を並列で結線する場合はバラ配線でインターフェースに接続してください。
※照明器具末端からドライバーまでの総配線距離は 10m 以内でお願いいたします。
※DC 線を延長する場合は VCTF 線 1.25 (4 芯) 以上の太さの線をご使用ください。
※渡りの信号線は DMX203 シールド線 1P 相当を推奨しております。

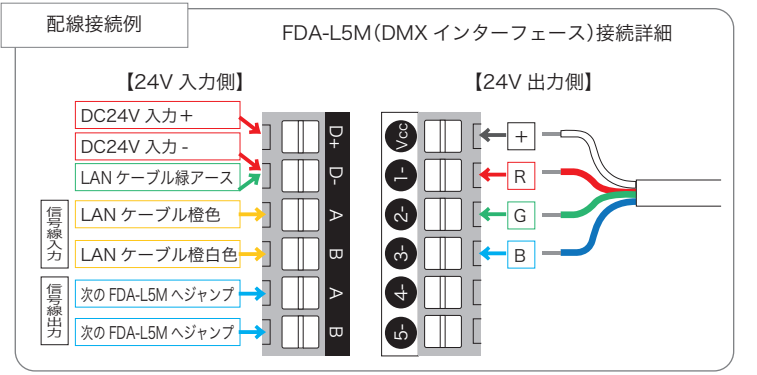

施工上のご注意



警告

- 器具の取り付けは必ず専門の工事会社に依頼してください。火災、感電、故障の原因になります。一般の方の電気工事は法律で禁止されています。
- 器具を分解、改造しないでください。火災、感電、故障の原因になります。
- 指定の適合電源を必ず使用してください。故障、発煙の原因になります。



注意


- 器具の接続長さ、容量を必ず守ってください。火災、故障の原因になります。
- 施工の際は必ず電源を切ってください。感電、故障の原因になります。
- 電源と器具を接続する際は絶縁処理を確実に行ってください。感電、火災の原因になります。

設置上のご注意



警告

- 紙や布、断熱材などで覆ったり燃えやすいものの近くに設置しないでください。火災、故障の原因になります。
- 設置した器具を引っ張り上げたり、引き寄せたりしないでください。断線や接点不良により不点灯や火災、感電、故障の原因になります。

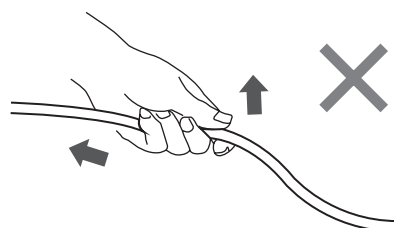

注意

- 設置する環境温度を必ず守ってください。ちらつきや単寿命の原因になります。
- 以下の場所には設置しないでください。火災、感電、落下、故障の原因になります。
 - ・ 直射日光の当たる場所
 - ・ 湿気の多い場所
 - ・ 振動の多い場所
 - ・ 雨水のかかる場所
 - ・ 風の強い場所
 - ・ 腐食性ガスの発生する場所
 - ・ 粉塵の多い場所
 - ・ 可燃性ガスの発生する場所
 - ・ 暖房機器、火気の上や付近
 - ・ 海水や塩素の影響を受けやすい場所
 - ・ 電波や磁界の影響を受けやすい場所
- 器具に内蔵されている電子部品に触れないでください。感電の原因になります。
- 誤って落下させた商品は使用しないでください。火災、故障の原因になります。
- 取り付けには付属または別売の取り付け金具を使用ししっかりと固定してください。落下の原因になります。
- 器具を並列に設置する場合必ず器具の幅以上の間隔をあけて設置してください。熱による光束の低下や単寿命の原因になります。
- 被照射物に近接させないでください。被照射物が変色や変質したり火災の原因になります。
- 1日20時間以上のご使用の場合、LEDの寿命が半分になる恐れがあります。

使用上のご注意



警告

- 製品に異常が発生したら直ちに電源を切り工事店へ連絡してください。火災、感電の原因になります。
- 本製品の保護等級は標準仕様での出荷時に「IP20/IP65」です。切断して使用する場合は保護性能を保証できませんのでご注意ください。



注意

- LEDを直視しないようにしてください。目の痛みなどの原因になります。
- LEDは色味や明るさなどばらつきが発生する可能性があります。
- 器具を清掃する際は乾いた布を使いシンナー、ベンジン、水洗いは避けてください。
- 本製品を処分する場合は指定された集荷施設で処分してください。

保守・点検

- 照明器具には寿命があります。
- 設置して8~10年経つと外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をお勧めします。
- 点検をせずに使用を続けるとまれに発煙、発火、感電などに至る可能性があります。
- 3年に一回は工事店などの専門家による点検をお受けください。

認証

- 保護クラス III
- ラジオ周波数干渉なし
- IP保護等級 IP20/IP65
- 本製品は2014/30EU(電子波互換性)及び2014/35/EU(低電圧)指令に準じます。



Contact

株式会社FEELUX JAPAN

■ TOKYO 東京本社

〒101-0061

東京都千代田区神田三崎町2-21-6 Gaia Force Building 5F

Tel 03-5210-0300 Fax 03-5210-0301

■ OSAKA 大阪営業所

〒542-0081

大阪市中央区南船場4丁目6番22号心斎橋MSビル5F

Tel 06-4256-1295 Fax 06-4256-1296



FEELUX
Japan

