



この取扱説明書は工事が終わりましたら必ずご使用者様へお渡しください。

取扱上のご注意



警告

- 取り付ける前に全ての電源を切ってください。
- 器具の取り付けは必ず専門の工事会社に依頼してください。
火災、感電、故障の原因になります。
- 器具を分解、改造しないでください。火災、感電、故障の原因になります。
- 紙や布、断熱材などで覆ったり燃えやすいものの近くに設置しないでください。
火災、故障の原因になります。
- 濡れた手で触れないでください。感電の可能性があります。



注意

- この器具は屋内専用です。
- 各チャンネルあたり 100W を超えて接続しないでください。
- 固定ワイヤーを無理に引き抜かないでください。
- 以下の場所には設置しないでください。火災、感電、落下、故障の原因になります。
 - ・直射日光の当たる場所
 - ・粉塵の多い場所
 - ・湿気の多い場所
 - ・可燃性ガスの発生する場所
 - ・振動の多い場所
 - ・暖房機器、火気の上や付近
 - ・雨水のかかる場所
 - ・海水や塩素の影響を受けやすい場所
 - ・風の強い場所
 - ・電波や磁界の影響を受けやすい場所
 - ・腐食性ガスの発生する場所
- 誤って落下させた商品は使用しないでください。火災、故障の原因になります。

保証


保証期間内の通常使用において製造上の欠陥や故障が発生した場合は、
Feelux カスタマーサポートにて無償で修理が可能です。保証期間はご購入後 1 年間です。

株式会社フィールックスジャパン

〒110-0016 東京都台東区台東 1-33-6 セントオフィス秋葉原 6F
TEL.03-5817-7184(代表) www.feelux.com/jp

2023 年 7 月

寸法

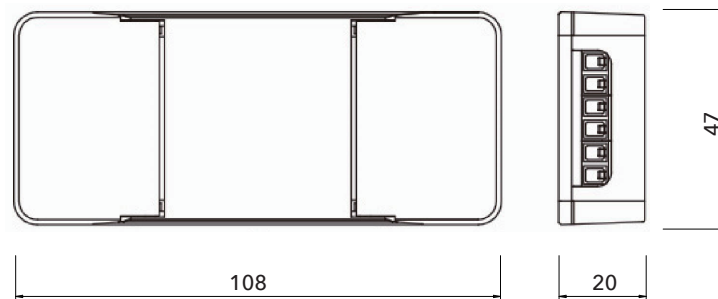


仕様

品名 : FDD-L1DA
入力電圧 : DC 24V
入力信号 : DALI
出力 : DC24V Max : 4A(100W)ch 合計 8A
チャンネル : 1ch





部品名称

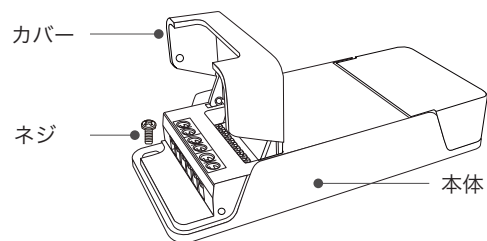


接続

各端子は AWG24 ~18 迄または撚線 0.2sq ~0.75sq 迄

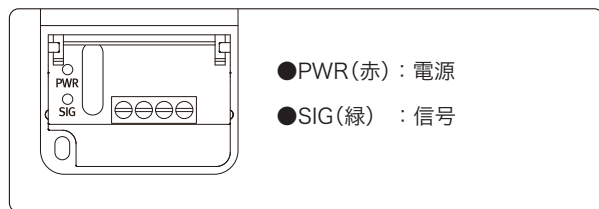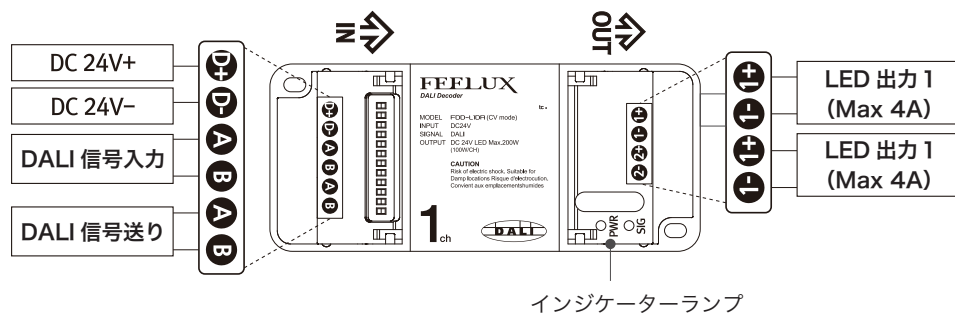


取付説明

1 本体の取付はカバーを開けて行ってください。




2 配線図に示すように、DC 電源を入力方向に接続します。


⚠ 接続端子は確実に確認してください



3 配線図に示すように、DALI コントローラーからの信号線を接続します。

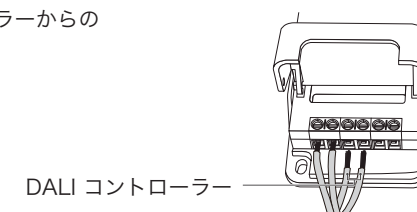

4 配線図に示すように、LED モジュールを出力方向に接続します。



5 ケーブルを整理したらカバーを閉じます。

⚠ カバーによってワイヤーが
圧迫されていないことを確認してください

