

FEELUX 低電圧LEDトラックシステム DC 24V, CRI 90

FLT Stix (FLT Track System)

- 品番 FLT-LS15 xxK-24V-BK(WT)-24(36) 6W, B/A 24/36
 (線形) FLT-LS30 xxK-24V-BK(WT)-24(36) 12W, B/A 24/36
 FLT-LM30 xxK-24V-BK(WT) 10W, B/A 130
 (xxK=LED 色温度, BK=Black, WT=White, B/A=光線角度)

保護クラス: III
 IP保護等級: IP20
 ラジオ周波数干渉なし

本LED製品は建築物、ショップ、ショーケース、棚、ディスプレイ装置などに設置出来るようデザインされています。シームレスを演出するためには、器具間の直連結、またはサイドフィードを使用してください。

外形寸法

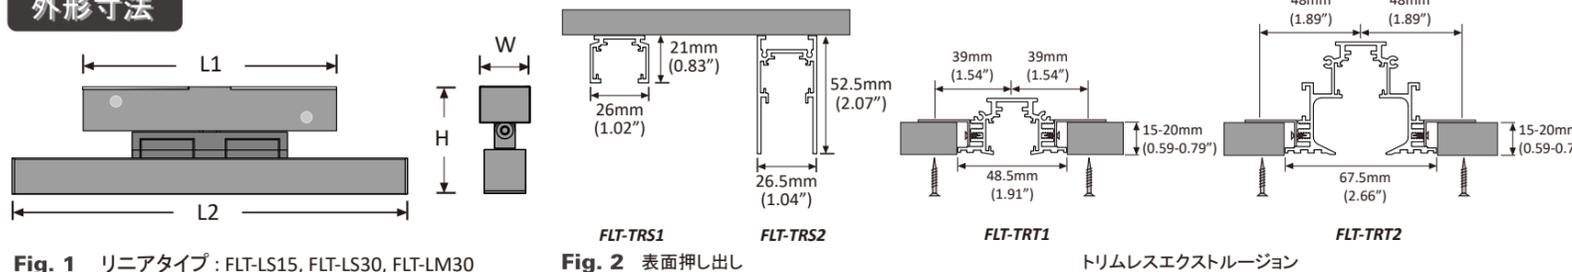



Fig. 1 リニアタイプ: FLT-LS15, FLT-LS30, FLT-LM30

Fig. 2 表面押し出し

トリムレスエクストルージョン


FLT Stix	ワット (W)	電圧 色温度	寸法 (L×W×H)
FLT-LS15 xxK-24V-BK(WT)-24(36)	6W	DC 24V	95(L1),153(L2) × 20(W) × 42(H)mm (3.74(L1),6.02(L2) × 0.79(W) × 1.65(H)")
FLT-LS30 xxK-24V-BK(WT)-24(36)	12W	27: 2700K 30: 3000K 35: 3500K 40: 4000K 57: 5700K	167(L1),304(L2) × 20(W) × 42(H)mm (6.58(L1),11.97(L2) × 0.79(W) × 1.65(H)")
FLT-LM30 xxK-24V-BK	10W		

設置方法

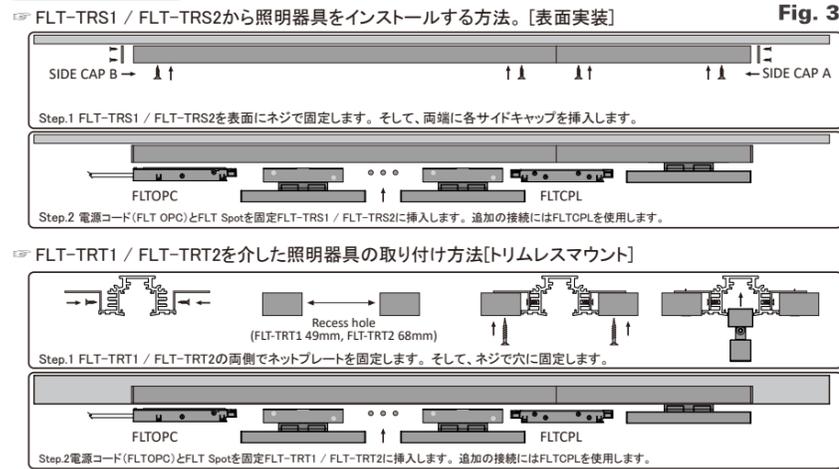

製品連結方法

- LED DRIVER (CV mode)
- FLC200-24V (DC 24V 200W)
 - FLC75-24V (DC 24V 75W)
 - FLC30-24V (DC 24V 30W)
 - FLC15-24V (DC 24V 15W)

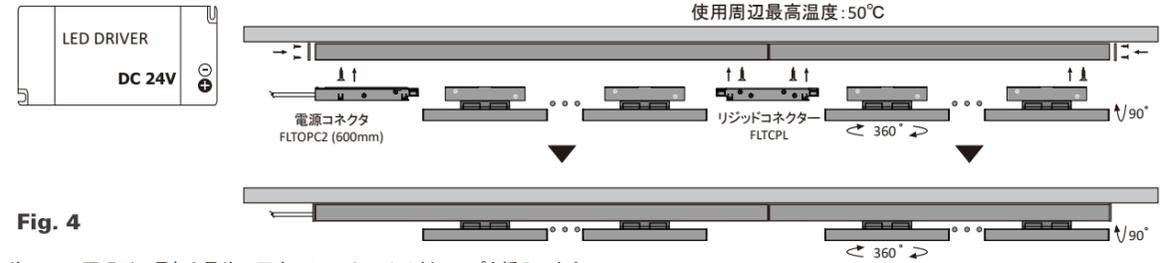

表面のネジで押し出しを固定した後、1つの照明列の最初と最後の両方のトラックにサイドキャップを挿入します。LEDトラック照明器具の固定は、その中の磁気とロッカーを介して行われます。これらは、磁気とロッカーで目的の場所に固定する必要があります。その後、LEDトラック照明器具を所定の位置に固定することができます。

本製品は定電圧DC24Vで使用できます。

Feeluxが指定したLED直流電源以外の電源をご利用になった場合、書面上の動議がない限り、照明器具の品質保証はできません。

FEELUX LED DRIVER	最大接続個数		
	FLT-LS15	FLT-LS30	FLT-LM30
DC 24V 15W	2	1	1
DC 24V 30W	5	2	3
DC 24V 75W	12	6	7
DC 24V 200W	16	8	10

ご使用になる前に

- 本製品は屋内使用専用です。
- 設置及提供は電源が入って無い状態で作業を行ってください。
- 配線工事は工事店又は有資格者に依頼してください。(一般の方の電気工事は法律で禁止されています。)
- 連結される時はコネクタをしっかりと差し込んで下さい。
- コネクタにマーキングされているIN/OUT表記にご注意ください。
- ×表記のごみ箱マーク: 本製品を処分する場合は指定された集荷施設で処分してください。
- 地方自治へ連絡し回収可能か確認してください。

注意事項

- !取扱説明書をお読みになった上、それに従い製品の設置を行ってください。事故や感電、不良の原因となります。
- !製品に異常が発生した場合、直ちに電源を切り販売店又は工事店にご相談ください。
- !保護クラスIIのLED直流電源のみ使用してください。
- !屋内専用です。(IP20) 屋外や湿度の高い場所、水のかかる場所などに設置しないでください。
- !安全上、LED光源を直視しないでください。
- !紙や布でおおったり、燃えやすい物に近づけないでください。
- !振動や衝撃がある場所や、粉塵、腐食性ガス、可燃性ガスの影響を受ける場所では使用しないでください。
- !製品取付時は必ず同梱されているブラケットを全量使用してください。
- !取付場所が器具重量を耐えられるか確認してください。
- !器具は絶対に改造しないでください。
- !器具の取付、ご使用は本取扱説明書に従ってください。