

# FLXible LED Tape Tako



3種の配光  
ハイパワー

125mm	高演色 Ra90	電源別置 DC24V	IP 67	PWM DALI DMX	消費電力 18W/m	温度 -25-45℃	1系統 5mまで
-------	-------------	---------------	----------	--------------------	---------------	---------------	-------------

FTT 18   K-1000-

色温度                      サイズ                      配光

27 2700K	30 3000K	35 3500K	40 4000K
-------------	-------------	-------------	-------------

30	配光角 30°	1,544~1,576 lm/m
45	配光角 45°	1,544~1,576 lm/m
20×45	配光角 20°×45°	1,544~1,576 lm/m


## 製品仕様・定価

- ※ 1系統に最長5mまで接続可能です。容量に合わせて専用電源を設置してください。
- ※ オプションで送り配線加工可能です。
- ※ 125mmの倍数で製作可能です。

型番	サイズ (mm)	消費電力 (W)	光束 (lm)				定価(円)
			(2700K)	(3000K)	(3500K)	(4000K)	
FTT 18- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> K-IP67- 500 - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	500	9.0	772	788	772	781.5	9,600
FTT 18- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> K-IP67- 1000 - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1,000	18.0	1,544	1,576	1,544	1,563	19,200
FTT 18- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> K-IP67- 1500 - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1,500	27.0	2,316	2,364	2,316	2,344.5	28,800
FTT 18- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> K-IP67- 2000 - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2,000	36.0	3,088	3,152	3,088	3,126	38,400
FTT 18- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> K-IP67- 2500 - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2,500	45.0	3,860	3,940	3,860	3,907.5	48,000
FTT 18- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> K-IP67- 3000 - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	3,000	54.0	4,632	4,728	4,632	4,689	57,600
FTT 18- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> K-IP67- 3500 - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	3,500	63.0	5,404	5,516	5,404	5,470.5	67,200
FTT 18- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> K-IP67- 4000 - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	4,000	72.0	6,176	6,304	6,176	6,252	76,800
FTT 18- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> K-IP67- 4500 - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	4,500	81.0	6,948	7,092	6,948	7,033.5	86,400
FTT 18- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> K-IP67- 5000 - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	5,000	90.0	7,720	7,880	7,720	7,815	96,000

# FLXible LED Tape Tako

## 製品寸法

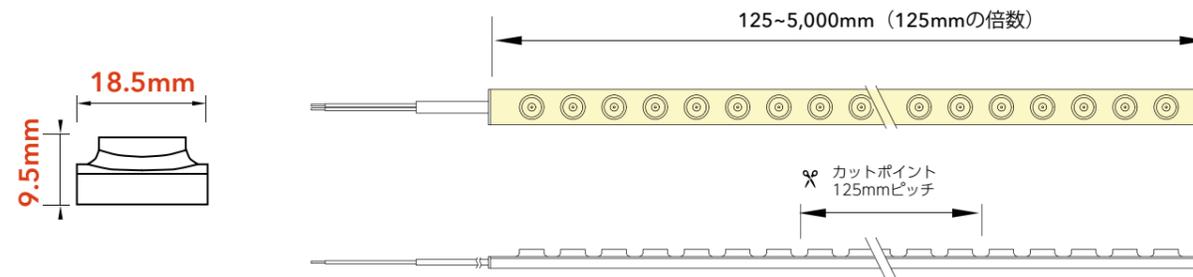


最小曲げ寸法  
φ150mm




設置ブラケット  
FTT-BRACKET1  
(2pcs)  
¥1,400



直線取付用レール  
(アルミニウム)  
FTT-EXL  
(1000mm)  
¥2,160  
器具装着時  
寸法▷



角度調節ブラケット  
FTT-BRACKET2  
(2pcs)  
¥2,160



## 専用電源



12又プラグ+コンセント付電源 30W FLC30-24V/J ¥11,050	12又プラグ+コンセント付電源 75W FLC75-24V/J ¥16,400	PWM調光用電源 60W OT60/100-242/24 DIM P G3 ¥23,000	PWM調光用電源 90W OT90/100-242/24 DIM P G3 ¥29,000	PWM調光用電源 150W OT150/100-242/24 DIM P G3 ¥34,500
---	---	---	---	---

## オプション




PWMインターフェース FDC-L1P ¥5,830	DMXインターフェース FDA-L5M ¥19,100	DALIインターフェース FDD-L1DA ¥6,300
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

※本カタログに記載している価格はすべて希望小売価格（税別）です。

## 電源の接続

- 本製品は定電圧 DC24V で使用できます。
- Feelux が指定した LED 直流電源以外の電源をご利用になった場合、書面上の動議がない限り、照明器具の品質保証はできません。

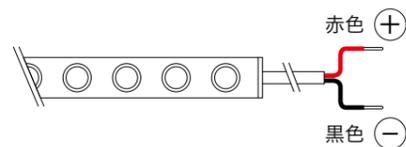

### [PWM 調光用電源]


- 60W OT60/100-242/24 DIM P G3
- 90W OT90/100-242/24 DIM P G3
- 150W OT150/100-242/24 DIM P G3

### [12 又プラグ+コンセント付電源]

- 30W FLC30-24V/J
- 75W FLC75-24V/J


## 切断方法

- 必ずカットポイントのマークの位置をカットしてください。
- 垂直にカットしてください。斜めにならないよう注意してください。
- 本製品の保護等級は標準仕様での出荷時に「IP67/65」です。切断して使用する場合は保護性能を保証できませんのでご注意ください。

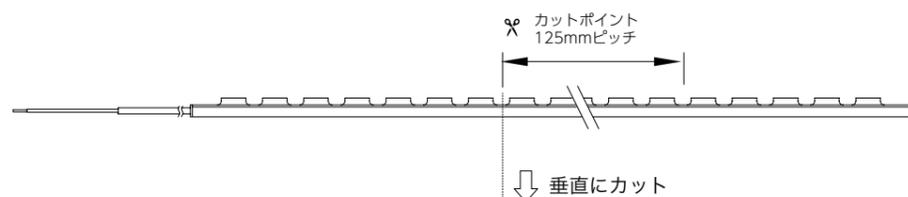


## 設置方法

- 専用のブラケットまたはレールで固定してください。

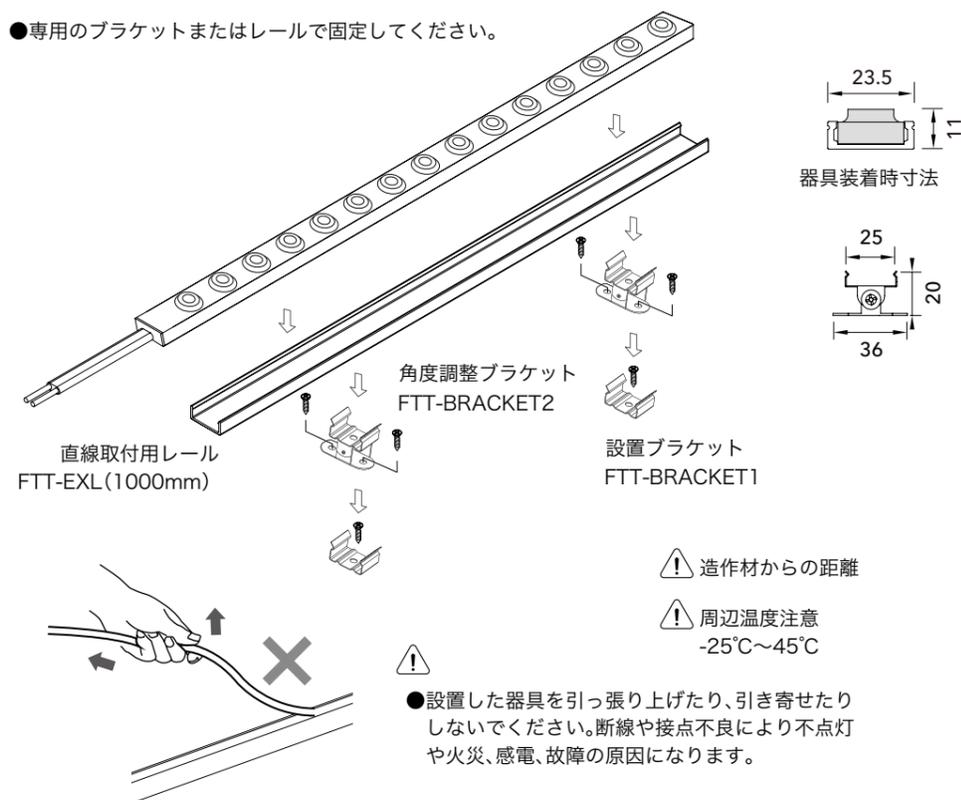

## 配線接続例 【調光なしの場合】

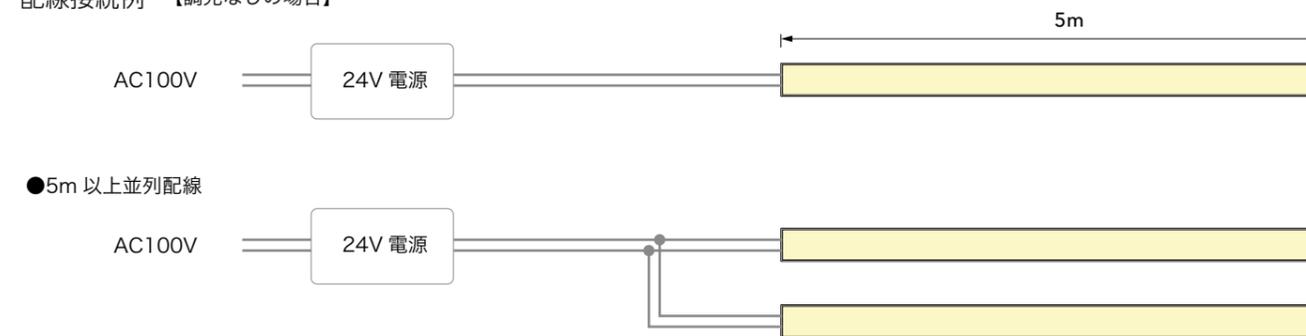


- 5m 以上並列配線


### ■接続可能長さ

電源	30W	60W	75W	90W	150W
FTT18	約 1.3m 迄	約 3.3m 迄	約 3.3m 迄	約 5m 迄	約 8.3m 迄

## 配線接続例 【PWM 調光の場合】

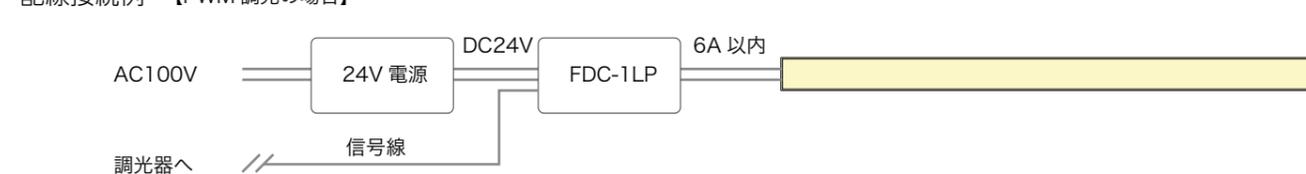

- インターフェースを 2 台以上使用する場合

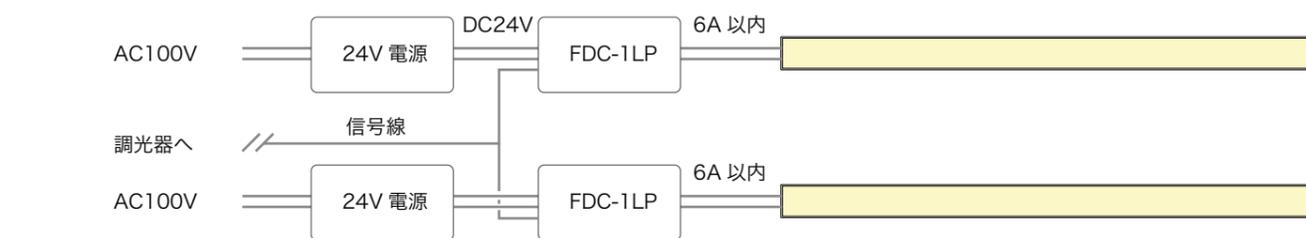

- インターフェースを使用しない場合



- インターフェースを使用しない場合(電源複数の場合)

