

この取扱説明書は工事が終わりましたら必ずご使用者様へお渡しください。

取扱上のご注意

- 警告**
- 取り付ける前に全ての電源を切ってください。
 - 器具の取り付けは必ず専門の工事会社に依頼してください。火災、感電、故障の原因になります。
 - 器具を分解、改造しないでください。火災、感電、故障の原因になります。
 - 紙や布、断熱材などで覆ったり燃えやすいものの近くに設置しないでください。火災、故障の原因になります。
 - 濡れた手で触れないでください。感電の可能性があります。
- 注意**
- この器具は屋内専用です。
 - 各チャンネルあたり 2A、合計 10A を超えて接続しないでください。
 - 固定ワイヤーを無理に引き抜かないでください。
 - 以下の場所には設置しないでください。火災、感電、落下、故障の原因になります。
 - ・直射日光の当たる場所
 - ・粉塵の多い場所
 - ・湿気の多い場所
 - ・可燃性ガスの発生する場所
 - ・振動の多い場所
 - ・暖房機器、火気の上や付近
 - ・雨水のかかる場所
 - ・海水や塩素の影響を受けやすい場所
 - ・風の強い場所
 - ・電波や磁界の影響を受けやすい場所
 - ・腐食性ガスの発生する場所
 - 誤って落下させた商品は使用しないでください。火災、故障の原因になります。

保証


保証期間内の通常使用において製造上の欠陥や故障が発生した場合は、Feelux カスタマーサポートにて無償で修理が可能です。保証期間はご購入後 1 年間です。

株式会社フィールックスジャパン

〒110-0016 東京都台東区台東 1-33-6 セントオフィス秋葉原 6F
TEL.03-5817-7184(代表) www.feelux.com/jp

2023 年 7 月


寸法

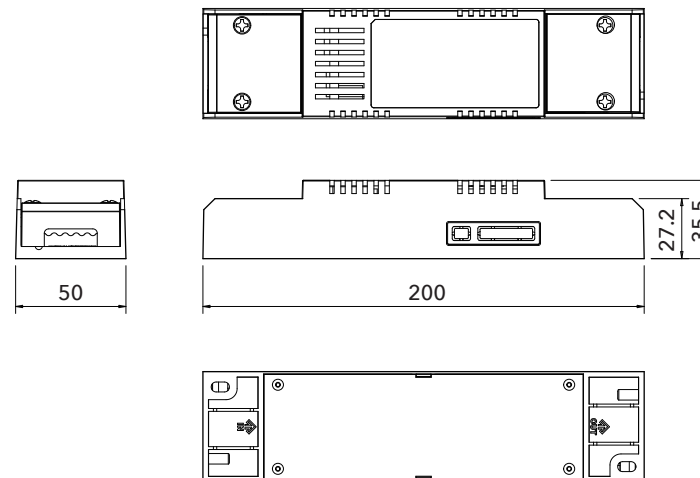


仕様

- 品名 : FDA-L5M
入力電圧 : DC 24V, Max : 2A(48W)/ch
入力信号 : DMX512
出力負荷 : DC 24V LED

部品名称

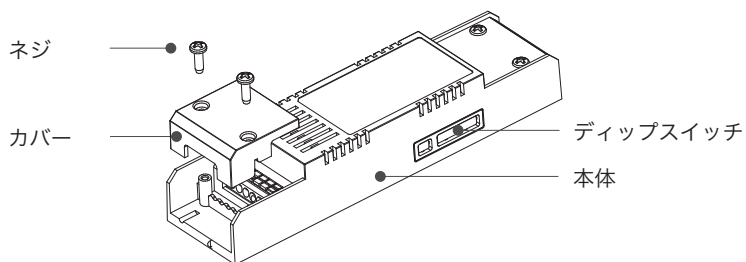


接続

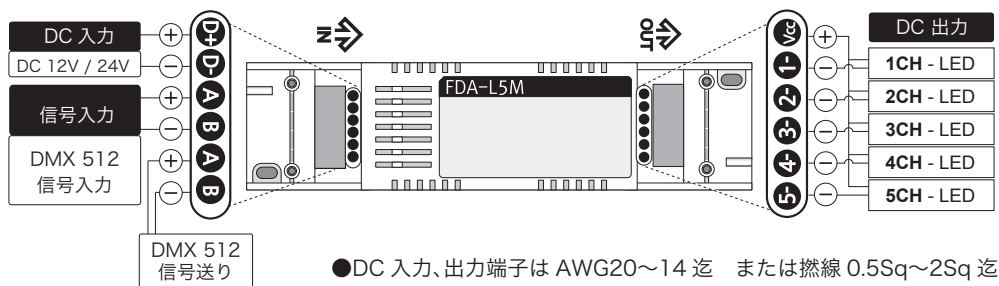

ディップスイッチの設定

DMX モード アドレス 1-511 を設定してから作業してください

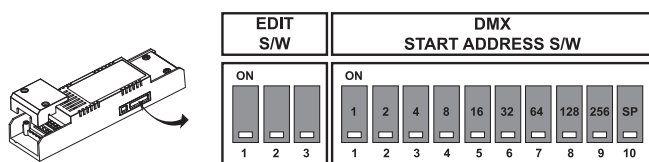

DIMMING SPEED

OFF - 瞬時調光

ON - 滑らかな調光

OFF - 信号なしで LED が消灯

ON - 信号なしで LED が点灯

OFF - 5 チャンネル

ON - 1 チャンネル(同時に動作)

アドレス設定

DIP S/W 1- Address 1

DIP S/W 2- Address 2

DIP S/W 3- Address 4

DIP S/W 4- Address 8

DIP S/W 5- Address 16

DIP S/W 6- Address 32

DIP S/W 7- Address 64

DIP S/W 8- Address 128

DIP S/W 9- Address 256

DIP S/W 10 - Terminating Resistance On/Off


※動作テストモードはアドレス 0

※5 秒間に EDIT1 回、S/W2 回

インジケーター LED の ON/OFF


取付説明

1 適切なツールでサイドカバーを開けます




2 配線図に従って、入出力端子を接続します

⚠ 接続端子は確実に確認してください



3 ワイヤーを中心に配置してカバーを組み立てます

⚠ カバーによってワイヤーが圧迫されていないことを確認してください



4 側面のディップスイッチを使用して設定を調整します

⚠ 全ての設定が完了してから電源を入れてください

