

この取扱説明書は工事が終わりましたら必ずご使用者様へお渡しください。

取扱上のご注意



警告




- 取り付ける前に全ての電源を切ってください。
- 器具の取り付けは必ず専門の工事会社に依頼してください。
火災、感電、故障の原因になります。
- 器具を分解、改造しないでください。火災、感電、故障の原因になります。
- 紙や布、断熱材などで覆ったり燃えやすいものの近くに設置しないでください。
火災、故障の原因になります。
- 濡れた手で触れないでください。感電の可能性があります。



注意

- この器具は屋内専用です。
- 各チャンネルあたり 2A、合計 10A を超えて接続しないでください。
- 以下の場所には設置しないでください。火災、感電、落下、故障の原因になります。
 - ・直射日光の当たる場所
 - ・湿気が多い場所
 - ・振動が多い場所
 - ・雨水のかかる場所
 - ・風の強い場所
 - ・腐食性ガスの発生する場所
 - ・粉塵が多い場所
 - ・可燃性ガスの発生する場所
 - ・暖房機器、火気の上や付近
 - ・海水や塩素の影響を受けやすい場所
 - ・電波や磁界の影響を受けやすい場所
- 誤って落下させた商品は使用しないでください。火災、故障の原因になります。

寸法

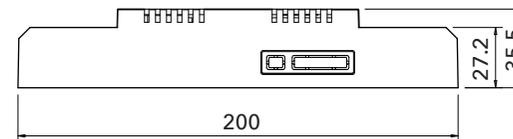

仕様

- 品名 : FDA-L5M
- 入力電圧 : DC 24V, Max : 2A (48W)/ch
- 入力信号 : DMX512
- 出力負荷 : DC 24V LED

株式会社 FEELUX JAPAN

■ TOKYO 東京本社 〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町 2-21-6 Gaia Force Building 5F


Tel 03-5210-0300 Fax 03-5210-0301

■ OSAKA 大阪営業所 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場 4-6-22 心齋橋 M S ビル 5F


Tel 06-4256-1295 Fax 06-4256-1296

2025 年 7 月

部品名称


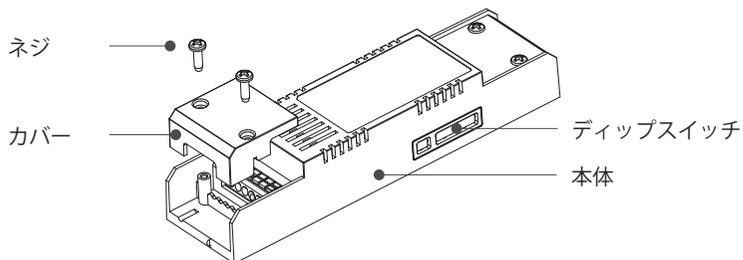


接続

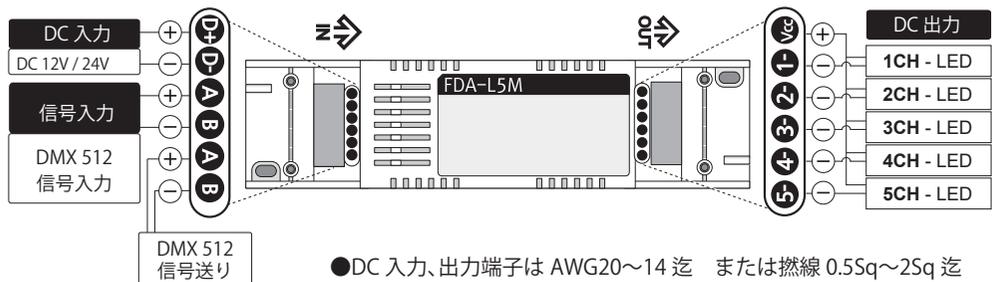

ディップスイッチの設定

DMX モード アドレス 1-511 を設定してから作業してください

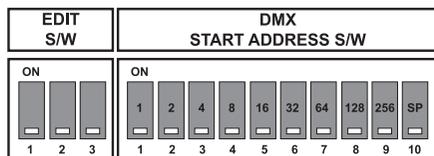

DIMMING SPEED


- OFF - 瞬時調光
- ON - 滑らかな調光
- OFF - 信号なしで LED が消灯
- ON - 信号なしで LED が点灯
- OFF - 5 チャンネル
- ON - 1 チャンネル (同時に動作)

アドレス設定

- DIP S/W 1- Address 1
- DIP S/W 2- Address 2
- DIP S/W 3- Address 4
- DIP S/W 4- Address 8
- DIP S/W 5- Address 16
- DIP S/W 6- Address 32
- DIP S/W 7- Address 64
- DIP S/W 8- Address 128
- DIP S/W 9- Address 256
- DIP S/W 10 - Terminating Resistance On/Off


取付説明

- 適切なツールでサイドカバーを開けます




- 配線図に従って、入出力端子を接続します

⚠ 接続端子は確実に確認してください



- ワイヤーを中心に配置してカバーを組み立てます

⚠ カバーによってワイヤーが圧迫されていないことを確認してください



- 側面のディップスイッチを使用して設定を調整します

⚠ 全ての設定が完了してから電源を入れてください

