

FLXible Neon Lens 3D

- ハイパワーレンズ配光
- 2方向の曲線

55mm

高演色
Ra90

電源別置
DC24V

IP
65

PWM
DALI
DMX

消費電力
20
W/m

温度
-10~45
℃

1系統
5mまで

FNL 3D - □□ K-1000-□□-WP

色温度

サイズ

配光

屋外型

20°

35°

20×40°

500 3,000
1,000 3,500
1,500 4,000
2,000 4,500
2,500 5,000



24 27 30 35 40 65


2400K 2700K 3000K 3500K 4000K 6500K

型番	サイズ (mm)	消費電力 (W)	光束 (lm) ※20°の場合						定価(円)
			(2400K)	(2700K)	(3000K)	(4000K)	(4000K)	(6500K)	
FNL 3D- □□K-500-□□-WP	500	10	680.5	709.5	770	737.5	752.5	762.5	13,130
FNL 3D- □□K-1000-□□-WP	1,000	20	1361	1419	1540	1475	1505	1525	26,250
FNL 3D- □□K-1500-□□-WP	1,500	30	2041.5	2128.5	2310	2212.5	2257.5	2287.5	39,380
FNL 3D- □□K-2000-□□-WP	2,000	40	2722	2838	3080	2950	3010	3050	52,500
FNL 3D- □□K-2500-□□-WP	2,500	50	3402.5	3547.5	3850	3687.5	3762.5	3812.5	65,630
FNL 3D- □□K-3000-□□-WP	3,000	60	4083	4257	4620	4425	4515	4575	78,750
FNL 3D- □□K-3500-□□-WP	3,500	70	4763.5	4966.5	5390	5162.5	5267.5	5337.5	91,880
FNL 3D- □□K-4000-□□-WP	4,000	80	5444	5676	6160	5900	6020	6100	105,000
FNL 3D- □□K-4500-□□-WP	4,500	90	6124.5	6385.5	6930	6637.5	6772.5	6862.5	118,130
FNL 3D- □□K-5000-□□-WP	5,000	100	6805	7095	7700	7375	7525	7625	131,250

※1系統に最長5mまで接続可能です。容量に合わせて専用電源を設置してください。
※オプションで送り配線加工可能です。
※55mmの倍数で製作可能です。
※韓国本社仕様はIP67です。(受注後納期2ヶ月)

※本カタログに記載している価格はすべて希望小売価格(税別)です。

製品寸法

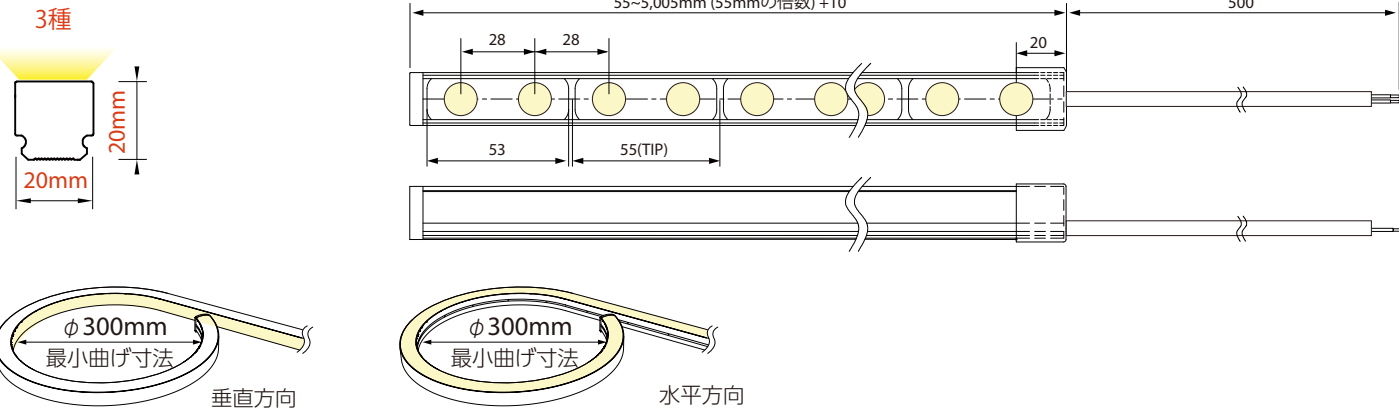

切断方法


- 必ず2球単位でカットしてください。
- 垂直にカットしてください。斜めにならないよう注意してください。
- 本製品の保護等級は標準仕様での出荷時に「IP65」です。切断して使用する場合は保護性能を保証できませんのでご注意ください。

電源の接続

- 本製品は定電圧DC24Vで使用できます。
- Feeluxが指定したLED直流電源以外の電源をご利用になった場合、書面上の同意がない限り、照明器具の品質保証はできません。

■接続可能長さ

電源	30W	60W	75W	90W	150W
FNL 3D	約1.2m迄	約3m迄	約3m迄	約4.5m迄	約7.5m迄

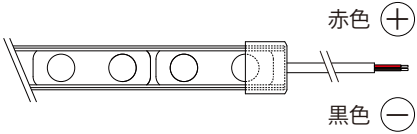

専用電源




12又プラグ+コンセント付電源 30W FLC30-24V/J ¥11,050	12又プラグ+コンセント付電源 75W FLC75-24V/J ¥16,400	PWM調光用電源 60W OT60/100-242/24 DIM P G3 ¥23,000	PWM調光用電源 90W OT90/100-242/24 DIM P G3 ¥29,000	PWM調光用電源 150W OT150/100-242/24 DIM P G3 ¥34,500
---	---	---	---	---

オプション



PWMインターフェース FDC-L1P ¥5,830	DMXインターフェース FDA-L5M ¥19,100	DALIインターフェース FDD-L1DA ¥6,300
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

配光データ

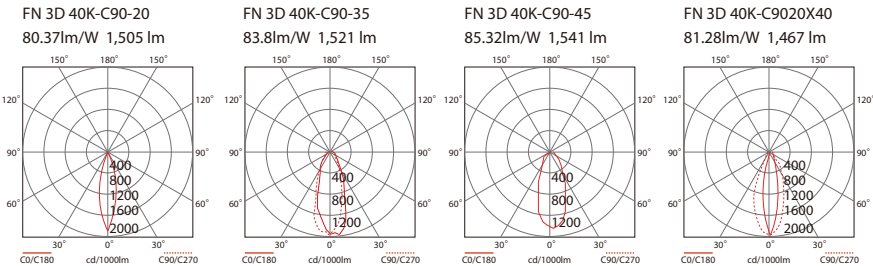

設置方法

- 専用のブラケットまたはレールで固定してください。
- ⚠ 押し込むとき、LED を強く押さないでください。故障の原因になります。



直線取付用レール
(アルミニウム)
FNL 3D-EXL
(1000mm)
¥2,800
器具装着時寸法 ▷



曲線取付用レール
(アルミニウム)
FNL3D-EXL-FLEX
(1000mm)
¥5,000
器具装着時寸法 ▷




曲線取付用レール
(アルミニウム)
FNL3D-EXL-FLEX AG
(1000mm)
¥5,500
器具装着時寸法 ▷






設置ブラケット
FNL 3D-BRACKET1
(4pcs)
¥400
器具装着時寸法 ▷




角度調整用
ブラケット
FNL 3D-BRACKET2
(2pcs)
¥600
器具装着時寸法 ▷



ルーバー
FNL 3D-Louver A
¥300
FNL 3D-Louver B
¥300

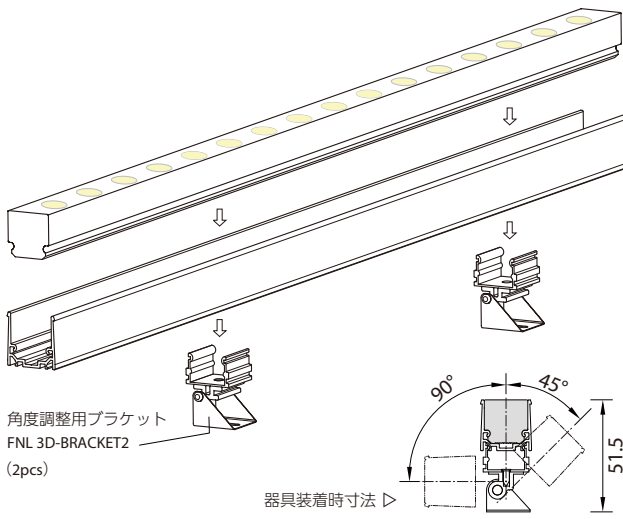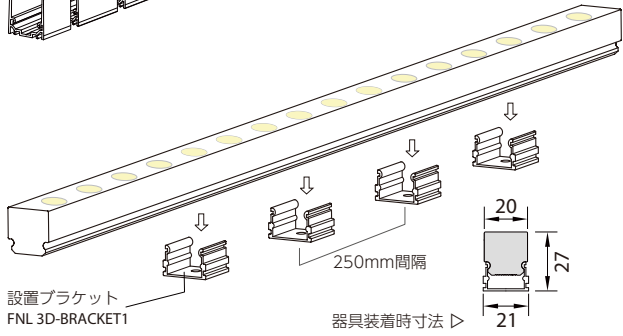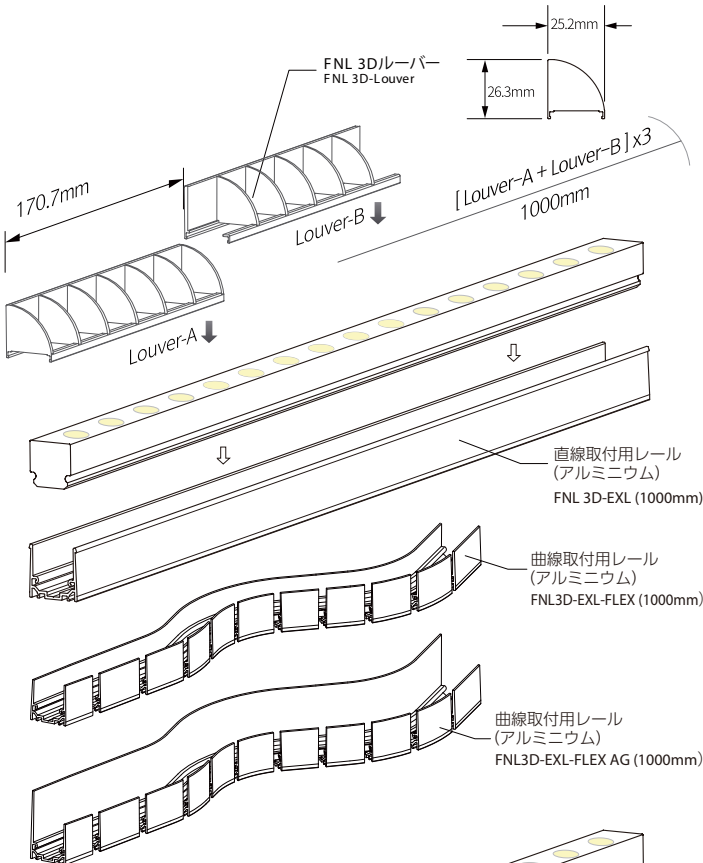

- ⚠ 設置した器具を引っ張り上げたり、引き寄せたりしないでください。断線や接点不良により不点灯や火災、感電、故障の原因になります。
- ⚠ 万が一チャンネルから外して、再取り付けする際は、必ず3回までにしてください。



サイズ・価格

~500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	55	65	¥13,130
	110	120	
	165	175	
	220	230	
	275	285	
	330	340	
	385	395	
	440	450	
~1,000mm	495	505	¥26,250
	550	560	
	605	615	
	660	670	
	715	725	
	770	780	
	825	835	
	880	890	
~1,500mm	935	945	¥39,380
	990	1000	
	1045	1055	
	1100	1110	
	1155	1165	
	1210	1220	
	1265	1275	
	1320	1330	
~2,000mm	1375	1385	¥52,500
	1430	1440	
	1485	1495	
	1540	1550	
	1595	1605	
	1650	1660	
	1705	1715	
	1760	1770	
~2,500mm	1815	1825	¥65,630
	1870	1880	
	1925	1935	
	1980	1990	
	2035	2045	
	2090	2100	
	2145	2155	
	2200	2210	
	2255	2265	
	2310	2320	
	2365	2375	
	2420	2430	
	2475	2485	

~3,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2530	2540	¥78,750
	2585	2595	
	2640	2650	
	2695	2705	
	2750	2760	
	2805	2815	
	2860	2870	
	2915	2925	
~3,500mm	2970	2980	¥91,880
	3025	3035	
	3080	3090	
	3135	3145	
	3190	3200	
	3245	3255	
	3300	3310	
	3355	3365	
~4,000mm	3410	3420	¥105,000
	3465	3475	
	3520	3530	
	3575	3585	
	3630	3640	
	3685	3695	
	3740	3750	
	3795	3805	
~4,500mm	3850	3860	¥118,130
	3905	3915	
	3960	3970	
	4015	4025	
	4070	4080	
	4125	4135	
	4180	4190	
	4235	4245	
~5,000mm	4290	4300	¥131,250
	4345	4355	
	4400	4410	
	4455	4465	
	4510	4520	
	4565	4575	
	4620	4630	
	4675	4685	
	4730	4740	
	4785	4795	
	4840	4850	
	4895	4905	
	4950	4960	
	5005	5015	