





SS

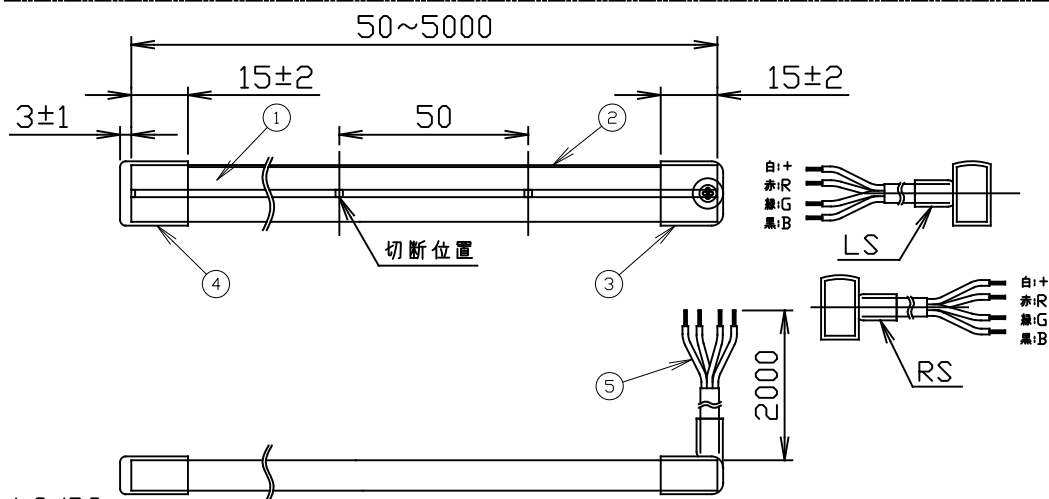


姿図  
SS

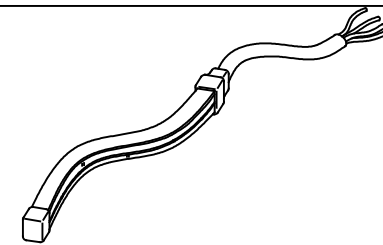


LS/RS



姿図  
LS



姿図  
RS



型番	FNI-RGB-0000-□□				番号	部品名	材質	備考
消費電力	15.03W/m R:4.9W/m、G:5.1W/m、B:4.5W/m				①	本体	シリコン	
入力電圧	DC24V				②	発光面	シリコン	
製品長	50mm ~ 5000mm				③	電源線カバー	樹脂(透明)	
色温度	RED	GREEN	BLUE	R+G+B	④	エンドカバー	樹脂(透明)	
全光束	39lm/m	100lm/m	23lm/m	160lm/m	⑤	電源線	VCTF0.3sq	+白、-赤、黒、黒
使用温度	-20 ~ 45℃							
指向角	130°							
使用環境	屋内/屋外 (IP65) ※水中使用不可 ※本社工場出荷時(IP67)							
最小曲げ寸法	φ100mm (光軸水平方向) ※光軸垂直方向への曲げは不可。							
備考	※1 型番内の0000は寸法がてはまりません。							
	※2 型番内の□□は電源線取出方向がてはまりません。SS:ストレート、LS:左出し、RS:右出し							

図名

DATE

**FEELUX** 株式会社FEELUX JAPAN  
Feelux Lighting Co., Ltd.

FLXibleNeon 1 RGB 横曲げ型フルカラーチューブライト 屋外屋内兼用タイプ

2024.03.29