

FEELUX家具用LED照明器具 DC 24V, CRI90

品番	HDP2 xxK-24V-C90-FLEX	2.0W, 0.06A	HDP18 xxK-24V-C90	17.4W, 0.72A
	HDP3 xxK-24V-C90(-S)	2.9W, 0.12A	HDP24 xxK-24V-C90	23.2W, 0.96A
	HDP6 xxK-24V-C90	5.8W, 0.24A	HDP2 xxK-24V-C90(-L75P)	2.0W, 0.06A
	HDP12 xxK-24V-C90	11.6W, 0.48A	(xx=LED 色温度)	

本LED製品は建築物、カウンター、棚、ディスプレイ装置などに設置出来るようデザインされています。シームレスを演出するためには、器具間の直連結、フレキシブルコネクター、またはサイドフィードを使用してください。



Fig.1 メイン (HDPx xxK-24V-C90)

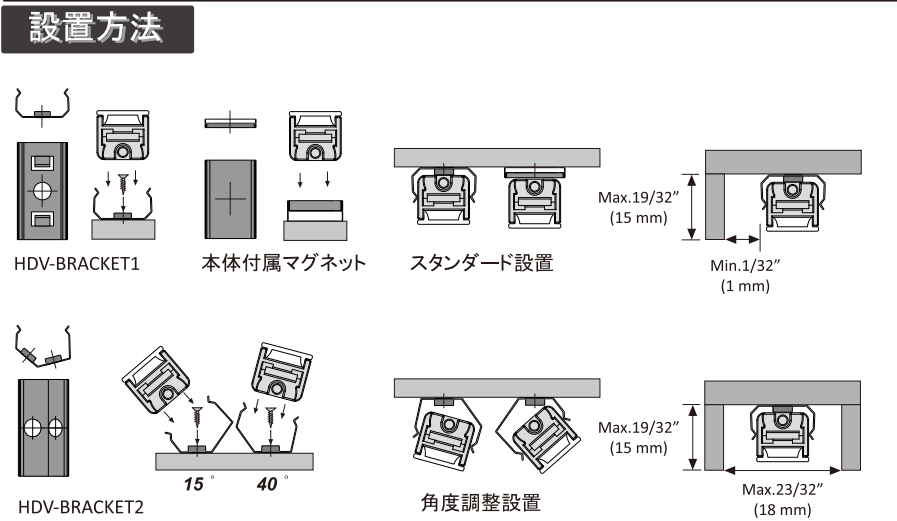


Fig4 Mounting 使用周辺最高温度 : 45℃

ご使用になる前に

本製品は屋内使用専用です。
設置及提供は電源が入って無い状態で作業を行ってください。
配線工事は工事店又は有資格者に依頼してください。(一般の方の電気工事は法律で禁止されています。)
連結される時はコネクターをしっかりと差し込んで下さい。
コネクトにマーキングされているIN/OUT表記にご注意ください。
×表記のごみ箱マーク: 本製品を処分する場合は指定された集荷施設で処分してください。
地方自治へ連絡し回収可能か確認してください。


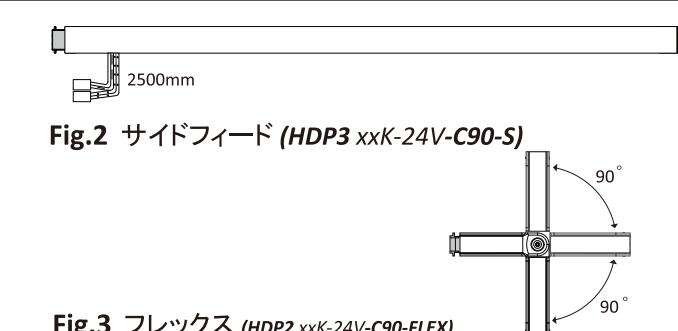


Fig.3 フレックス (HDP2 xxK-24V-C90-FLEX)

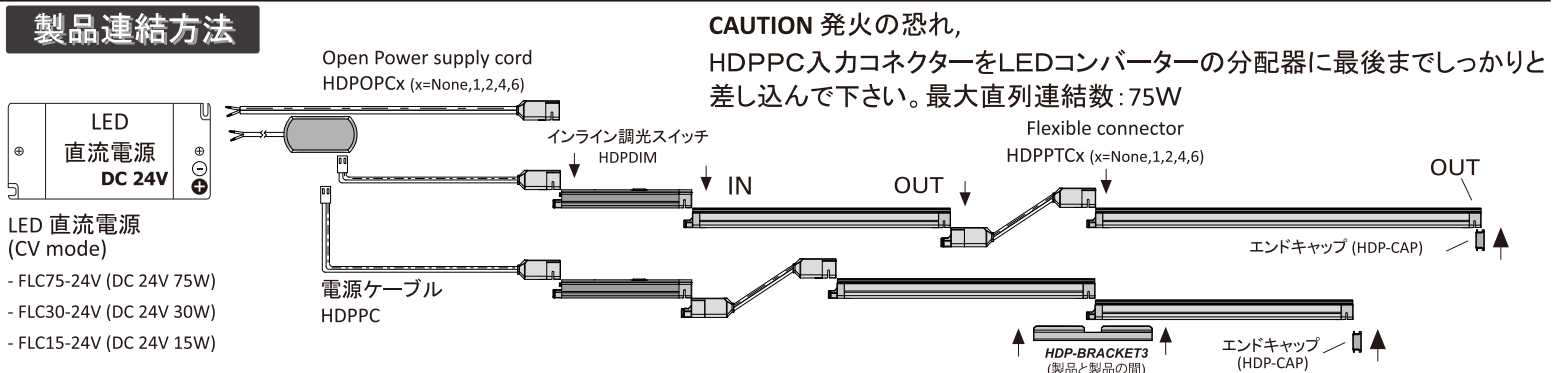

製品を設置する前に入力と出力の位置を確認してから、それに従い設置を行ってください。
本製品は設置用ブラケットと本体付属のマグネットで固定できます。ご希望な位置に設置用ブラケットをスクリューで留めてから、LED照明を設置します。最後に連結の終わりにエンドキャップを差し込んで下さい。


本製品は定電圧DC24Vで使用できます。

Feeluxが指定したLED直流電源以外の電源をご利用になった場合、書面上の動議がない限り、照明器具の品質保証はできません。

注意事項

本製品は2014/30EU(電子波互換性)及び2014/35/EU(定電圧)指令に準じます。
! 取扱説明書をお読みになった上、それに従い製品の設置を行ってください。事故や感電、不良の原因となります。
! 製品に異常が発生した場合、直ちに電源を切り販売店又は工事店にご相談ください。
! 保護クラスⅡのLED直流電源のみ使用してください。
! 屋内専用です。(IP20)屋外や湿度の高い場所、水のかかる場所などに設置しないでください。
! 安全上、LED光源を直視しないでください。
! 紙や布でおおったり、燃えやすい物に近づけないでください。
! 振動や衝撃がある場所や、粉塵、腐食性ガス、可燃性ガスの影響を受ける場所では使用しないでください。
! 製品取付時は必ず同梱されているブラケットを全量使用してください。
! 取付場所が器具重量を耐えられるか確認してください。
! 器具は絶対に改造しないでください。
! 器具の取付、ご使用は本取扱説明書に従ってください。

FLX Stix HDPPro CRI90 (Pat 8,746,933)

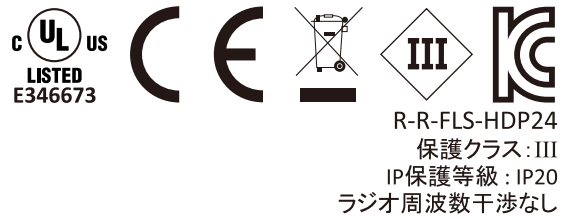

FLX Stix HDPPro CRI90	ワット (W)	電圧 色温度	長さ (L)
HDP2 xxK-24V-C90-L75P (xx=22,25,27,30,35,40,57)	2.0W	DC 24V	73 mm(2 21/25")
HDP2 xxK-24V-C90-FLEX (xx=22,25,27,30,35,40,57)	2.0W		82 mm(3 7/32")
HDP3 xxK-24V-C90, HDP3 xxK-24V-C90-S (xx=22,25,27,30,35,40,57)	2.9W		145 mm(5 23/32")
HDP6 xxK-24V-C90 (xx=22,25,27,30,35,40,57)	5.8W	22 : 2200K 25 : 2500K 27 : 2700K 30 : 3000K 35 : 3500K 40 : 4000K 57 : 5700K	285 mm(11 1/4")
HDP12 xxK-24V-C90 (xx=22,25,27,30,35,40,57)	11.6W		565 mm(22 1/4")
HDP18 xxK-24V-C90 (xx=22,25,27,30,35,40,57)	17.4W		845 mm(33 1/4")
HDP24 xxK-24V-C90 (xx=22,25,27,30,35,40,57)	23.2W		1125 mm(44 1/4")

FEELUX LED 直流電源	LED直流電源別最大連結数					
	HDP2	HDP3	HDP6	HDP12	HDP18	HDP24
DC 24V 15W	7	5	2	1	X	X
DC 24V 30W	15	10	5	2	1	1
DC 24V 75W	37	24	12	6	4	3