

FEELUX

家具用LED照明器具 100-240V~, 50/60Hz, CRI 90

品番 SSL5 xxK -UNV-C90 5W SSL15 xxK -UNV-C90 15W
 SSL10 xxK -UNV-C90 10W SSL20 xxK -UNV-C90 20W
 (xx=LED 色温度)



本LED製品は建築物、カウンター、棚、ディスプレイ装置などに設置出来るようデザインされています。シームレスを演出するためには、器具間の直連結、フレキシブルコネクタ、またはサイドフィードを使用してください。



JU11014-20001,2,3
R-REM-FLS-SSL

保護クラス:I
IP保護等級:IP20
ラジオ周波数干渉なし

外形寸法

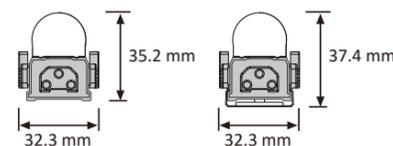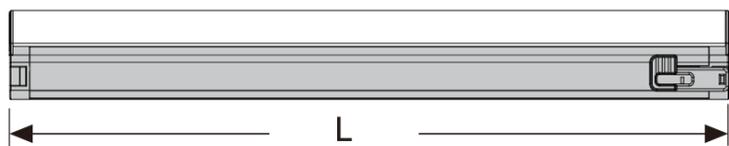

ブラケットなし ブラケット付き

SlimLamp Slide LED CRI90	ワット (W)	電圧 色温度	長さ (L)
SSL5 xxK -UNV-C90 (xx=27,30,35,40,57)	5W	DC 24V	320 mm
SSL10 xxK -UNV-C90 (xx=27,30,35,40,57)	10W	27 : 2700K 30 : 3000K 35 : 3500K	580 mm
SSL15 xxK -UNV-C90 (xx=27,30,35,40,57)	15W	40 : 4000K 57 : 5700K	870 mm
SSL20 xxK -UNV-C90 (xx=27,30,35,40,57)	20W		1160 mm

Fig.1 メイン

設置方法


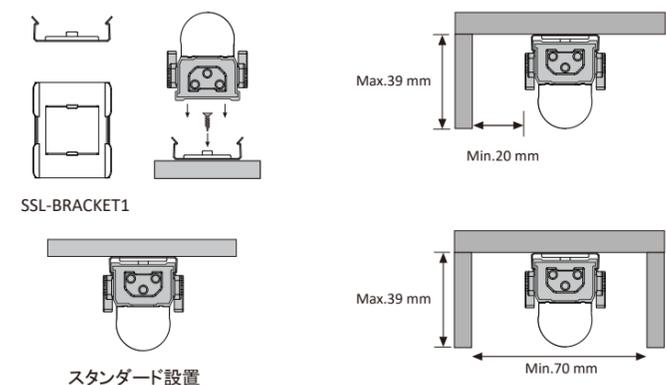


Fig.2 Mounting

製品連結方法

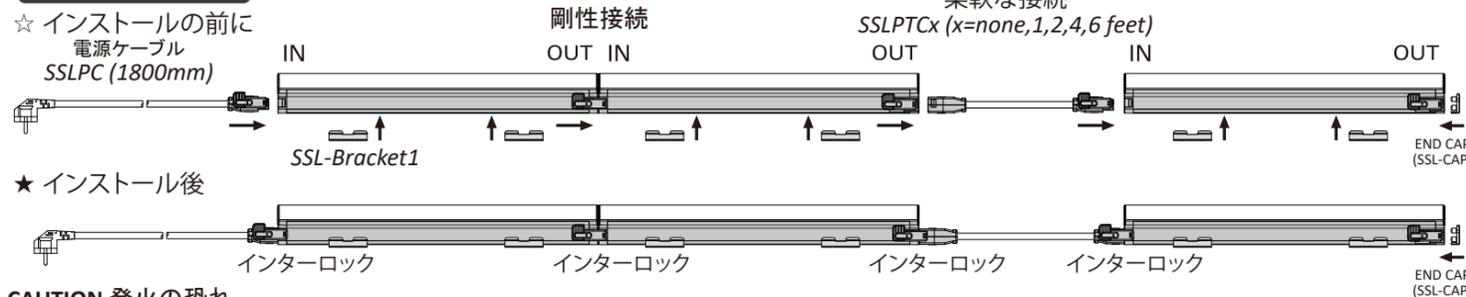

CAUTION 発火の恐れ、差し込んで下さい。最大直列連結数：400 Watts
 使用周辺最高温度：50℃

SSLPC入力コネクタをLEDコンバーターの分配器に最後までしっかりと

製品を設置する前に入力と出力の位置を確認してから、それに従い設置を行ってください。
 本製品は設置用ブラケットと本体付属のマグネットで固定できます。ご希望な位置に設置用ブラケットをスクリーで留めてから、LED照明を設置します。最後に連結の終わりにエンドキャップを差し込んで下さい。

ご使用になる前に

本製品は屋内使用専用です。
 設置及提供は電源が入って無い状態で作業を行ってください。
 配線工事は工事店又は有資格者に依頼してください。(一般の方の電気工事は法律で禁止されています。)
 連結される時はコネクタをしっかりと差し込んで下さい。
 コネクタにマーキングされているIN/OUT表記にご注意ください。
 ×表記のごみ箱マーク:本製品を処分する場合は指定された集荷施設で処分してください。
 地方自治へ連絡し回収可能か確認してください。

注意事項

本製品は2014/30EU(電子波互換性)及び2014/35/EU(定電圧)指令に準じます。
 ! 取扱説明書をお読みになった上、それに従い製品の設置を行ってください。事故や感電、不良の原因となります。
 ! 製品に異常が発生した場合、直ちに電源を切り販売店又は工事店にご相談ください。
 ! 屋内専用です。(IP20)屋外や湿度の高い場所、水のかかる場所などに設置しないでください。
 ! 安全上、LED光源を直視しないでください。
 ! 紙や布でおおったり、燃えやすい物に近づけないでください。
 ! 振動や衝撃がある場所や、粉塵、腐食性ガス、可燃性ガスの影響を受ける場所では使用しないでください。
 ! 製品取付時は必ず同梱されているブラケットを全量使用してください。
 ! 取付場所が器具重量を耐えられるか確認してください。
 ! 器具は絶対に改造しないでください。
 ! 器具の取付、ご使用は本取扱説明書に従ってください。