

FLT Track System



FLT -SS06



FLT -SS20



FLT -LS30-L



FLT -SS09



FLT -LM30



FLT -SP20



FLT -SS15



FLT -LS10-L



FLT -SP30

高演色
Ra**90**

電源別置
DC**24V**

IP
20

PWM
DALI



27
2700K

30
3000K

35
3500K

40
4000K



15°

24°

36°

FLT -SS06

型番	入力電圧	消費電力	光束 (3000K) 24°の光束値	重量	演色	カラー	配光	定価(円)
FLT-SS06- □□K-24V-[BK/WT]-[15/24/36]	DC 24V	6.3W	418 lm	222 g	Ra>90	BK(黒)/WT(白)	15° 24° 36°	¥22,800

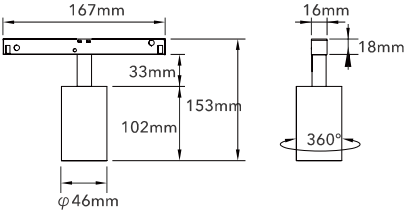

27
2700K

30
3000K

35
3500K

40
4000K



15°

24°

36°

FLT -SS09

型番	入力電圧	消費電力	光束 (3000K) 24°の光束値	重量	演色	カラー	配光	定価(円)
FLT-SS09- □□K-24V-[BK/WT]-[15/24/36]	DC 24V	8.9W	739.6 lm	226 g	Ra>90	BK(黒)/WT(白)	15° 24° 36°	¥28,000

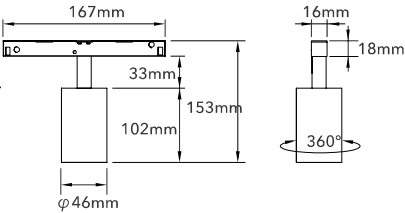

27
2700K

30
3000K

35
3500K

40
4000K



15°

24°

36°

FLT -SS15

型番	入力電圧	消費電力	光束 (3000K) 24°の光束値	重量	演色	カラー	配光	定価(円)
FLT-SS15- □□K-24V-[BK/WT]-[15/24/36]	DC 24V	14.75W	916 lm	294 g	Ra>90	BK(黒)/WT(白)	15° 24° 36°	¥29,000

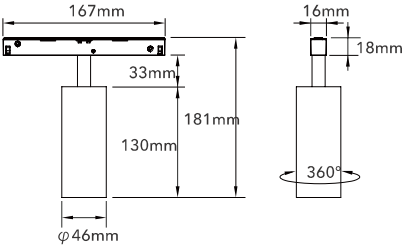

※本カタログに記載している価格はすべて希望小売価格（税別）です。




FLT-SS20

型番	入力電圧	消費電力	光束 (3000K) 24°の光束値	重量	演色	カラー	配光	定価(円)
FLT-SS20- □□K-24V-[BK/WT]-[15/24/36]	DC 24V	20.84W	1518.2 lm	358 g	Ra>90	BK(黒)/WT(白)	15° 24° 36°	¥29,800



FLT-LM30

型番	入力電圧	消費電力	光束 (3000K) 24°の光束値	重量	演色	カラー	配光	定価(円)
FLT-LM30- □□K-24V-[BK/WT]-130°	DC 24V	10.3W	787.5 lm	158 g	Ra>90	BK(黒)/WT(白)	130°	¥29,800

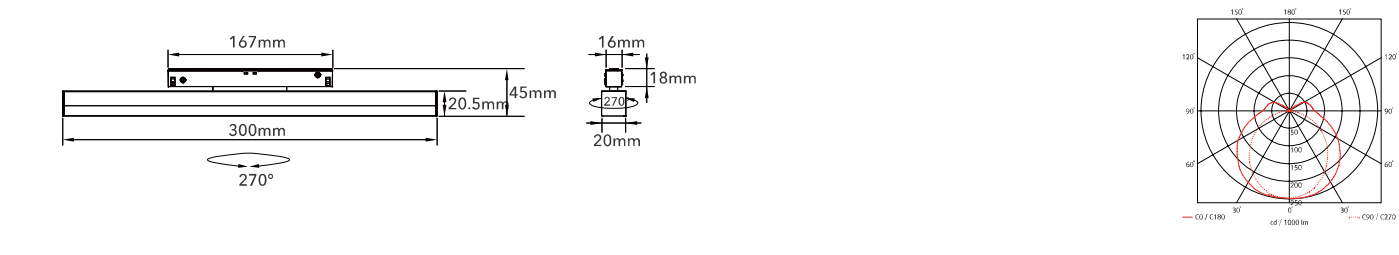


FLT-LS10-L

型番	入力電圧	消費電力	光束 (3000K) 40°の光束値	重量	演色	カラー	配光	定価(円)
FLT-LS10-L- □□K-24V-[BK/WT]-[21/40/52]	DC 24V	4W	295.4 lm	108 g	Ra>90	BK(黒)/WT(白)	21° 40° 52°	¥20,800



FLT-LS30-L

型番	入力電圧	消費電力	光束 (3000K) 40°の光束値	重量	演色	カラー	配光	定価(円)
FLT-LS30-L- □□K-24V-[BK/WT]-[21/40/52]	DC 24V	12W	954.8 lm	181 g	Ra>90	BK(黒)/WT(白)	21° 40° 52°	¥38,000

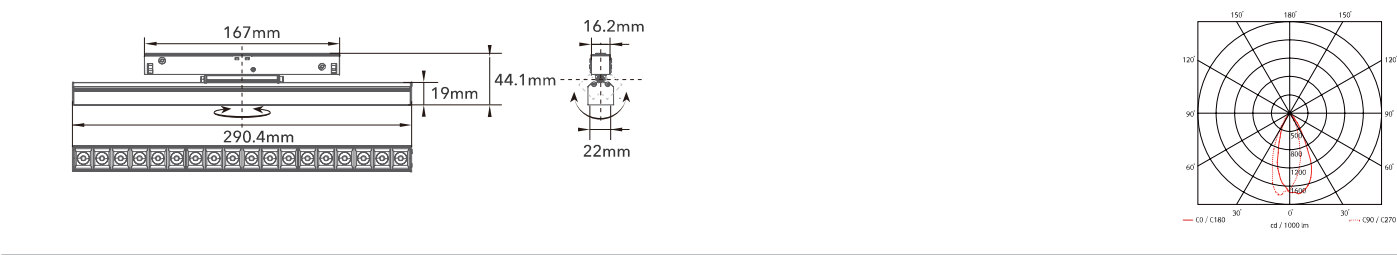

FLT-SP20

型番	入力電圧	消費電力	光束 (3000K) 24°の光束値	重量	演色	カラー	配光	定価(円)
FLT-SP20- □□K-24V-[BK/WT]-[15/24/36]	DC 24V	2W	106.2 lm	213 g	Ra>90	BK(黒)/WT(白)	15° 24° 36°	¥29,800




FLT-SP30

型番	入力電圧	消費電力	光束 (3000K) 24°の光束値	重量	演色	カラー	配光	定価(円)
FLT-SP30- □□K-24V-[BK/WT]-[15/24/36]	DC 24V	2W	101.7 lm	294 g	Ra>90	BK(黒)/WT(白)	15° 24° 36°	¥32,800




FLT トラック



FLT -TRS1

FLT-TRS1-1200-[BK/WT] 定価(円) **¥13,500**
FLT-TRS1-2400-[BK/WT] 定価(円) **¥27,500**



FLT -TRS2

FLT-TRS2-1200-[BK/WT] 定価(円) **¥17,700**
FLT-TRS2-2400-[BK/WT] 定価(円) **¥35,100**

アクセサリ



12又プラグ+コンセント付電源
30W FLC30-24V/J
定価(円) **¥11,050**



12又プラグ+コンセント付電源
75W FLC75-24V/J
定価(円) **¥16,400**



PWM調光用電源
60W OT60/100-242/24 DIM P G3
定価(円) **¥23,000**



PWM調光用電源
90W OT90/100-242/24 DIM P G3
定価(円) **¥29,000**



PWM調光用電源
150W OT150/100-242/24 DIM P G3
定価(円) **¥34,500**



PWMインターフェース
FDC-L1P
定価(円) **¥5,830**



DALIインターフェース
FDD-L1DA
定価(円) **¥6,300**



パワーコネクター
配線型：SS ストレート
FLTOPC-BK/WT-SS 定価(円) **¥6,900**
配線型：BS 下方向
FLTOPC-BK/WT-BS 定価(円) **¥6,900**



ダイレクトコネクター
FLTCPL-BK/WT
定価(円) **¥4,800**



ジョイント
FLT-TRS1-JOINT-BK/WT
定価(円) **¥450**



ジョイント
FLT-TRS2-JOINT-BK/WT
定価(円) **¥750**



リムーバー
FLT-Remover
定価(円) **¥870**

電源の接続


- 本製品は定電圧 DC24V で使用できます。
- Feelux が指定した LED 直流電源以外の電源をご利用になった場合、書面上の同意がない限り、照明器具の品質保証はできません。

■灯具接続台数 (目安)

灯具 \ 電源	30W	60W	75W	90W	150W
FLT- SS06	3 台 迄	7 台 迄	9 台 迄	11 台 迄	19 台 迄
FLT- SS09	2 台 迄	5 台 迄	6 台 迄	8 台 迄	13 台 迄
FLT- SS15	1 台 迄	3 台 迄	4 台 迄	4 台 迄	8 台 迄
FLT- SS20	1 台 迄	2 台 迄	2 台 迄	3 台 迄	6 台 迄
FLT- LM30	2 台 迄	4 台 迄	5 台 迄	6 台 迄	11 台 迄
FLT- LS10-L	6 台 迄	12 台 迄	15 台 迄	18 台 迄	30 台 迄
FLT- LS30-L	2 台 迄	4 台 迄	5 台 迄	6 台 迄	10 台 迄
FLT- SP20	12 台 迄	24 台 迄	30 台 迄	36 台 迄	60 台 迄
FLT- SP30	12 台 迄	24 台 迄	30 台 迄	36 台 迄	60 台 迄

■FLT トラック長さ と 24V 電源容量 (目安)

- 灯具総 W 数より、20%以上大きい容量の 24V 電源をご使用ください。
- FLTOPC (パワーコネクター)：FLTOPC 付属入力ケーブル 1 本につき最大 150W 迄




FLT TRACK 灯具総 W 数	全長	8.4m	9.6m	10.8m	12m	13.2m	14.4m	15.6m	16.8m	18m	19.2m	最大灯具容量	24V 電源容量
75W		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	75W	90W
100W		○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	100W	150W
120W		○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	120W	150W

※灯具最大総容量 120W 迄になります。灯具総容量 120W 設置時の FLT TRACK 最大全長は 12m(2.4m×5 台)迄になります。

配線接続例

■PWM 調光

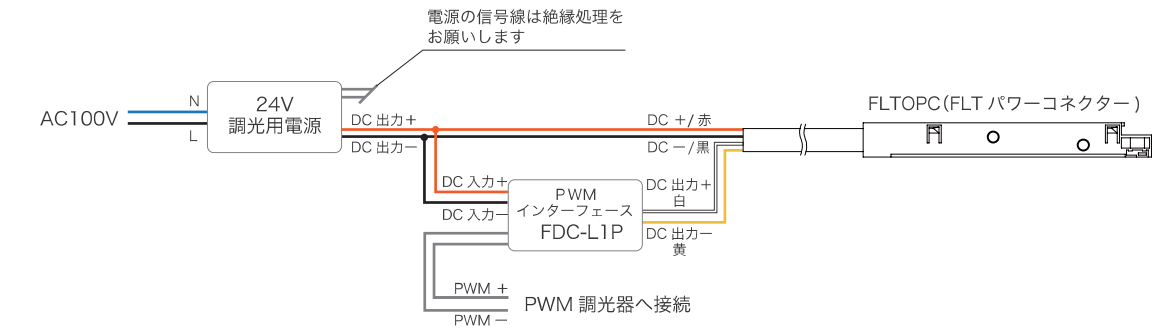

※上記配線接続例は、参考例になります。ご使用になる調光器の機種により、配線接続は変わってまいりますので、使用される調光器の資料をご確認の上、接続いただきますようお願いいたします。

■非調光

