

FLT Track System



FLT-SS06



FLT-SS09



FLT-SS15



FLT-SS20



FLT-LM30



FLT-LS10-L



FLT-LS30-L



FLT-SP20



FLT-SP30

高演色
Ra90

電源別置
DC24V

IP
20

PWM
DALI



27
2700K

30
3000K

35
3500K

40
4000K



15°

24°

36°

FLT-SS06

型番	入力電圧	消費電力	光束 (3000K) 24°の光束値	重量	演色	カラー	配光	定価(円)
FLT-SS06- □□K-24V-[BK/WT]-[15/24/36]	DC 24V	6.3W	418 lm	222 g	Ra>90	BK(黒)/WT(白)	15° 24° 36°	¥22,800

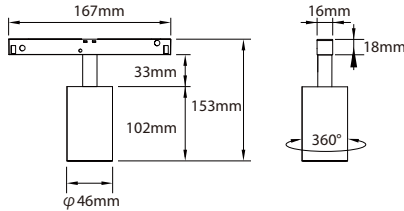

27
2700K

30
3000K

35
3500K

40
4000K



15°

24°

36°

FLT-SS09

型番	入力電圧	消費電力	光束 (3000K) 24°の光束値	重量	演色	カラー	配光	定価(円)
FLT-SS09- □□K-24V-[BK/WT]-[15/24/36]	DC 24V	8.9W	739.6 lm	226 g	Ra>90	BK(黒)/WT(白)	15° 24° 36°	¥28,000

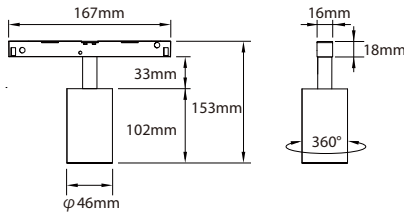

27
2700K

30
3000K

35
3500K

40
4000K



15°

24°


36°

FLT-SS15

型番	入力電圧	消費電力	光束 (3000K) 24°の光束値	重量	演色	カラー	配光	定価(円)
FLT-SS15- □□K-24V-[BK/WT]-[15/24/36]	DC 24V	14.75W	916 lm	294 g	Ra>90	BK(黒)/WT(白)	15° 24° 36°	¥29,000

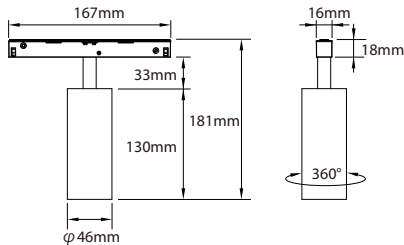

※本カタログに記載している価格はすべて希望小売価格（税別）です。

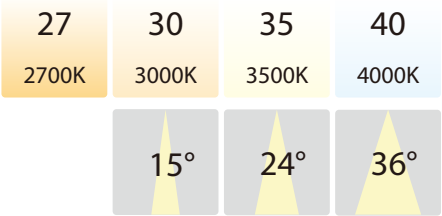



FLT-SS20

型番	入力電圧	消費電力	光束 (3000K) 24°の光束値	重量	演色	カラー	配光	定価(円)
FLT-SS20- □□K-24V-[BK/WT]-[15/24/36]	DC 24V	20.84W	1518.2 lm	358 g	Ra>90	BK(黒)/WT(白)	15° 24° 36°	¥29,800



FLT-LM30

型番	入力電圧	消費電力	光束 (3000K)	重量	演色	カラー	配光	定価(円)
FLT-LM30- □□K-24V-[BK/WT]-130°	DC 24V	10.3W	787.5 lm	158 g	Ra>90	BK(黒)/WT(白)	130°	¥29,800

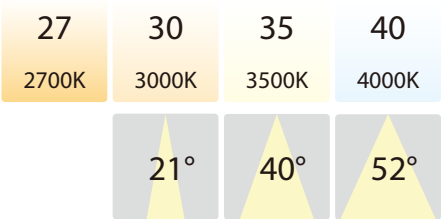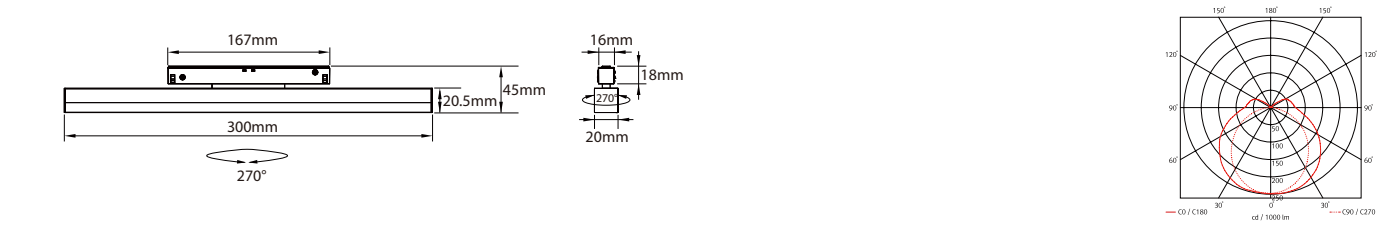


FLT-LS10-L

型番	入力電圧	消費電力	光束 (3000K) 40°の光束値	重量	演色	カラー	配光	定価(円)
FLT-LS10-L- □□K-24V-[BK/WT]-[21/40/52]	DC 24V	4W	295.4 lm	108 g	Ra>90	BK(黒)/WT(白)	21° 40° 52°	¥20,800





※本カタログに記載している価格はすべて希望小売価格（税別）です。

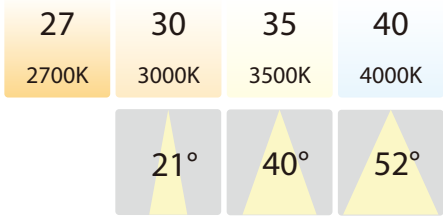


FLT-LS30-L

型番	入力電圧	消費電力	光束 (3000K) 40°の光束値	重量	演色	カラー	配光	定価(円)
FLT-LS30-L- □□K-24V-[BK/WT]-[21/40/52]	DC 24V	12W	954.8 lm	181 g	Ra>90	BK(黒)/WT(白)	21° 40° 52°	¥38,000

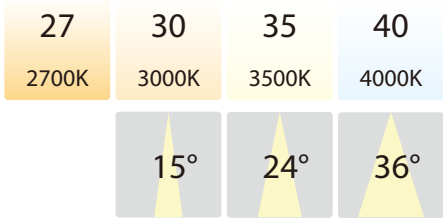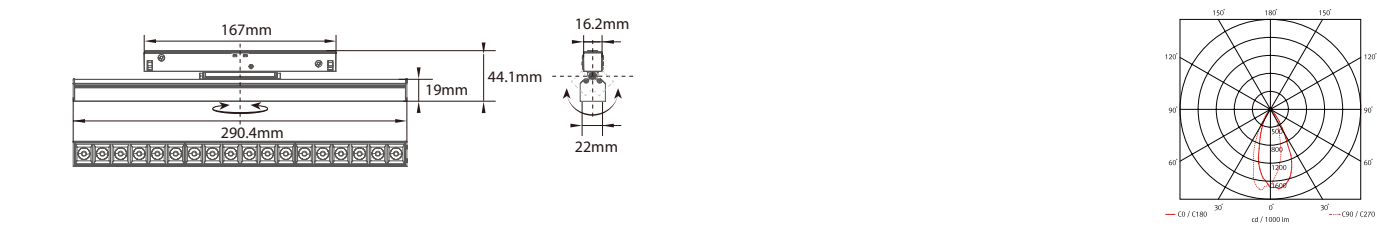

FLT-SP20

型番	入力電圧	消費電力	光束 (3000K) 24°の光束値	重量	演色	カラー	配光	定価(円)
FLT-SP20- □□K-24V-[BK/WT]-[15/24/36]	DC 24V	2W	106.2 lm	213 g	Ra>90	BK(黒)/WT(白)	15° 24° 36°	¥29,800

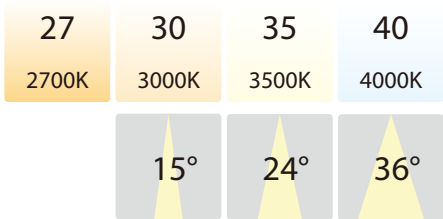


FLT-SP30

型番	入力電圧	消費電力	光束 (3000K) 24°の光束値	重量	演色	カラー	配光	定価(円)
FLT-SP30- □□K-24V-[BK/WT]-[15/24/36]	DC 24V	2W	101.7 lm	294 g	Ra>90	BK(黒)/WT(白)	15° 24° 36°	¥32,800




※本カタログに記載している価格はすべて希望小売価格（税別）です。

FLT トラック



FLT-TRS1

- FLT-TRS1-1200-[BK/WT]
- 定価(円) ¥13,500
- FLT-TRS1-2400-[BK/WT]
- 定価(円) ¥27,500



FLT-TRS2

- FLT-TRS2-1200-[BK/WT]
- 定価(円) ¥17,700
- FLT-TRS2-2400-[BK/WT]
- 定価(円) ¥35,100

アクセサリ



- 12又プラグ+コンセント付電源
- 30W FLC30-24V/J
- 定価(円) ¥11,050



- 12又プラグ+コンセント付電源
- 75W FLC75-24V/J
- 定価(円) ¥16,400



- PWM調光用電源
- 60W OT60/100-242/24 DIM P G3
- 定価(円) ¥23,000



- PWM調光用電源
- 90W OT90/100-242/24 DIM P G3
- 定価(円) ¥29,000



- PWM調光用電源
- 150W OT150/100-242/24 DIM P G3
- 定価(円) ¥34,500



- PWMインターフェース
- FDC-L1P
- 定価(円) ¥5,830



- DALIインターフェース
- FDD-L1DA
- 定価(円) ¥6,300



- パワーコネクター
- 配線型：SS ストレート
- FLTOPC-BK/WT-SS 定価(円) ¥6,900
- 配線型：BS 下方向
- FLTOPC-BK/WT-BS 定価(円) ¥6,900



- ダイレクトコネクター
- FLTCPL-BK/WT
- 定価(円) ¥4,800



- ジョイント
- FLT-TRS1-JOINT
- 定価(円) ¥450



- ジョイント
- FLT-TRS2-JOINT
- 定価(円) ¥750



- リムーバー
- FLT-Remover
- 定価(円) ¥870

電源の接続


- 本製品は定電圧 DC24V で使用できます。
- Feelux が指定した LED 直流電源以外の電源をご利用になった場合、書面上の同意がない限り、照明器具の品質保証はできません。

■灯具接続台数（目安）

灯具 \ 電源	30W	60W	75W	90W	150W
FLT- SS06	3 台迄	7 台迄	9 台迄	11 台迄	19 台迄
FLT- SS09	2 台迄	5 台迄	6 台迄	8 台迄	13 台迄
FLT- SS15	1 台迄	3 台迄	4 台迄	4 台迄	8 台迄
FLT- SS20	1 台迄	3 台迄	3 台迄	3 台迄	6 台迄
FLT- LM30	2 台迄	4 台迄	5 台迄	6 台迄	11 台迄
FLT- LS10-L	6 台迄	12 台迄	15 台迄	18 台迄	30 台迄
FLT- LS30-L	2 台迄	4 台迄	5 台迄	6 台迄	10 台迄
FLT- SP20	8 台迄	17 台迄	21 台迄	25 台迄	42 台迄
FLT- SP30	8 台迄	17 台迄	21 台迄	25 台迄	42 台迄

■FLT トラック長さ と 24V 電源容量（目安）

- 灯具総 W 数より、20%以上大きい容量の 24V 電源をご使用ください。
- FLTOPC（パワーコネクター）：FLTOPC 付属入力ケーブル 1 本につき最大 150W 迄




FLT TRACK 全長 \ 灯具総 W 数	8.4m	9.6m	10.8m	12m	13.2m	14.4m	15.6m	16.8m	18m	19.2m	最大灯具容量	24V 電源容量
75W	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	75W	90W
100W	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	100W	150W
120W	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	120W	150W

※灯具最大総容量 120W 迄になります。灯具総容量 120W 設置時の FLT TRACK 最大全長は 12m(2.4m×5 台)迄になります。

配線接続例

■PWM 調光

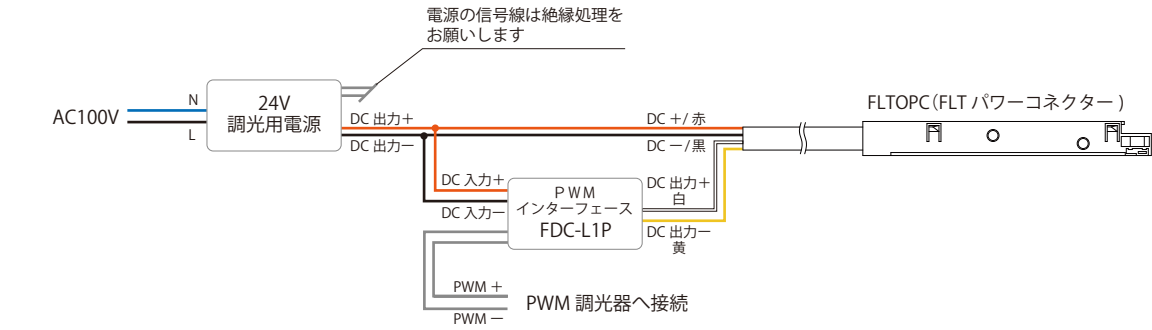

※上記配線接続例は、参考例になります。ご使用になる調光器の機種により、配線接続は変わってまいりますので、使用される調光器の資料をご確認の上、接続いただきますようお願いいたします。

■非調光

