



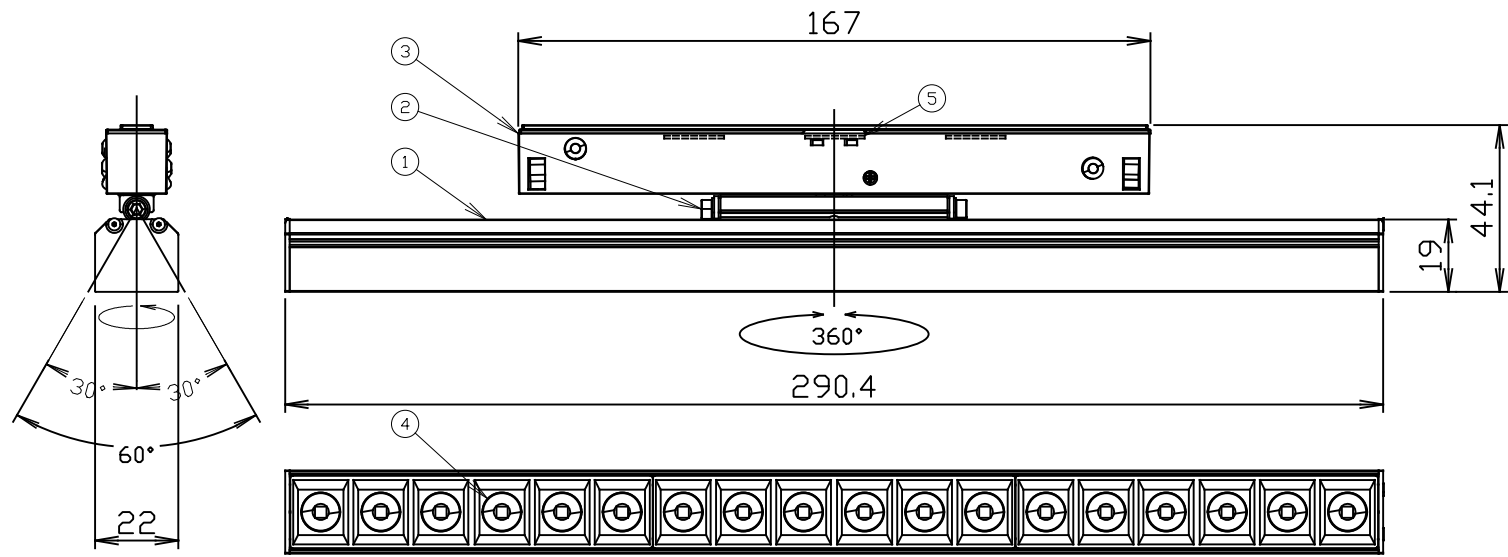

姿図



型番	FLT-LS30-L-※※k-24V-〇〇-□□					番号	部 品 名	材 質	備 考
消費電力	12W					①	本体	アルミ(黒色／白色)	
入力電圧	DC24V					②	アーム	アルミ(黒色／白色)	
指向角	21°、40°、52°					③	ダクトプラグ	樹脂(黒色／白色)	
色温度	2700K	3000K	3500K	4000K		④	LEDレンズ	樹脂(透明)	
全光束	976.3lm(21°)	901.5lm(21°)	806.7lm(21°)	1152.3lm(21°)		⑤	マグネット		
	928.4lm(40°)	954.8lm(40°)	839.1lm(40°)	1109.8lm(40°)					
	728.7lm(50°)	735.1lm(50°)	647.6lm(50°)	915.1lm(50°)					
使用温度／使用環境	0° ～ 45℃／屋内 (IP20)								
重量	181g								
演色性	Ra90								
備考	※1 型番内の°※※には色温度の上2桁があてはまります。								
	※2 型番内の〇〇は本体の色があてはまります。BK:黒色、WT:白色								
	※3 型番内の□□は配光角があてはまります。21°:21°、40:40°、52°:52°								

FEELUX

株式会社FEELUX JAPAN
Feelux Lighting Co., Ltd.

図 名

FLT Track System/ FLT-LS30-L

DATE

2025.02.08

SCALE

NONE