



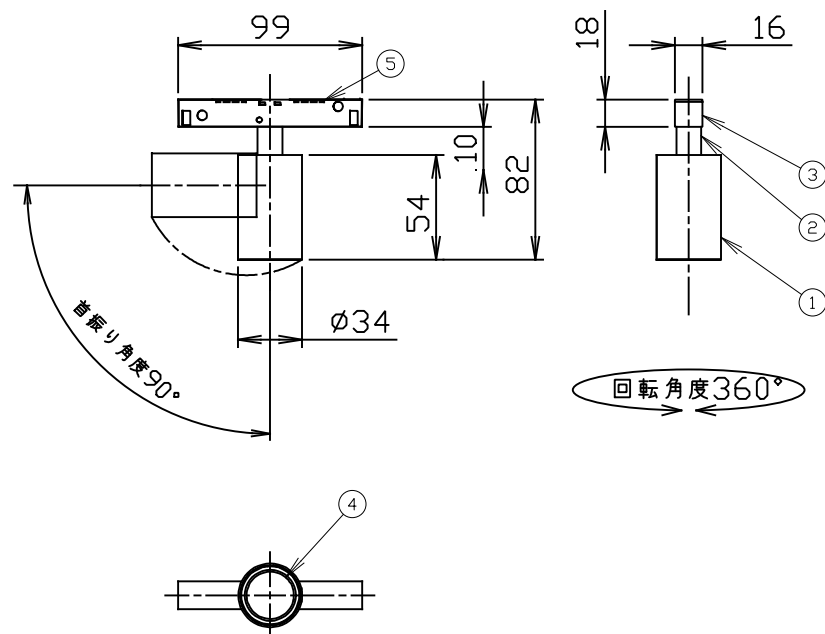

姿図



型番	FLT-SM02-※※k-24V-〇〇-□□					番号	部 品 名	材 質	備 考
消費電力	1.7W					①	本体	アルミ(黒色／白色)	
入力電圧	DC24V					②	アーム	アルミ(黒色／白色)	
指向角	15°、24°、36°					③	ダクトプラグ	樹脂(黒色／白色)	
色温度	2700K	3000K	3500K	4000K		④	LEDレンズ	樹脂(透明)	
全光束	106.9lm(15° 118.1lm(24°) 106.31lm(36°)	104.4lm(15° 104.2lm(24°) 96.1lm(36°)	116.7lm(15° 130.6lm(24°) 123.9lm(36°)	108.4lm(15° 111.5lm(24°) 103.4lm(36°)		⑤	マグネット		
使用温度／使用環境	0°～45℃／屋内（IP20）								
重量	117g								
演色性	Ra90								
備考	※1 型番内の*※※には色温度の上2桁があてはまります。 ※2 型番内の〇〇は本体の色があてはまります。BK:黒色、WT:白色 ※3 型番内の□□は配光角があてはまります。15°:15°、24:24°、36°:36°								