



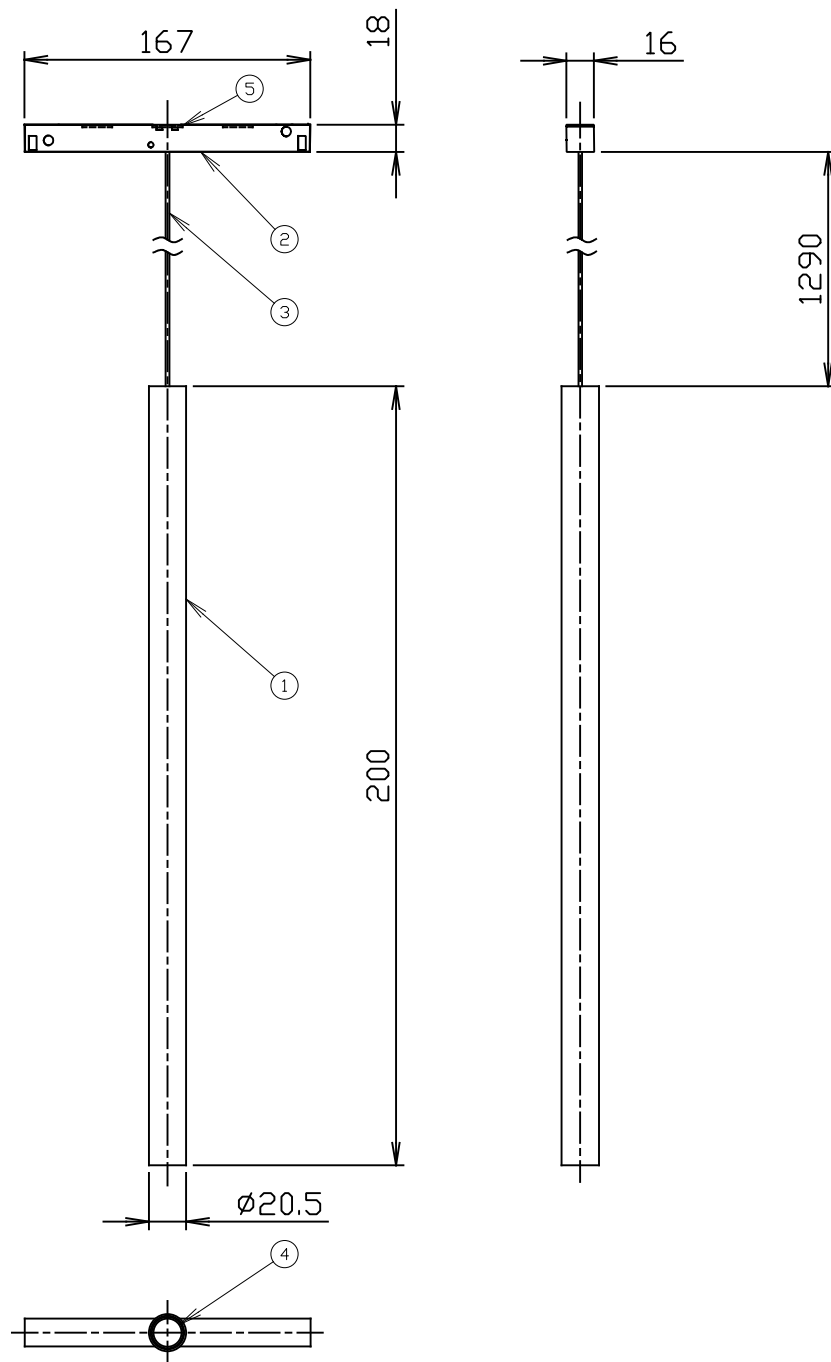

姿図

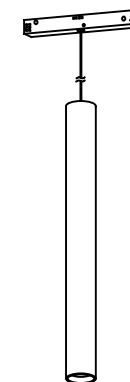

型番	FLT-SP20-**k-24V-00-□□				
消費電力	2.8W				
入力電圧	DC24V				
指向角	15°、24°、36°				
色温度	2700K	3000K	3500K	4000K	
全光束	94.1lm/m(15°)	101.1lm/m(15°)	109lm/m(15°)	111.8lm/m(15°)	
	101.3lm/m(24°)	106.2lm/m(24°)	132.1lm/m(24°)	130.4lm/m(24°)	
	97.2lm/m(36°)	104.9lm/m(36°)	120lm/m(36°)	127.6lm/m(36°)	
使用温度/使用環境	0° ~ 45℃/屋内 (IP20)				
重量	213g				
演色性	Ra90				
備考	*1 型番内の°※※には色温度の上2桁があてはまります。				
	*2 型番内の00は本体の色があてはまります。BK:黒色、WT:白色				
	*3 型番内の□□は配光角があてはまります。15°:15°、24°:24°、36°:36°				
番号	部 品 名	材 質		備 考	
①	本体	アルミ(黒色/白色)			
②	アーム	アルミ(黒色/白色)			
③	ダクトプラグ	樹脂(黒色/白色)			
④	LEDレンズ	樹脂(透明)			
⑤	マグネット				

FEELUX

株式会社FEELUX JAPAN
Feelux Lighting Co., Ltd.

図 名

FLT Track System/Pendant FLT-SP20

DATE

2025.02.08

SCALE

NONE