



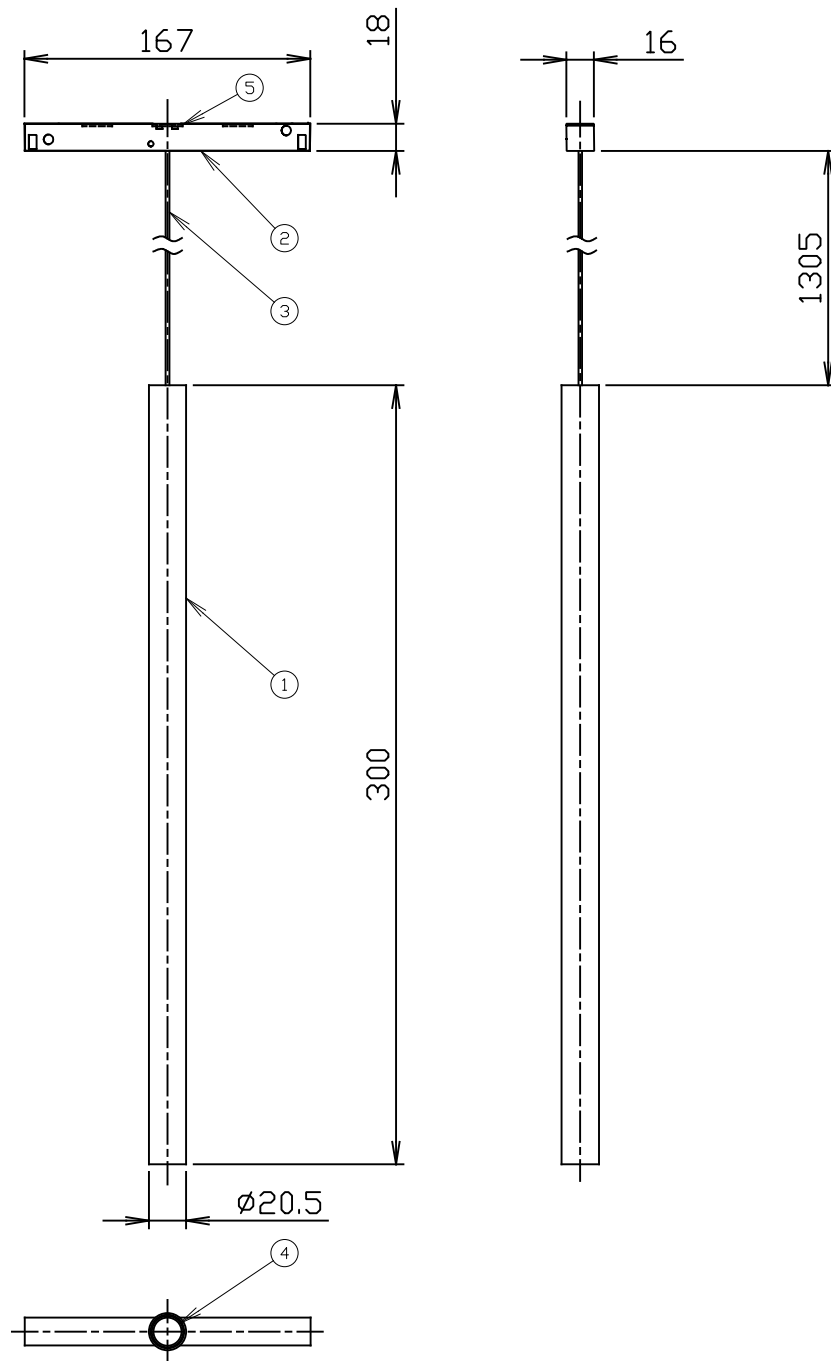

姿図

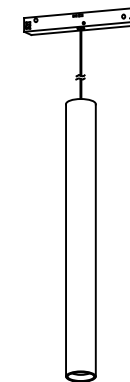

型番	FLT-SP30-**k-24V-00-□□				
消費電力	2.8W				
入力電圧	DC24V				
指向角	15°、24°、36°				
色温度	2700K	3000K	3500K	4000K	
全光束	105.5lm/m(15°) 105.7lm/m(24°) 99.5lm/m(36°)	112.2lm/m(15°) 112.6lm/m(24°) 102.9lm/m(36°)	112.3lm/m(15°) 119.2lm/m(24°) 121.7lm/m(36°)	104.3lm/m(15°) 109.6lm/m(24°) 104.1lm/m(36°)	
使用温度/使用環境	0° ~ 45℃/屋内 (IP20)				
重量	294 g				
演色性	Ra90				
備考	*1 型番内の°符号には色温度の上2桁があてはまります。				
	*2 型番内の00は本体の色があてはまります。BK:黒色、WT:白色				
	*3 型番内の□□は配光角があてはまります。15°:15°、24°:24°、36°:36°				
番号	部 品 名	材 質		備 考	
①	本体	アルミ(黒色/白色)			
②	ダクトプラグ	樹脂(黒色/白色)			
③	コード	樹脂(黒色/白色)			
④	LEDレンズ	樹脂(透明)			
⑤	マグネット				

FEELUX

株式会社FEELUX JAPAN
Feelux Lighting Co., Ltd.

図 名

FLT Track System/Pendant FLT-SP30

DATE

2026,01,26

SCALE

NONE