

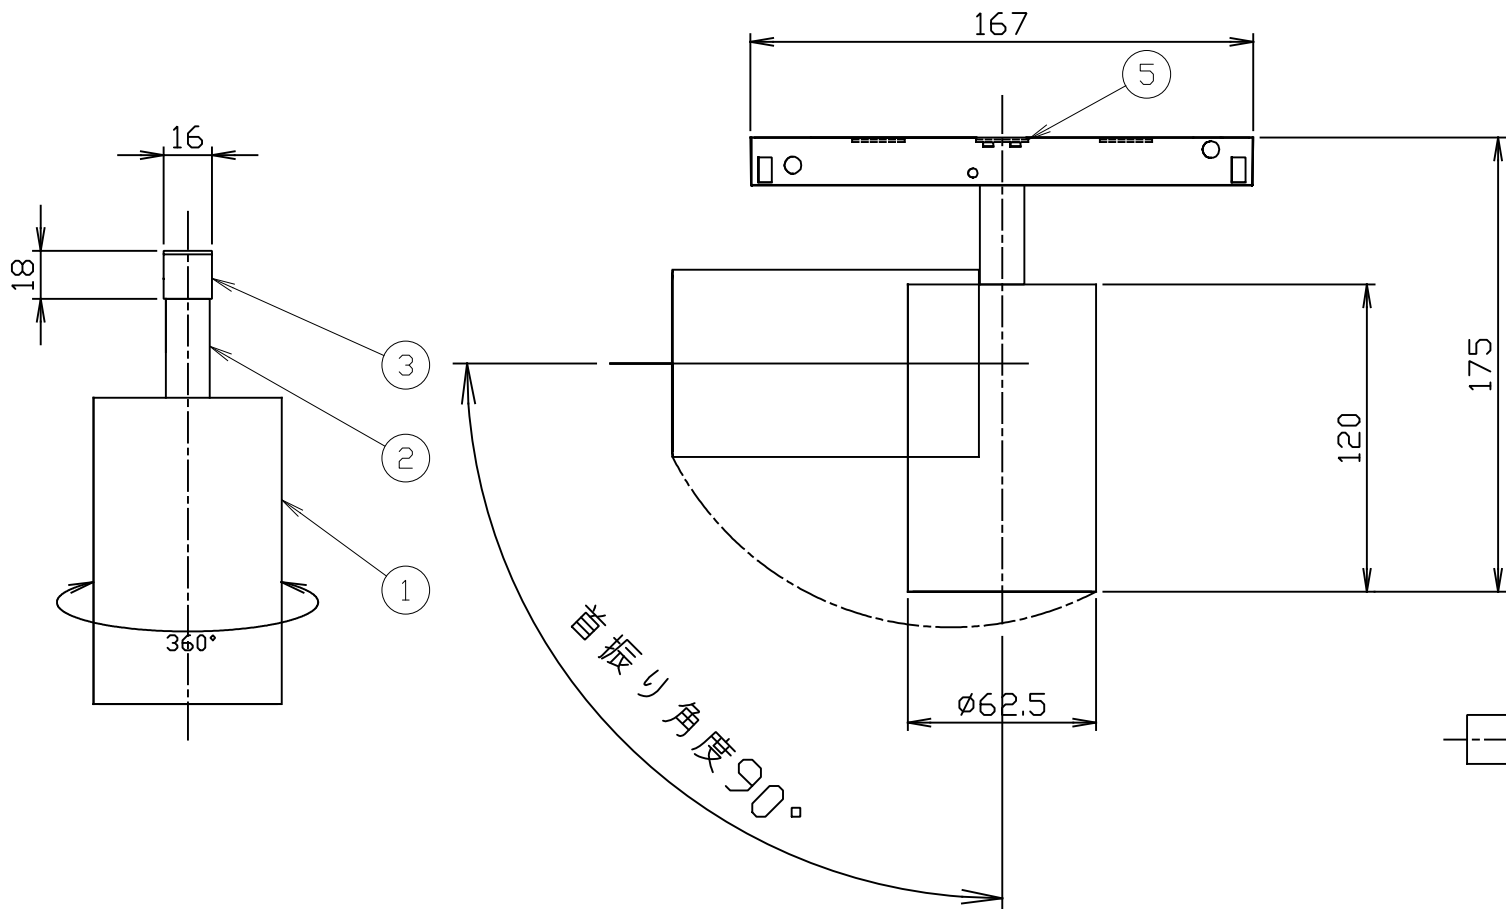


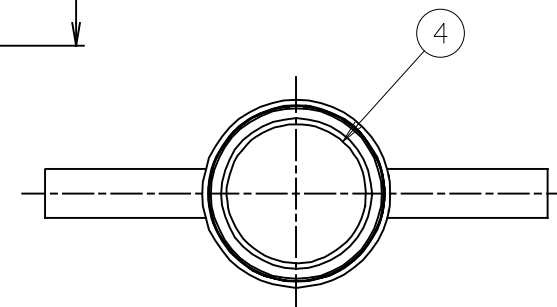

姿図



型番	FLT-SS20-※k-24V-〇〇-□□					番号	部 品 名	材 質	備 考
消費電力	20.84W					①	本体	アルミ(黒色／白色)	
入力電圧	DC24V					②	アーム	アルミ(黒色／白色)	
指向角	15°、24°、36°					③	ダクトプラグ	樹脂(黒色／白色)	
色温度	2700K	3000K	3500K	4000K		④	LEDレンズ	樹脂(透明)	
全光束	1104.8lm/m(15°) 1055.8lm/m(24°) 1013.1lm/m(36°)	1571lm/m(15°) 1518.2lm/m(24°) 1410.9lm/m(36°)	1124.5lm/m(15°) 1061.5lm/m(24°) 978.6lm/m(36°)	1649.4lm/m(15°) 1578.6lm/m(24°) 1568.1lm/m(36°)		⑤	マグネット		
使用温度/使用環境	0°～45℃/屋内(IP20)								
重量	358g								
演色性	Ra90								
備考	※1 型番内の°は色温度の上2桁があてはまります。 ※2 型番内の〇〇は本体の色があてはまります。BK:黒色、WT:白色 ※3 型番内の□□は配光角があてはまります。15°:15°、24:24°、36°:36°								