


姿図

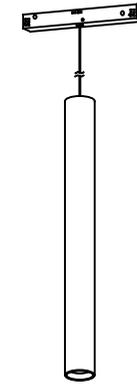

型番	FLT-SP20-**k-24V-00-□□			
消費電力	2.8W			
入力電圧	DC24V			
指向角	15°、24°、36°			
色温度	2700K	3000K	3500K	4000K
全光束	94.1lm/m(15°)	101.1lm/m(15°)	109lm/m(15°)	111.8lm/m(15°)
	101.3lm/m(24°)	106.2lm/m(24°)	132.1lm/m(24°)	130.4lm/m(24°)
	97.2lm/m(36°)	104.9lm/m(36°)	120lm/m(36°)	127.6lm/m(36°)
使用温度/使用環境	0° ~ 45℃/屋内 (IP20)			
重量	213g			
演色性	Ra90			
備考	*1 型番内の°表示には色温度の上2桁があてはまります。			
	*2 型番内の00は本体の色があてはまります。BK:黒色、WT:白色			
	*3 型番内の□□は配光角があてはまります。15°:15°、24°:24°、36°:36°			
番号	部品名	材質	備考	
①	本体	アルミ(黒色/白色)		
②	ダクトプラグ	樹脂(黒色/白色)		
③	コード	樹脂(黒色/白色)		
④	LEDレンズ	樹脂(透明)		
⑤	マグネット			