






正面



取付金物有

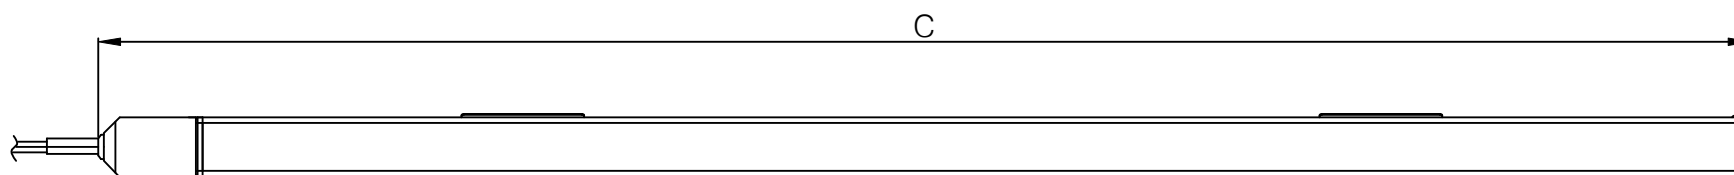

上面



取付金物無

型 番	入力電圧	消費電力	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
NDBCVM 1AXB24NM/KE	DC 24V	1W	95	100	117	12	19.5	10.6	18.6
NDBCVM 3AXB24NM/KE	DC 24V	3W	188	192	210	12	19.5	10.6	18.6
NDBCVM 4AXB24NM/KE	DC 24V	4W	280	285	302	12	19.5	10.6	18.6
NDBCVM 7AXB24NM/KE	DC 24V	7W	560	565	582	12	19.5	10.6	18.6
NDBCVM 11AXB24NM/KE	DC 24V	11W	840	845	862	12	19.5	10.6	18.6
NDBCVM 15AXB24NM/KE	DC 24V	15W	1118	1123	1140	12	19.5	10.6	18.6

5	最大接続数	直列接続時 最大 55W
4	入力電圧	DC 24V
3	防塵・防滴性能	IP20
2	本体	アルミニウム
1	消費電力	LED 15W/11W/7W/4W/3W/1W