
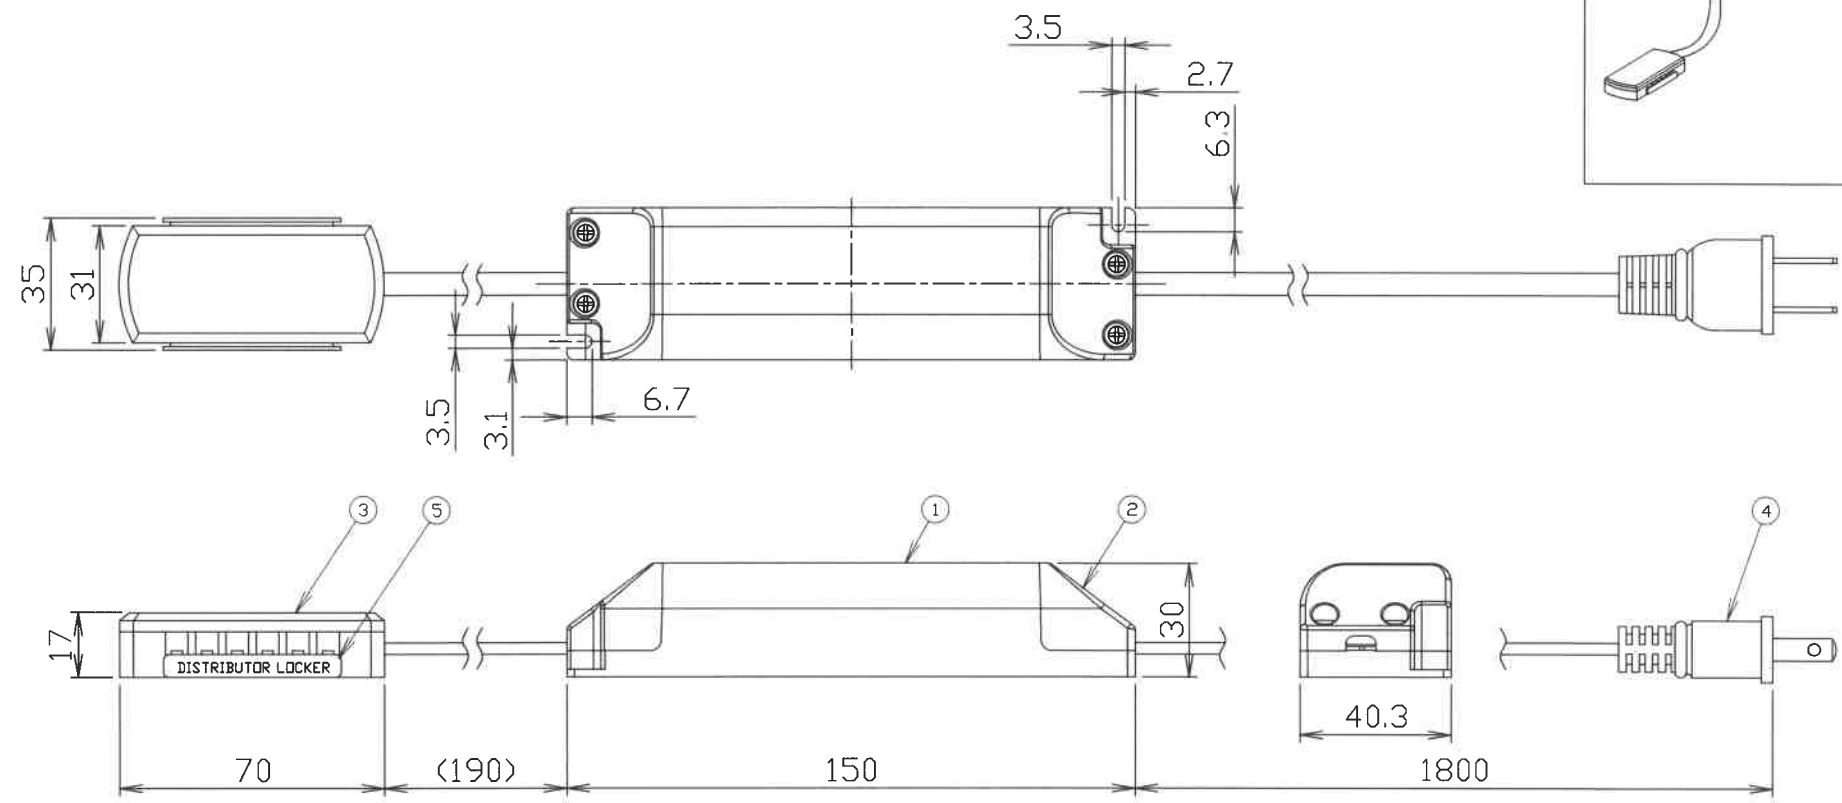


姿図

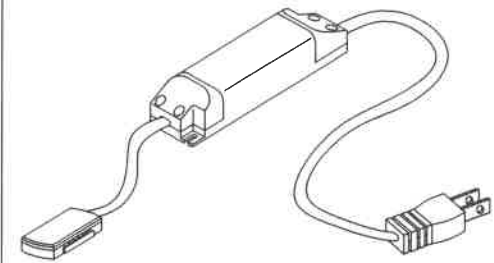

定格入力	100V-240V,50/60Hz
定格出力	DC24V, Max24W, 1.0A, 1ch
動作環境	IP20 (屋内専用)、周囲温度-20~45℃
保護回路	短絡保護回路、過電流保護回路、自動復帰機能付

注意

- 器具側配線を専用コネクタにてディストリビューターに接続する場合、接続後必ずディストリビューターロッカーを差込んでください。差込まない場合接触不良等にて不点等故障の原因となります。
- 器具側配線を専用コネクタにて接続しない場合、ディストリビューター箱線側の本体ネジを外し蓋を外すと端子が有りますので、ご確認の上直接接続願います。

番号	部 品 名	材 質	備 考
①	本体	樹脂 (白)	
②	カバー	樹脂 (白)	
③	ディストリビューター	樹脂 (白)	
④	コンセントプラグ	樹脂 (白)	
⑤	ディストリビューターロッカー	樹脂 (白)	

FEELUX 株式会社FEELUX JAPAN
Feelux Lighting Co., Ltd.

図 名
FLC30-24V/J

DATE	SCALE
2024.06.03	NONE