

この取扱説明書は工事が終わりましたら必ずご使用者様へお渡しください。

取扱上のご注意



警告


- 取り付ける前に全ての電源を切ってください。
- 器具の取り付けは必ず専門の工事会社に依頼してください。
火災、感電、故障の原因になります。
- 器具を分解、改造しないでください。火災、感電、故障の原因になります。
- 紙や布、断熱材などで覆ったり燃えやすいものの近くに設置しないでください。
火災、故障の原因になります。
- 濡れた手で触れないでください。感電の可能性があります。



注意

- この器具は屋内専用です。
- 各チャンネルあたり 100W を超えて接続しないでください。
- 以下の場所には設置しないでください。火災、感電、落下、故障の原因になります。
 - ・直射日光の当たる場所
 - ・湿気の多い場所
 - ・振動の多い場所
 - ・雨水のかかる場所
 - ・風の強い場所
 - ・腐食性ガスの発生する場所
 - ・粉塵の多い場所
 - ・可燃性ガスの発生する場所
 - ・暖房機器、火気の上や付近
 - ・海水や塩素の影響を受けやすい場所
 - ・電波や磁界の影響を受けやすい場所
- 誤って落下させた商品は使用しないでください。火災、故障の原因になります。

寸法

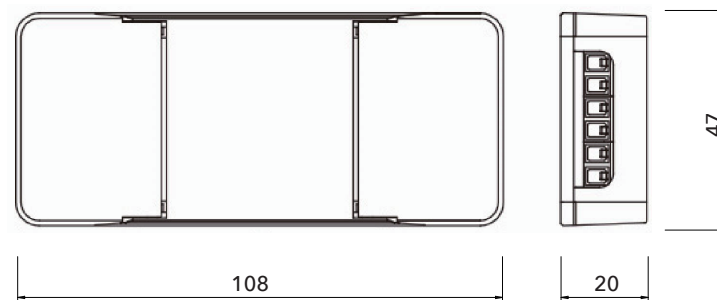

仕様

品名 : FDD-L1DA
入力電圧 : DC 24V
入力信号 : DALI
出力 : DC24V Max: 4A (100W) ch 合計 8A
チャンネル: 1ch


株式会社 FEELUX JAPAN

■ TOKYO 東京本社 〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町 2-21-6 Gaia Force Building 5F
Tel 03-5210-0300 Fax 03-5210-0301

■ OSAKA 大阪営業所 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場 4-6-22 心斎橋 M S ビル 5F
Tel 06-4256-1295 Fax 06-4256-1296


2025 年 7 月

部品名称

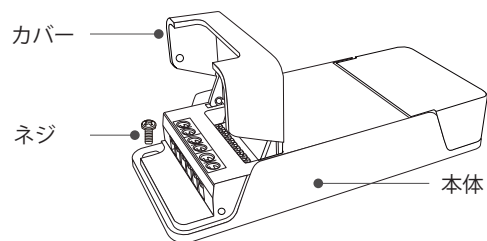


接続

各端子は AWG24 ~18 迄または撚線 0.2sq ~0.75sq 迄

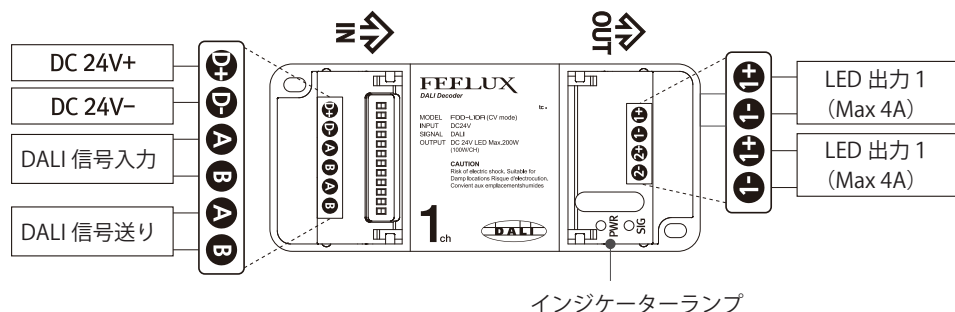


取付説明

- 1 本体の取付はカバーを開けて行ってください。




- 2 配線図に示すように、DC 電源を入力方向に接続します。

⚠ 接続端子は確実に確認してください




- 3 配線図に示すように、DALI コントローラーからの信号線を接続します。

DALI コントローラー



- 4 配線図に示すように、LED モジュールを出力方向に接続します。



- 5 ケーブルを整理したらカバーを閉じます。

⚠ カバーによってワイヤーが
圧迫されていないことを確認してください

