



FLX ible LED Tape Pro

High flexibility led tape for varaious application
High output flexible LED Tape Pro

FLXible LED Tape Pro

ドットレス
ハイパワー

 33mm	高演色 Ra90	電源別置 DC24V	IP 65/67	PWM DALI DMX	高効率 103lm/W (3000K)	温度 0-45℃	1系統 5mまで
--	-------------	---------------	-------------	--------------------	---------------------------	-------------	-------------

FTP 15 □□ K-(IP67)-1000


色温度 防水・防湿レベル サイズ

IP67を選択する場合

24 2400K	27 2700K	30 3000K	35 3500K	40 4000K
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

15

1443 lm/m (3,000K)

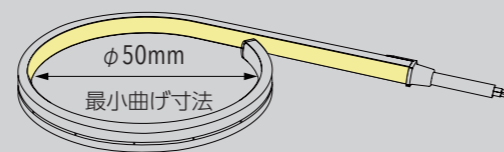


製品仕様・定価


※ 1系統に最長5mまで接続可能です。容量に合わせて専用電源を設置してください。
 ※ オプションで送り配線加工可能です。
 ※ (IP67) 同価格です。

型番	サイズ (mm)	消費電力 (W)	光束 (lm)					定価(円) 単色
			(2400K)	(2700K)	(3000K)	(3500K)	(4000K)	
FTP 15- □□K-(IP67)-500	512	7.5	719	680	721	763	780	7,000
FTP 15- □□K-(IP67)-1000	1,012	15.0	1,438	1,361	1,443	1,527	1,561	14,000
FTP 15- □□K-(IP67)-1500	1,512	22.5	2,157	2,041	2,164	2,290	2,341	21,000
FTP 15- □□K-(IP67)-2000	2,012	30.0	2,876	2,722	2,886	3,054	3,122	28,000
FTP 15- □□K-(IP67)-2500	2,512	37.5	3,595	3,402	3,607	3,817	3,902	35,000
FTP 15- □□K-(IP67)-3000	3,012	45.0	4,314	4,083	4,329	4,581	4,683	42,000
FTP 15- □□K-(IP67)-3500	3,512	52.5	5,033	4,763	5,050	5,344	5,463	49,000
FTP 15- □□K-(IP67)-4000	4,012	60.0	5,752	5,444	5,772	6,108	6,244	56,000
FTP 15- □□K-(IP67)-4500	4,512	67.5	6,471	6,124	6,493	6,871	7,024	63,000
FTP 15- □□K-(IP67)-5000	5,050	75.0	7,190	6,805	7,215	7,635	7,805	70,000

製品寸法

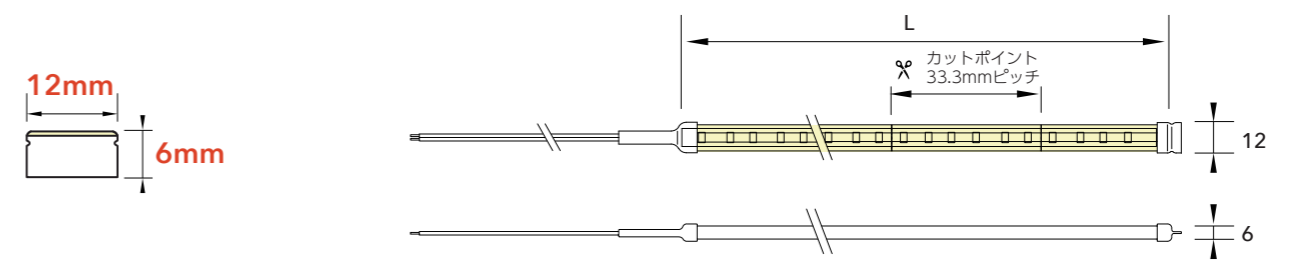

直線取付用レール (樹脂)
FTPS-EXLP (1200mm)
¥1,800



直線取付用レール (アルミニウム)
FTPS-EXL (1000mm)
¥1,800



専用電源



12又プラグ+コンセント付電源
30W FLC30-24V/J
¥9,930



12又プラグ+コンセント付電源
75W FLC75-24V/J
¥15,280



PWM調光用電源
90W MFLC90-24V/JDIM
¥28,500



PWM調光用電源
150W MFLC150-24V/JDIM
¥34,000

オプション



PWMインターフェース
FDC-L1P
¥5,830



DMXインターフェース
FDA-L5M
¥19,100



DALIインターフェース
FDD-L1DA
¥5,250

※本カタログに記載している価格はすべて希望小売価格 (税別) です。