
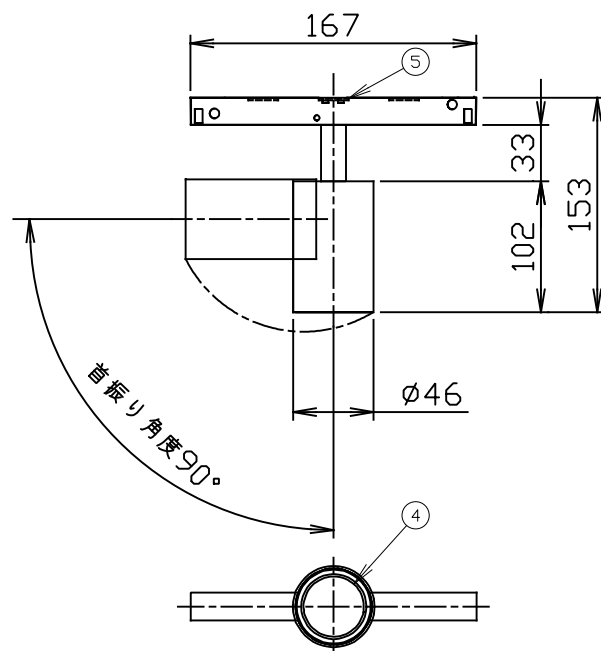


姿図



| 型番        | FLT-SS06-※k-24V-〇〇-□□                        |                                            |                                              |                                              |   | 番号     | 部 品 名  | 材 質        | 備 考 |
|-----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---|--------|--------|------------|-----|
| 消費電力      | 6.3W                                         |                                            |                                              |                                              |   | ①      | 本体     | アルミ(黒色／白色) |     |
| 入力電圧      | DC24V                                        |                                            |                                              |                                              |   | ②      | アーム    | アルミ(黒色／白色) |     |
| 指向角       | 15°、24°、36°                                  |                                            |                                              |                                              |   | ③      | ダクトプラグ | 樹脂(黒色／白色)  |     |
| 色温度       | 2700K                                        | 3000K                                      | 3500K                                        | 4000K                                        | ④ | LEDレンズ | 樹脂(透明) |            |     |
| 全光束       | 442.9lm(15°)<br>393.2lm(24°)<br>403.1lm(36°) | 468.7lm(15°)<br>418lm(24°)<br>438.1lm(36°) | 487.7lm(15°)<br>450.5lm(24°)<br>458.6lm(36°) | 528.9lm(15°)<br>507.7lm(24°)<br>465.7lm(36°) |   | ⑤      | マグネット  |            |     |
| 使用温度／使用環境 | 0°～45℃／屋内 (IP20)                             |                                            |                                              |                                              |   |        |        |            |     |
| 重量        | 222 g                                        |                                            |                                              |                                              |   |        |        |            |     |
| 演色性       | Ra90                                         |                                            |                                              |                                              |   |        |        |            |     |
| 備考        | ※1 型番内の*※※には色温度の上2桁があてはまります。                 |                                            |                                              |                                              |   |        |        |            |     |
|           | ※2 型番内の〇〇は本体の色があてはまります。BK:黒色、WT:白色           |                                            |                                              |                                              |   |        |        |            |     |
|           | ※3 型番内の□□は配光角があてはまります。15°:15°、24:24°、36°:36° |                                            |                                              |                                              |   |        |        |            |     |

**FEELUX**

株式会社FEELUX JAPAN  
Feelux Lighting Co., Ltd.

図 名

FLT Track System/Spot FLT-SS06

DATE

2025.02.08

SCALE

NONE