




FLXible LED Tape

High flexibility led tape for varaious application
Illuminate your space with LED flexible tape

FLXible LED Tape

2種類のパワー
豊富な色温度

 100mm	高演色 Ra90	電源別置 DC24V	IP 66	PWM DALI DMX	高効率 104lm/W	温度 0-45℃	1系統 5mまで
---	-------------	---------------	----------	--------------------	----------------	-------------	-------------

FTS □ - □□ K-1000

タイプ 色温度 サイズ

24	27	30	35	40
2400K	2700K	3000K	3500K	4000K


5	480 lm/m タイプ	
10	1010 lm/m タイプ	

製品仕様・定価

※ 1系統に最長5mまで接続可能です。容量に合わせて専用電源を設置してください。
 ※ オプションで送り配線加工可能です。
 ※ 受注生産で「FTS 8」「FTS 15」対応可能です。詳細は別途お問い合わせください。

型番	サイズ (mm)	消費電力 (W)	光束 (lm)	定価 (円)	型番	サイズ (mm)	消費電力 (W)	光束 (lm)	定価 (円)
FTS 5- □□K-500	510	2.3	231~240	4,400	FTS 10- □□K-500	510	4.8	454~505	4,400
FTS 5- □□K-24V-1000	1,010	4.5	462~480	8,800	FTS 10- □□K-1000	1,010	9.5	908~1,010	8,800
FTS 5- □□K-24V-1500	1,510	6.8	693~720	13,200	FTS 10- □□K-1500	1,510	14.3	1,362~1,515	13,200
FTS 5- □□K-24V-2000	2,010	9.0	924~960	17,600	FTS 10- □□K-2000	2,010	19.0	1,816~2,020	17,600
FTS 5- □□K-24V-2500	2,510	11.3	1,155~1,200	22,000	FTS 10- □□K-2500	2,510	23.8	2,270~2,525	22,000
FTS 5- □□K-24V-3000	3,010	13.5	1,386~1,440	26,400	FTS 10- □□K-3000	3,010	28.5	2,724~3,030	26,400
FTS 5- □□K-24V-3500	3,510	15.8	1,617~1,680	30,800	FTS 10- □□K-3500	3,510	33.3	3,178~3,535	30,800
FTS 5- □□K-24V-4000	4,010	18.0	1,848~1,920	35,200	FTS 10- □□K-4000	4,010	38.0	3,632~4,040	35,200
FTS 5- □□K-24V-4500	4,510	20.3	2,079~2,160	39,600	FTS 10- □□K-4500	4,510	42.8	4,086~4,545	39,600
FTS 5- □□K-24V-5000	5,010	22.5	2,310~2,400	44,000	FTS 10- □□K-5000	5,010	47.5	4,540~5,050	44,000

製品寸法

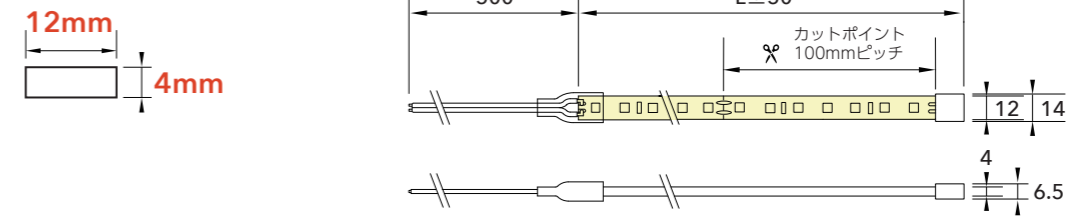

直線取付用レール (樹脂)
FTPS-EXLP (1200mm)
¥1,800

器具装着時寸法 ▶



直線取付用レール (アルミニウム)
FTPS-EXL (1000mm)
¥1,800

器具装着時寸法 ▶

専用電源



12又プラグ+コンセント付電源
30W FLC30-24V/J
¥9,930



12又プラグ+コンセント付電源
75W FLC75-24V/J
¥15,280



PWM調光用電源
90W MFLC90-24V/JDIM
¥28,500



PWM調光用電源
150W MFLC150-24V/JDIM
¥34,000

オプション



PWMインターフェース
FDC-L1P
¥5,830



DMXインターフェース
FDA-L5M
¥19,100



DALIインターフェース
FDD-L1DA
¥5,250

※本カタログに記載している価格はすべて希望小売価格 (税別) です。