
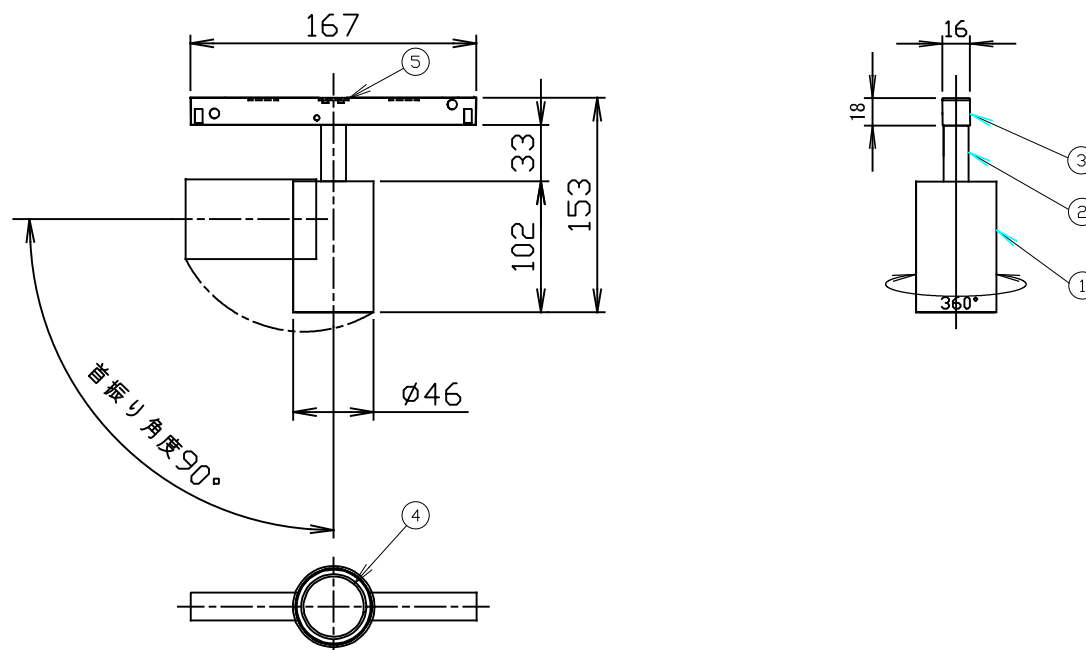


姿図



型番	FLT-SS09-※k-24V-〇〇-□□					番号	部 品 名	材 質	備 考
消費電力	8.9W					①	本体	アルミ(黒色／白色)	
入力電圧	DC24V					②	アーム	アルミ(黒色／白色)	
指向角	15°、24°、36°					③	ダクトプラグ	樹脂(黒色／白色)	
色温度	2700K	3000K	3500K	4000K		④	LEDレンズ	樹脂(透明)	
全光束	724.4lm/m<15°> 678.6lm/m<24°> 634.3lm/m<36°>	838.9lm/m<15°> 739.6lm/m<24°> 708.5lm/m<36°>	782.6lm/m<15°> 743.6lm/m<24°> 702.2lm/m<36°>	810lm/m<15°> 745.8lm/m<24°> 711lm/m<36°>		⑤	マグネット		
使用温度／使用環境	0° ～ 45℃／屋内 (IP20)								
重量	226 g								
演色性	Ra90								
備考	※1 型番内の*※※には色温度の上2桁があてはまります。 ※2 型番内の〇〇は本体の色があてはまります。BK:黒色、WT:白色 ※3 型番内の□□は配光角があてはまります。15°:15°、24:24°、36°:36°								

FEELUX

株式会社FEELUX JAPAN
Feelux Lighting Co., Ltd.

図 名

FLT Track System/Spot FLT-SS09

DATE

2025.02.08

SCALE

NONE