

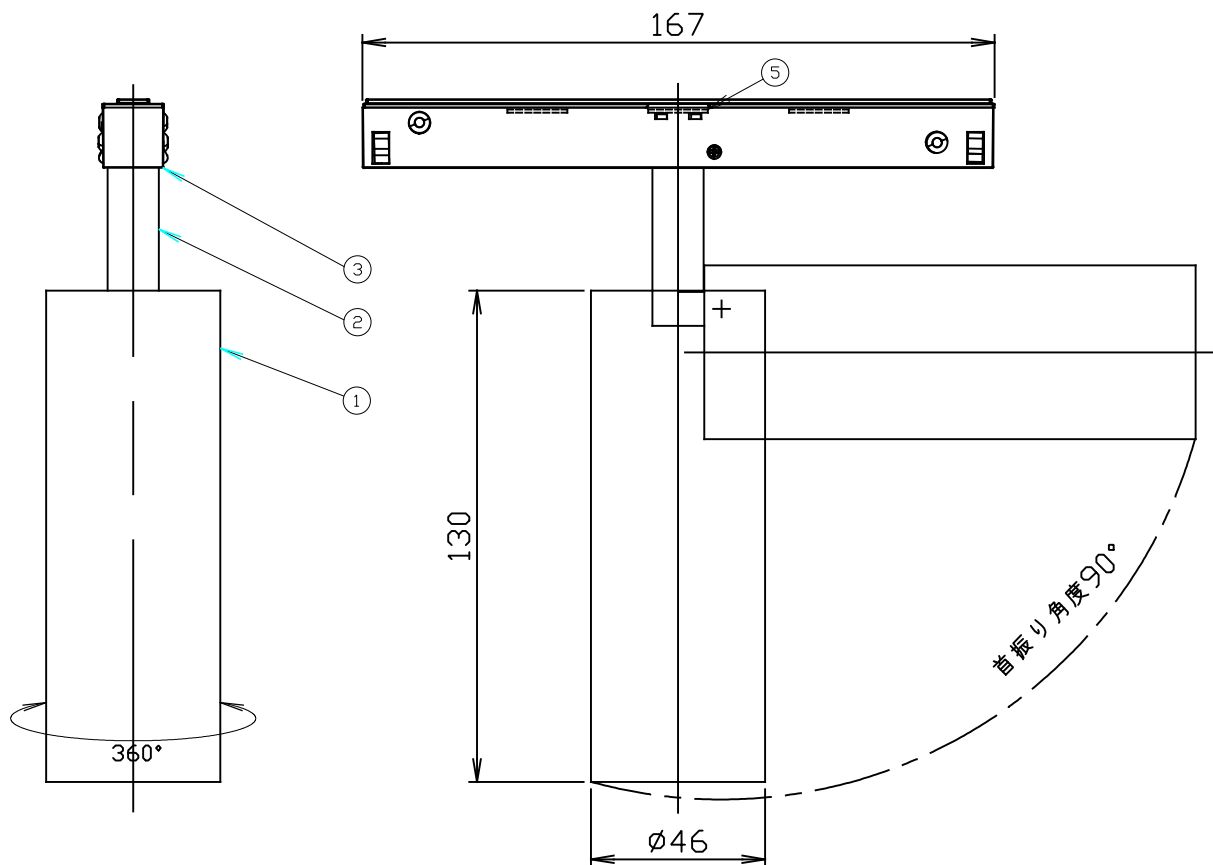


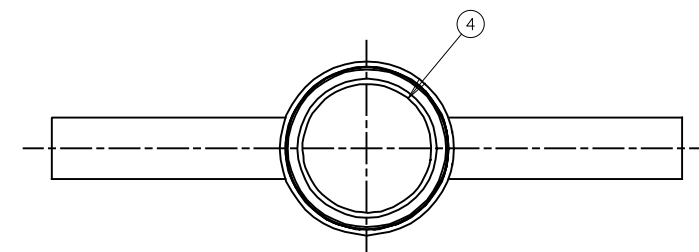

姿図



型番	FLT-SS15-**k-24V-00-□□				番号	部 品 名	材 質	備 考
消費電力	14.75W				①	本体	アルミ(黒色/白色)	
入力電圧	DC24V				②	アーム	アルミ(黒色/白色)	
指向角	15°、24°、36°				③	ダクトプラグ	樹脂(黒色/白色)	
色温度	2700K	3000K	3500K	4000K	④	LEDレンズ	樹脂(透明)	
全光束	909.3lm/m(15°) 830.2lm/m(24°) 770.9lm/m(36°)	1000.1lm/m(15°) 916lm/m(24°) 907.6lm/m(36°)	951.4lm/m(15°) 855.8lm/m(24°) 838.7lm/m(36°)	965.4lm/m(15°) 935.7lm/m(24°) 1040.6lm/m(36°)	⑤	マグネット		
使用温度/使用環境	0° ~ 45℃/屋内 (IP20)							
重量	294 g							
演色性	Ra90							
備考	※1 型番内の*※※には色温度の上2桁が当てはまります。							
	※2 型番内の00は本体の色が当てはまります。BK:黒色、WT:白色							
	※3 型番内の□□は配光角が当てはまります。15°:15°、24:24°、36°:36°							

FEELUX

株式会社FEELUX JAPAN
Feelux Lighting Co., Ltd.

図 名

FLT Track System/Spot FLT-SS15

DATE

2025.02.08

SCALE

NONE