


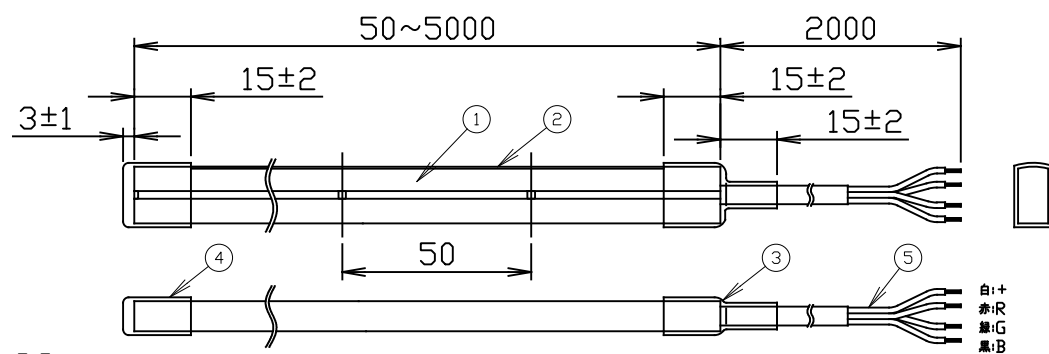


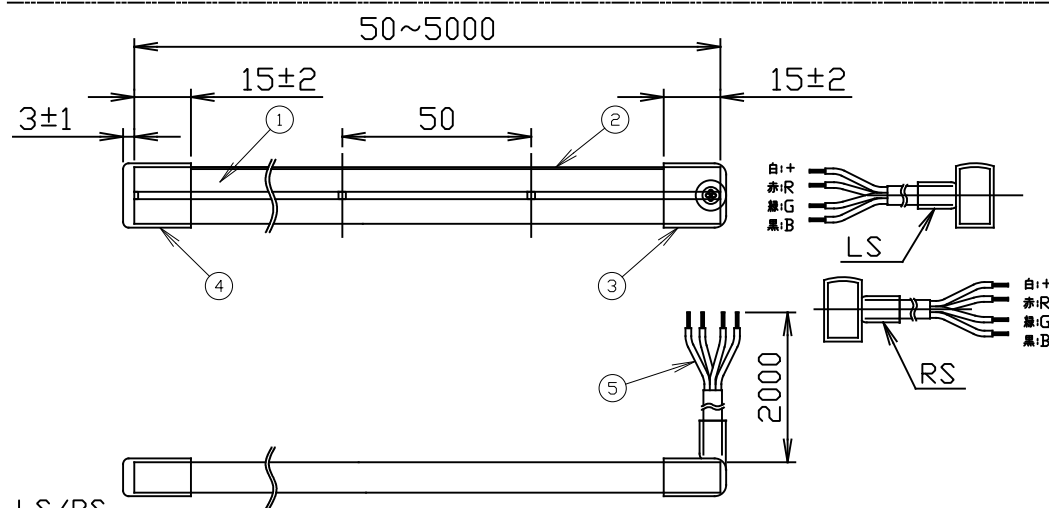


SS




LS/RS




姿図
SS

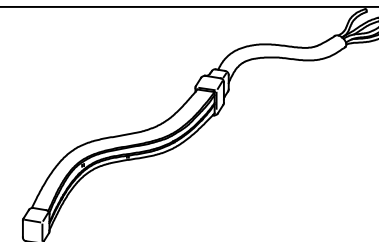

姿図
LS



姿図
RS



型番	FN1-RGB-0000-□□					番号	部品名	材質	備考
消費電力	15.03W/m R:4.9W/m、G:5.1W/m、B:4.5W/m					①	本体	シリコン	
入力電圧	DC24V					②	発光面	シリコン	
製品長	50mm ~ 5000mm					③	電源線カバー	樹脂(透明)	
色温度	RED	GREEN	BLUE	R+G+B		④	エンドカバー	樹脂(透明)	
全光束	39lm/m	100lm/m	23lm/m	160lm/m		⑤	電源線	VCTF0.3sq	+白、-赤、黒、黒
使用温度	-20 ~ 45℃								
指向角	110°								
使用環境	屋内/屋外 (IP65) ※水中使用不可 ※本社工場出荷時(IP67)								
最小曲げ寸法	R100mm (光軸水平方向) ※光軸垂直方向への曲げは不可。								
備考	※1 型番内の0000は寸法がてはまります。 ※2 型番内の□□は電源線取出方向がてはまります。SS:ストレート、LS:左出し、RS:右出し								

図 名

DATE

FEELUX

株式会社FEELUX JAPAN
Feelux Lighting Co., Ltd.

FLXibleNeon 1 RGB 横曲げ型フルカラーチューブライト 屋外屋内兼用タイプ

2023.11.24