
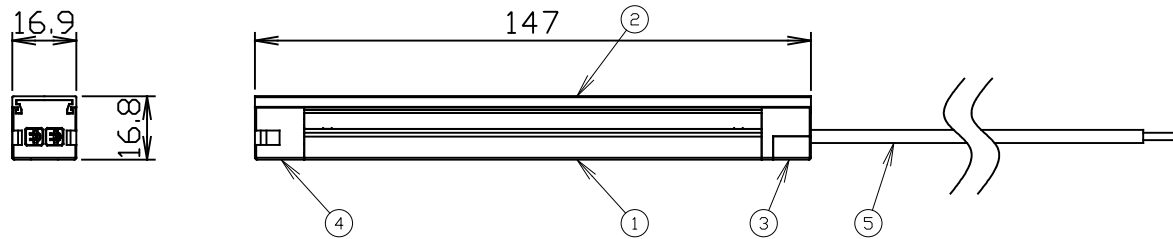
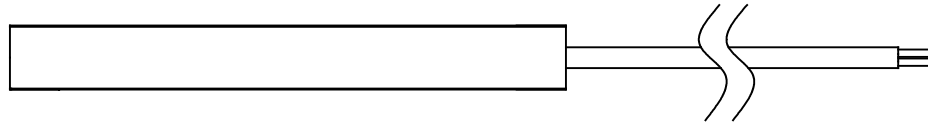


型番: NDF-PTC

姿図



- ・位相調光
- ・最大直列W数 400W

番号	部 品 名	材 質	備 考
①	本 体	アルミ押出し材	
②	カバー	樹脂（乳白）	
③	エンドキャップA	樹脂（グレー）	
④	エンドキャップB	樹脂（グレー）	
⑤	電源コード	樹脂（グレー）	

型番	NDF3-***K-110V-C90			
消費電力	2.5W			
入力電圧	AC100V			
各寸法（mm）	A:147, B:156, C:19, D:18, E:18, F:16.8			
色温度	2700K	3000K	3500K	4000K
全光束	363lm/m	340lm/m	406lm/m	444lm/m
使用温度	0 ~ 40℃			
使用環境	屋内専用（IP20）			
	※1 型番内の*番番には色温度の上2桁が当てはまります。			

FEELUX

株式会社FEELUX JAPAN
Feelux Lighting Co., Ltd.

図 名 : NDF用パワーコネクター

型番: NDF3-□□K-110V-PC

DATE

2021.2.15

SCALE

NONE