NDF □ - □□ K-110V

□□	
27	2700K
30	3000K
35	3500K
40	4000K

□		
3	2.5W	147mm 212 lm (4000K)
5	5W	283mm 340 lm (4000K)
10	10W	560mm 720 lm (4000K)
15	15W	839mm 1,080 lm (4000K)
20	20W	1,117mm 1,440 lm (4000K)

製品寸法・定価

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	定価 (円)
NDF 3	147	156	179	6,840
NDF 5	283	292	314	8,160
NDF10	561	570	592	13,560
NDF15	839	848	871	20,400
NDF20	1,117	1,126	1,149	27,120

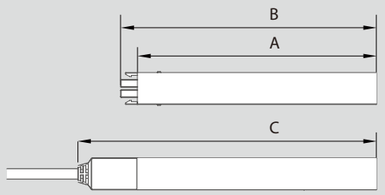



業界最小クラス
100V調光タイプ

インストール

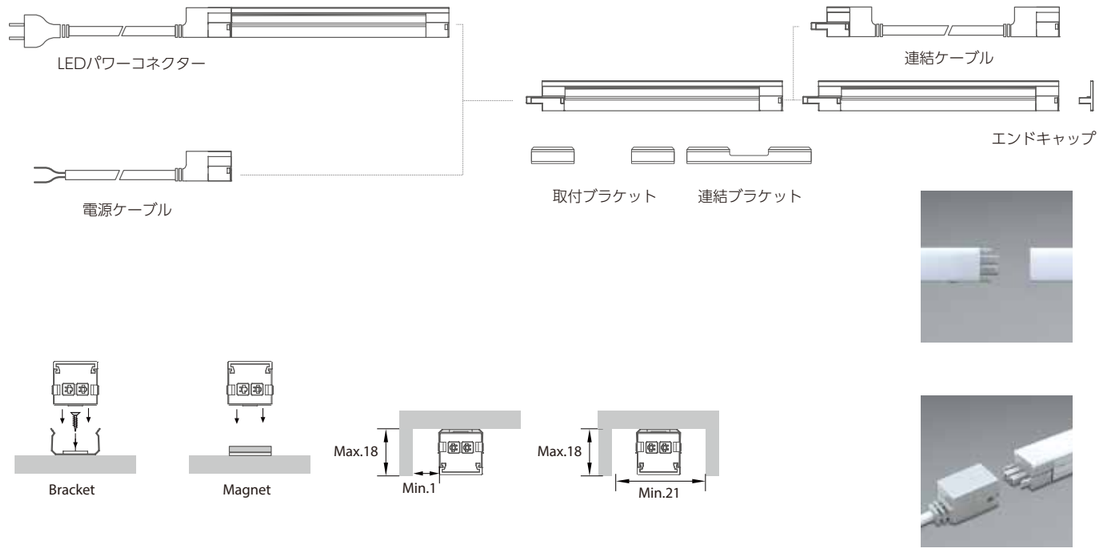

アクセサリー

LEDパワーコネクター
NDF3 □□K-100V-PC
¥8,160

電源ケーブル
NDFOPC 1800mm
¥1,680

連結ケーブル
NDFPTC/J (150mm) ¥720
NDFPTC1/J (300mm) ¥1,080
NDFPTC2/J (600mm) ¥1,080
NDFPTC4/J (1200mm) ¥1,200
NDFPTC6/J (1800mm) ¥1,200

取付ブラケット
NDF-BRACKET1
２個／１セット
器具付属品

角度ブラケット 15°/40°
NDF-BRACKET 2
２個／１セット
¥360 (別売品)

連結ブラケット
NDF-BRACKET 3
１個
器具付属品

エンドキャップ
NDF-CAP
１個
器具付属品

配光データ

NDF5 40K



NDF10 40K



NDF15 40K



NDF20 40K



電源の接続

LEDパワーコネクター（別売品）NDF3（色温度）K-100V-PC

⚠ この器具は AC100V

電源ケーブル（別売品）　NDFOPC　1800mm

⚠ 接続の際は絶縁処理を確実に
行ってください。

設置方法

取付ブラケット
（器具付属品）
NDF-BRACKET1
２個／１セット



マグネット
（器具付属品）
NDF-XXXXXXX
２個／１セット



⚠ 接着面のホコリ注意

角度ブラケット
15°/40°（別売品）
NDF-BRACKET２
２個／１セット



⚠ ブラケットの向き

⚠ 造作材からの距離

⚠ 周辺温度注意
0℃～45℃



接続方法

● 器具をしっかりと差し込んで連結してください。
● 付属のコネクティングブラケットで接続部分を固定してください。
● 末端には付属のエンドキャップを取り付けてください。

⚠ 器具連結長最大 18m まで

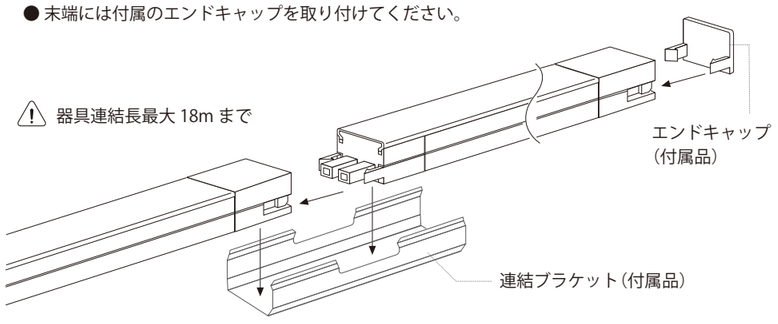

● 連結ケーブル（別売品）で接続する場合

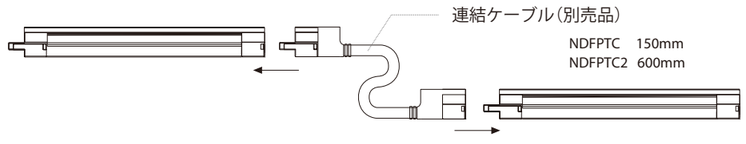
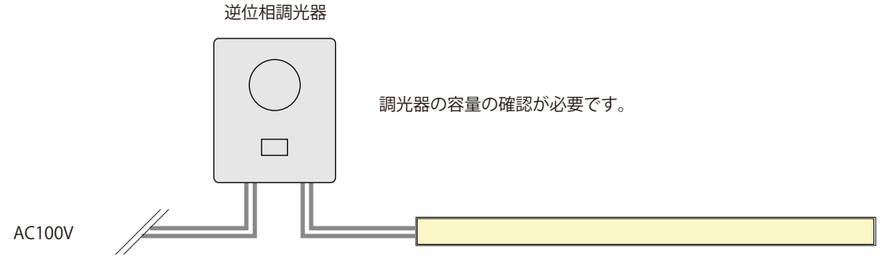
配線接続例