
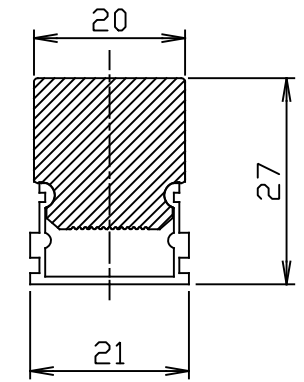


姿図

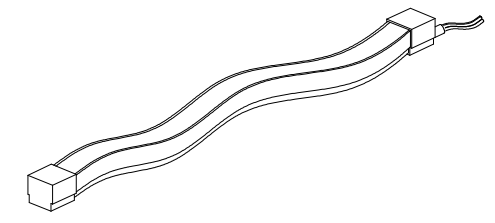

型番	FNL3D-***k-0000-□□				番号	部品名	材質	備考
消費電力	20W/m				①	本体	シリコーン	
入力電圧	DC24V				②	発光面	シリコーン	
製品長	55mm ~ 5005mm				③	電原線カバー	シリコーン	
色温度	2700K	3000K	4000K	6500K	④	エンドカバー	シリコーン	
全光束	1220lm/m	1500lm/m	1540lm/m	1600lm/m	⑤	電原線	VCTF0.5sq	+巻、-黒
使用温度	-20 ~ 40℃							
指向角	20°、35°、45°、20×40°							
使用環境	屋内/屋外 (IP67耐塵防湿形) ※水中使用不可							
最小曲げ寸法	φ300 mm (光軸水平方向) ※光軸垂直方向への曲げは不可。							
備考	※1 型番内の***※には色温度の上2桁が当てはまります。							
	※2 型番内の0000は寸法が当てはまります。							
	※3 型番内の□□は配光角が当てはまります。20:20°、35:35°、45:45°、20×45:20×45°							