
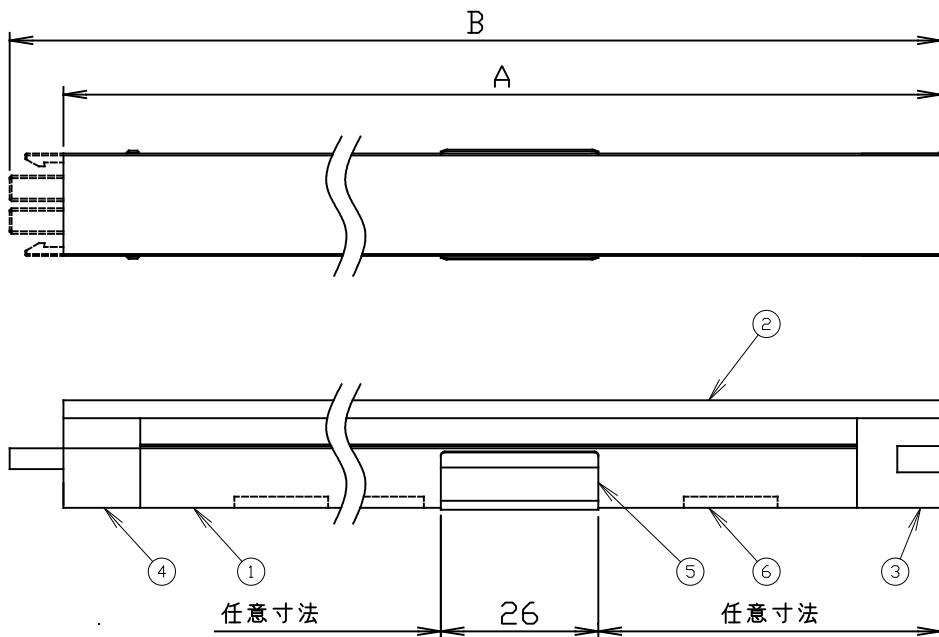


姿図

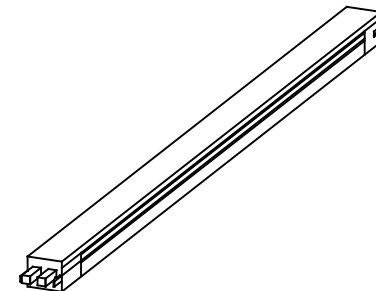

- 逆位相調光対応（マッチングテスト要）
- 最大直列W数 400W

番号	部 品 名	材 質	備 考
①	本 体	アルミ押出し材	
②	カバー	樹脂（乳白）	
③	エンドキャップA	樹脂（グレー）	
④	エンドキャップB	樹脂（グレー）	
⑤	取付金具	ステンレス	
⑥	マグネット		

型番	NDF3-***K-110V-C90				NDF5-***K-110V-C90				NDF10-***K-110V-C90				NDF15-***K-110V-C90				NDF20-***K-110V-C90			
消費電力	2.5W				5W				10W				15W				20W			
入力電圧	AC100V				AC100V				AC100V				AC100V				AC100V			
各寸法（mm）	A:147、B:156、C:19、D:18、E:18、F:16.8				A:282.5、B:291.5、C:19、D:18、E:18、F:16.8				A:560.5、B:569.5、C:19、D:18、E:18、F:16.8				A:839、B:848、C:19、D:18、E:18、F:16.8				A:1117、B:1126、C:19、D:18、E:18、F:16.8			
色温度	2700K	3000K	3500K	4000K	2700K	3000K	3500K	4000K	2700K	3000K	3500K	4000K	2700K	3000K	3500K	4000K	2700K	3000K	3500K	4000K
全光束	168.2lm/m	113.1lm/m	185.5lm/m	113.1lm/m	372.1lm/m	391lm/m	402.7lm/m	377.7lm/m	754.9lm/m	716.9lm/m	829.7lm/m	759.6lm/m	1114.4lm/m	1100.9lm/m	1089.8lm/m	1143.3lm/m	1478.2lm/m	1466.1lm/m	1648.5lm/m	1521.3lm/m
使用温度	0～40℃																			
使用環境	屋内専用（IP20）																			
	※1 型番内の***Kには色温度の上2桁が当てはまります。																			

FEELUX

株式会社FEELUX JAPAN
Feelux Lighting Co., Ltd.

図 名

FLX Stix NDFree ドットレス、100V、スティックライト

DATE

2023.11.24

SCALE

NONE