



FLXible Neon 3D

Super slim flexible LED with spot-free output
Various curve with FLXible Neon 3D

FLXible Neon 3D

ドットレス
2方向の曲線

 20.83 mm	高演色 Ra90	電源別置 DC24V	IP 6X/6X	PWM DALI DMX	消費電力 14.4 W/m	温度 -10~50 °C	1系統 5mまで
--	-------------	---------------	-------------	--------------------	------------------	-----------------	-------------


FN3D - K-1000-

カラー サイズ 配線型

SS BS
Standard Bottom

500mm~5,000mm

22	24	27	30	35	40
2200K	2400K	2700K	3000K	3500K	4000K




製品仕様・定価

※ 1系統に最長5mまで接続可能です。容量に合わせて専用電源を設置してください。
※ 20.83mmの倍数で製作可能です。

型番	サイズ (mm)	消費電力 (W)	光束 (lm)						定価(円)
			(2200K)	(2400K)	(2700K)	(3000K)	(3500K)	(4000K)	
FN3D- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> K-500	500	7.2	423.5	430	486.8	502.6	529	527.9	12,500
FN3D- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> K-1000	1,000	14.4	847	861.5	973.6	1,005.1	1,058	1,055.8	25,000
FN3D- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> K-1500	1,500	21.6	1,270.5	1,292.3	1,460.4	1,507.7	1,587	1,583.7	37,500
FN3D- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> K-2000	2,000	28.8	1,694	1,723	1,947.2	2,010.2	2,116	2,111.6	50,000
FN3D- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> K-2500	2,500	36	2,117.5	2,153.8	2,434	2,512.8	2,645	2,639.5	62,500
FN3D- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> K-3000	3,000	43.2	2,541	2,584.5	2,920.8	3,015.3	3,174	3,167.4	75,000
FN3D- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> K-3500	3,500	50.4	2,964.5	3,015.3	3,407.6	3,517.9	3,703	3,695.3	87,500
FN3D- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> K-4000	4,000	57.6	3,388	3,446	3,894.4	4,020.4	4,232	4,223.2	100,000
FN3D- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> K-4500	4,500	64.8	3,811.5	3,876.8	4,381.2	4,523	4,761	4,751.1	112,500
FN3D- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> K-5000	5,000	72	4,235	4,307.5	4,868	5,025.5	5,290	5,279	125,000

製品寸法

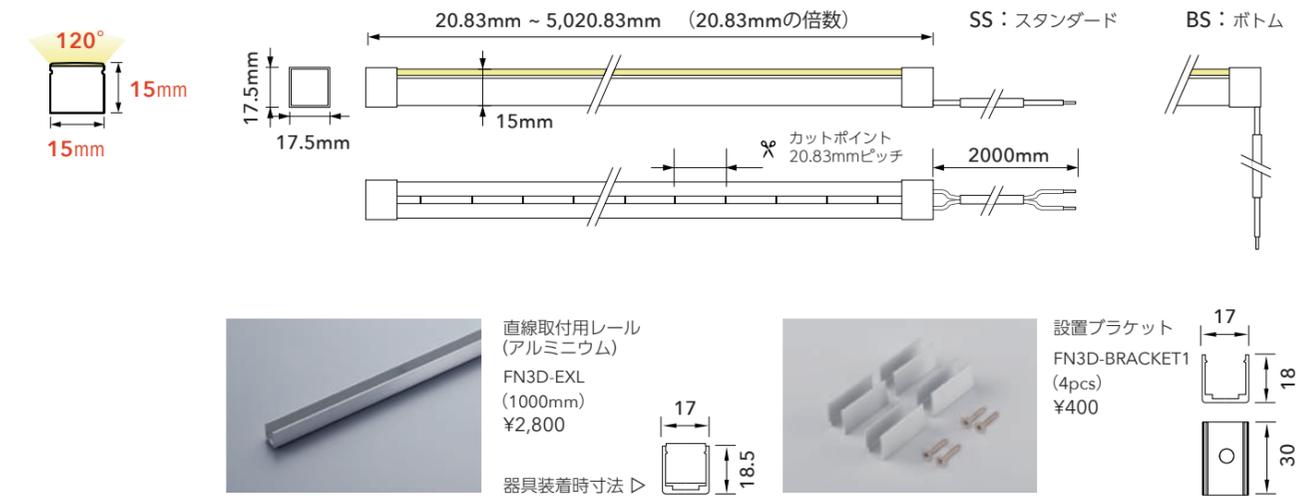

専用電源

				
調光/非調光兼用	調光/非調光兼用			
12又プラグ+コンセント付電源 30W FLC30-24V/J ¥11,050	12又プラグ+コンセント付電源 75W FLC75-24V/J ¥16,400	PWM調光用電源 60W OT60/100-242/24 DIM P G3 ¥23,000	PWM調光用電源 90W OT90/100-242/24 DIM P G3 ¥29,000	PWM調光用電源 150W OT150/100-242/24 DIM P G3 ¥34,500

オプション

			
PWMインターフェース FDC-L1P ¥5,830	DMXインターフェース FDA-L5M ¥19,100	DALIインターフェース FDD-L1DA ¥6,300	エンドキャップ FN3D-END CAP ¥300

※本カタログに記載している価格はすべて希望小売価格 (税別) です。