

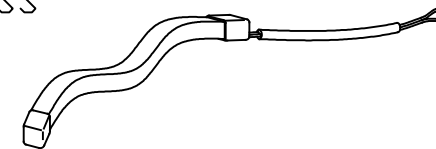


姿図  
SS

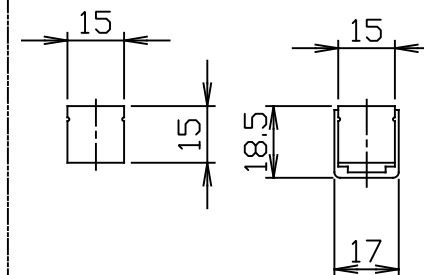

姿図  
BS



型番	FN3D-※※K-0000-□□						
消費電力	14.4W/m						
入力電圧	DC24V						
製品長	20.83mm ~ 5020.03mm						
色温度	2200K	2400K	2700K	3000K	3500K	4000K	
全光束	847lm/m	861.5lm/m	973.6lm/m	1005.1lm/m	1058lm/m	1055.8lm/m	
使用温度	-20 ~ 45℃						
指向角	120°						
使用環境	屋内/屋外 (IP65) ※水中使用不可 ※本社工場出荷時(IP67)						
最小曲げ寸法	φ150 mm						
備考	※1 型番内の「※※」には色温度の上2桁が当てはまります。						
	※2 型番内の0000は寸法が当てはまります。						
	※3 型番内の□□は電源線取出口方向が当てはまります。SS:ストレート、BS:下出し						

番号	部品名	材質	備考
①	本体	シリコン	白
②	発光面	シリコン	乳白
③	電源線カバー	シリコン	乳白
④	エンドカバー	シリコン	乳白
⑤	電源線	VCTF0.3sq	+赤、-黒

BS

**FEELUX**

株式会社FEELUX JAPAN  
Feelux Lighting Co., Ltd.

図 名

FLXibleNeon 3D 縦曲げ横曲げ型チューブライト 屋外屋内兼用タイプ

DATE

2024.05.15

SCALE

NONE