

FLXible Neon 1

- 豊富な色温度
- 水平方向の曲線



38.5mm

高演色

Ra90

電源別置

DC24V

IP

65

PWM
DALI
DMX

消費電力

10
W/m

温度

-10~45
℃

1系統

5mまで

配光角

130°

FN1 - □□ K-1000-□□-WP

色温度

サイズ


配線型

屋外型

SS
Standard




LS
Side



BS
Bottom



RS
Side



22

2200K

24

2400K

27

2700K

30

3000K

35

3500K




40

4000K

型番	サイズ (mm)	消費電力 (W)	光束 (lm)						定価(円)
			(2200K)	(2400K)	(2700K)	(3000K)	(3500K)	(4000K)	
FN 1- □□K-500-□□-WP	500	5	174	200	205	212	214	203	7,560
FN 1- □□K-1000-□□-WP	1,000	10	349	401	410	424	429	406	14,120
FN 1- □□K-1500-□□-WP	1,500	15	523	601	615	636	643	609	21,170
FN 1- □□K-2000-□□-WP	2,000	20	698	802	820	848	858	812	27,220
FN 1- □□K-2500-□□-WP	2,500	25	872	1,002	1,025	1,060	1,072	1,015	34,020
FN 1- □□K-3000-□□-WP	3,000	30	1,047	1,203	1,230	1,272	1,287	1,218	40,320
FN 1- □□K-3500-□□-WP	3,500	35	1,221	1,403	1,435	1,484	1,501	1,421	47,130
FN 1- □□K-4000-□□-WP	4,000	40	1,396	1,604	1,640	1,696	1,716	1,624	55,070
FN 1- □□K-4500-□□-WP	4,500	45	1,570	1,804	1,845	1,908	1,930	1,827	62,000
FN 1- □□K-5000-□□-WP	5,000	50	1,745	2,005	2,050	2,120	2,145	2,030	68,550

※ 1 系統に最長 5 m まで接続可能です。容量に合わせて専用電源を設置してください。 ※本カタログに記載している価格はすべて希望小売価格（税別）です。
※オプションで送り配線加工可能です。
※38.5mm の倍数で製作可能です。
※韓国本社仕様は IP67 です。(受注後納期 2 ヶ月)


製品寸法

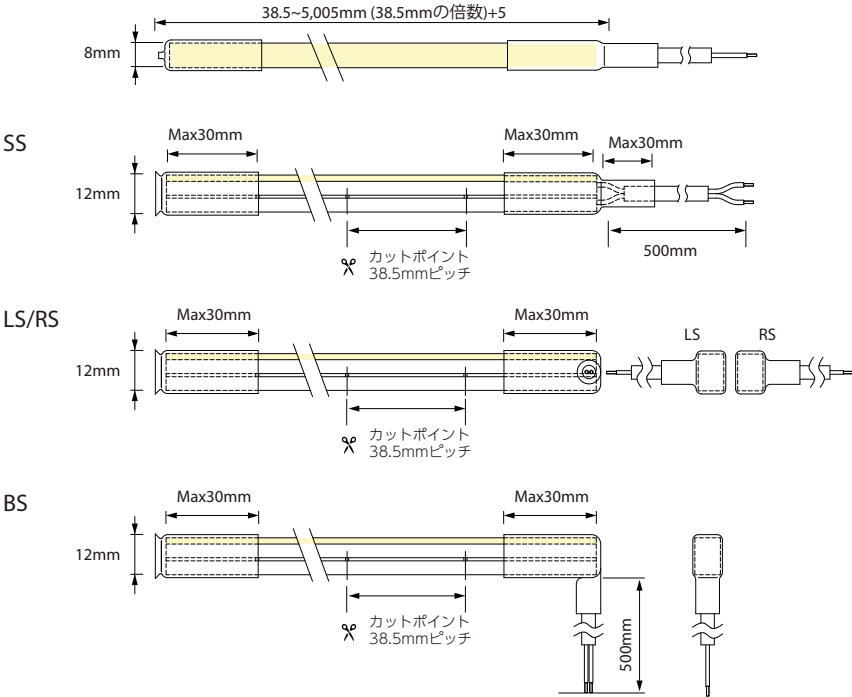

電源の接続

- 本製品は定電圧 DC24V で使用できます。
- Feelux が指定した LED 直流電源以外の電源をご利用になった場合、書面上の同意がない限り、照明器具の品質保証はできません。
- 接続可能長さ

電源	30W	60W	75W	90W	150W
FN1	約 2.4m 迄	約 6m 迄	約 6m 迄	約 9m 迄	約 15m 迄



専用電源




12又プラグ+コンセント付電源 30W FLC30-24V/J ¥11,050	12又プラグ+コンセント付電源 75W FLC75-24V/J ¥16,400	PWM調光用電源 60W OT60/100-242/24 DIM P G3 ¥23,000	PWM調光用電源 90W OT90/100-242/24 DIM P G3 ¥29,000	PWM調光用電源 150W OT150/100-242/24 DIM P G3 ¥34,500
---	---	---	---	---

オプション



PWMインターフェース FDC-L1P ¥5,830	DMXインターフェース FDA-L5M ¥19,100	DALIインターフェース FDD-L1DA ¥6,300
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

配光データ

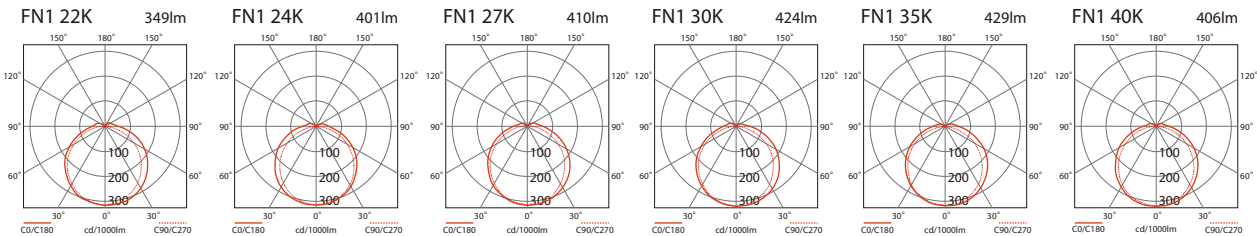

設置方法


●専用のブラケットまたはレールで固定してください。

⚠ 押し込むとき、LED を強く押さないでください。故障の原因になります。




直線取付用レール
(アルミニウム)
FN1-EXL1
(1000mm)
¥2,160

器具装着時寸法 ▶




直線取付用レール
FN1-EXL1 (1000mm)

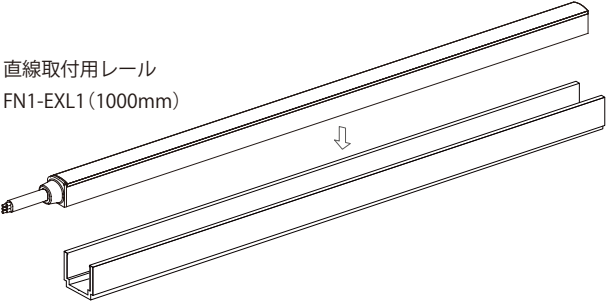


曲線取付用レール
(アルミニウム)
FN1-EXL-FLEX
(1000mm)
¥3,300

器具装着時寸法 ▶




曲線取付用レール
FN1-EXL-FLEX (1000mm)

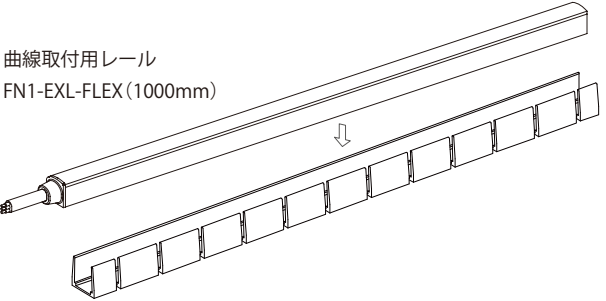


設置ブラケット
FN1-BRACKET1
(4pcs)
¥600

器具装着時寸法 ▶



設置ブラケット
FN1-BRACKET1 (4pcs)

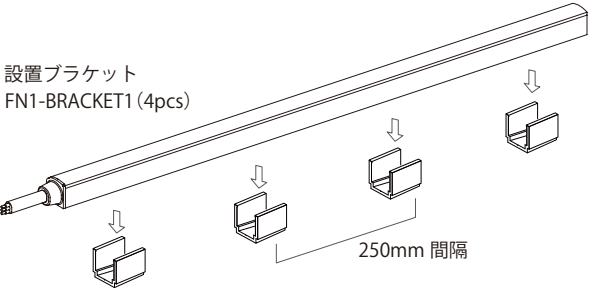


⚠ 造作材からの距離

⚠ 周辺温度注意 -10℃～45℃

⚠ 設置した器具を引っ張り上げたり、引き寄せたりしないでください。断線や接点不良により不点灯や火災、感電、故障の原因になります。

⚠ 万が一チャンネルから外して、再取り付けする際は、必ず3回までにしてください。




切断方法


●必ずカットポイントのマークの位置をカットしてください。

●垂直にカットしてください。斜めにならないよう注意してください。

●本製品の保護等級は標準仕様での出荷時に「IP65」です。切断して使用する場合は保護性能を保証できませんのでご注意ください。

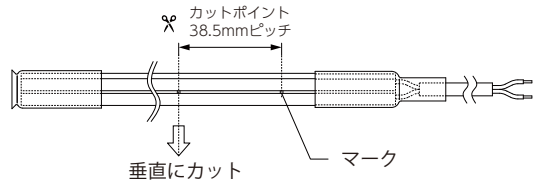

エンドキャップ



前後に動かし接着剤を馴染ませる

サイズ・価格

～500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	38.5	43.5	¥7,560
	77.0	82.0	
	115.5	120.5	
	154.0	159.0	
	192.5	197.5	
	231.0	236.0	
	269.5	274.5	
	308.0	313.0	
	346.5	351.5	
	385.0	390.0	
	423.5	428.5	
～1,000mm	462.0	467.0	¥14,120
	500.5	505.5	
	539.0	544.0	
	577.5	582.5	
	616.0	621.0	
	654.5	659.5	
	693.0	698.0	
	731.5	736.5	
	770.0	775.0	
	808.5	813.5	
	847.0	852.0	
～1,500mm	885.5	890.5	¥21,170
	924.0	929.0	
	962.5	967.5	
	1001.0	1006.0	
	1039.5	1044.5	
	1078.0	1083.0	
	1116.5	1121.5	
	1155.0	1160.0	
	1193.5	1198.5	
	1232.0	1237.0	
	1270.5	1275.5	
～2,000mm	1309.0	1314.0	¥27,220
	1347.5	1352.5	
	1386.0	1391.0	
	1424.5	1429.5	
	1463.0	1468.0	
	1501.5	1506.5	
	1540.0	1545.0	
	1578.5	1583.5	
	1617.0	1622.0	
	1655.5	1660.5	
	1694.0	1699.0	
～2,500mm	1732.5	1737.5	¥34,020
	1771.0	1776.0	
	1809.5	1814.5	
	1848.0	1853.0	
	1886.5	1891.5	
	1925.0	1930.0	
	1963.5	1968.5	
	2002.0	2007	
	2040.5	2045.5	
	2079.0	2084.0	
	2117.5	2122.5	

～3,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2541.0	2546.0	¥40,320
	2579.5	2584.5	
	2618.0	2623.0	
	2656.5	2661.5	
	2695.0	2700.0	
	2733.5	2738.5	
	2772.0	2777.0	
	2810.5	2815.5	
	2849.0	2854.0	
	2887.5	2892.5	
	2926.0	2931.0	
～3,500mm	2964.5	2969.5	¥47,130
	3003.0	3008.0	
	3041.5	3046.5	
	3080.0	3085.0	
	3118.5	3123.5	
	3157.0	3162.0	
	3195.5	3200.5	
	3234.0	3239.0	
	3272.5	3277.5	
	3311.0	3316.0	
	3349.5	3354.5	
～4,000mm	3388.0	3393.0	¥55,070
	3426.5	3431.5	
	3465.0	3470.0	
	3503.5	3508.5	
	3542.0	3547.0	
	3580.5	3585.5	
	3619.0	3624.0	
	3657.5	3662.5	
	3696.0	3701.0	
	3734.5	3739.5	
	3773.0	3778.0	
～4,500mm	3811.5	3816.5	¥62,000
	3850.0	3855.0	
	3888.5	3893.5	
	3927.0	3932.0	
	3965.5	3970.5	
	4004.0	4009.0	
	4042.5	4047.5	
	4081.0	4086.0	
	4119.5	4124.5	
	4158.0	4163.0	
	4196.5	4201.5	
～5,000mm	4235.0	4240.0	¥68,550
	4273.5	4278.5	
	4312.0	4317.0	
	4350.5	4355.5	
	4389.0	4394.0	
	4427.5	4432.5	
	4466.0	4471.0	
	4504.5	4509.5	
	4543.0	4548.0	
	4581.5	4586.5	
	4620.0	4625.0	