

FLXible Neon 1 RGB

- RGBカラー
- 水平方向の曲線

**50 mm**

電源別置
DC24V

IP
20

DMX


消費電力
15.03 W/m

温度
-10~45℃

1系統
5mまで

配光角
130°

FN1 - RGB -1000 - SS

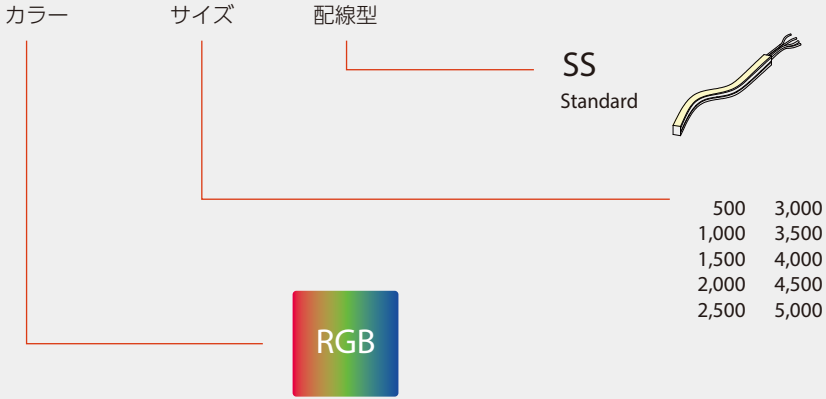


500	3,000
1,000	3,500
1,500	4,000
2,000	4,500
2,500	5,000

型番	サイズ (mm)	消費電力 (W)	定価 (円)	仕様	RED	GREEN	BLUE	R+G+B
FN 1- RGB - 500 - SS	500	7.52	9,000	光束値 (lm/W)	8	19	4.5	10.7
FN 1- RGB - 1000 - SS	1,000	15.03	18,000	光束値 (lm/m)	39	100	23	160
FN 1- RGB - 1500 - SS	1,500	22.55	27,000	消費電力 (W/m)	4.9	5.1	4.5	15.03
FN 1- RGB - 2000 - SS	2,000	30.06	36,000	最大直列 (m)	5.0			
FN 1- RGB - 2500 - SS	2,500	37.58	45,000	最小直列 (mm)	50			
FN 1- RGB - 3000 - SS	3,000	45.09	54,000	定格電流 (A/m)	0.2	0.21	0.21	0.62
FN 1- RGB - 3500 - SS	3,500	52.61	63,000					
FN 1- RGB - 4000 - SS	4,000	60.12	72,000					
FN 1- RGB - 4500 - SS	4,500	67.64	81,000					
FN 1- RGB - 5000 - SS	5,000	75.15	90,000					


※ 1 系統に最長 5 m まで接続可能です。容量に合わせて専用電源を設置してください。
※ オプションで送り配線加工可能です。
※ 50mm の倍数で製作可能です。
※ 本カタログに記載している価格はすべて希望小売価格（税別）です。

製品寸法

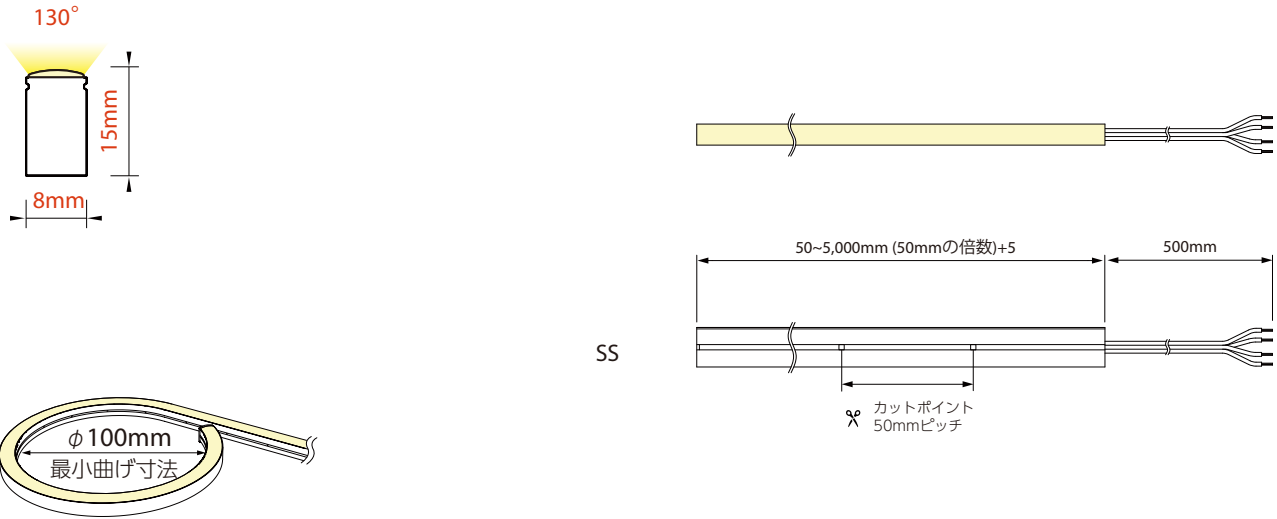

電源の接続

- 本製品は定電圧 DC24V で使用できます。
- Feelux が指定した LED 直流電源以外の電源をご利用になった場合、書面上の同議がない限り、照明器具の品質保証はできません。



専用電源




12又プラグ+コンセント付電源 30W FLC30-24V/J ¥11,050	12又プラグ+コンセント付電源 75W FLC75-24V/J ¥16,400	PWM調光用電源 60W OT60/100-242/24 DIM P G3 ¥23,000	PWM調光用電源 90W OT90/100-242/24 DIM P G3 ¥29,000	PWM調光用電源 150W OT150/100-242/24 DIM P G3 ¥34,500
---	---	---	---	---

オプション



切断方法

- 必ずカットポイントのマークの位置をカットしてください。
- 垂直にカットしてください。斜めにならないよう注意してください。

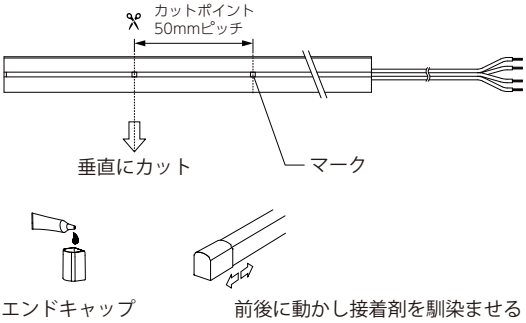


設置方法

●専用のブラケットまたはレールで固定してください。


⚠ 押し込むとき、LED を強く押さないでください。故障の原因になります。







直線取付用レール
(アルミニウム)
FN1-EXL1
(1000mm)
¥2,160
器具装着時寸法 ▷



曲線取付用レール
(アルミニウム)
FN1-EXL-FLEX
(1000mm)
¥3,300
器具装着時寸法 ▷



設置ブラケット
FN1-BRACKET1
(4pcs)
¥600
器具装着時寸法 ▷

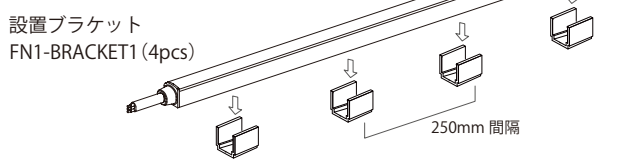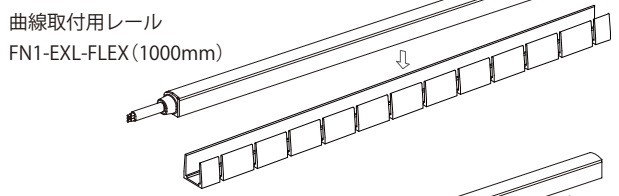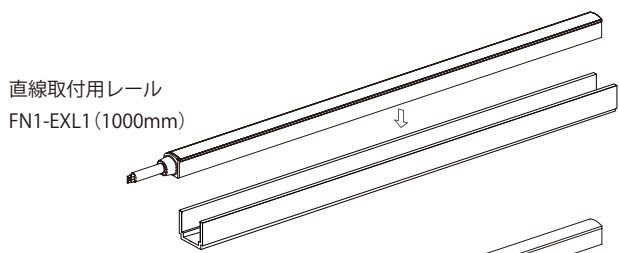

⚠ 造作材からの距離


⚠ 周辺温度注意
-10℃～45℃

⚠ 設置した器具を引っ張り上げたり、引き寄せたりしないでください。
断線や接点不良により不点灯や火災、感電、故障の原因になります。

⚠ 万が一チャンネルから外して、再取り付けする際は、必ず 3 回までにしてください。

配線接続例

【DMX インターフェース使用】

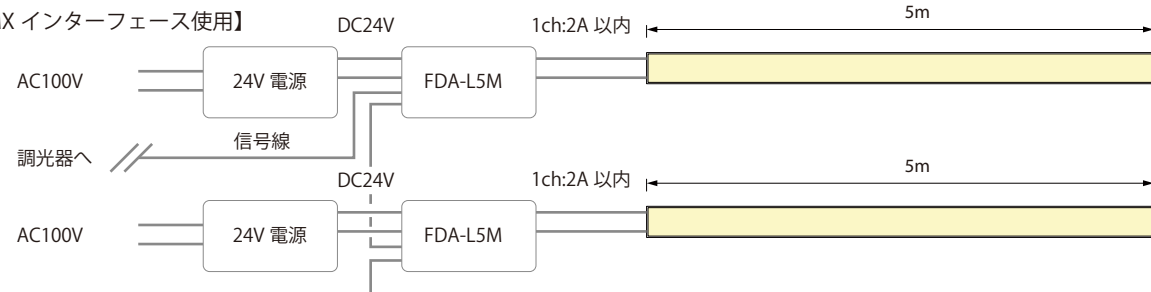


■接続可能長さ

電源	30W	60W	75W	90W	150W
FN1RGB	約 1.6m 迄	約 3.9m 迄	約 4m 迄	約 5.9m 迄	約 9.9m 迄

■接続可能長さ

インターフェース	
FN1 RGB	約 8m 迄

RGB配線接続例

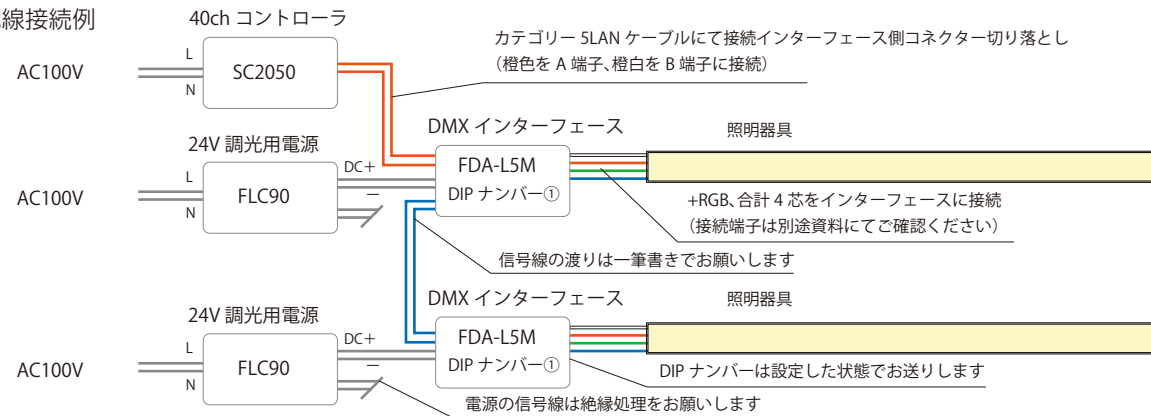


※照明器具を並列で結線する場合はパラ配線で
インターフェースに接続してください。
※照明器具末端からドライバーまでの総配線距離は
10m 以内でお願いいたします。
※DC 線を延長する場合は VCTF 線 1.25 (4 芯) 以上
の太さの線をご使用ください。
※渡りの信号線は DMX203 シールド線
1P 相当を推奨しております。


配線接続例

FDA-LSM (DMX インターフェース) 接続詳細

【24V 入力側】



【24V 出力側】



サイズ・価格

~500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	50	55	¥9,000
	100	105	
	150	155	
	200	205	
	250	255	
	300	305	
~1,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	550	555	¥18,000
	600	605	
	650	655	
	700	705	
	750	755	
	800	805	
~1,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	850	855	¥27,000
	900	905	
	950	955	
	1000	1005	
	1050	1055	
	1100	1105	
~2,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	1150	1155	¥36,000
	1200	1205	
	1250	1255	
	1300	1305	
	1350	1355	
	1400	1405	
~2,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	1450	1455	¥45,000
	1500	1505	
	1550	1555	
	1600	1605	
	1650	1655	
	1700	1705	

~3,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2550	2555	¥54,000
	2600	2605	
	2650	2655	
	2700	2705	
	2750	2755	
	2800	2805	
~3,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2850	2855	¥63,000
	2900	2905	
	2950	2955	
	3000	3005	
	3050	3055	
	3100	3105	
~4,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3150	3155	¥72,000
	3200	3205	
	3250	3255	
	3300	3305	
	3350	3355	
	3400	3405	
~4,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3450	3455	¥81,000
	3500	3505	
	3550	3555	
	3600	3605	
	3650	3655	
	3700	3705	
~5,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3750	3755	¥90,000
	3800	3805	
	3850	3855	
	3900	3905	
	3950	3955	
	4000	4005	