

FLXible Neon 1

- 豊富な色温度
- 水平方向の曲線

**38.5mm**

高演色
Ra**90**

電源別置
DC**24V**

IP
20

PWM
DALI
DMX

消費電力
10
W/m

温度
-10~45
℃

1系統
5mまで

配光角
130°

FN1 - □□ K-1000-□□

色温度

サイズ

配線型

500	3,000
1,000	3,500
1,500	4,000
2,000	4,500
2,500	5,000

SS
Standard




LS
Side



BS
Bottom



RS
Side






22	24	27	30	35	40
2200K	2400K	2700K	3000K	3500K	4000K

型番	サイズ (mm)	消費電力 (W)	光束 (lm)						定価(円)
			(2200K)	(2400K)	(2700K)	(3000K)	(3500K)	(4000K)	
FN 1-□□K-500-□□	500	5	174	200	205	212	214	203	7,200
FN 1-□□K-1000-□□	1,000	10	349	401	410	424	429	406	13,440
FN 1-□□K-1500-□□	1,500	15	523	601	615	636	643	609	20,160
FN 1-□□K-2000-□□	2,000	20	698	802	820	848	858	812	25,920
FN 1-□□K-2500-□□	2,500	25	872	1,002	1,025	1,060	1,072	1,015	32,400
FN 1-□□K-3000-□□	3,000	30	1,047	1,203	1,230	1,272	1,287	1,218	38,400
FN 1-□□K-3500-□□	3,500	35	1,221	1,403	1,435	1,484	1,501	1,421	44,880
FN 1-□□K-4000-□□	4,000	40	1,396	1,604	1,640	1,696	1,716	1,624	52,440
FN 1-□□K-4500-□□	4,500	45	1,570	1,804	1,845	1,908	1,930	1,827	59,040
FN 1-□□K-5000-□□	5,000	50	1,745	2,005	2,050	2,120	2,145	2,030	65,280

※ 1 系統に最長 5 m まで接続可能です。容量に合わせて専用電源を設置してください。 ※本カタログに記載している価格はすべて希望小売価格（税別）です。
※オプションで送り配線加工可能です。
※38.5mm の倍数で製作可能です。

製品寸法

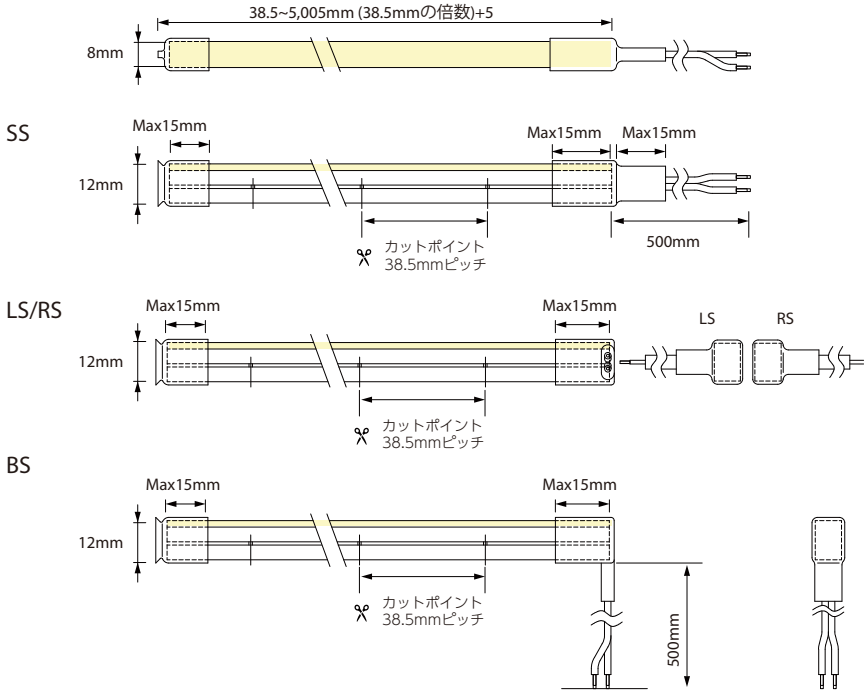


電源の接続

- 本製品は定電圧 DC24V で使用できます。
- Feelux が指定した LED 直流電源以外の電源をご利用になった場合、書面上の同議がない限り、照明器具の品質保証はできません。

■接続可能長さ

電源	30W	60W	75W	90W	150W
FN1	約 2.4m 迄	約 6m 迄	約 6m 迄	約 9m 迄	約 15m 迄



専用電源




12又プラグ+コンセント付電源 30W FLC30-24V/J ¥11,050	12又プラグ+コンセント付電源 75W FLC75-24V/J ¥16,400	PWM調光用電源 60W OT60/100-242/24 DIM P G3 ¥23,000	PWM調光用電源 90W OT90/100-242/24 DIM P G3 ¥29,000	PWM調光用電源 150W OT150/100-242/24 DIM P G3 ¥34,500
---	---	---	---	---

オプション



PWMインターフェース FDC-L1P ¥5,830	DMXインターフェース FDA-L5M ¥19,100	DALIインターフェース FDD-L1DA ¥6,300
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

配光データ

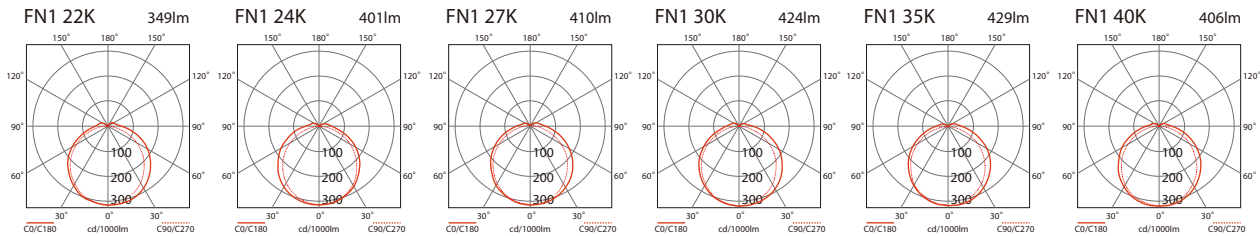


設置方法

●専用のブラケットまたはレールで固定してください。


⚠ 押し込むとき、LED を強く押さないでください。故障の原因になります。




直線取付用レール
(アルミニウム)
FN1-EXL1
(1000mm)
¥2,160
器具装着時寸法 ▶




直線取付用レール
FN1-EXL1 (1000mm)

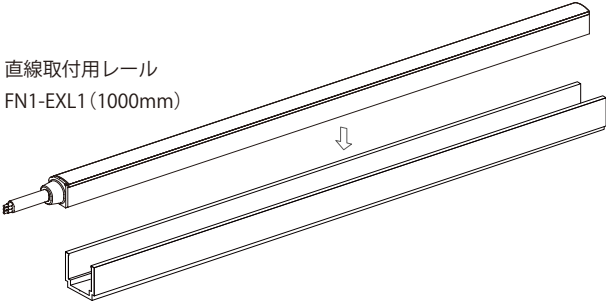


曲線取付用レール
(アルミニウム)
FN1-EXL-FLEX
(1000mm)
¥3,300
器具装着時寸法 ▶




曲線取付用レール
FN1-EXL-FLEX (1000mm)

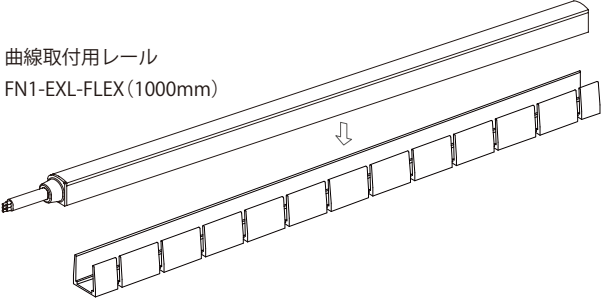

設置ブラケット
FN1-BRACKET1
(4pcs)
¥600
器具装着時寸法 ▶



設置ブラケット
FN1-BRACKET1 (4pcs)

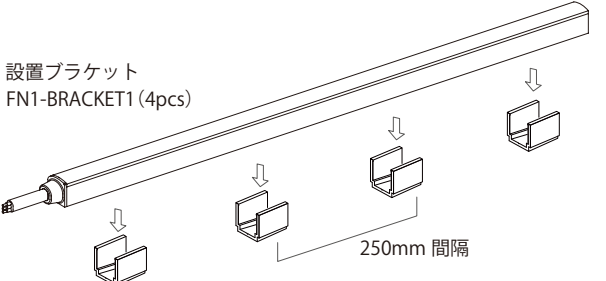


⚠ 造作材からの距離

⚠ 周辺温度注意 -10℃～45℃

⚠ 設置した器具を引っ張り上げたり、引き寄せたりしないでください。断線や接点不良により不点灯や火災、感電、故障の原因になります。


⚠ 万が一チャンネルから外して、再取り付けする際は、必ず3回までにしてください。




切断方法

●必ずカットポイントのマークの位置をカットしてください。

●垂直にカットしてください。斜めにならないよう注意してください。

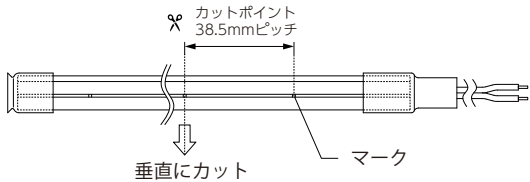

エンドキャップ



前後に動かし接着剤を馴染ませる

サイズ・価格

～500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	38.5	43.5	¥7,200
	77.0	82.0	
	115.5	120.5	
	154.0	159.0	
	192.5	197.5	
	231.0	236.0	
	269.5	274.5	
	308.0	313.0	
	346.5	351.5	
	385.0	390.0	
～1,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	539.0	544.0	¥13,440
	577.5	582.5	
	616.0	621.0	
	654.5	659.5	
	693.0	698.0	
	731.5	736.5	
	770.0	775.0	
	808.5	813.5	
	847.0	852.0	
	885.5	890.5	
～1,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	924.0	929.0	¥20,160
	962.5	967.5	
	1001.0	1006.0	
	1039.5	1044.5	
	1078.0	1083.0	
	1116.5	1121.5	
	1155.0	1160.0	
	1193.5	1198.5	
	1232.0	1237.0	
	1270.5	1275.5	
～2,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	1309.0	1314.0	¥25,920
	1347.5	1352.5	
	1386.0	1391.0	
	1424.5	1429.5	
	1463.0	1468.0	
	1501.5	1506.5	
	1540.0	1545.0	
	1578.5	1583.5	
	1617.0	1622.0	
	1655.5	1660.5	
～2,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	1694.0	1699.0	¥32,400
	1732.5	1737.5	
	1771.0	1776.0	
	1809.5	1814.5	
	1848.0	1853.0	
	1886.5	1891.5	
	1925.0	1930.0	
	1963.5	1968.5	
	2002.0	2007.0	
	2040.5	2045.5	

～3,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2541.0	2546.0	¥38,400
	2579.5	2584.5	
	2618.0	2623.0	
	2656.5	2661.5	
	2695.0	2700.0	
	2733.5	2738.5	
	2772.0	2777.0	
	2810.5	2815.5	
	2849.0	2854.0	
	2887.5	2892.5	
～3,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2926.0	2931.0	¥44,880
	2964.5	2969.5	
	3003.0	3008.0	
	3041.5	3046.5	
	3080.0	3085.0	
	3118.5	3123.5	
	3157.0	3162.0	
	3195.5	3200.5	
	3234.0	3239.0	
	3272.5	3277.5	
～4,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3311.0	3316.0	¥52,440
	3349.5	3354.5	
	3388.0	3393.0	
	3426.5	3431.5	
	3465.0	3470.0	
	3503.5	3508.5	
	3542.0	3547.0	
	3580.5	3585.5	
	3619.0	3624.0	
	3657.5	3662.5	
～4,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3696.0	3701.0	¥59,040
	3734.5	3739.5	
	3773.0	3778.0	
	3811.5	3816.5	
	3850.0	3855.0	
	3888.5	3893.5	
	3927.0	3932.0	
	3965.5	3970.5	
	4004.0	4009.0	
	4042.5	4047.5	
～5,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	4081.0	4086.0	¥65,280
	4119.5	4124.5	
	4158.0	4163.0	
	4196.5	4201.5	
	4235.0	4240.0	
	4273.5	4278.5	
	4312.0	4317.0	
	4350.5	4355.5	
	4389.0	4394.0	
	4427.5	4432.5	
～5,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	4466.0	4471.0	¥71,840
	4504.5	4509.5	
	4543.0	4548.0	
	4581.5	4586.5	
	4620.0	4625.0	
	4658.5	4663.5	
	4697.0	4702.0	
	4735.5	4740.5	
	4774.0	4779.0	
	4812.5	4817.5	
～6,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	4851.0	4856.0	¥78,400
	4889.5	4894.5	
	4928.0	4933.0	
	4966.5	4971.5	
	5005.0	5010.0	
	5043.5	5048.5	
	5082.0	5087.0	
	5120.5	5125.5	
	5159.0	5164.0	
	5197.5	5202.5	