

FLXible Neon 2 RGB

- RGBカラー
- 垂直方向の曲線

✂️
50 mm

電源別置
DC24V

IP
20

DMX


消費電力
15.04
W/m

温度
-10~45
℃

1系統
5mまで

配光角
130°



FN2 - RGB -1000 - SS

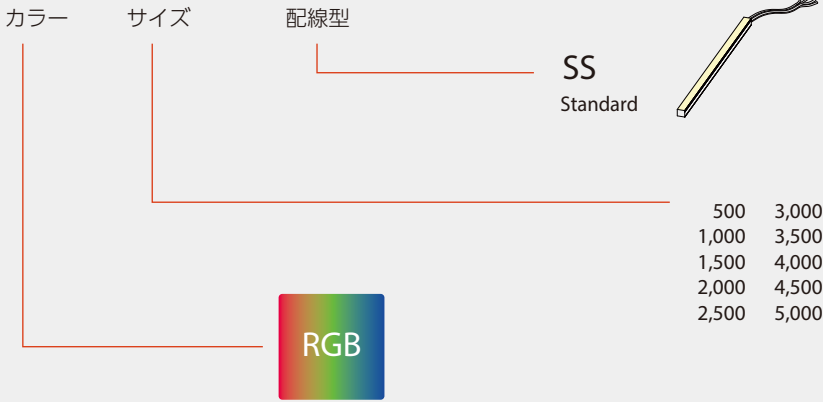

型番	サイズ (mm)	消費電力 (W)	定価(円)	仕様	RED	GREEN	BLUE	R+G+B
FN 2- RGB - 500 - SS	500	7.52	9,000	光束値 (lm/W)	15.1	37.8	8.8	20.7
FN 2- RGB - 1000 - SS	1,000	15.04	18,000	光束値 (lm/m)	74	194	44	312
FN 2- RGB - 1500 - SS	1,500	22.56	27,000	消費電力 (W/m)	4.9	5.1	5.0	15.04
FN 2- RGB - 2000 - SS	2,000	30.08	36,000	最大直列 (m)	5.0			
FN 2- RGB - 2500 - SS	2,500	37.60	45,000	最小直列 (mm)	50			
FN 2- RGB - 3000 - SS	3,000	45.12	54,000	定格電流 (A/m)	0.2	0.21	0.21	0.62
FN 2- RGB - 3500 - SS	3,500	52.64	63,000					
FN 2- RGB - 4000 - SS	4,000	60.16	72,000					
FN 2- RGB - 4500 - SS	4,500	67.68	81,000					
FN 2- RGB - 5000 - SS	5,000	75.20	90,000					


※ 1 系統に最長 5 m まで接続可能です。容量に合わせて専用電源を設置してください。
※ オプションで送り配線加工可能です。
※ 50mm の倍数で製作可能です。
※ 本カタログに記載している価格はすべて希望小売価格（税別）です。

製品寸法

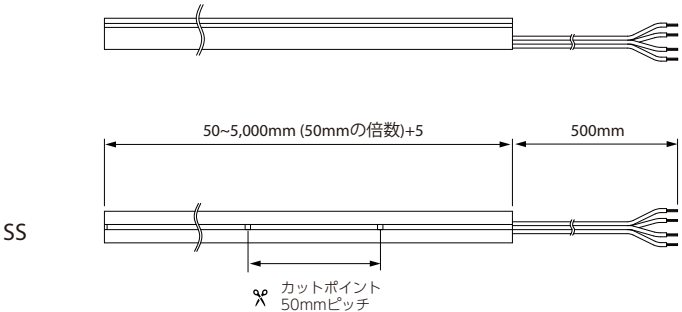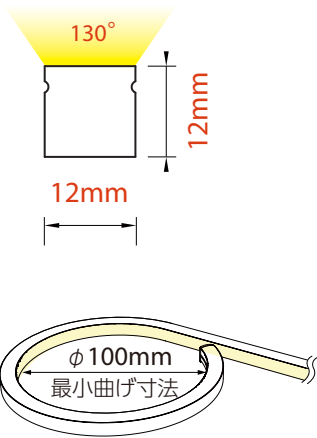

電源の接続

- 本製品は定電圧 DC24V で使用できます。
- Feelux が指定した LED 直流電源以外の電源をご利用になった場合、書面上の同議がない限り、照明器具の品質保証はできません。



専用電源

調光／非調光兼用

12又プラグ+コンセント付電源
30W FLC30-24V/J
¥11,050

調光／非調光兼用

12又プラグ+コンセント付電源
75W FLC75-24V/J
¥16,400

PWM調光用電源

60W OT60/100-242/24 DIM P G3
¥23,000

PWM調光用電源

90W OT90/100-242/24 DIM P G3
¥29,000

PWM調光用電源

150W OT150/100-242/24 DIM P G3
¥34,500

オプション

DMXインターフェース
FDA-L5M
¥19,100

DMX RGB コントローラー
SC2052


ループ再生パネル
SC2032

40chシーンコントローラー
SC2050

フェーダーパネル 3ch
SC2007

切断方法

- 必ずカットポイントのマークの位置をカットしてください。
- 垂直にカットしてください。斜めにならないよう注意してください。

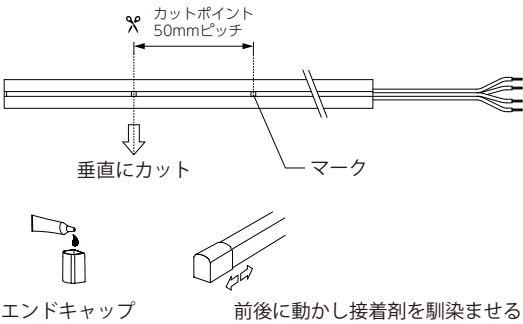


設置方法

●専用のブラケットまたはレールで固定してください。


⚠ 押し込むとき、LED を強く押さないでください。故障の原因になります。




直線取付用レール
(アルミニウム)
FN2RGB-EXL
(1000mm)
¥2,160
器具装着時寸法 ▶



設置ブラケット
FN2-BRACKET1
(4pcs)
¥600
器具装着時寸法 ▶



直線取付用レール
FN2RGB-EXL(1000mm)

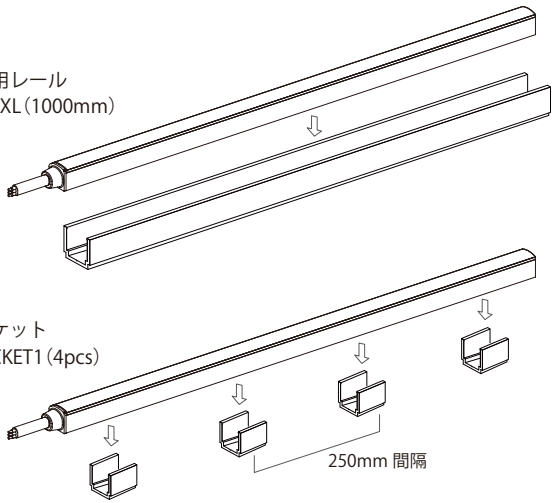

設置ブラケット
FN2-BRACKET1 (4pcs)

250mm 間隔


 造作材からの距離

 周辺温度注意 -10℃～45℃

 設置した器具を引っ張り上げたり、引き寄せたりしないでください。断線や接点不良により不点灯や火災、感電、故障の原因になります。

⚠ 万が一チャンネルから外して、再取り付けする際は、必ず3回までにしてください。

配線接続例 【DMX インターフェース使用】

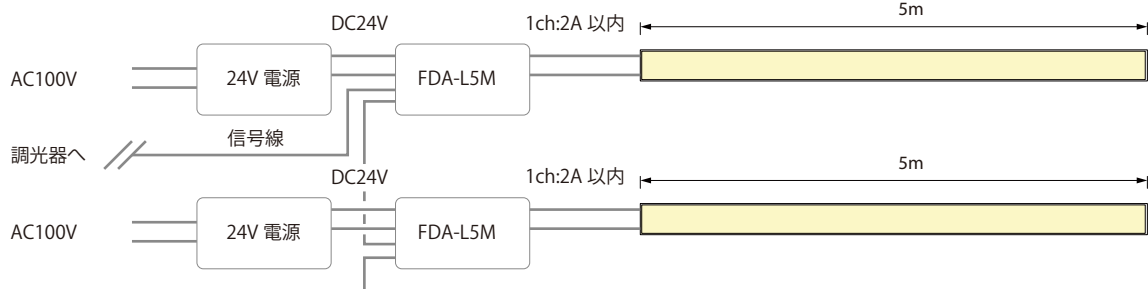


■接続可能長さ

電源	30W	60W	75W	90W	150W
FN2RGB	約 1.6m 迄	約 3.9m 迄	約 4m 迄	約 5.9m 迄	約 9.9m 迄


■接続可能長さ

インターフェース	
FN2 RGB	約 8m 迄

RGB配線接続例

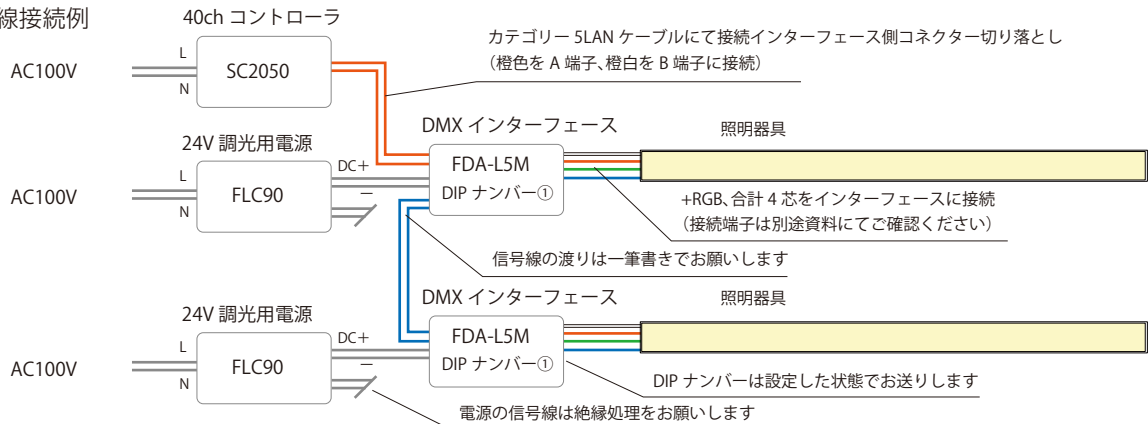

- ※照明器具を並列で結線の場合はバラ配線にてインターフェースに接続してください。
- ※照明器具末端からドライバまでの総配線距離は10m以内でお願いいたします。
- ※DC線を延長する場合はVCTF線 1.25(4芯)以上の太さの線をご使用ください。
- ※渡りの信号線はDMX203 シールド線 1P 相当を推奨しております。

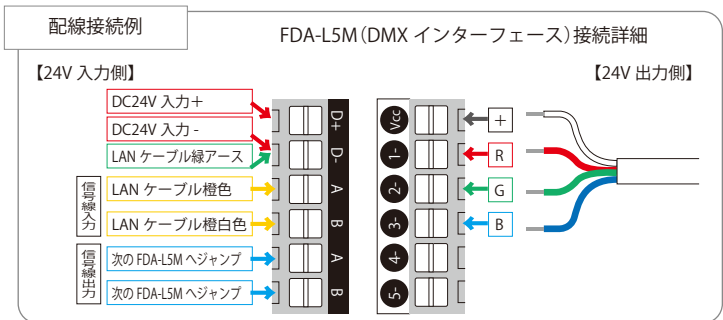

サイズ・価格

~500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	50	55	¥9,000
	100	105	
	150	155	
	200	205	
	250	255	
	300	305	
	350	355	
	400	405	
	450	455	
	500	505	

	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
~1,000mm	550	555	¥18,000
	600	605	
	650	655	
	700	705	
	750	755	
	800	805	
	850	855	
	900	905	
	950	955	
	1000	1005	

	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
~1,500mm	1050	1055	¥27,000
	1100	1105	
	1150	1155	
	1200	1205	
	1250	1255	
	1300	1305	
	1350	1355	
	1400	1405	
	1450	1455	
	1500	1505	

~2,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	1550	1555	¥36,000
	1600	1605	
	1650	1655	
	1700	1705	
	1750	1755	
	1800	1805	
	1850	1855	
	1900	1905	
	1950	1955	
2000	2005		

～2,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2050	2055	¥45,000
	2100	2105	
	2150	2155	
	2200	2205	
	2250	2255	
	2300	2305	
	2350	2355	
	2400	2405	
	2450	2455	
	2500	2505	

	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
~3,000mm	2550	2555	¥54,000
	2600	2605	
	2650	2655	
	2700	2705	
	2750	2755	
	2800	2805	
	2850	2855	
	2900	2905	
	2950	2955	
	3000	3005	

~3,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3050	3055	¥63,000
	3100	3105	
	3150	3155	
	3200	3205	
	3250	3255	
	3300	3305	
	3350	3355	
	3400	3405	
	3450	3455	
	3500	3505	

	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
~4,000mm	3550	3555	¥72,000
	3600	3605	
	3650	3655	
	3700	3705	
	3750	3755	
	3800	3805	
	3850	3855	
	3900	3905	
	3950	3955	
	4000	4005	

~4,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	4050	4055	¥81,000
	4100	4105	
	4150	4155	
	4200	4205	
	4250	4255	
	4300	4305	
	4350	4355	
	4400	4405	
	4450	4455	
	4500	4505	

~5,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	4550	4555	¥90,000
	4600	4605	
	4650	4655	
	4700	4705	
	4750	4755	
	4800	4805	
	4850	4855	
	4900	4905	
	4950	4955	
5000	5005		