

# FLXible Neon 2

- 調光調色 2200K~4000K
- 垂直方向の曲線

 50mm	高演色 Ra90	電源別置 DC24V	IP 65	PWM DALI DMX	消費電力 19.2 W/m	温度 -10~45 ℃	1系統 5mまで	配光角 130°
--	-------------	---------------	----------	--------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------

## FN2 - SC -1000- SS -WP

調光調色    サイズ    配線型    屋外型

SS  
Standard





500 3,000  
1,000 3,500  
1,500 4,000  
2,000 4,500  
2,500 5,000

SC  
2200~  
4000K  
調光調色

型番	サイズ (mm)	消費電力(W/m) (2200K,4000K点灯時)	光束 (lm) (2200K)		(4000K)	消費電力(W/m) (2200K,4000K点灯時)	定価(円)
			(2200K)	(4000K)			
FN 2- SC-500- SS -WP	500	9.6 (4.8×2)	204	242.5	433.5	8,320	
FN 2- SC-1000- SS -WP	1,000	19.2 (9.6×2)	408	485	867	16,380	
FN 2- SC-1500- SS -WP	1,500	28.8 (14.4×2)	612	727.5	1300.5	24,570	
FN 2- SC-2000- SS -WP	2,000	38.4 (19.2×2)	816	970	1734	32,760	
FN 2- SC-2500- SS -WP	2,500	48 (24×2)	1020	1212.5	2167.5	40,950	
FN 2- SC-3000- SS -WP	3,000	57.6 (28.8×2)	1224	1455	2601	49,140	
FN 2- SC-3500- SS -WP	3,500	67.2 (33.6×2)	1428	1697.5	3034.5	57,330	
FN 2- SC-4000- SS -WP	4,000	76.8 (38.4×2)	1632	1940	3468	65,520	
FN 2- SC-4500- SS -WP	4,500	86.4 (43.2×2)	1836	2182.5	3901.5	73,710	
FN 2- SC-5000- SS -WP	5,000	96 (48×2)	2040	2425	4335	81,900	


※ 1系統に最長5mまで接続可能です。容量に合わせて専用電源を設置してください。  
 ※ オプションで送り配線加工可能です。  
 ※ 50mmの倍数で製作可能です。  
 ※ 本カタログに記載している価格はすべて希望小売価格(税別)です。  
 ※ 韓国本社仕様はIP67です。(受注後納期2ヶ月)

### 製品寸法

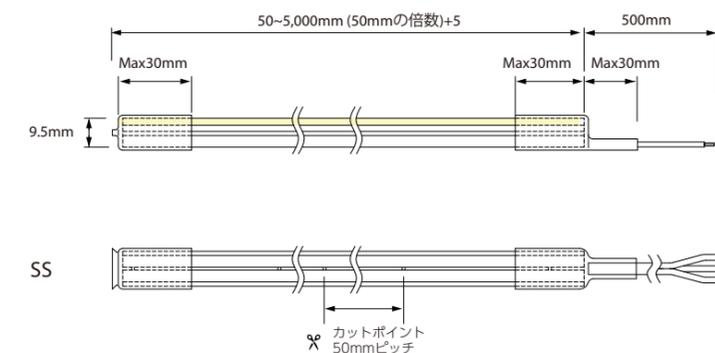

### 電源の接続

- 本製品は定電圧 DC24V で使用できます。
- Feelux が指定した LED 直流電源以外の電源をご利用になった場合、書面上の同意がない限り、照明器具の品質保証はできません。



### ■接続可能長さ

電源	30W	60W	75W	90W	150W
FN2-SC	約 1.2m 迄	約 3m 迄	約 3m 迄	約 4.5m 迄	約 7.5m 迄

### 専用電源




12又プラグ+コンセント付電源	12又プラグ+コンセント付電源	PWM調光用電源	PWM調光用電源	PWM調光用電源
30W FLC30-24V/J	75W FLC75-24V/J	60W OT60/100-242/24 DIM P G3	90W OT90/100-242/24 DIM P G3	150W OT150/100-242/24 DIM P G3
¥11,050	¥16,400	¥23,000	¥29,000	¥34,500

### オプション



PWMインターフェース	DMXインターフェース	DALIインターフェース
FDC-L1P	FDA-L5M	FDD-L1DA
¥5,830	¥19,100	¥6,300

### 配光データ




### 設置方法

●専用のブラケットまたはレールで固定してください。


⚠ 押し込むとき、LED を強く押さないでください。故障の原因になります。




直線取付用レール  
(アルミニウム)  
FN2-EXL1  
(1000mm)  
¥2,160  
器具装着時寸法▷




直線取付用レール  
FN2-EXL1 (1000mm)

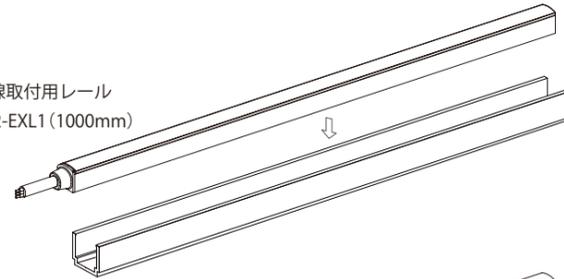

設置ブラケット  
FN2-BRACKET1  
(4pcs)  
¥600  
器具装着時寸法▷




設置ブラケット  
FN2-BRACKET1 (4pcs)

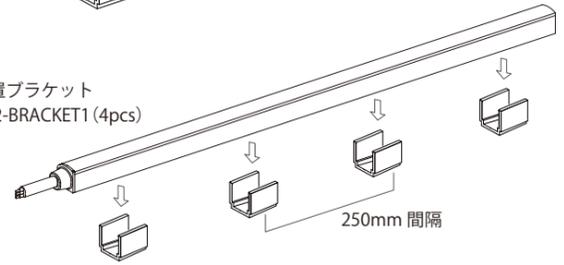

⚠ 造作材からの距離 ⚠ 周辺温度注意 -10℃~45℃


⚠ 設置した器具を引っ張り上げたり、引き寄せたりしないでください。断線や接点不良により不点灯や火災、感電、故障の原因になります。

⚠ 万が一チャンネルから外して、再取り付けする際は、必ず3回までにしてください。



### 切断方法

- 必ずカットポイントのマークの位置をカットしてください。
- 垂直にカットしてください。斜めにならないよう注意してください。
- 本製品の保護等級は標準仕様での出荷時に「IP65」です。切断して使用する場合は保護性能を保證できませんのでご注意ください。

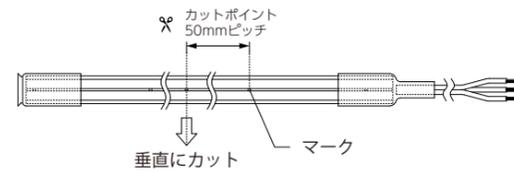

### サイズ・価格

	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
~500mm	50	55	¥8,320
	100	105	
	150	155	
	200	205	
	250	255	
	300	305	
	350	355	
	400	405	
	450	455	
	500	505	
~1,000mm	550	555	¥16,380
	600	605	
	650	655	
	700	705	
	750	755	
	800	805	
	850	855	
	900	905	
	950	955	
	1000	1005	
~1,500mm	1050	1055	¥24,570
	1100	1105	
	1150	1155	
	1200	1205	
	1250	1255	
	1300	1305	
	1350	1355	
	1400	1405	
	1450	1455	
	1500	1505	
~2,000mm	1550	1555	¥32,760
	1600	1605	
	1650	1655	
	1700	1705	
	1750	1755	
	1800	1805	
	1850	1855	
	1900	1905	
	1950	1955	
	2000	2005	
~2,500mm	2050	2055	¥40,950
	2100	2105	
	2150	2155	
	2200	2205	
	2250	2255	
	2300	2305	
	2350	2355	
	2400	2405	
	2450	2455	
	2500	2505	

	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
~3,000mm	2550	2555	¥49,140
	2600	2605	
	2650	2655	
	2700	2705	
	2750	2755	
	2800	2805	
	2850	2855	
	2900	2905	
	2950	2955	
	3000	3005	
~3,500mm	3050	3055	¥57,330
	3100	3105	
	3150	3155	
	3200	3205	
	3250	3255	
	3300	3305	
	3350	3355	
	3400	3405	
	3450	3455	
	3500	3505	
~4,000mm	3550	3555	¥65,520
	3600	3605	
	3650	3655	
	3700	3705	
	3750	3755	
	3800	3805	
	3850	3855	
	3900	3905	
	3950	3955	
	4000	4005	
~4,500mm	4050	4055	¥73,710
	4100	4105	
	4150	4155	
	4200	4205	
	4250	4255	
	4300	4305	
	4350	4355	
	4400	4405	
	4450	4455	
	4500	4505	
~5,000mm	4550	4555	¥81,900
	4600	4605	
	4650	4655	
	4700	4705	
	4750	4755	
	4800	4805	
	4850	4855	
	4900	4905	
	4950	4955	
	5000	5005	