

FLXible Neon 2

●調光調色 2200K~4000K

●垂直方向の曲線

 50mm	高演色 Ra90	電源別置 DC24V	IP 20	PWM DALI DMX	消費電力 19.2 W/m	温度 -10~45 ℃	1系統 5mまで	配光角 130°
---	-------------	---------------	----------	--------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------


FN2 - SC -1000- SS

調光調色

サイズ

配線型

SS
Standard






500 3,000
1,000 3,500
1,500 4,000
2,000 4,500
2,500 5,000

SC
2200~
4000K
調光調色

型番	サイズ (mm)	消費電力(W/m) (2200K,4000K点灯時)	光束 (lm) (2200K)	(4000K)	(2200K,4000K点灯時)	定価(円)
FN 2- SC-500- SS	500	9.6 (4.8×2)	204	242.5	433.5	7,920
FN 2- SC-1000- SS	1,000	19.2 (9.6×2)	408	485	867	15,600
FN 2- SC-1500- SS	1,500	28.8 (14.4×2)	612	727.5	1300.5	23,400
FN 2- SC-2000- SS	2,000	38.4 (19.2×2)	816	970	1734	31,200
FN 2- SC-2500- SS	2,500	48 (24×2)	1020	1212.5	2167.5	39,000
FN 2- SC-3000- SS	3,000	57.6 (28.8×2)	1224	1455	2601	46,800
FN 2- SC-3500- SS	3,500	67.2 (33.6×2)	1428	1697.5	3034.5	54,600
FN 2- SC-4000- SS	4,000	76.8 (38.4×2)	1632	1940	3468	62,400
FN 2- SC-4500- SS	4,500	86.4 (43.2×2)	1836	2182.5	3901.5	70,200
FN 2- SC-5000- SS	5,000	96 (48×2)	2040	2425	4335	78,000


※ 1 系統に最長 5 m まで接続可能です。容量に合わせて専用電源を設置してください。
※ オプションで送り配線加工可能です。
※ 50mm の倍数で製作可能です。
※ 本カタログに記載している価格はすべて希望小売価格（税別）です。

製品寸法

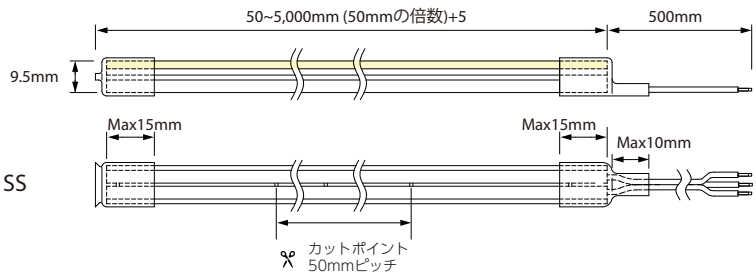

電源の接続

- 本製品は定電圧 DC24V で使用できます。
- Feelux が指定した LED 直流電源以外の電源をご利用になった場合、書面上の同意がない限り、照明器具の品質保証はできません。



赤色 ⊕
黒色 2200K
白色 4000K

■接続可能長さ

電源	30W	60W	75W	90W	150W
FN2-SC	約 1.2m 迄	約 3m 迄	約 3m 迄	約 4.5m 迄	約 7.5m 迄

専用電源



調光 / 非調光兼用



調光 / 非調光兼用



PWM調光用電源
60W OT60/100-242/24 DIM P G3
¥23,000



PWM調光用電源
90W OT90/100-242/24 DIM P G3
¥29,000



PWM調光用電源
150W OT150/100-242/24 DIM P G3
¥34,500

オプション



PWMインターフェース
FDC-L1P
¥5,830




DMXインターフェース
FDA-L5M
¥19,100



DALIインターフェース
FDD-L1DA
¥6,300

配光データ




設置方法


- 専用のブラケットまたはレールで固定してください。
- ⚠ 押し込むとき、LED を強く押さないでください。故障の原因になります。




直線取付用レール
(アルミニウム)
FN2-EXL1
(1000mm)
¥2,160
器具装着時寸法 ▷




直線取付用レール
FN2-EXL1 (1000mm)

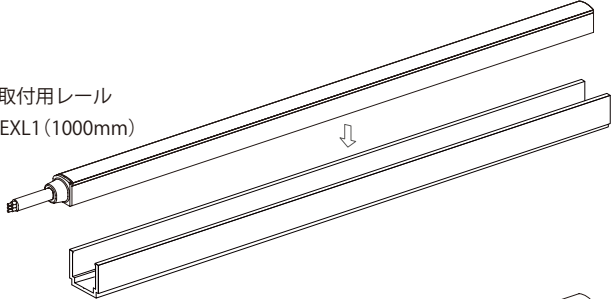

設置ブラケット
FN2-BRACKET1
(4pcs)
¥600
器具装着時寸法 ▷




設置ブラケット
FN2-BRACKET1 (4pcs)

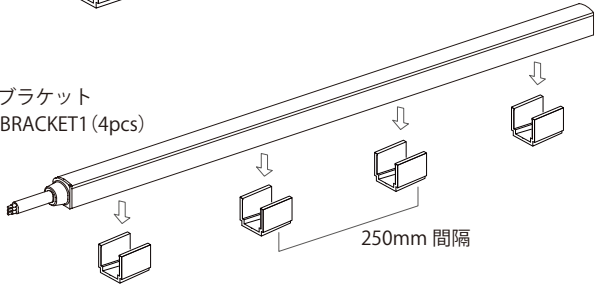


- ⚠ 造作材からの距離
- ⚠ 周辺温度注意 -10℃～45℃

- ⚠ 設置した器具を引っ張り上げたり、引き寄せたりしないでください。断線や接点不良により不点灯や火災、感電、故障の原因になります。
- ⚠ 万が一チャンネルから外して、再取り付けする際は、必ず3回までにしてください。



切断方法

- 必ずカットポイントのマークの位置をカットしてください。
- 垂直にカットしてください。斜めにならないよう注意してください。

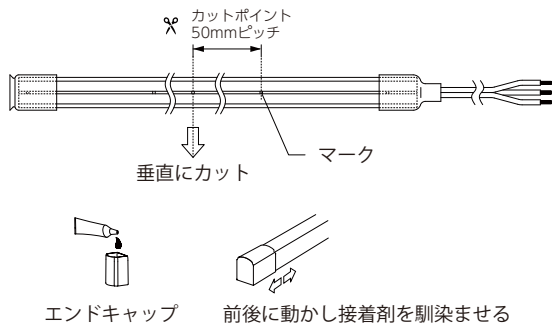

サイズ・価格

～500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	50	55	¥7,920
	100	105	
	150	155	
	200	205	
	250	255	
	300	305	
	350	355	
	400	405	
	450	455	
	500	505	
～1,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	550	555	¥15,600
	600	605	
	650	655	
	700	705	
	750	755	
	800	805	
	850	855	
	900	905	
	950	955	
	1000	1005	
～1,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	1050	1055	¥23,400
	1100	1105	
	1150	1155	
	1200	1205	
	1250	1255	
	1300	1305	
	1350	1355	
	1400	1405	
	1450	1455	
	1500	1505	
～2,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	1550	1555	¥31,200
	1600	1605	
	1650	1655	
	1700	1705	
	1750	1755	
	1800	1805	
	1850	1855	
	1900	1905	
	1950	1955	
	2000	2005	
～2,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2050	2055	¥39,000
	2100	2105	
	2150	2155	
	2200	2205	
	2300	2255	
	2250	2305	
	2350	2355	
	2400	2405	
	2450	2455	
	2500	2505	

～3,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2550	2555	¥46,800
	2600	2605	
	2650	2655	
	2700	2705	
	2750	2755	
	2800	2805	
	2850	2855	
	2900	2905	
	2950	2955	
	3000	3005	
～3,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3050	3055	¥54,600
	3100	3105	
	3150	3155	
	3200	3205	
	3250	3255	
	3300	3305	
	3350	3355	
	3400	3405	
	3450	3455	
	3500	3505	
～4,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3550	3555	¥62,400
	3600	3605	
	3650	3655	
	3700	3705	
	3750	3755	
	3800	3805	
	3850	3855	
	3900	3905	
	3950	3955	
	4000	4005	
～4,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	4050	4055	¥70,200
	4100	4105	
	4150	4155	
	4200	4205	
	4250	4255	
	4300	4305	
	4350	4355	
	4400	4405	
	4450	4455	
	4500	4505	
～5,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	4550	4555	¥78,000
	4600	4605	
	4650	4655	
	4700	4705	
	4750	4755	
	4800	4805	
	4850	4855	
	4900	4905	
	4950	4955	
	5000	5005	