

FLXible Neon 2

- 豊富な色温度
- 垂直方向の曲線

 38.5mm	高演色 Ra90	電源別置 DC24V	IP 20	PWM DALI DMX	消費電力 10 W/m	温度 -10~45 ℃	1系統 5mまで	配光角 130°
--	-------------	---------------	----------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------

FN2 - □□ K-1000-□□

色温度

サイズ

配線型

500	3,000
1,000	3,500
1,500	4,000
2,000	4,500
2,500	5,000

SS
Standard



LS
Side



BS
Bottom



RS
Side



22	24	27	30	35	40
2200K	2400K	2700K	3000K	3500K	4000K

型番	サイズ (mm)	消費電力 (W)	光束 (lm)						定価(円)
			(2200K)	(2400K)	(2700K)	(3000K)	(3500K)	(4000K)	
FN 2-□□K-500-□□	500	5	310	348	366	331	416	379	7,200
FN 2-□□K-1000-□□	1,000	10	620	696	733	662	832	759	13,440
FN 2-□□K-1500-□□	1,500	15	930	1044	1099	993	1248	1138	20,160
FN 2-□□K-2000-□□	2,000	20	1240	1392	1466	1324	1664	1518	25,920
FN 2-□□K-2500-□□	2,500	25	1550	1740	1832	1655	2080	1897	32,400
FN 2-□□K-3000-□□	3,000	30	1860	2088	2199	1986	2496	2277	38,400
FN 2-□□K-3500-□□	3,500	35	2170	2436	2565	2317	2912	2656	44,880
FN 2-□□K-4000-□□	4,000	40	2480	2784	2932	2648	3328	3036	52,440
FN 2-□□K-4500-□□	4,500	45	2790	3132	3298	2979	3744	3415	59,040
FN 2-□□K-5000-□□	5,000	50	3100	3480	3665	3310	4160	3795	65,280



※1系統に最長5mまで接続可能です。容量に合わせて専用電源を設置してください。

※本カタログに記載している価格はすべて希望小売価格(税別)です。

※オプションで送り配線加工可能です。


※38.5mmの倍数で製作可能です。

製品寸法

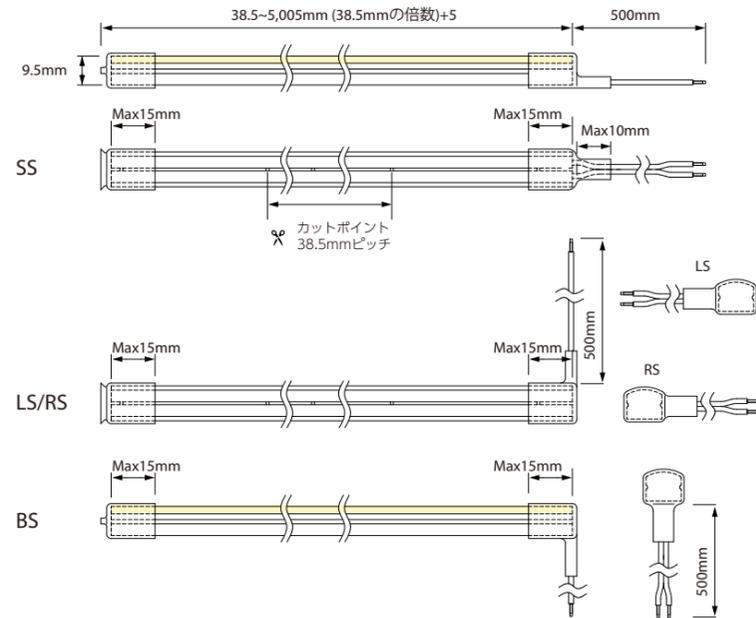

電源の接続

- 本製品は定電圧 DC24V で使用できます。
- Feelux が指定した LED 直流電源以外の電源をご利用になった場合、書面上の同意がない限り、照明器具の品質保証はできません。



■接続可能長さ

電源	30W	60W	75W	90W	150W
FN2	約2.4m迄	約6m迄	約6m迄	約9m迄	約15m迄

専用電源




12又プラグ+コンセント付電源	12又プラグ+コンセント付電源	PWM調光用電源	PWM調光用電源	PWM調光用電源
30W FLC30-24V/J	75W FLC75-24V/J	60W OT60/100-242/24 DIM P G3	90W OT90/100-242/24 DIM P G3	150W OT150/100-242/24 DIM P G3
¥11,050	¥16,400	¥23,000	¥29,000	¥34,500

オプション



PWMインターフェース	DMXインターフェース	DALIインターフェース
FDC-L1P	FDA-L5M	FDD-L1DA
¥5,830	¥19,100	¥6,300

配光データ

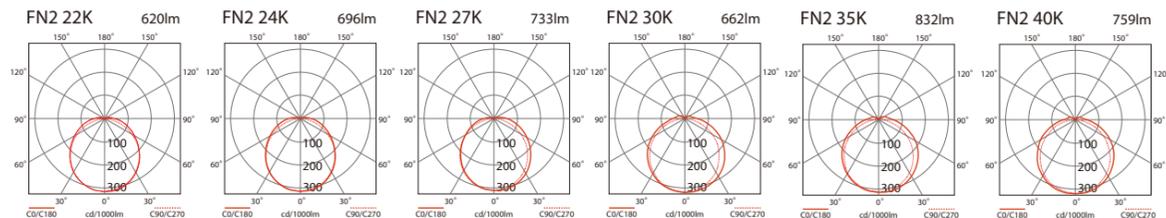


設置方法

●専用のブラケットまたはレールで固定してください。


⚠ 押し込むとき、LED を強く押さないでください。故障の原因になります。




直線取付用レール
(アルミニウム)
FN2-EXL1
(1000mm)
¥2,160
器具装着時寸法▷




直線取付用レール
FN2-EXL1 (1000mm)

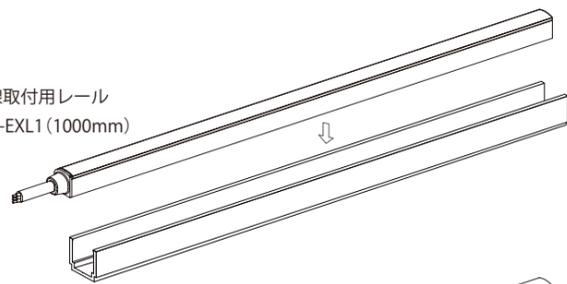

設置ブラケット
FN2-BRACKET1
(4pcs)
¥600
器具装着時寸法▷




設置ブラケット
FN2-BRACKET1 (4pcs)

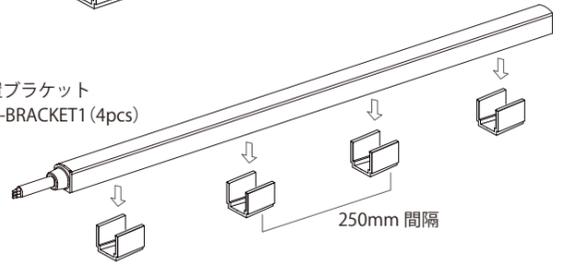

⚠ 造作材からの距離 ⚠ 周辺温度注意 -10℃~45℃

⚠ 設置した器具を引っ張り上げたり、引き寄せたりしないでください。断線や接点不良により不点灯や火災、感電、故障の原因になります。


⚠ 万が一チャンネルから外して、再取り付けする際は、必ず3回までにしてください。



切断方法

●必ずカットポイントのマークの位置をカットしてください。

●垂直にカットしてください。斜めにならないよう注意してください。

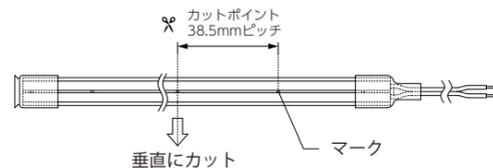

サイズ・価格

サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
38.5	43.5	¥7,200
77.0	82.0	
115.5	120.5	
154.0	159.0	
192.5	197.5	
231.0	236.0	
269.5	274.5	
308.0	313.0	
346.5	351.5	
385.0	390.0	
423.5	428.5	
462.0	467.0	
500.5	505.5	

サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
539.0	544.0	¥13,440
577.5	582.5	
616.0	621.0	
654.5	659.5	
693.0	698.0	
731.5	736.5	
770.0	775.0	
808.5	813.5	
847.0	852.0	
885.5	890.5	
924.0	929.0	
962.5	967.5	
1001.0	1006.0	

サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
1039.5	1044.5	¥20,160
1078.0	1083.0	
1116.5	1121.5	
1155.0	1160.0	
1193.5	1198.5	
1232.0	1237.0	
1270.5	1275.5	
1309.0	1314.0	
1347.5	1352.5	
1386.0	1391.0	
1424.5	1429.5	
1463.0	1468.0	
1501.5	1506.5	

サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
1540.0	1545.0	¥25,920
1578.5	1583.5	
1617.0	1622.0	
1655.5	1660.5	
1694.0	1699.0	
1732.5	1737.5	
1771.0	1776.0	
1809.5	1814.5	
1848.0	1853.0	
1886.5	1891.5	
1925.0	1930.0	
1963.5	1968.5	
2002.0	2007.0	

サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
2040.5	2045.5	¥32,400
2079.0	2084.0	
2117.5	2122.5	
2156.0	2161.0	
2194.5	2199.5	
2233.0	2238.0	
2271.5	2276.5	
2310.0	2315.0	
2348.5	2353.5	
2387.0	2392.0	
2425.5	2430.5	
2464.0	2469.0	
2502.5	2507.5	

サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
2541.0	2546.0	¥38,400
2579.5	2584.5	
2618.0	2623.0	
2656.5	2661.5	
2695.0	2700.0	
2733.5	2738.5	
2772.0	2777.0	
2810.5	2815.5	
2849.0	2854.0	
2887.5	2892.5	
2926.0	2931.0	
2964.5	2969.5	
3003.0	3008.0	

サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
3041.5	3046.5	¥44,880
3080.0	3085.0	
3118.5	3123.5	
3157.0	3162.0	
3195.5	3200.5	
3234.0	3239.0	
3272.5	3277.5	
3311.0	3316.0	
3349.5	3354.5	
3388.0	3393.0	
3426.5	3431.5	
3465.0	3470.0	
3503.5	3508.5	

サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
3542.0	3547.0	¥52,440
3580.5	3585.5	
3619.0	3624.0	
3657.5	3662.5	
3696.0	3701.0	
3734.5	3739.5	
3773.0	3778.0	
3811.5	3816.5	
3850.0	3855.0	
3888.5	3893.5	
3927.0	3932.0	
3965.5	3970.5	
4004.0	4009.0	

サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
4042.5	4047.5	¥59,040
4081.0	4086.0	
4119.5	4124.5	
4158.0	4163.0	
4196.5	4201.5	
4235.0	4240.0	
4273.5	4278.5	
4312.0	4317.0	
4350.5	4355.5	
4389.0	4394.0	
4427.5	4432.5	
4466.0	4471.0	
4504.5	4509.5	

サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
4543.0	4548.0	¥65,280
4581.5	4586.5	
4620.0	4625.0	
4658.5	4663.5	
4697.0	4702.0	
4735.5	4740.5	
4774.0	4779.0	
4812.5	4817.5	
4851.0	4856.0	
4889.5	4894.5	
4928.0	4933.0	
4966.5	4971.5	
5005.0	5010.0	