

FLXible Neon Lens 3D

- ハイパワーレンズ配光
- 2方向の曲線


55mm

高演色
Ra90

電源別置
DC24V

IP
20

PWM
DALI
DMX

消費電力
20
W/m

温度
-10~45
℃

1系統
5mまで

FNL 3D - □□ K-1000-□□

色温度

サイズ

配光

20°

35°

20×40°

500 3,000
1,000 3,500
1,500 4,000
2,000 4,500
2,500 5,000

24 27 30 35 40 65
2400K 2700K 3000K 3500K 4000K 6500K

型番	サイズ (mm)	消費電力 (W)	光束 (lm) ※20°の場合						定価(円)
			(2400K)	(2700K)	(3000K)	(4000K)	(4000K)	(6500K)	
FNL 3D- □□K-500-□□	500	10	680.5	709.5	770	737.5	752.5	762.5	12,500
FNL 3D- □□K-1000-□□	1,000	20	1361	1419	1540	1475	1505	1525	25,000
FNL 3D- □□K-1500-□□	1,500	30	2041.5	2128.5	2310	2212.5	2257.5	2287.5	37,500
FNL 3D- □□K-2000-□□	2,000	40	2722	2838	3080	2950	3010	3050	50,000
FNL 3D- □□K-2500-□□	2,500	50	3402.5	3547.5	3850	3687.5	3762.5	3812.5	62,500
FNL 3D- □□K-3000-□□	3,000	60	4083	4257	4620	4425	4515	4575	75,000
FNL 3D- □□K-3500-□□	3,500	70	4763.5	4966.5	5390	5162.5	5267.5	5337.5	87,500
FNL 3D- □□K-4000-□□	4,000	80	5444	5676	6160	5900	6020	6100	100,000
FNL 3D- □□K-4500-□□	4,500	90	6124.5	6385.5	6930	6637.5	6772.5	6862.5	112,500
FNL 3D- □□K-5000-□□	5,000	100	6805	7095	7700	7375	7525	7625	125,000


※1系統に最長5mまで接続可能です。容量に合わせて専用電源を設置してください。

※本カタログに記載している価格はすべて希望小売価格（税別）です。

※オプションで送り配線加工可能です。

※55mmの倍数で製作可能です。

製品寸法

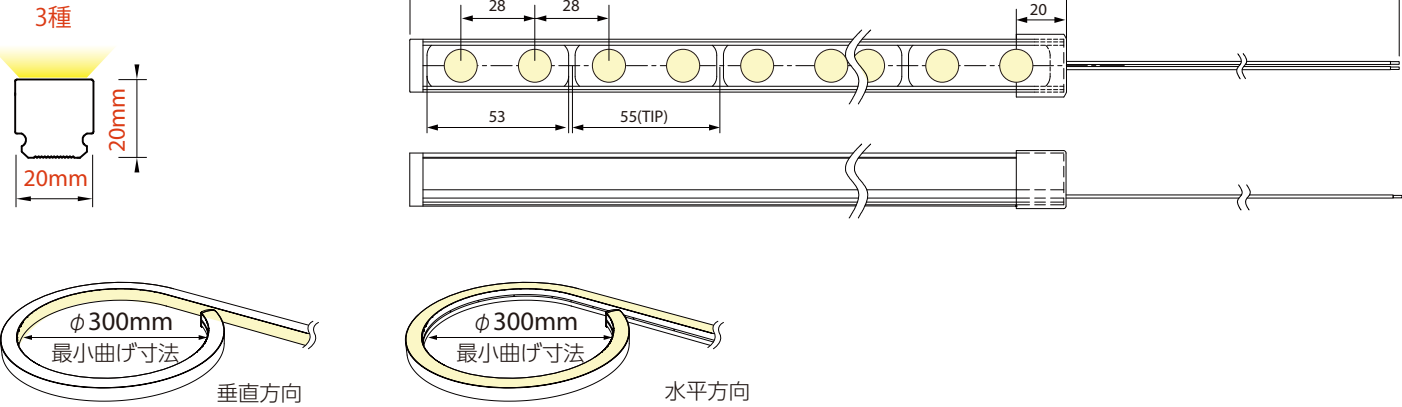

切断方法


- 必ず2球単位でカットしてください。
- 垂直にカットしてください。斜めにならないよう注意してください。

電源の接続

- 本製品は定電圧 DC24V で使用できます。
- Feelux が指定した LED 直流電源以外の電源をご利用になった場合、書面上の同意がない限り、照明器具の品質保証はできません。

■接続可能長さ

電源	30W	60W	75W	90W	150W
FNL 3D	約 1.2m 迄	約 3m 迄	約 3m 迄	約 4.5m 迄	約 7.5m 迄



専用電源




12又プラグ+コンセント付電源 30W FLC30-24V/J ¥11,050	12又プラグ+コンセント付電源 75W FLC75-24V/J ¥16,400	PWM調光用電源 60W OT60/100-242/24 DIM P G3 ¥23,000	PWM調光用電源 90W OT90/100-242/24 DIM P G3 ¥29,000	PWM調光用電源 150W OT150/100-242/24 DIM P G3 ¥34,500
---	---	---	---	---

オプション



PWMインターフェース FDC-L1P ¥5,830	DMXインターフェース FDA-L5M ¥19,100	DALIインターフェース FDD-L1DA ¥6,300
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

配光データ

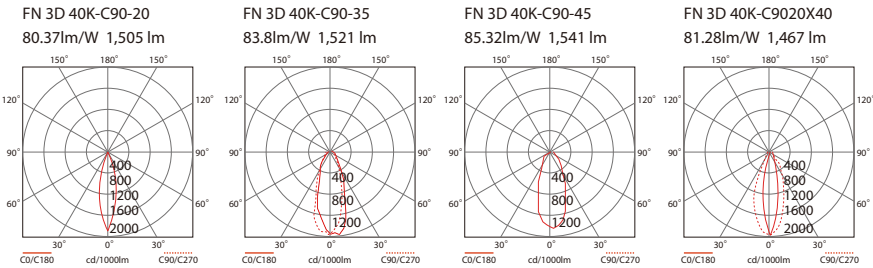

設置方法

- 専用のブラケットまたはレールで固定してください。
- ⚠ 押し込むとき、LED を強く押さないでください。故障の原因になります。



直線取付用レール
(アルミニウム)
FNL 3D-EXL
(1000mm)
¥2,800
器具装着時寸法 ▷



曲線取付用レール
(アルミニウム)
FNL3D-EXL-FLEX
(1000mm)
¥5,000
器具装着時寸法 ▷




曲線取付用レール
(アルミニウム)
FNL3D-EXL-FLEX AG
(1000mm)
¥5,500
器具装着時寸法 ▷






設置ブラケット
FNL 3D-BRACKET1
(4pcs)
¥400
器具装着時寸法 ▷




角度調整用
ブラケット
FNL 3D-BRACKET2
(2pcs)
¥600
器具装着時寸法 ▷



ルーバー
FNL 3D-Louver A
¥300
FNL 3D-Louver B
¥300

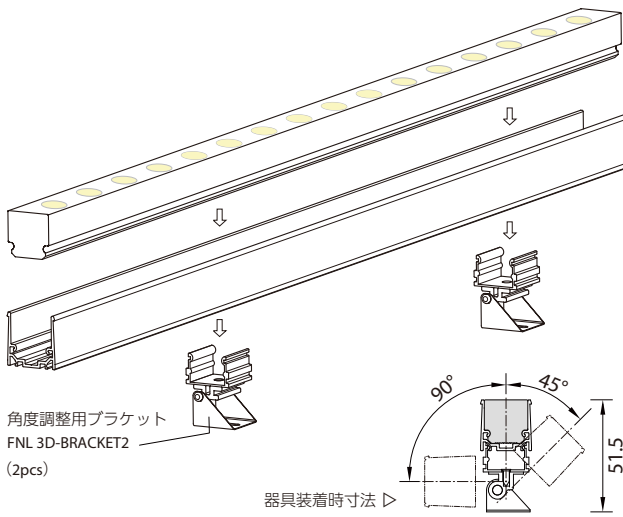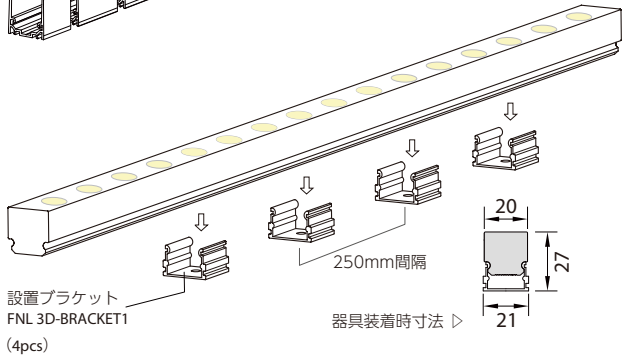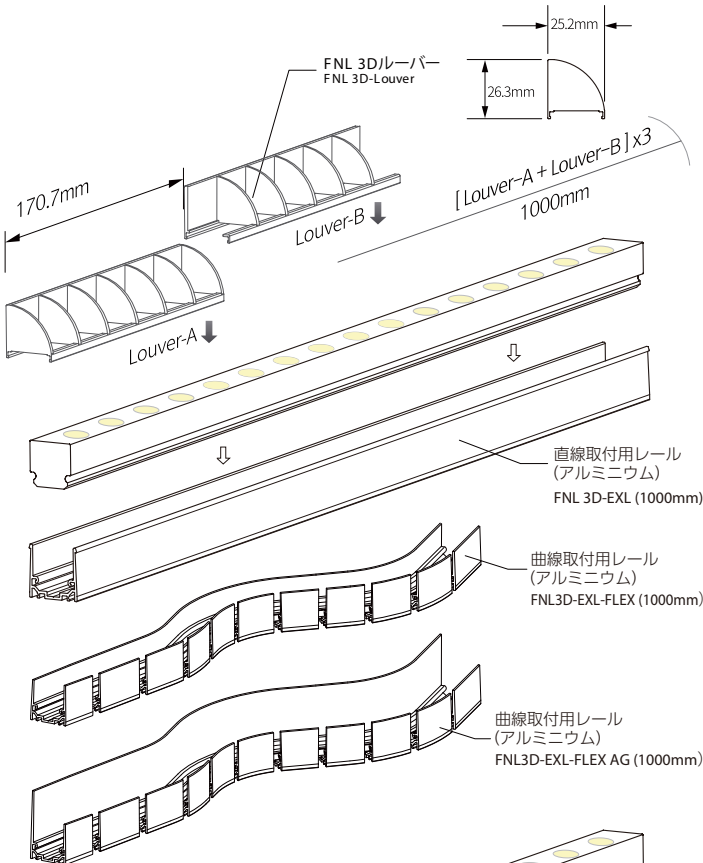

- ⚠ 設置した器具を引っ張り上げたり、引き寄せたりしないでください。断線や接点不良により不点灯や火災、感電、故障の原因になります。
- ⚠ 万が一チャンネルから外して、再取り付けする際は、必ず3回までにしてください。



サイズ・価格

~500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	55	65	¥12,500
	110	120	
	165	175	
	220	230	
	275	285	
	330	340	
	385	395	
	440	450	
~1,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	495	505	¥25,000
	550	560	
	605	615	
	660	670	
	715	725	
	770	780	
	825	835	
	880	890	
~1,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	935	945	¥37,500
	990	1000	
	1045	1055	
	1100	1110	
	1155	1165	
	1210	1220	
	1265	1275	
	1320	1330	
~2,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	1375	1385	¥50,000
	1430	1440	
	1485	1495	
	1540	1550	
	1595	1605	
	1650	1660	
	1705	1715	
	1760	1770	
~2,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	1815	1825	¥62,500
	1870	1880	
	1925	1935	
	1980	1990	
	2035	2045	
	2090	2100	
	2145	2155	
	2200	2210	
	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2255	2265	¥62,500
	2310	2320	
	2365	2375	
	2420	2430	
	2475	2485	

~3,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2530	2540	¥75,000
	2585	2595	
	2640	2650	
	2695	2705	
	2750	2760	
	2805	2815	
	2860	2870	
	2915	2925	
~3,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2970	2980	¥87,500
	3025	3035	
	3080	3090	
	3135	3145	
	3190	3200	
	3245	3255	
	3300	3310	
	3355	3365	
~4,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3410	3420	¥100,000
	3465	3475	
	3520	3530	
	3575	3585	
	3630	3640	
	3685	3695	
	3740	3750	
	3795	3805	
~4,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3850	3860	¥112,500
	3905	3915	
	3960	3970	
	4015	4025	
	4070	4080	
	4125	4135	
	4180	4190	
	4235	4245	
~5,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	4290	4300	¥125,000
	4345	4355	
	4400	4410	
	4455	4465	
	4510	4520	
	4565	4575	
	4620	4630	
	4675	4685	
	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	4730	4740	¥125,000
	4785	4795	
	4840	4850	
	4895	4905	
	4950	4960	
	5005	5015	