

# FLXible LED Tape

- 2種類のパワー
- 豊富な色温度

  
50mm

高演色  
Ra90

電源別置  
DC24V

IP  
65

PWM  
DALI  
DMX

消費電力  
10 W/m

温度  
0-45℃

1系統  
5mまで

配光角  
110°


## FTS 10 - □□ K-1000-WP

色温度

サイズ

屋外型

|       |       |
|-------|-------|
| 500   | 3,000 |
| 1,000 | 3,500 |
| 1,500 | 4,000 |
| 2,000 | 4,500 |
| 2,500 | 5,000 |






|       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 22    | 24    | 27    | 30    | 35    | 40    |
| 2200K | 2400K | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K |

| 型番                  | サイズ<br>(mm) | 消費電力<br>(W) | (2200K) | (2400K) | (2700K) | 光束 (lm)<br>(3000K) | (3500K) | (4000K) | 定価(円)         |
|---------------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|--------------------|---------|---------|---------------|
| FTS 10- □□K-500-WP  | 500         | 5           | 371     | 335.5   | 412.5   | 451.5              | 460.5   | 479     | <b>5,090</b>  |
| FTS 10- □□K-1000-WP | 1,000       | 10          | 742     | 671     | 825     | 903                | 921     | 958     | <b>10,170</b> |
| FTS 10- □□K-1500-WP | 1,500       | 15          | 1113    | 1006.5  | 1237.5  | 1354.5             | 1381.5  | 1437    | <b>15,250</b> |
| FTS 10- □□K-2000-WP | 2,000       | 20          | 1484    | 1342    | 1650    | 1806               | 1842    | 1916    | <b>20,330</b> |
| FTS 10- □□K-2500-WP | 2,500       | 25          | 907.5   | 1677.5  | 2062.5  | 2257.5             | 2302.5  | 2395    | <b>25,410</b> |
| FTS 10- □□K-3000-WP | 3,000       | 30          | 2226    | 2013    | 2475    | 2709               | 2763    | 2874    | <b>30,500</b> |
| FTS 10- □□K-3500-WP | 3,500       | 35          | 2597    | 2348.5  | 2887.5  | 3160.5             | 3223.5  | 3353    | <b>35,580</b> |
| FTS 10- □□K-4000-WP | 4,000       | 40          | 2968    | 2684    | 3300    | 3612               | 3684    | 3832    | <b>40,660</b> |
| FTS 10- □□K-4500-WP | 4,500       | 45          | 3339    | 3019.5  | 3712.5  | 4063.5             | 4144.5  | 4311    | <b>45,740</b> |
| FTS 10- □□K-5000-WP | 5,000       | 50          | 3710    | 3355    | 4125    | 4515               | 4605    | 4790    | <b>50,820</b> |


※ 1 系統に最長 5 m まで接続可能です。容量に合わせて専用電源を設置してください。 ※本カタログに記載している価格はすべて希望小売価格（税別）です。  
※オプションで送り配線加工可能です。  
※ 50mm の倍数で製作可能です。  
※受注生産で「FTS 8」「FTS 15」対応可能です。詳細は別途お問い合わせください。

### 製品寸法

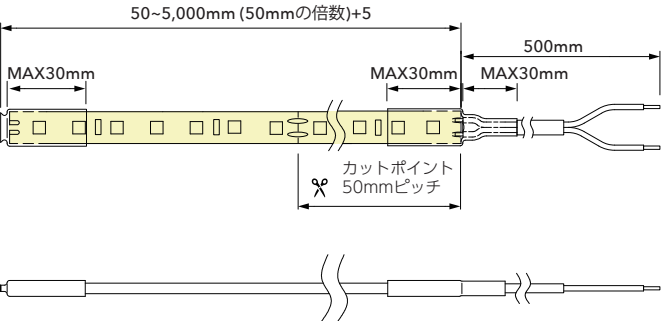

### 電源の接続

- 本製品は定電圧 DC24V で使用できます。
- Feelux が指定した LED 直流電源以外の電源をご利用になった場合、書面上の同議がない限り、照明器具の品質保証はできません。



### ■接続可能長さ

| 電源    | 30W      | 60W    | 75W    | 90W    | 150W    |
|-------|----------|--------|--------|--------|---------|
| FTS10 | 約 2.4m 迄 | 約 6m 迄 | 約 6m 迄 | 約 9m 迄 | 約 15m 迄 |

### 専用電源



調光／非調光兼用



調光／非調光兼用



|                                               |                                               |                                                     |                                                     |                                                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 12又プラグ+コンセント付電源<br>30W FLC30-24V/J<br>¥11,050 | 12又プラグ+コンセント付電源<br>75W FLC75-24V/J<br>¥16,400 | PWM調光用電源<br>60W OT60/100-242/24 DIM P G3<br>¥23,000 | PWM調光用電源<br>90W OT90/100-242/24 DIM P G3<br>¥29,000 | PWM調光用電源<br>150W OT150/100-242/24 DIM P G3<br>¥34,500 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|


### オプション



PWMインターフェース  
FDC-L1P  
¥5,830



DMXインターフェース  
FDA-L5M  
¥19,100



DALIインターフェース  
FDD-L1DA  
¥6,300

設置方法

- 専用のブラケットまたはレールで固定してください。
- ⚠ 押し込むとき、LED を強く押さないでください。故障の原因になります。



直線取付用レール（樹脂）  
FTPS-EXLP（1200mm）  
¥1,980

器具装着時寸法▷






直線取付用レール（アルミニウム）  
FTPS-EXL1（1000mm）  
¥1,980

器具装着時寸法▷




ブラケット  
FTS-BRACKET（4pcs）  
¥600

器具装着時寸法▷

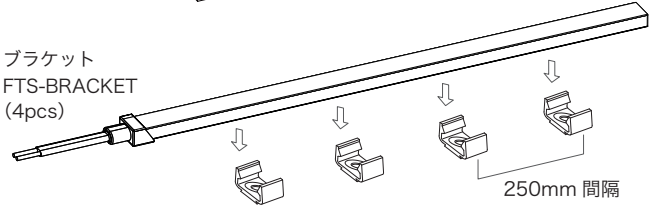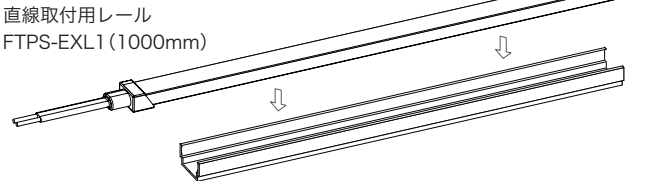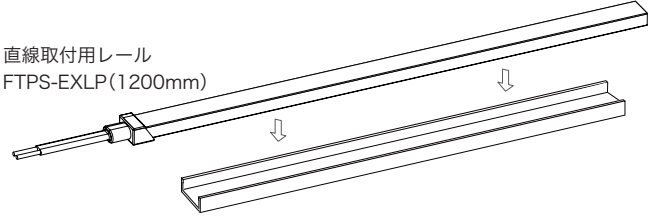



- ⚠ 造作材からの距離
- ⚠ 周辺温度注意 0℃～45℃

- ⚠ 設置した器具を引っ張り上げたり、引き寄せたりしないでください。断線や接点不良により不点灯や火災、感電、故障の原因になります。
- ⚠ 万がーチャンネルから外して、再取り付けする際は、必ず3回までにしてください。



切断方法

- 必ずカットポイントのマークの位置をカットしてください。
- 垂直にカットしてください。斜めにならないよう注意してください。
- 本製品の保護等級は標準仕様での出荷時に「IP65」です。切断して使用する場合は保護性能を保証できませんのでご注意ください。

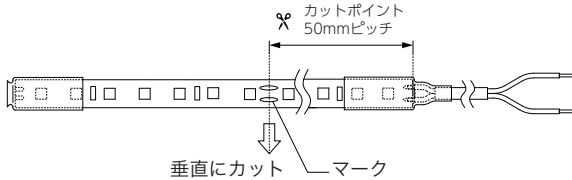

奥までしっかりと挿入し、余分な接着剤は拭き取ってください。

サイズ・価格

| ～500mm   | サイズ (mm) | 外形 (mm) | 定価 (¥)  |
|----------|----------|---------|---------|
|          | 50       | 55      | ¥5,090  |
|          | 100      | 105     |         |
|          | 150      | 155     |         |
|          | 200      | 205     |         |
|          | 250      | 255     |         |
|          | 300      | 305     |         |
|          | 350      | 355     |         |
|          | 400      | 405     |         |
|          | 450      | 455     |         |
|          | 500      | 505     |         |
| ～1,000mm | サイズ (mm) | 外形 (mm) | 定価 (¥)  |
|          | 550      | 555     | ¥10,170 |
|          | 600      | 605     |         |
|          | 650      | 655     |         |
|          | 700      | 705     |         |
|          | 750      | 755     |         |
|          | 800      | 805     |         |
|          | 850      | 855     |         |
|          | 900      | 905     |         |
|          | 950      | 955     |         |
|          | 1000     | 1005    |         |
| ～1,500mm | サイズ (mm) | 外形 (mm) | 定価 (¥)  |
|          | 1050     | 1055    | ¥15,250 |
|          | 1100     | 1105    |         |
|          | 1150     | 1155    |         |
|          | 1200     | 1205    |         |
|          | 1250     | 1255    |         |
|          | 1300     | 1305    |         |
|          | 1350     | 1355    |         |
|          | 1400     | 1405    |         |
|          | 1450     | 1455    |         |
|          | 1500     | 1505    |         |
| ～2,000mm | サイズ (mm) | 外形 (mm) | 定価 (¥)  |
|          | 1550     | 1555    | ¥20,330 |
|          | 1600     | 1605    |         |
|          | 1650     | 1655    |         |
|          | 1700     | 1705    |         |
|          | 1750     | 1755    |         |
|          | 1800     | 1805    |         |
|          | 1850     | 1855    |         |
|          | 1900     | 1905    |         |
|          | 1950     | 1955    |         |
|          | 2000     | 2005    |         |
| ～2,500mm | サイズ (mm) | 外形 (mm) | 定価 (¥)  |
|          | 2050     | 2055    | ¥25,410 |
|          | 2100     | 2105    |         |
|          | 2150     | 2155    |         |
|          | 2200     | 2205    |         |
|          | 2250     | 2255    |         |
|          | 2300     | 2305    |         |
|          | 2350     | 2355    |         |
|          | 2400     | 2405    |         |
|          | 2450     | 2455    |         |
|          | 2500     | 2505    |         |

| ～3,000mm | サイズ (mm) | 外形 (mm) | 定価 (¥)  |
|----------|----------|---------|---------|
|          | 2550     | 2555    | ¥30,500 |
|          | 2600     | 2605    |         |
|          | 2650     | 2655    |         |
|          | 2700     | 2705    |         |
|          | 2750     | 2755    |         |
|          | 2800     | 2805    |         |
|          | 2850     | 2855    |         |
|          | 2900     | 2905    |         |
|          | 2950     | 2955    |         |
|          | 3000     | 3005    |         |
| ～3,500mm | サイズ (mm) | 外形 (mm) | 定価 (¥)  |
|          | 3050     | 3055    | ¥35,580 |
|          | 3100     | 3105    |         |
|          | 3150     | 3155    |         |
|          | 3200     | 3205    |         |
|          | 3250     | 3255    |         |
|          | 3300     | 3305    |         |
|          | 3350     | 3355    |         |
|          | 3400     | 3405    |         |
|          | 3450     | 3455    |         |
|          | 3500     | 3505    |         |
| ～4,000mm | サイズ (mm) | 外形 (mm) | 定価 (¥)  |
|          | 3550     | 3555    | ¥40,660 |
|          | 3600     | 3605    |         |
|          | 3650     | 3655    |         |
|          | 3700     | 3705    |         |
|          | 3750     | 3755    |         |
|          | 3800     | 3805    |         |
|          | 3850     | 3855    |         |
|          | 3900     | 3905    |         |
|          | 3950     | 3955    |         |
|          | 4000     | 4005    |         |
| ～4,500mm | サイズ (mm) | 外形 (mm) | 定価 (¥)  |
|          | 4050     | 4055    | ¥45,740 |
|          | 4100     | 4105    |         |
|          | 4150     | 4155    |         |
|          | 4200     | 4205    |         |
|          | 4250     | 4255    |         |
|          | 4300     | 4305    |         |
|          | 4350     | 4355    |         |
|          | 4400     | 4405    |         |
|          | 4450     | 4455    |         |
|          | 4500     | 4505    |         |
| ～5,000mm | サイズ (mm) | 外形 (mm) | 定価 (¥)  |
|          | 4550     | 4555    | ¥50,820 |
|          | 4600     | 4605    |         |
|          | 4650     | 4655    |         |
|          | 4700     | 4705    |         |
|          | 4750     | 4755    |         |
|          | 4800     | 4805    |         |
|          | 4850     | 4855    |         |
|          | 4900     | 4905    |         |
|          | 4950     | 4955    |         |
|          | 5000     | 5005    |         |