

# FLXible LED Tape

● 2種類のパワー

● 豊富な色温度

 50mm	高演色 Ra90	電源別置 DC24V	IP 65	PWM DALI DMX	消費電力 5W/m	温度 0-45℃	1系統 5mまで	配光角 110°
--	-------------	---------------	----------	--------------------	--------------	-------------	-------------	-------------

## FTS 5 - K-1000-WP

色温度      サイズ      屋外型

500 3,000  
1,000 3,500  
1,500 4,000  
2,000 4,500  
2,500 5,000



22	24	27	30	35	40
2200K	2400K	2700K	3000K	3500K	4000K

型番	サイズ (mm)	消費電力 (W)	色温度			光束 (lm)			定価(円)
			(2200K)	(2400K)	(2700K)	(3000K)	(3500K)	(4000K)	
FTS 5- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> K-500-WP	500	2.5	181.5	170	203	222	224	238.5	5,090
FTS 5- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> K-1000-WP	1,000	5.0	363	340	406	444	448	477	10,170
FTS 5- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> K-1500-WP	1,500	7.5	544.5	510	609	666	672	715.5	15,250
FTS 5- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> K-2000-WP	2,000	10.0	726	680	812	888	896	954	20,330
FTS 5- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> K-2500-WP	2,500	12.5	907.5	850	1015	1110	1120	1192.5	25,410
FTS 5- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> K-3000-WP	3,000	15.0	1089	1020	1218	1332	1344	1431	30,500
FTS 5- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> K-3500-WP	3,500	17.5	2226	1190	1421	1554	1568	1669.5	35,580
FTS 5- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> K-4000-WP	4,000	20.0	1452	1360	1624	1776	1792	1908	40,660
FTS 5- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> K-4500-WP	4,500	22.5	1633.5	1530	1827	1998	2016	2146.5	45,740
FTS 5- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> K-5000-WP	5,000	25.0	1815	1700	2030	2220	2240	2385	50,820

※ 1系統に最長5mまで接続可能です。容量に合わせて専用電源を設置してください。



※本カタログに記載している価格はすべて希望小売価格(税別)です。

※オプションで送り配線加工可能です。

※ 50mmの倍数で製作可能です。


※受注生産で「FTS 8」「FTS 15」対応可能です。詳細は別途お問い合わせください。

### 製品寸法

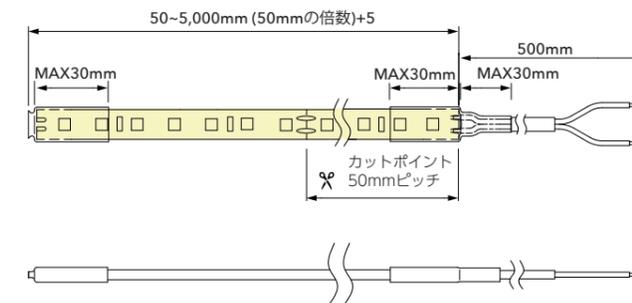

### 電源の接続

- 本製品は定電圧 DC24V で使用できます。
- Feelux が指定した LED 直流電源以外の電源をご利用になった場合、書面上の同意がない限り、照明器具の品質保証はできません。



### ■接続可能長さ

電源	30W	60W	75W	90W	150W
FTS 5	約 4.8m 迄	約 12m 迄	約 12m 迄	約 18m 迄	約 30m 迄

### 専用電源



調光/非調光兼用

12又プラグ+コンセント付電源  
30W FLC30-24V/J  
¥11,050



調光/非調光兼用

12又プラグ+コンセント付電源  
75W FLC75-24V/J  
¥16,400



PWM調光用電源  
60W OT60/100-242/24 DIM P G3  
¥23,000



PWM調光用電源  
90W OT90/100-242/24 DIM P G3  
¥29,000



PWM調光用電源  
150W OT150/100-242/24 DIM P G3  
¥34,500

### オプション



PWMインターフェース  
FDC-L1P  
¥5,830



DMXインターフェース  
FDA-L5M  
¥19,100






DALIインターフェース  
FDD-L1DA  
¥6,300

### 設置方法

●専用のブラケットまたはレールで固定してください。


⚠ 押し込むとき、LED を強く押さないでください。故障の原因になります。

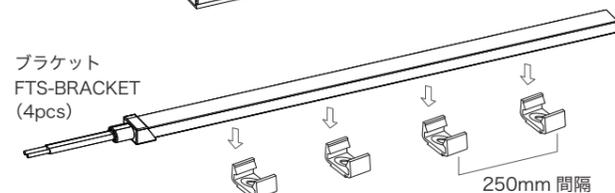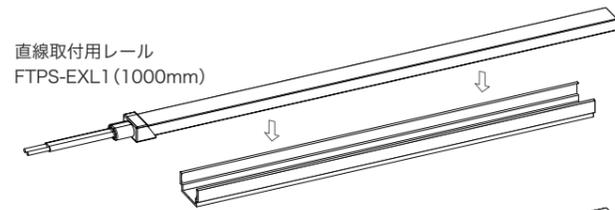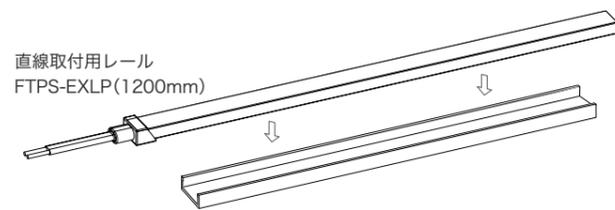

⚠ 造作材からの距離 ⚠ 周辺温度注意 0°C~45°C



⚠ 設置した器具を引っ張り上げたり、引き寄せたりしないでください。断線や接点不良により不点灯や火災、感電、故障の原因になります。

⚠ 万が一チャンネルから外して、再取り付けする際は、必ず3回までにしてください。



### 切断方法

- 必ずカットポイントのマークの位置をカットしてください。
- 垂直にカットしてください。斜めにならないよう注意してください。
- 本製品の保護等級は標準仕様での出荷時に「IP65」です。切断して使用する場合は保護性能を保証できませんのでご注意ください。

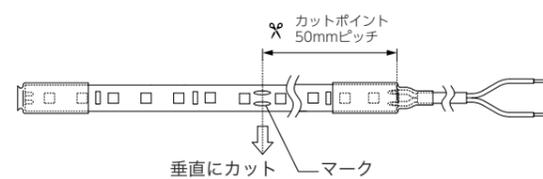

奥までしっかりと挿入し、余分な接着剤は拭き取ってください。

### サイズ・価格

サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
~500mm	50	55
	100	105
	150	155
	200	205
	250	255
	300	305
	350	355
	400	405
	450	455
	500	505
~1,000mm	550	555
	600	605
	650	655
	700	705
	750	755
	800	805
	850	855
	900	905
	950	955
	1000	1005
~1,500mm	1050	1055
	1100	1105
	1150	1155
	1200	1205
	1250	1255
	1300	1305
	1350	1355
	1400	1405
	1450	1455
	1500	1505
~2,000mm	1550	1555
	1600	1605
	1650	1655
	1700	1705
	1750	1755
	1800	1805
	1850	1855
	1900	1905
	1950	1955
	2000	2005
~2,500mm	2050	2055
	2100	2105
	2150	2155
	2200	2205
	2250	2255
	2300	2305
	2350	2355
	2400	2405
	2450	2455
	2500	2505

サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
~3,000mm	2550	2555
	2600	2605
	2650	2655
	2700	2705
	2750	2755
	2800	2805
	2850	2855
	2900	2905
	2950	2955
	3000	3005
~3,500mm	3050	3055
	3100	3105
	3150	3155
	3200	3205
	3250	3255
	3300	3305
	3350	3355
	3400	3405
	3450	3455
	3500	3505
~4,000mm	3550	3555
	3600	3605
	3650	3655
	3700	3705
	3750	3755
	3800	3805
	3850	3855
	3900	3905
	3950	3955
	4000	4005
~4,500mm	4050	4055
	4100	4105
	4150	4155
	4200	4205
	4250	4255
	4300	4305
	4350	4355
	4400	4405
	4450	4455
	4500	4505
~5,000mm	4550	4555
	4600	4605
	4650	4655
	4700	4705
	4750	4755
	4800	4805
	4850	4855
	4900	4905
	4950	4955
	5000	5005