

FLXible LED Tape

- 2種類のパワー
- 豊富な色温度


50mm

高演色
Ra90

電源別置
DC24V

IP
20

PWM
DALI
DMX

消費電力
5W/m

温度
0-45℃

1系統
5mまで


配光角
110°

FTS 5 - □□ K-1000

色温度

サイズ

500 3,000
1,000 3,500
1,500 4,000
2,000 4,500
2,500 5,000



22	24	27	30	35	40
2200K	2400K	2700K	3000K	3500K	4000K

型番	サイズ (mm)	消費電力 (W)	光束 (lm)						定価(円)
			(2200K)	(2400K)	(2700K)	(3000K)	(3500K)	(4000K)	
FTS 5- □□K-500	500	2.5	181.5	170	203	222	224	238.5	4,840
FTS 5- □□K-1000	1,000	5.0	363	340	406	444	448	477	9,680
FTS 5- □□K-1500	1,500	7.5	544.5	510	609	666	672	715.5	14,520
FTS 5- □□K-2000	2,000	10.0	726	680	812	888	896	954	19,360
FTS 5- □□K-2500	2,500	12.5	907.5	850	1015	1110	1120	1192.5	24,200
FTS 5- □□K-3000	3,000	15.0	1089	1020	1218	1332	1344	1431	29,040
FTS 5- □□K-3500	3,500	17.5	2226	1190	1421	1554	1568	1669.5	33,880
FTS 5- □□K-4000	4,000	20.0	1452	1360	1624	1776	1792	1908	38,720
FTS 5- □□K-4500	4,500	22.5	1633.5	1530	1827	1998	2016	2146.5	43,560
FTS 5- □□K-5000	5,000	25.0	1815	1700	2030	2220	2240	2385	48,400

※ 1 系統に最長 5 m まで接続可能です。容量に合わせて専用電源を設置してください。



※ オプションで送り配線加工可能です。

※ 50mm の倍数で製作可能です。

※ 受注生産で「FTS 8」「FTS 15」対応可能です。詳細は別途お問い合わせください。


※ 本カタログに記載している価格はすべて希望小売価格（税別）です。

製品寸法

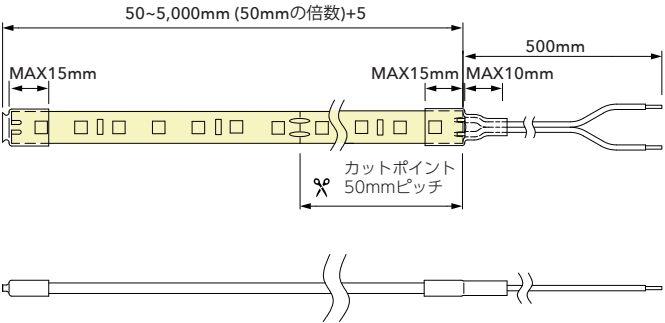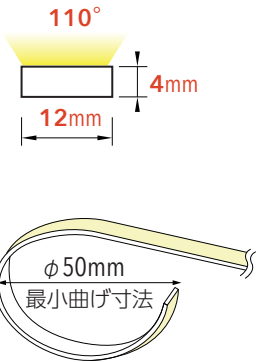

電源の接続

- 本製品は定電圧 DC24V で使用できます。
- Feelux が指定した LED 直流電源以外の電源をご利用になった場合、書面上の同意がない限り、照明器具の品質保証はできません。



■接続可能長さ

電源	30W	60W	75W	90W	150W
FTS 5	約 4.8m 迄	約 12m 迄	約 12m 迄	約 18m 迄	約 30m 迄

専用電源



調光／非調光兼用



調光／非調光兼用



12又プラグ+コンセント付電源
30W FLC30-24V/J
¥11,050



12又プラグ+コンセント付電源
75W FLC75-24V/J
¥16,400



PWM調光用電源
60W OT60/100-242/24 DIM P G3
¥23,000

PWM調光用電源
90W OT90/100-242/24 DIM P G3
¥29,000

PWM調光用電源
150W OT150/100-242/24 DIM P G3
¥34,500

オプション



PWMインターフェース
FDC-L1P
¥5,830



DMXインターフェース
FDA-L5M
¥19,100



DALIインターフェース
FDD-L1DA
¥6,300

設置方法

- 専用のブラケットまたはレールで固定してください。
- ⚠ 押し込むとき、LED を強く押さないでください。故障の原因になります。




直線取付用レール (樹脂)
FTPS-EXLP (1200mm)
¥1,980

器具装着時寸法 ▷




直線取付用レール (アルミニウム)
FTPS-EXL1 (1000mm)
¥1,980

器具装着時寸法 ▷




ブラケット
FTS-BRACKET (4pcs)
¥600


器具装着時寸法 ▷

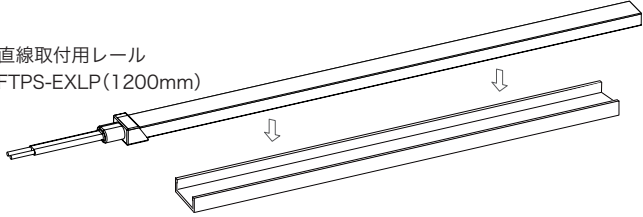

直線取付用レール
FTPS-EXLP (1200mm)

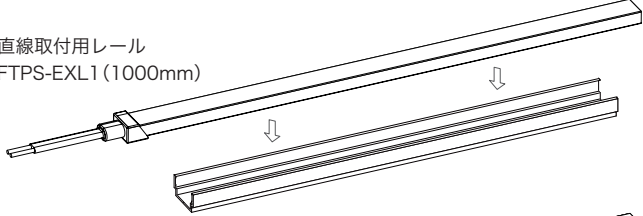


直線取付用レール
FTPS-EXL1 (1000mm)

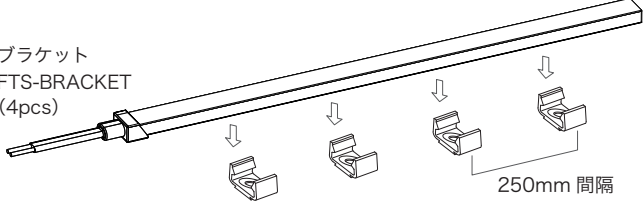


ブラケット
FTS-BRACKET (4pcs)


250mm 間隔




⚠ 造作材からの距離




⚠ 周辺温度注意 0℃～45℃



⚠ 設置した器具を引っ張り上げたり、引き寄せたりしないでください。断線や接点不良により不点灯や火災、感電、故障の原因になります。




⚠ 万が一チャンネルから外して、再取り付けする際は、必ず3回までにしてください。



切断方法


- 必ずカットポイントのマークの位置をカットしてください。
- 垂直にカットしてください。斜めにならないよう注意してください。

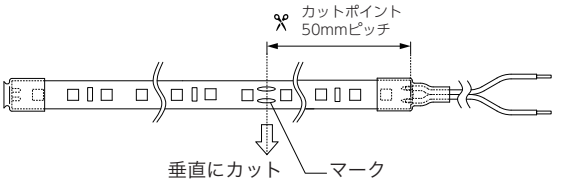

✂ カットポイント
50mmピッチ

垂直にカット

マーク

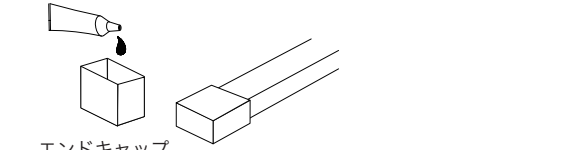

エンドキャップ

奥までしっかりと挿入し、余分な接着剤は拭き取ってください。

サイズ・価格

～500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	50	55	¥4,840
	100	105	
	150	155	
	200	205	
	250	255	
	300	305	
	350	355	
	400	405	
	450	455	
	500	505	
～1,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	550	555	¥9,680
	600	605	
	650	655	
	700	705	
	750	755	
	800	805	
	850	855	
	900	905	
	950	955	
	1000	1005	
～1,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	1050	1055	¥14,520
	1100	1105	
	1150	1155	
	1200	1205	
	1250	1255	
	1300	1305	
	1350	1355	
	1400	1405	
	1450	1455	
	1500	1505	
～2,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	1550	1555	¥19,360
	1600	1605	
	1650	1655	
	1700	1705	
	1750	1755	
	1800	1805	
	1850	1855	
	1900	1905	
	1950	1955	
	2000	2005	
～2,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2050	2055	¥24,200
	2100	2105	
	2150	2155	
	2200	2205	
	2250	2255	
	2300	2305	
	2350	2355	
	2400	2405	
	2450	2455	
	2500	2505	
～3,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2550	2555	¥29,040
	2600	2605	
	2650	2655	
	2700	2705	
	2750	2755	
	2800	2805	
	2850	2855	
	2900	2905	
	2950	2955	
	3000	3005	
～3,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3050	3055	¥33,880
	3100	3105	
	3150	3155	
	3200	3205	
	3250	3255	
	3300	3305	
	3350	3355	
	3400	3405	
	3450	3455	
	3500	3505	
～4,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3550	3555	¥38,720
	3600	3605	
	3650	3655	
	3700	3705	
	3750	3755	
	3800	3805	
	3850	3855	
	3900	3905	
	3950	3955	
	4000	4005	
～4,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	4050	4055	¥43,560
	4100	4105	
	4150	4155	
	4200	4205	
	4250	4255	
	4300	4305	
	4350	4355	
	4400	4405	
	4450	4455	
	4500	4505	
～5,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	4550	4555	¥48,400
	4600	4605	
	4650	4655	
	4700	4705	
	4750	4755	
	4800	4805	
	4850	4855	
	4900	4905	
	4950	4955	
	5000	5005	