

FLXible LED Tape Tako

- ◎3種の配光
- ◎ハイパワー

166.7mm

高演色
Ra90

電源別置
DC24V

IP
65

PWM
DALI
DMX

消費電力
18W/m

温度
-10-45℃

1系統
5mまで

FTT 18 - □□ K-1000-□□-WP

色温度

サイズ

配光

屋外型

500 3,000
1,000 3,500
1,500 4,000
2,000 4,500
2,500 5,000

特注対応

特注対応

RGB

SC

調光調色

20


配光角 20°

35

配光角 35°

20×40

配光角 20°×40°





型番	サイズ (mm)	消費電力 (W)	(2700K)	光束 (lm) ※20°の場合 (3000K)	(3500K)	(4000K)	定価(円) 単色
FTT 18 - □□K-500-□□-WP	500	9.0	920.5	932.5	1,019	914	10,080
FTT 18 - □□K-1000-□□-WP	1,000	18.0	1,841	1,865	2,038	1,828	20,160
FTT 18 - □□K-1500-□□-WP	1,500	27.0	2,761.5	2,797.5	3,057	2,742	30,240
FTT 18 - □□K-2000-□□-WP	2,000	36.0	3,682	3,730	4,076	3,656	40,320
FTT 18 - □□K-2500-□□-WP	2,500	45.0	4,602.5	4,662.5	5,095	4,570	50,400
FTT 18 - □□K-3000-□□-WP	3,000	54.0	5,523	5,595	6,114	5,484	60,480
FTT 18 - □□K-3500-□□-WP	3,500	63.0	6,443.5	6,527.5	7,133	6,398	70,560
FTT 18 - □□K-4000-□□-WP	4,000	72.0	7,364	7,460	8,152	7,312	80,640
FTT 18 - □□K-4500-□□-WP	4,500	81.0	8,284.5	8,392.5	9,171	8,226	90,720
FTT 18 - □□K-5000-□□-WP	5,000	90.0	9,205	9,325	10,190	9,140	100,800

※1系統に最長5mまで接続可能です。容量に合わせて専用電源を設置してください。
※オプションで送り配線加工可能です。
※166.7mmの倍数で製作可能です。
※韓国本社仕様はIP67です。(受注後納期2ヶ月)

※本カタログに記載している価格はすべて希望小売価格(税別)です。

製品寸法

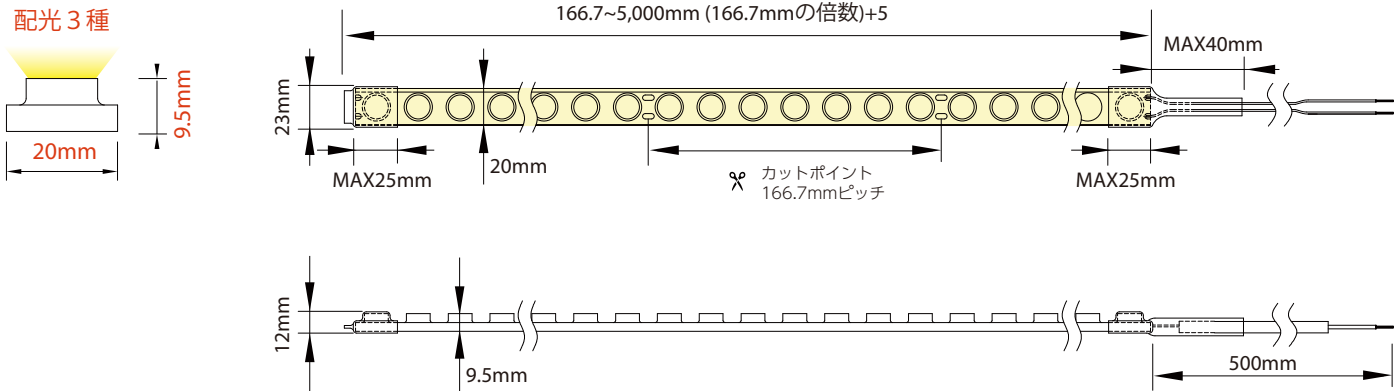


最小曲げ寸法
φ150mm

電源の接続

- 本製品は定電圧DC24Vで使用できます。
- Feeluxが指定したLED直流電源以外の電源をご利用になった場合、書面上の同議がない限り、照明器具の品質保証はできません。

■接続可能長さ

電源	30W	60W	75W	90W	150W
FTT18	約1.3m迄	約3.3m迄	約3.3m迄	約5m迄	約8.3m迄

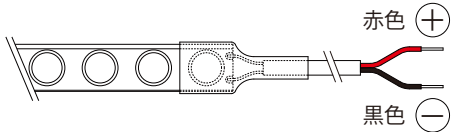

専用電源



調光／非調光兼用

12又プラグ+コンセント付電源
30W FLC30-24V/J
¥11,050



調光／非調光兼用

12又プラグ+コンセント付電源
75W FLC75-24V/J
¥16,400



PWM調光用電源
60W OT60/100-242/24 DIM P G3
¥23,000



PWM調光用電源
90W OT90/100-242/24 DIM P G3
¥29,000



PWM調光用電源
150W OT150/100-242/24 DIM P G3
¥34,500

オプション



PWMインターフェース
FDC-L1P
¥5,830



DMXインターフェース
FDA-L5M
¥19,100




DALIインターフェース
FDD-L1DA
¥6,300

設置方法


- 専用のブラケットまたはレールで固定してください。
- ⚠ 押し込むとき、LED を強く押さないでください。故障の原因になります。





直線取付用レール
(アルミニウム)
FTT-EXL
(1000mm)
¥2,160
器具装着時寸法▷



角度調節ブラケット
FTT-BRACKET3
(2pcs)
¥2,160
器具装着時寸法▷




設置ブラケット
FTT-BRACKET1
(4pcs)
¥1,400
器具装着時寸法▷

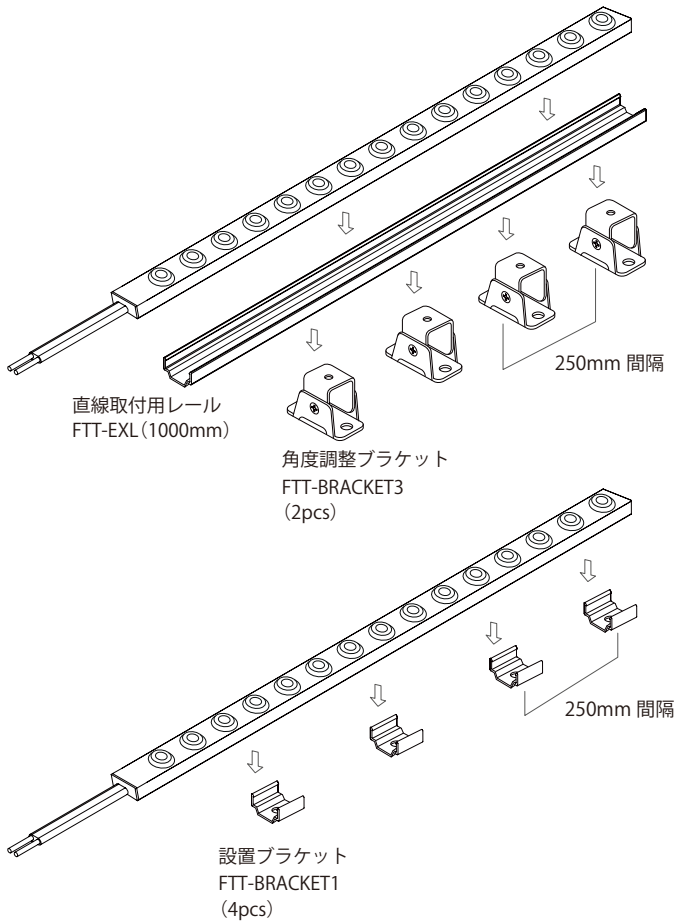

- ⚠ 造作材からの距離
- ⚠ 周辺温度注意 -10℃～45℃


- ⚠ 設置した器具を引っ張り上げたり、引き寄せたりしないでください。断線や接点不良により不点灯や火災、感電、故障の原因になります。

- ⚠ 万がーチャンネルから外して、再取り付けする際は、必ず3回までにしてください。



切断方法

- 必ずカットポイントのマークの位置をカットしてください。
- 垂直にカットしてください。斜めにならないよう注意してください。
- 本製品の保護等級は標準仕様での出荷時に「IP65」です。切断して使用する場合は保護性能を保証できませんのでご注意ください。

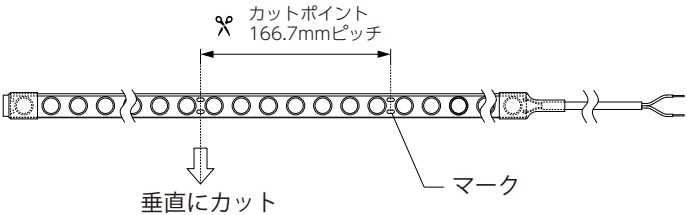

サイズ・価格

	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
～500mm	166.7	171.7	¥10,080
	333.4	338.4	
	500.1	505.1	
	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
～1,000mm	666.8	671.8	¥20,160
	833.5	838.5	
	1000.2	1005.2	
	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
～1,500mm	1166.9	1171.9	¥30,240
	1333.6	1338.6	
	1500.3	1505.3	
	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
～2,000mm	1667	1672	¥40,320
	1833.7	1838.7	
	2000.4	2005.4	
	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
～2,500mm	2167.1	2172.1	¥50,400
	2333.8	2338.8	
	2500.5	2505.5	

	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
～3,000mm	2667.2	2672.2	¥60,480
	2833.9	2838.9	
	3000.6	3005.6	
	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
～3,500mm	3167.3	3172.3	¥70,560
	3334.0	3339.0	
	3500.7	4005.8	
	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
～4,000mm	3667.4	3672.4	¥80,640
	3834.1	3839.1	
	4000.8	4005.8	
	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
～4,500mm	4167.5	4172.5	¥90,720
	4334.2	4339.2	
	4500.9	4505.9	
	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
～5,000mm	4667.6	4672.6	¥100,800
	4834.3	4839.3	
	5001.0	5006.0	