

# FLXible LED Tape Tako

- ◎ 3種の配光
- ◎ ハイパワー



166.7mm	高演色 Ra90	電源別置 DC24V	IP 20	PWM DALI DMX	消費電力 18W/m	温度 -10-45℃	1系統 5mまで
---------	----------	------------	-------	--------------	------------	------------	----------

FTT 18 - □□ K-1000-□□


色温度      サイズ      配光

500	3,000
1,000	3,500
1,500	4,000
2,000	4,500
2,500	5,000

20	配光角 20°
35	配光角 35°
20×40	配光角 20°×40°

27	30	35	40
2700K	3000K	3500K	4000K

特注対応      特注対応  
        
 調光調色




最小曲げ寸法  
φ150mm

型番	サイズ (mm)	消費電力 (W)	光束 (lm) ※20°の場合				定価(円) 単色
			(2700K)	(3000K)	(3500K)	(4000K)	
FTT 18 - □□K-500-□□	500	9.0	920.5	932.5	1,019	914	9,600
FTT 18 - □□K-1000-□□	1,000	18.0	1,841	1,865	2,038	1,828	19,200
FTT 18 - □□K-1500-□□	1,500	27.0	2,761.5	2,797.5	3,057	2,742	28,800
FTT 18 - □□K-2000-□□	2,000	36.0	3,682	3,730	4,076	3,656	38,400
FTT 18 - □□K-2500-□□	2,500	45.0	4,602.5	4,662.5	5,095	4,570	48,000
FTT 18 - □□K-3000-□□	3,000	54.0	5,523	5,595	6,114	5,484	57,600
FTT 18 - □□K-3500-□□	3,500	63.0	6,443.5	6,527.5	7,133	6,398	67,200
FTT 18 - □□K-4000-□□	4,000	72.0	7,364	7,460	8,152	7,312	76,800
FTT 18 - □□K-4500-□□	4,500	81.0	8,284.5	8,392.5	9,171	8,226	86,400
FTT 18 - □□K-5000-□□	5,000	90.0	9,205	9,325	10,190	9,140	96,000


※ 1系統に最長5mまで接続可能です。容量に合わせて専用電源を設置してください。      ※本カタログに記載している価格はすべて希望小売価格（税別）です。  
 ※オプションで送り配線加工可能です。      ※166.7mmの倍数で製作可能です。

## 製品寸法

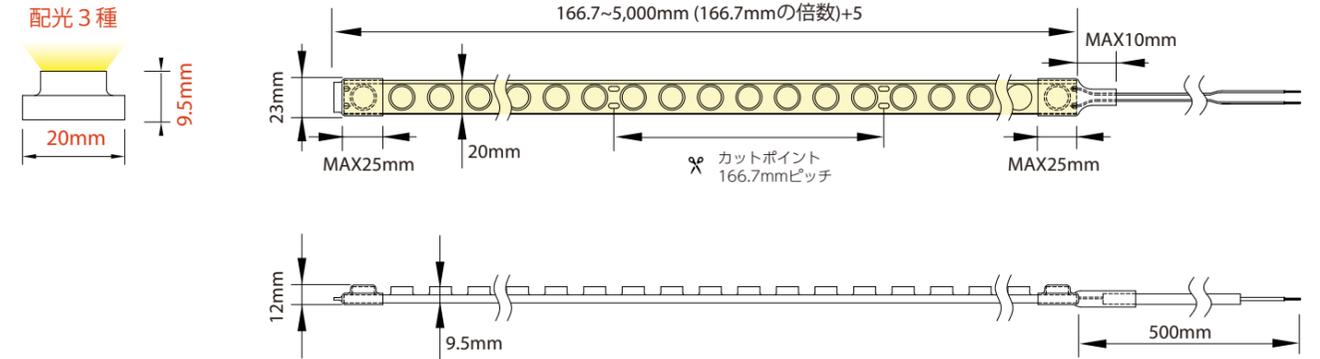

## 電源の接続

- 本製品は定電圧 DC24V で使用できます。
- Feelux が指定した LED 直流電源以外の電源をご利用になった場合、書面上の同意がない限り、照明器具の品質保証はできません。

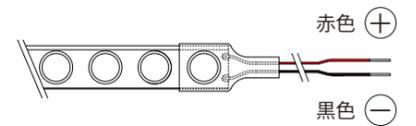

## ■接続可能長さ

電源	30W	60W	75W	90W	150W
FTT18	約 1.3m 迄	約 3.3m 迄	約 3.3m 迄	約 5m 迄	約 8.3m 迄

## 専用電源



12又プラグ+コンセント付電源	12又プラグ+コンセント付電源	PWM調光用電源	PWM調光用電源	PWM調光用電源
30W FLC30-24V/J	75W FLC75-24V/J	60W OT60/100-242/24 DIM P G3	90W OT90/100-242/24 DIM P G3	150W OT150/100-242/24 DIM P G3
¥11,050	¥16,400	¥23,000	¥29,000	¥34,500

## オプション



PWMインターフェース	DMXインターフェース	DALIインターフェース
FDC-L1P	FDA-L5M	FDD-L1DA
¥5,830	¥19,100	¥6,300


設置方法

●専用のブラケットまたはレールで固定してください。


⚠ 押し込むとき、LED を強く押さないでください。故障の原因になります。





直線取付用レール  
(アルミニウム)  
FTT-EXL  
(1000mm)  
¥2,160  
器具装着時寸法▷



角度調節ブラケット  
FTT-BRACKET3  
(2pcs)  
¥2,160  
器具装着時寸法▷




設置ブラケット  
FTT-BRACKET1  
(4pcs)  
¥1,400  
器具装着時寸法▷

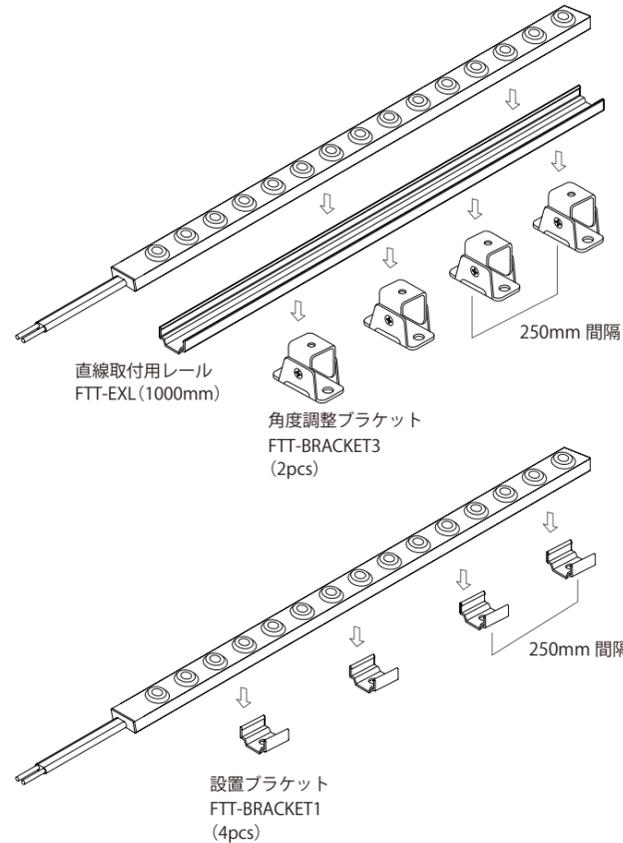

⚠ 造作材からの距離 ⚠ 周辺温度注意 -10℃~45℃


⚠ 設置した器具を引っ張り上げたり、引き寄せたりしないでください。断線や接点不良により不点灯や火災、感電、故障の原因になります。

⚠ 万が一チャンネルから外して、再取り付けする際は、必ず3回までにしてください。



切断方法

- 必ずカットポイントのマークの位置をカットしてください。
- 垂直にカットしてください。斜めにならないよう注意してください。

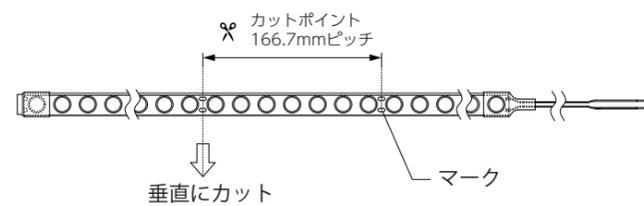

サイズ・価格

	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
~500mm	166.7	171.7	¥9,600
	333.4	338.4	
	500.1	505.1	
~1,000mm	666.8	671.8	¥19,200
	833.5	838.5	
	1000.2	1005.2	
~1,500mm	1166.9	1171.9	¥28,800
	1333.6	1338.6	
	1500.3	1505.3	
~2,000mm	1667	1672	¥38,400
	1833.7	1838.7	
	2000.4	2005.4	
~2,500mm	2167.1	2172.1	¥48,000
	2333.8	2338.8	
	2500.5	2505.5	

	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
~3,000mm	2667.2	2672.2	¥57,600
	2833.9	2838.9	
	3000.6	3005.6	
~3,500mm	3167.3	3172.3	¥67,200
	3334.0	3339.0	
	3500.7	3505.7	
~4,000mm	3667.4	3672.4	¥76,800
	3834.1	3839.1	
	4000.8	4005.8	
~4,500mm	4167.5	4172.5	¥86,400
	4334.2	4339.2	
	4500.9	4505.9	
~5,000mm	4667.6	4672.6	¥96,000
	4834.3	4839.3	
	5001.0	5006.0	