

FLXible Neon 1

●調光調色 2200K~4000K

●水平方向の曲線

✂
50mm

高演色
Ra90

電源別置
DC24V

IP
20

PWM
DALI
DMX

消費電力
19.2
W/m

温度
-10~45
℃

1系統
5mまで

配光角
130°


FN1 - SC -1000- SS

調光調色

サイズ

配線型

SS
Standard






500 3,000
1,000 3,500
1,500 4,000
2,000 4,500
2,500 5,000

SC
2200~
4000K

型番	サイズ (mm)	消費電力(W/m) (2200K,4000K点灯時)	光束 (lm) (2200K)	(4000K)	(2200K,4000K点灯時)	定価(円)
FN 1- SC-500- SS	500	9.6 (4.8×2)	114	136	252.5	7,920
FN 1- SC-1000- SS	1,000	19.2 (9.6×2)	228	272	505	15,600
FN 1- SC-1500- SS	1,500	28.8 (14.4×2)	342	408	757.5	23,400
FN 1- SC-2000- SS	2,000	38.4 (19.2×2)	456	544	1,010	31,200
FN 1- SC-2500- SS	2,500	48 (24×2)	570	680	1262.5	39,000
FN 1- SC-3000- SS	3,000	57.6 (28.8×2)	684	816	1,515	46,800
FN 1- SC-3500- SS	3,500	67.2 (33.6×2)	798	952	1767.5	54,600
FN 1- SC-4000- SS	4,000	76.8 (38.4×2)	912	1,088	2,020	62,400
FN 1- SC-4500- SS	4,500	86.4 (43.2×2)	1026	1224	2272.5	70,200
FN 1- SC-5000- SS	5,000	96 (48×2)	1,140	1,360	2,525	78,000


※ 1 系統に最長 5 m まで接続可能です。容量に合わせて専用電源を設置してください。
※ オプションで送り配線加工可能です。
※ 50mm の倍数で製作可能です。
※ 本カタログに記載している価格はすべて希望小売価格（税別）です。

製品寸法

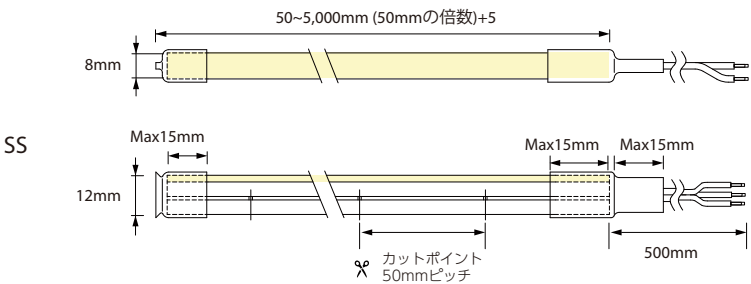

電源の接続

- 本製品は定電圧 DC24V で使用できます。
- Feelux が指定した LED 直流電源以外の電源をご利用になった場合、書面上の同議がない限り、照明器具の品質保証はできません。



■接続可能長さ

電源	30W	60W	75W	90W	150W
FN1-SC	約 1.2m 迄	約 3m 迄	約 3m 迄	約 4.5m 迄	約 7.5m 迄

専用電源




12又プラグ+コンセント付電源	12又プラグ+コンセント付電源	PWM調光用電源	PWM調光用電源	PWM調光用電源
30W FLC30-24V/J ¥11,050	75W FLC75-24V/J ¥16,400	60W OT60/100-242/24 DIM P G3 ¥23,000	90W OT90/100-242/24 DIM P G3 ¥29,000	150W OT150/100-242/24 DIM P G3 ¥34,500

オプション



PWMインターフェース	DMXインターフェース	DALIインターフェース
FDC-L1P ¥5,830	FDA-L5M ¥19,100	FDD-L1DA ¥6,300

配光データ



設置方法




●専用のブラケットまたはレールで固定してください。

⚠ 押し込むとき、LED を強く押さないでください。故障の原因になります。



直線取付用レール
(アルミニウム)
FN1-EXL1
(1000mm)
¥2,160

器具装着時寸法 ▢

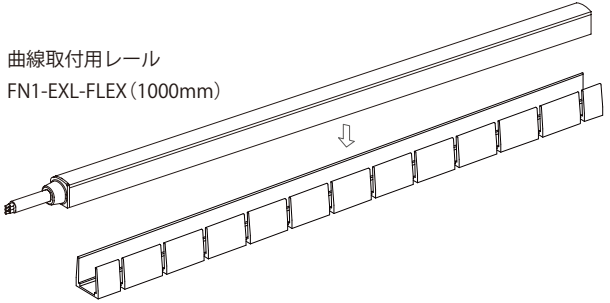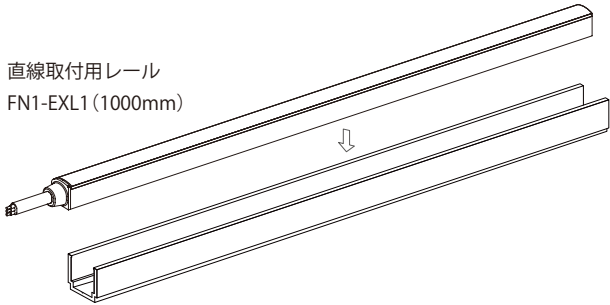


曲線取付用レール
(アルミニウム)
FN1-EXL-FLEX (1000mm)





曲線取付用レール
(アルミニウム)
FN1-EXL-FLEX
(1000mm)
¥3,300

器具装着時寸法 ▢



設置ブラケット
FN1-BRACKET1
(4pcs)
¥600

器具装着時寸法 ▢

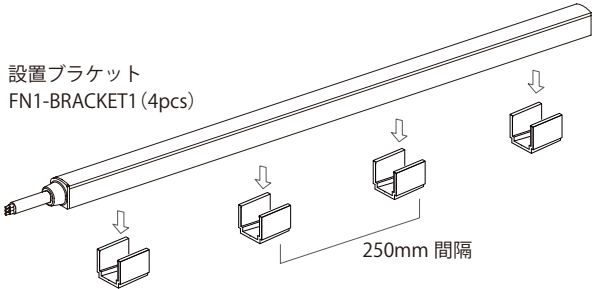

設置ブラケット
FN1-BRACKET1 (4pcs)


250mm 間隔

⚠ 造作材からの距離

⚠ 周辺温度注意 -10℃～45℃

⚠ 設置した器具を引っ張り上げたり、引き寄せたりしないでください。断線や接点不良により不点灯や火災、感電、故障の原因になります。


⚠ 万が一チャンネルから外して、再取り付けする際は、必ず3回までにしてください。



切断方法


●必ずカットポイントのマークの位置をカットしてください。

●垂直にカットしてください。斜めにならないよう注意してください。

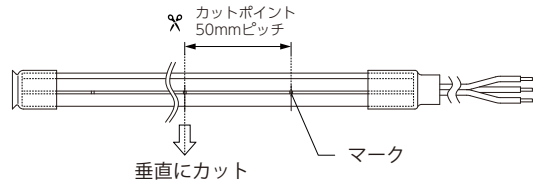


垂直にカット

マーク



エンドキャップ



前後に動かし接着剤を馴染ませる

サイズ・価格

～500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	50	55	¥7,920
	100	105	
	150	155	
	200	205	
	250	255	
	300	305	
	350	355	
	400	405	
	450	455	
	500	505	
～1,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	550	555	¥15,600
	600	605	
	650	655	
	700	705	
	750	755	
	800	805	
	850	855	
	900	905	
	950	955	
	1000	1005	
～1,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	1050	1055	¥23,400
	1100	1105	
	1150	1155	
	1200	1205	
	1250	1255	
	1300	1305	
	1350	1355	
	1400	1405	
	1450	1455	
	1500	1505	
～2,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	1550	1555	¥31,200
	1600	1605	
	1650	1655	
	1700	1705	
	1750	1755	
	1800	1805	
	1850	1855	
	1900	1905	
	1950	1955	
	2000	2005	
～2,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2050	2055	¥39,000
	2100	2105	
	2150	2155	
	2200	2205	
	2250	2255	
	2300	2305	
	2350	2355	
	2400	2405	
	2450	2455	
	2500	2505	

～3,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	2550	2555	¥46,800
	2600	2605	
	2650	2655	
	2700	2705	
	2750	2755	
	2800	2805	
	2850	2855	
	2900	2905	
	2950	2955	
	3000	3005	
～3,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3050	3055	¥54,600
	3100	3105	
	3150	3155	
	3200	3205	
	3250	3255	
	3300	3305	
	3350	3355	
	3400	3405	
	3450	3455	
	3500	3505	
～4,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	3550	3555	¥62,400
	3600	3605	
	3650	3655	
	3700	3705	
	3750	3755	
	3800	3805	
	3850	3855	
	3900	3905	
	3950	3955	
	4000	4005	
～4,500mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	4050	4055	¥70,200
	4100	4105	
	4150	4155	
	4200	4205	
	4250	4255	
	4300	4305	
	4350	4355	
	4400	4405	
	4450	4455	
	4500	4505	
～5,000mm	サイズ (mm)	外形 (mm)	定価 (¥)
	4550	4555	¥78,000
	4600	4605	
	4650	4655	
	4700	4705	
	4750	4755	
	4800	4805	
	4850	4855	
	4900	4905	
	4950	4955	
	5000	5005	