


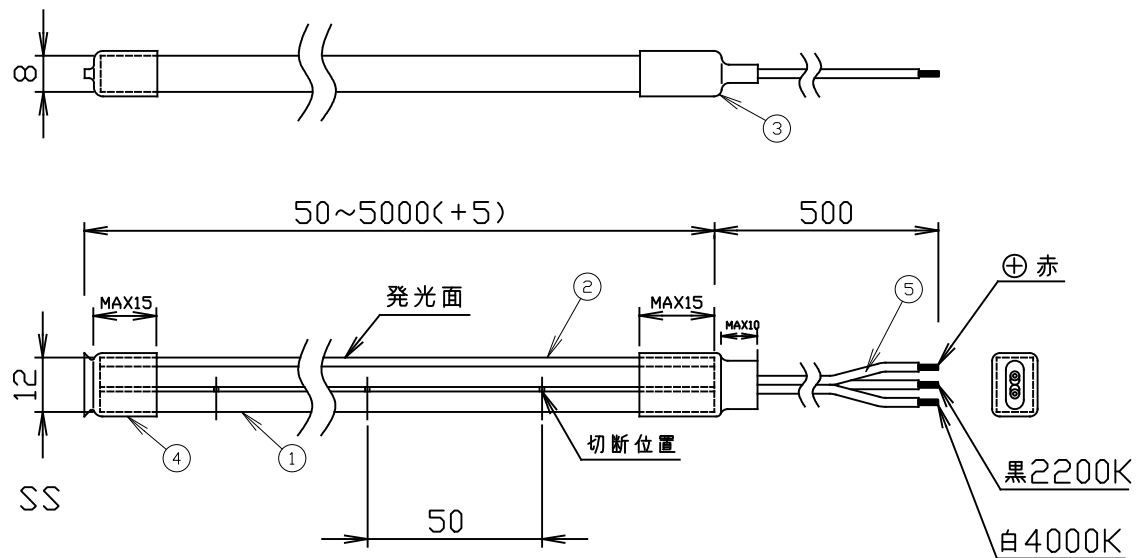





姿図
SS

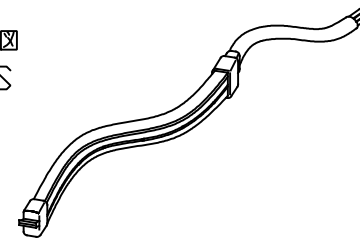

断面図



FN1-EX1-FLEX
FN1-BRACKET1
取付図



FN1-EXL1取付図

型番	FN1-SC-0000-SS				番号	部品名	材質	備考
消費電力	19.2W/m				①	本体	シリコン	
入力電圧	DC24V				②	発光面	シリコン	
製品長	50mm ~ 5000mm				③	電源線カバー	樹脂(透明)	
色温度	2200K	4000K	2200K,4000K	点灯時	④	エンドカバー	樹脂(透明)	
全光束	228.8lm/m	272lm/m	505lm/m		⑤	電源線	VCTF0.3sq	
使用温度	-10 ~ 45℃							
指向角	130°							
使用環境	屋内専用 (IP20)							
最小曲げ寸法	φ100 mm (光軸水平方向) 垂直軸垂直方向への曲げは不可。							
備考	※1 型番内の〇〇〇〇は寸法がてはまります。							

図 名

DATE

FEELUX

株式会社FEELUX JAPAN
Feelux Lighting Co., Ltd.

FLXibleNeon 1 横曲げ型チューブライト 屋内用タイプ

2025.06.06