


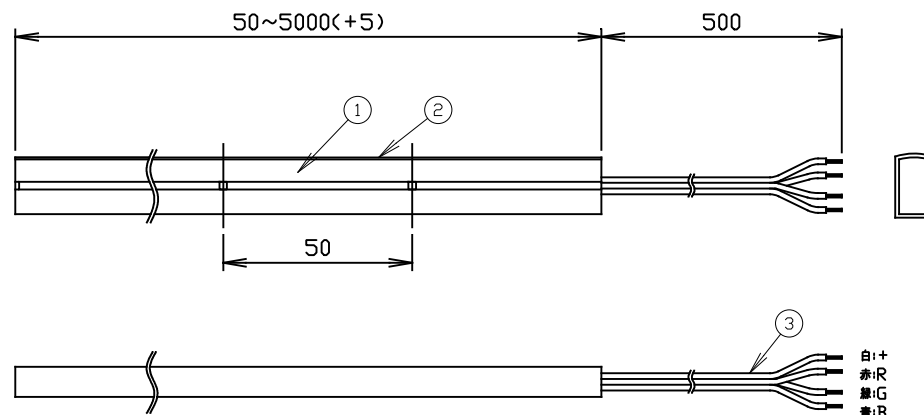



姿図



FN1-EXL1
取付図



FN1-EXL-FLEX
FN1-BRACKET1
取付図

型番	FN1-RGB-0000-SS					番号	部品名	材質	備考
消費電力	15.03W/m R:4.9W/m、G:5.1W/m、B:4.5W/m					①	本体	シリコン	
入力電圧	DC24V					②	発光面	シリコン	
製品長	50mm ~ 5000mm					③	電源線	AWG#24	+白、-赤、黒、青
色温度	RED	GREEN	BLUE	R+G+B		④			
全光束	39lm/m	100lm/m	23lm/m	160lm/m		⑤			
使用温度	-10 ~ 45℃								
指向角	130°								
使用環境	屋内専用(IP20)								
最小曲げ寸法	φ100mm（光軸水平方向） 光軸垂直方向への曲げは不可。								
備考	※1 型番内の0000は寸法が異なります。								

FEELUX

株式会社FEELUX JAPAN
Feelux Lighting Co., Ltd.

図 名

FLXibleNeon 1 RGB 横曲げ型フルカラーチューブライト 屋外屋内兼用タイプ

DATE

2025.06.06