

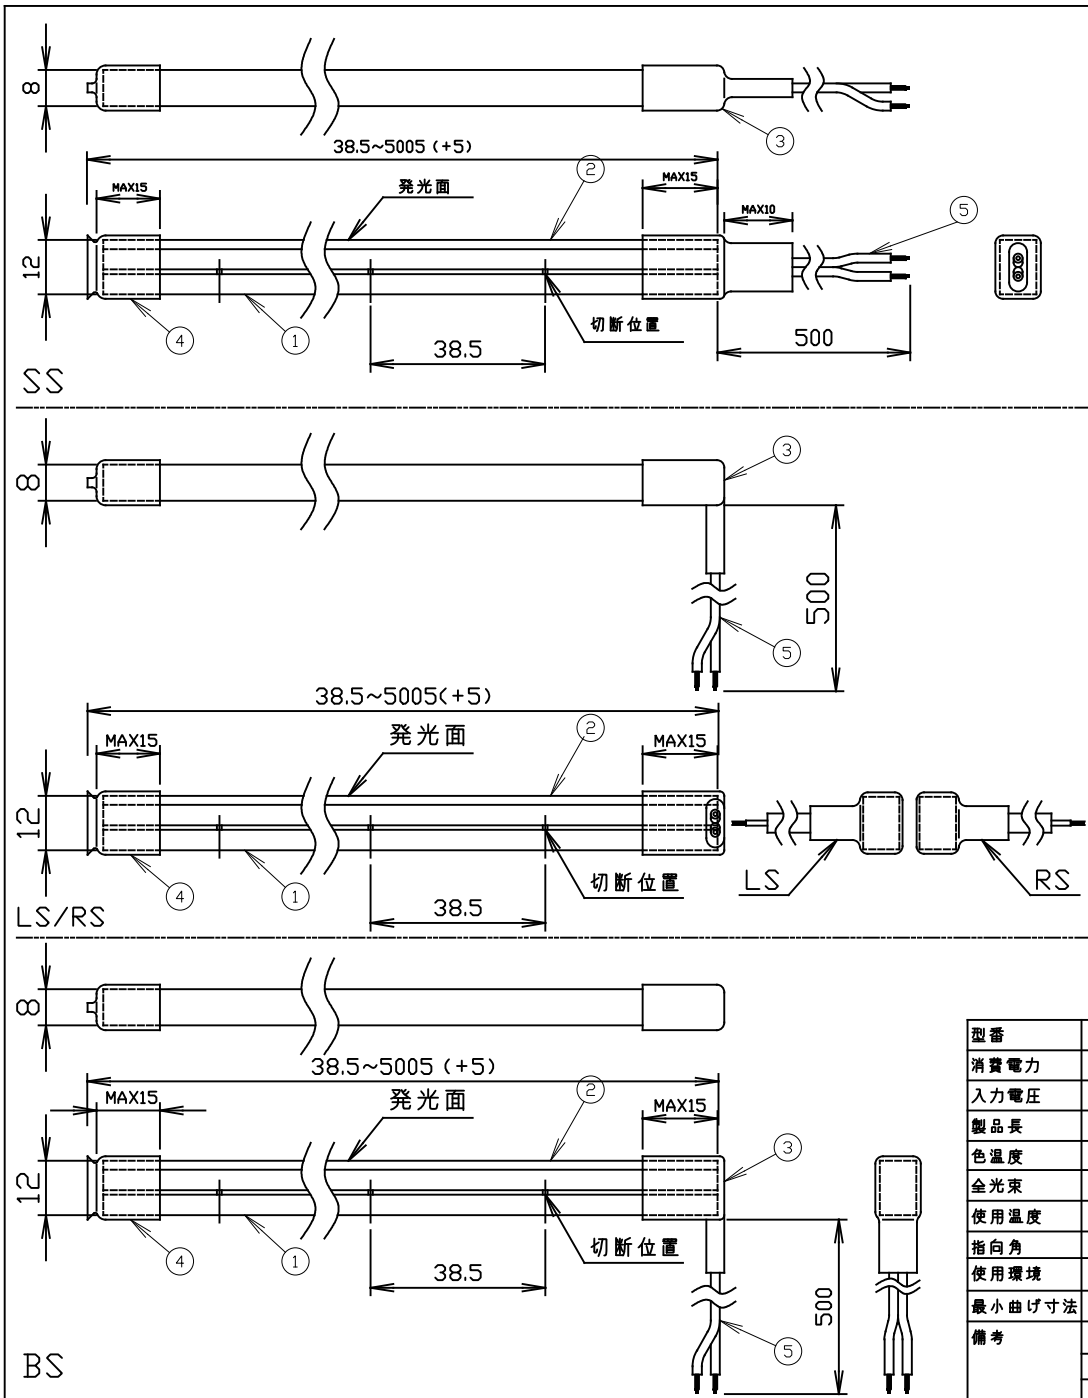



姿図  
SS




姿図  
LS

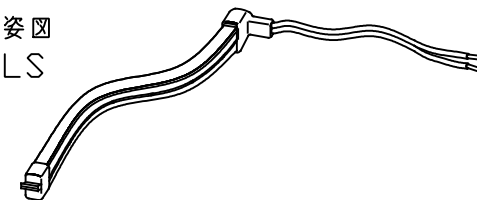

姿図  
RS



姿図  
BS



|        |                                                         |         |          |         |         |         |
|--------|---------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
| 型番     | FN1-●●K-0000-□□                                         |         |          |         |         |         |
| 消費電力   | 10W/m                                                   |         |          |         |         |         |
| 入力電圧   | DC24V                                                   |         |          |         |         |         |
| 製品長    | 38.5mm ~ 5005mm                                         |         |          |         |         |         |
| 色温度    | 2200K                                                   | 2400K   | 2700K    | 3000K   | 3500K   | 4000K   |
| 全光束    | 349lm/m                                                 | 401lm/m | 410 lm/m | 424lm/m | 429lm/m | 406lm/m |
| 使用温度   | -10 ~ 45℃                                               |         |          |         |         |         |
| 指向角    | 130°                                                    |         |          |         |         |         |
| 使用環境   | 屋内専用 (IP20)                                             |         |          |         |         |         |
| 最小曲げ寸法 | φ100mm (光軸水平方向) 光軸垂直方向への曲げは不可。                          |         |          |         |         |         |
| 備考     | ※1 型番内の●●●●は色温度の上2桁が当てはまります。                            |         |          |         |         |         |
|        | ※2 型番内の0000は寸法が当てはまります。                                 |         |          |         |         |         |
|        | ※3 型番内の□□は電源線取付方向が当てはまります。SS:ストレート、LS:左出し、RS:右出し、BS:下出し |         |          |         |         |         |

| 番号 | 部品名    | 材質       | 備考    |
|----|--------|----------|-------|
| ①  | 本体     | シリコン     |       |
| ②  | 発光面    | シリコン     |       |
| ③  | 電源線カバー | 樹脂(透明)   |       |
| ④  | エンドカバー | 樹脂(透明)   |       |
| ⑤  | 電源線    | VFF0.3sq | +赤、-黒 |

図 名

DATE

**FEELUX**

株式会社FEELUX JAPAN  
Feelux Lighting Co., Ltd.

FLXibleNeon 1 横曲げ型チューブライト 屋内用タイプ

2025.06.06